
预警云用户管理平台

产 品 使 用 手 册

Version: 2.0

目 录

第1章 使用说明

1.1.....	系统登入
1.2.....	模拟演练
1.3.....	信息发布管理
1.4.....	通知模板管理
1.5.....	终端管理
1.6.....	人员管理
1.7.....	统计详情
1.8.....	设备报修

第1章 使用说明（建议使用谷歌浏览器打开用户平台）

1.1 系统登入

主要功能：验证用户，进入系统

具体操作：

账号登陆：

- 1、 打开本地浏览器，输入地址：<http://eq.degal.cn/earthquake-web/login.htm>
- 2、 如图1.1.1的登录界面，在登录中心输入您的用户名、密码（默认初始密码为123456）



图1.1.1

- 3、 点击登录按钮，弹出微信绑定的窗口，扫码绑定，图1.1.2所示



图1.1.2

- 4、绑定完毕后，会弹出另外一个窗口，打开微信关注公众号，获取验证码，完成验证后就可以进入系统主页，如下图1.1.3和图1.1.4



图1.1.3

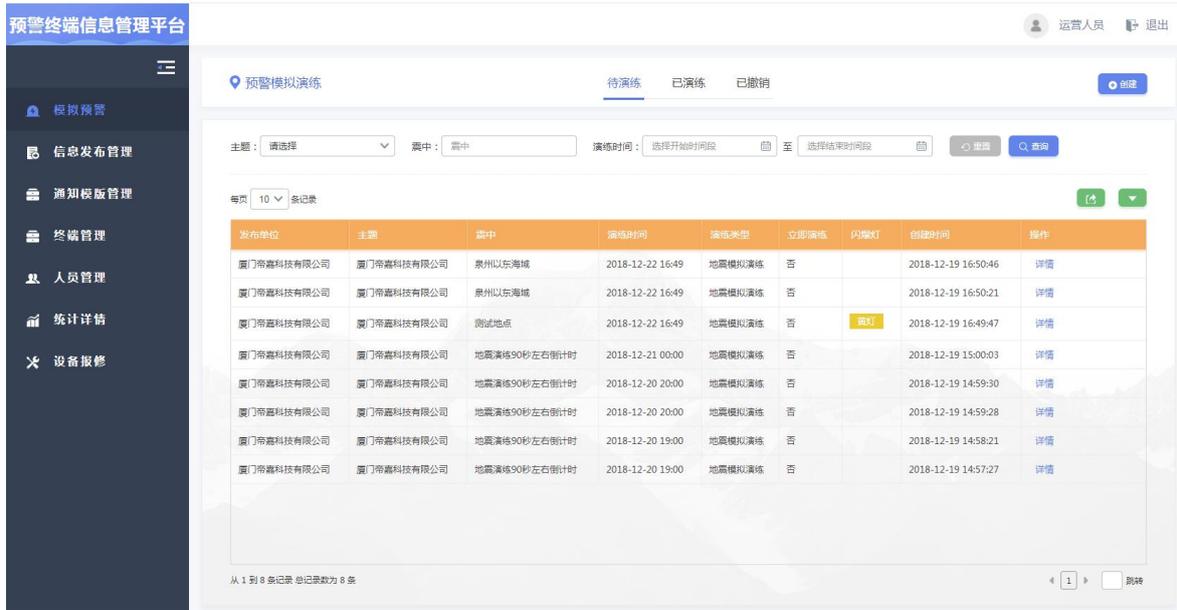


图1.1.4

5、已绑定微信并且已关注公众号的可直接选择微信扫一扫直接登入系统，图1.1.5所示



图1.1.5

1.2 模拟演练

主要功能：发布模拟演练

具体操作：

- 1、 点击模拟演练图标按钮，进入模拟演练页面，图1.2.1所示

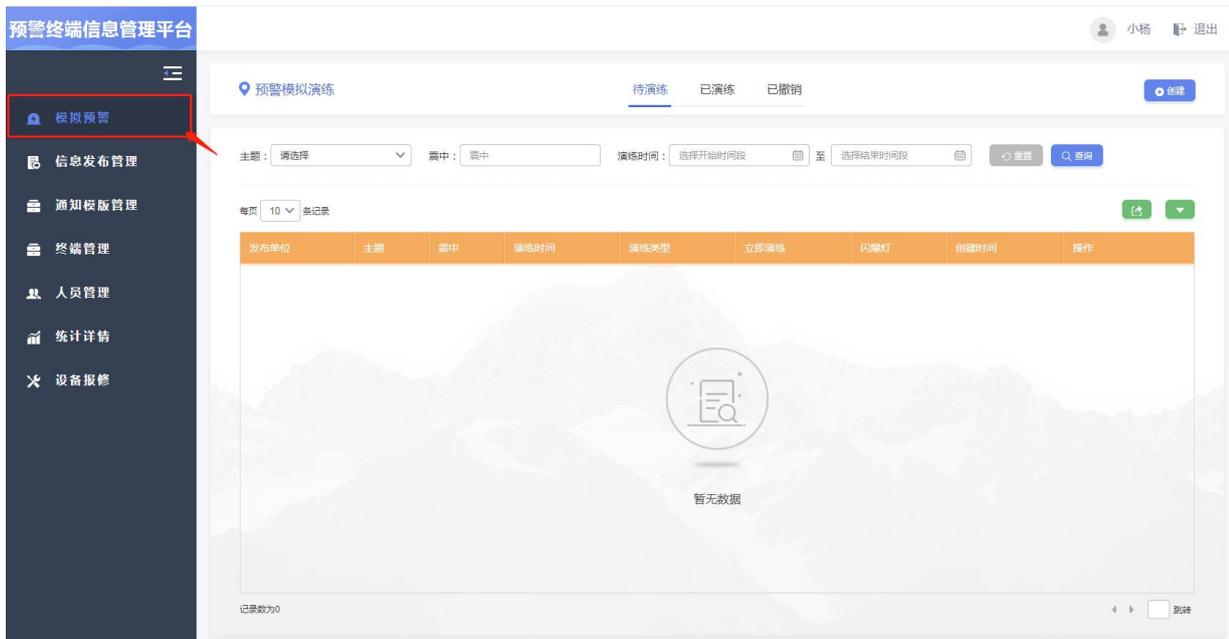


图1.2.1

- 2、 点击创建按钮图标，新增一条模拟演练信息，图1.2.2所示

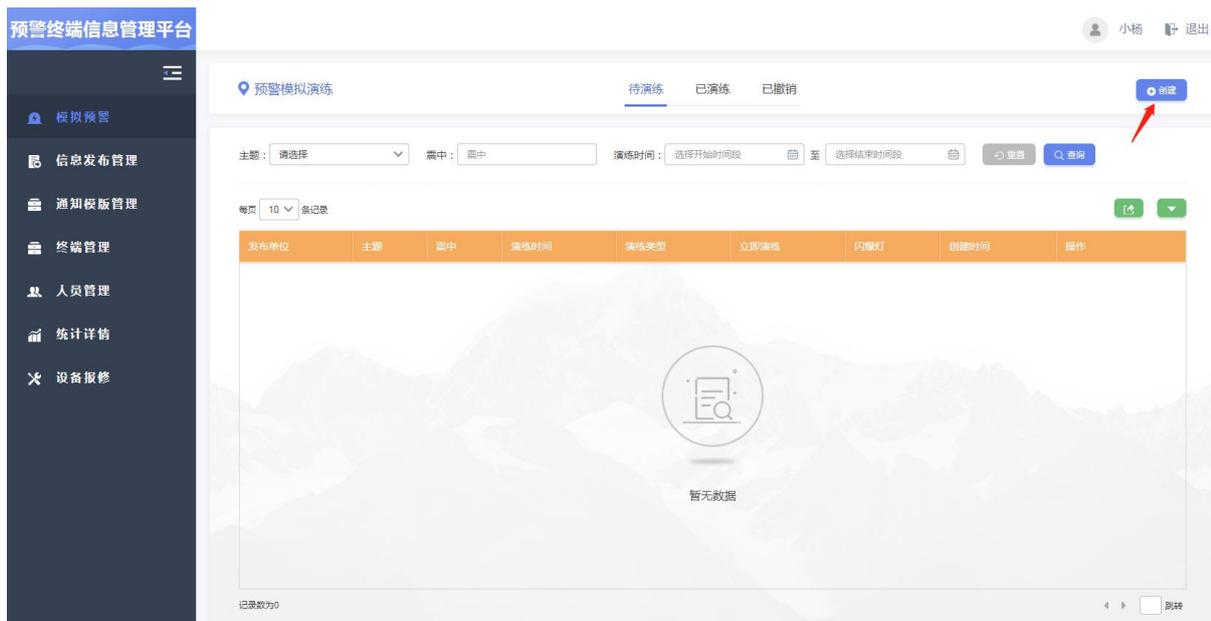



图1.2.2

3、创建模拟预警

地震预警可通过“演练模版”和“闪爆灯”两种方式进行模拟


(1)、闪爆灯：

立即演练选择“是”：在地震预警中，点击“闪爆灯”模式，选择演练主题、选择是否立即演练、选择想要点亮的灯即可立即演练，演练过程中也可以随时关闭终端闪爆灯。如图1.2.3所示

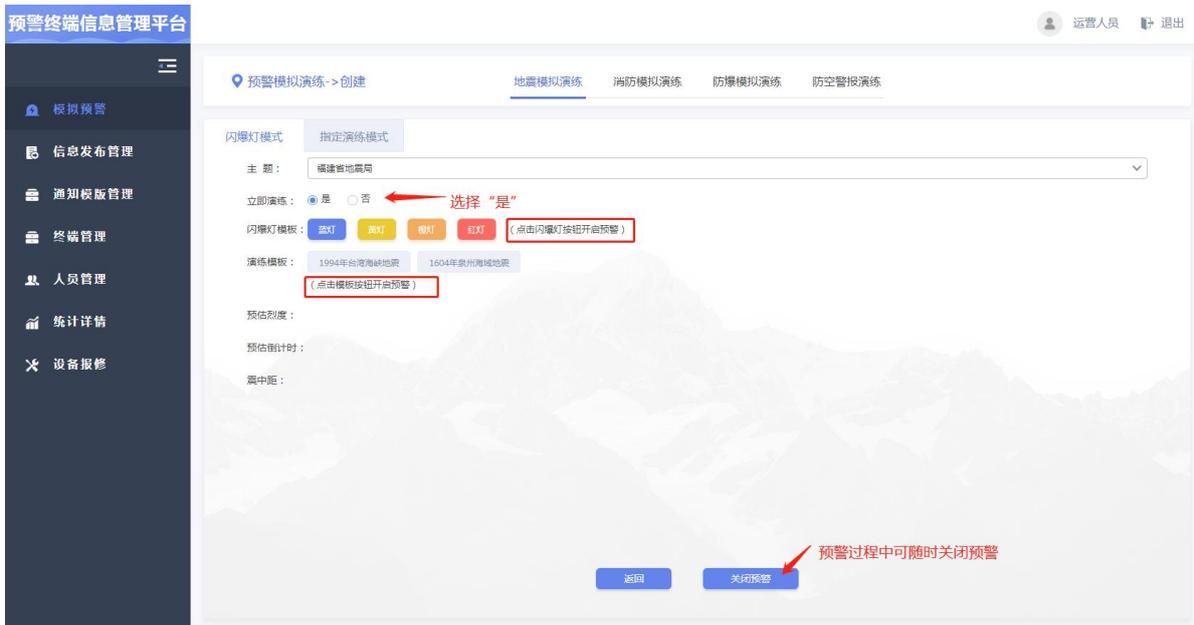

如图1.2.3

立即演练选择“否”：在地震预警中，点击“闪爆灯”模式，选择演练主题、选择是否立即演练、选择演练时间、选择想要点亮的灯，点击“提交”按钮，即创建一条演练记录。如图1.2.4所示

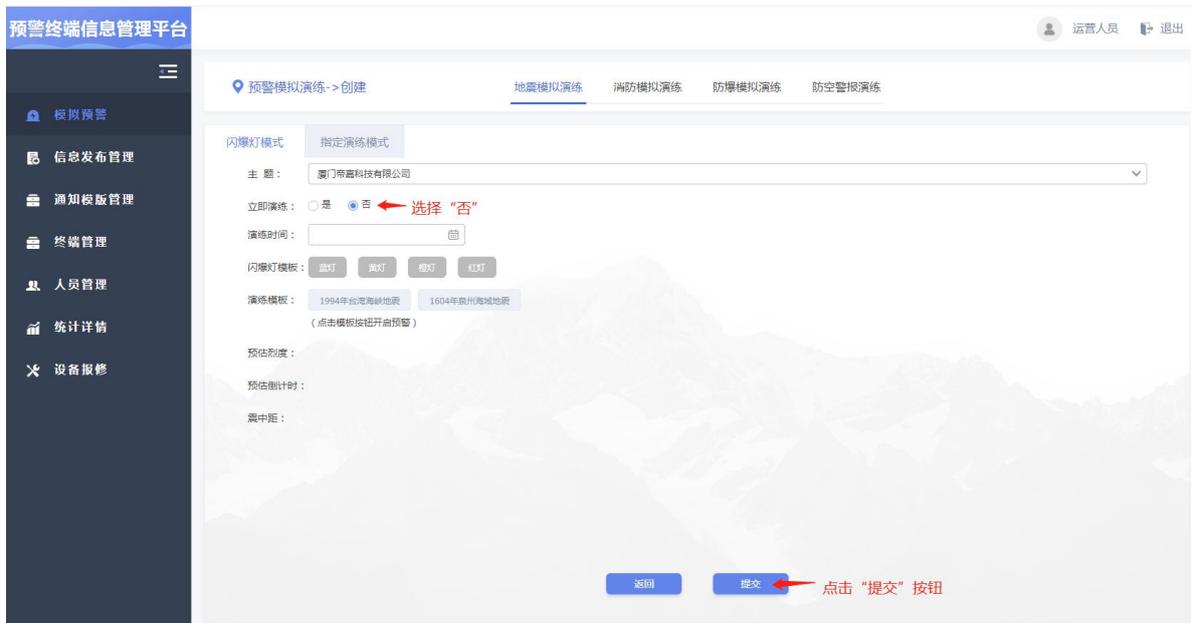

如图1.2.4

(2)、指定模板

立即演练选择“是”：在地震预警中，点击“指定模板”模式，选择演练主题、选择是否立即演练、选择演练模板，点击“开启预警”按钮即可立即演练，演练过程中也可以随时关闭终端闪光灯。如图1.2.5所示

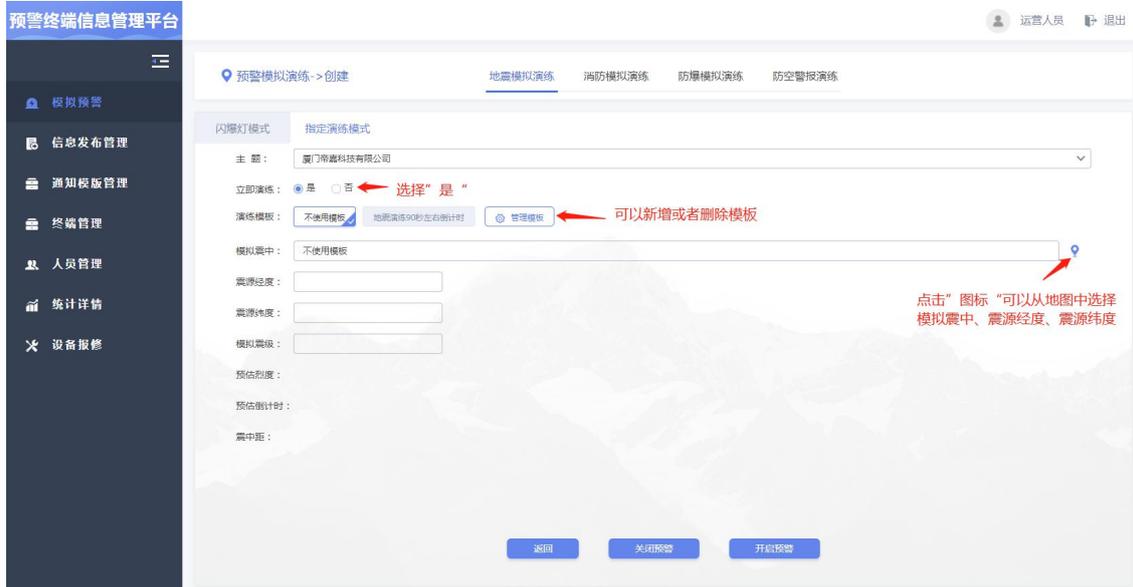


图1.2.5

立即演练选择“否”：在地震预警中，点击“指定模板”模式，选择演练主题、选择是否立即演练、选择演练时间、选择演练模板，点击“提交”按钮，即创建一条演练记录。如图1.2.6所示

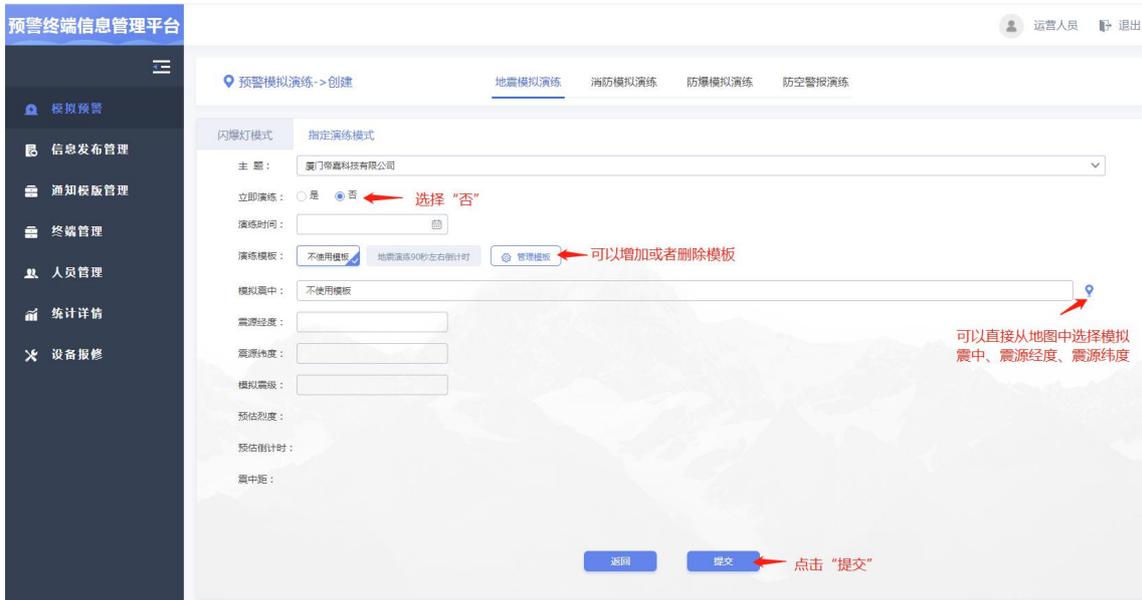


图1.2.6

(3)、其他模拟预警（包含：消防模拟演练、防暴模拟演练、防空模拟演练）

在其他预警中，只需要选择是否立即演练。立即演练选择“是”，点击“开启预警”即可立即演练如图1.2.7所示；立即演练选择“否”，需要在选择演练时间，选择完成之后点击“提交”，即创建一条演练记录。如图1.2.8所示。

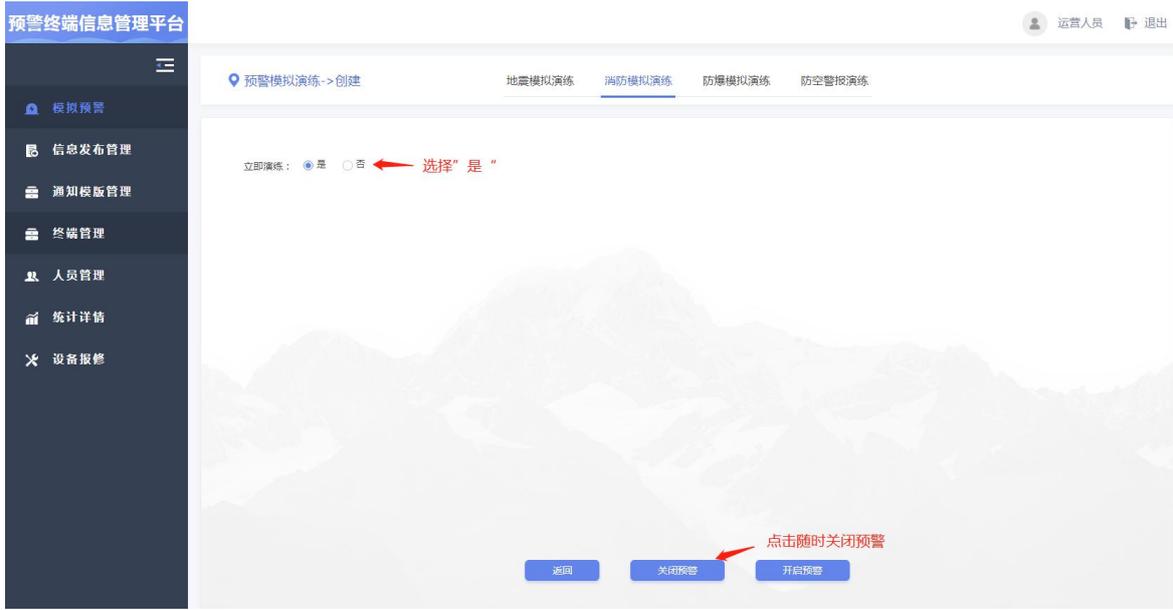


图1.2.7

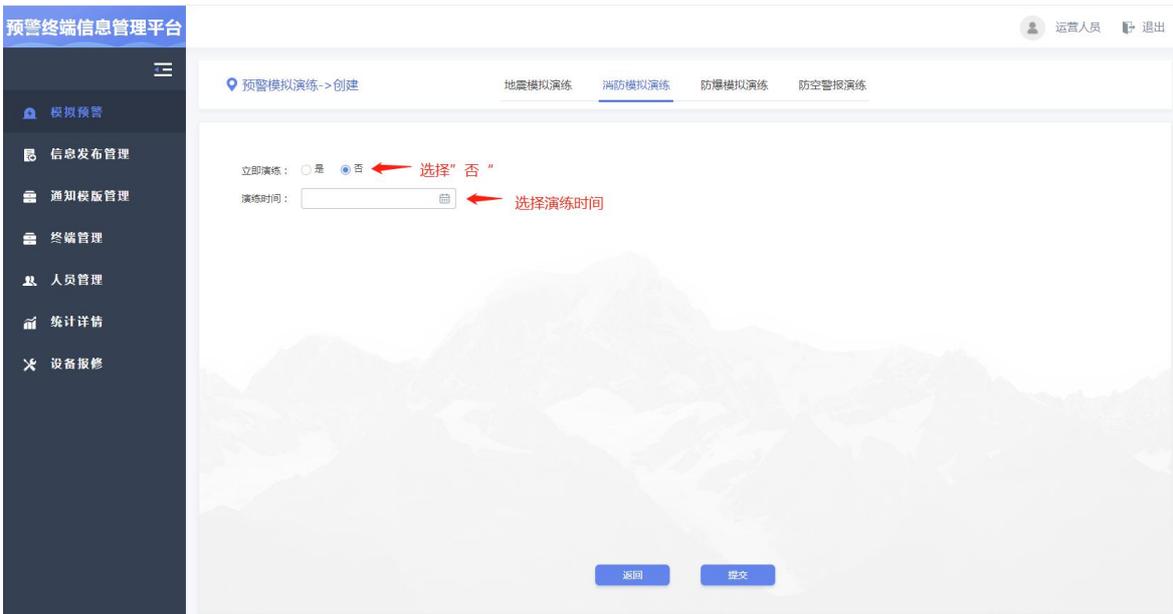


图1.2.8

以上整个地震预警模拟演练设置流程就完成了，等待到设置时间时，屏幕会自动进行地震预警演练。

4、在待演练列表中找到提交的记录，可以对提交记录的进行明细和撤销，如图1.2.9所示

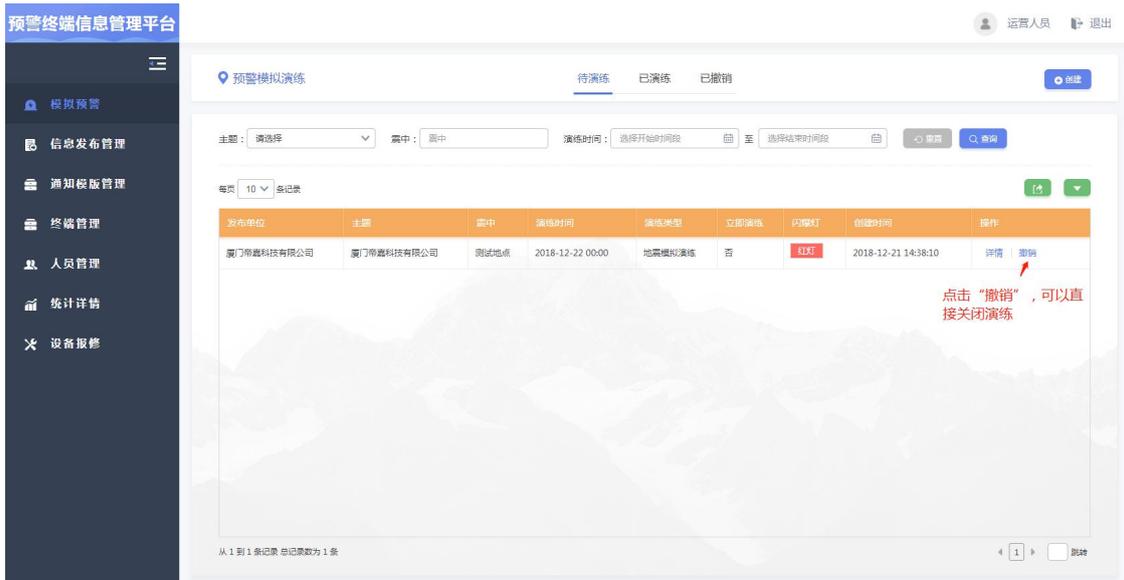


图1.2.9

在已演练列表中，点击“关闭预警”可以关闭正在进行模拟演练的预警终端，如图1.2.10所示

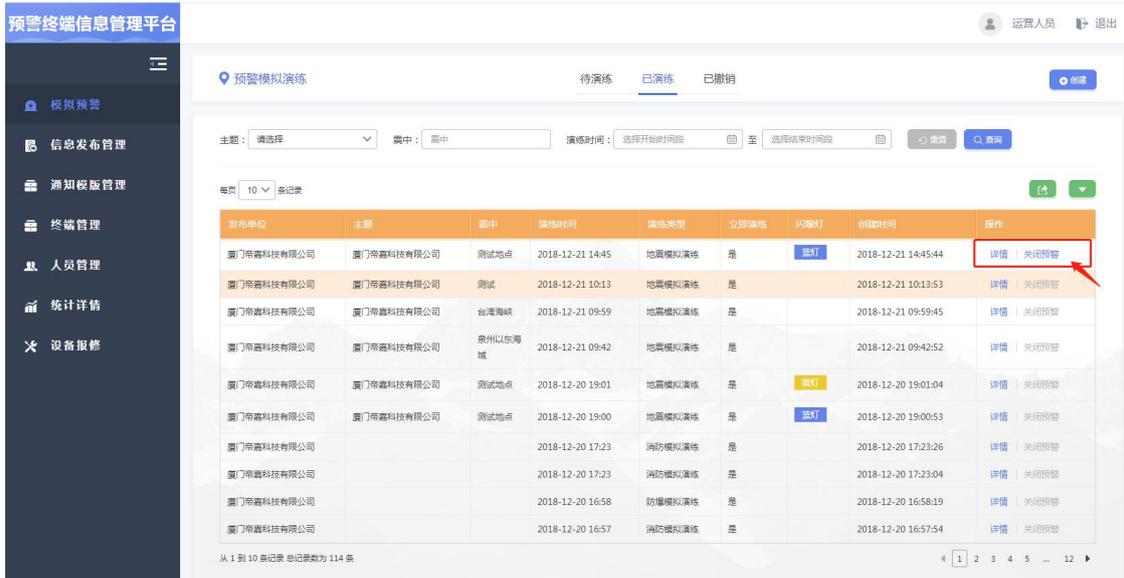


图1.2.10

在已撤销列表中，点击“重新发送”可以重新编辑撤销过的模拟演练记录，如图1.2.11和图1.2.12所示

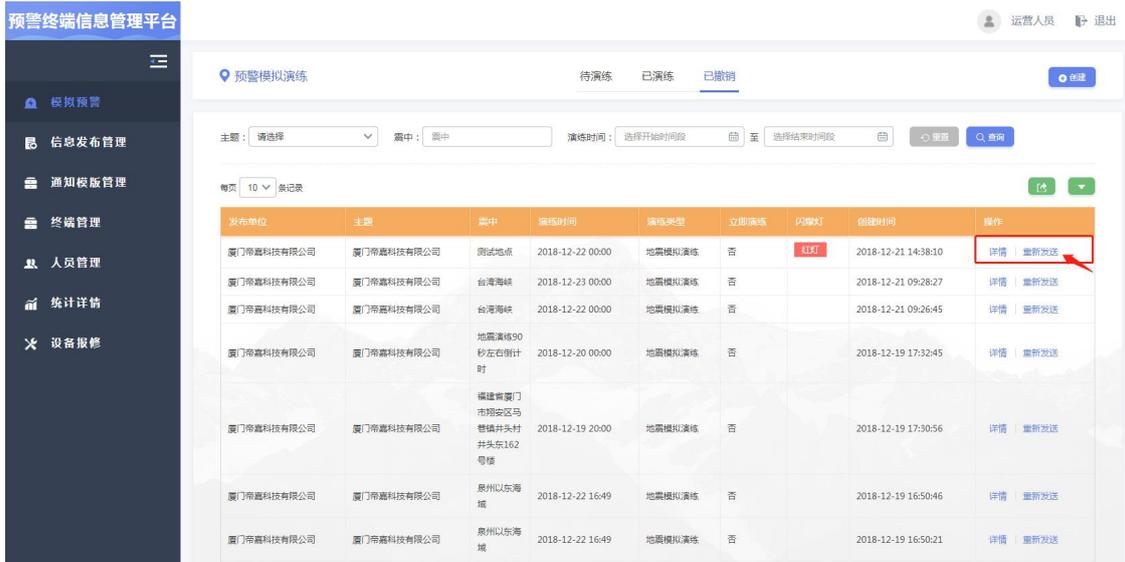


图1.2.11

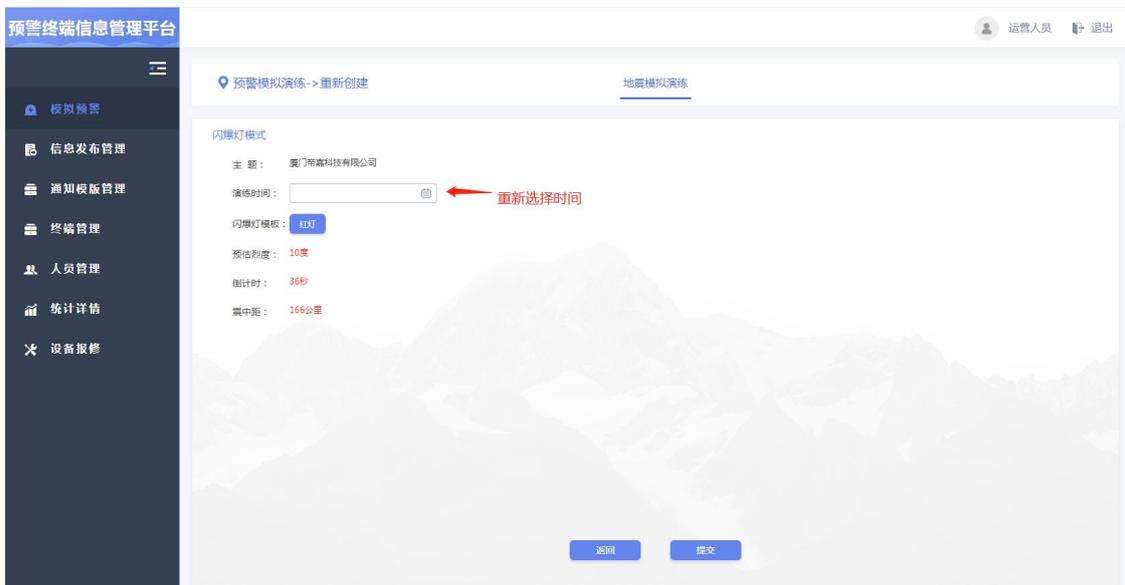


图1.2.12

5、列表中对主题、震中、演练时间进行搜索，如图1.2.13所示



图1.2.13

6、列表中可以进行导出，也可以对列表中数据按照演练时间和创建时间进行排序，如图1.2.14所示

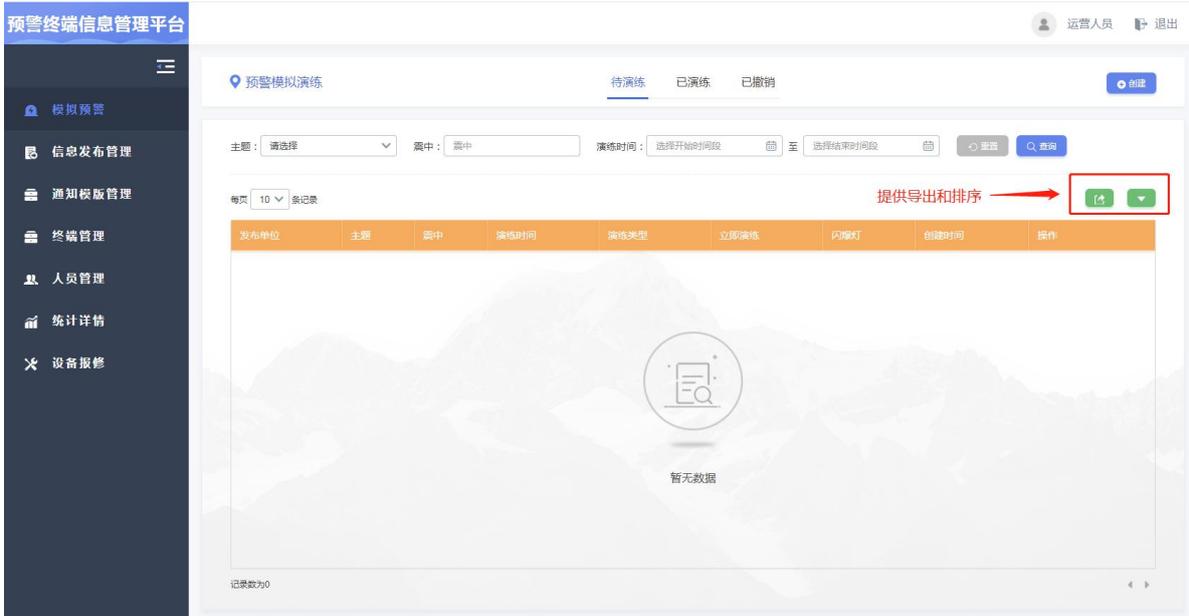


图1.2.14

1.3 信息发布管理

主要功能：发布图片信息、视频信息和文本信息

温馨提示：

1、发布图片：请上传不大于1M的单张图片，每条记录最多可上传三张，图片最佳分辨率为1080*953

2、发布视频：请上传不大于50M的单个视频

具体操作：

1、 点击信息发布管理模块，进入信息发布管理页面，如图1.3.1所示

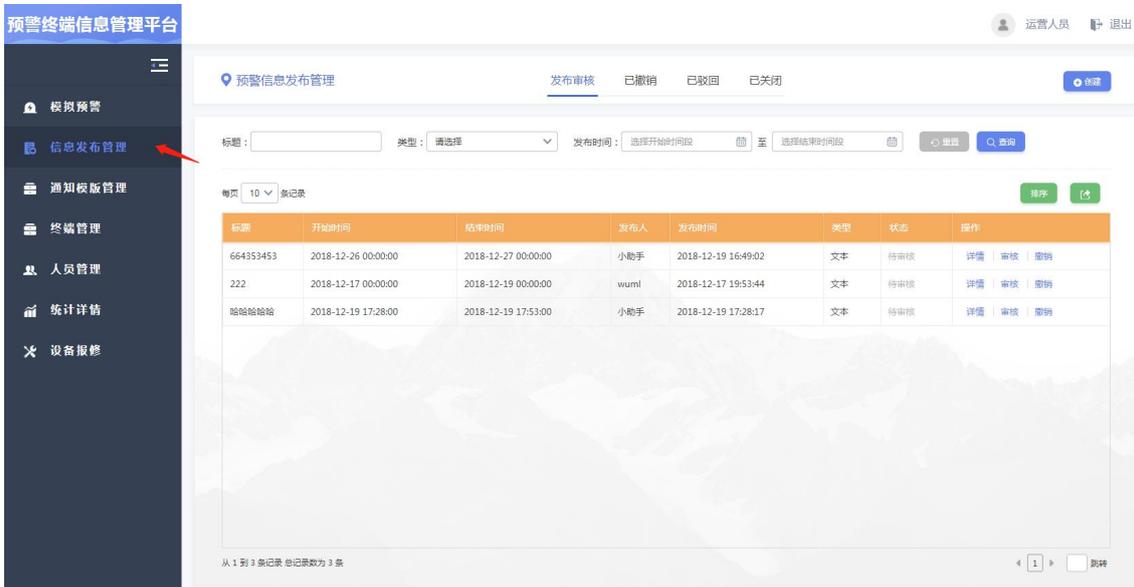


图1.3.1

2、 点击创建图标按钮，可创建图片信息（默认页面），视频信息，文本信息，如图1.3.2和1.3.3所示

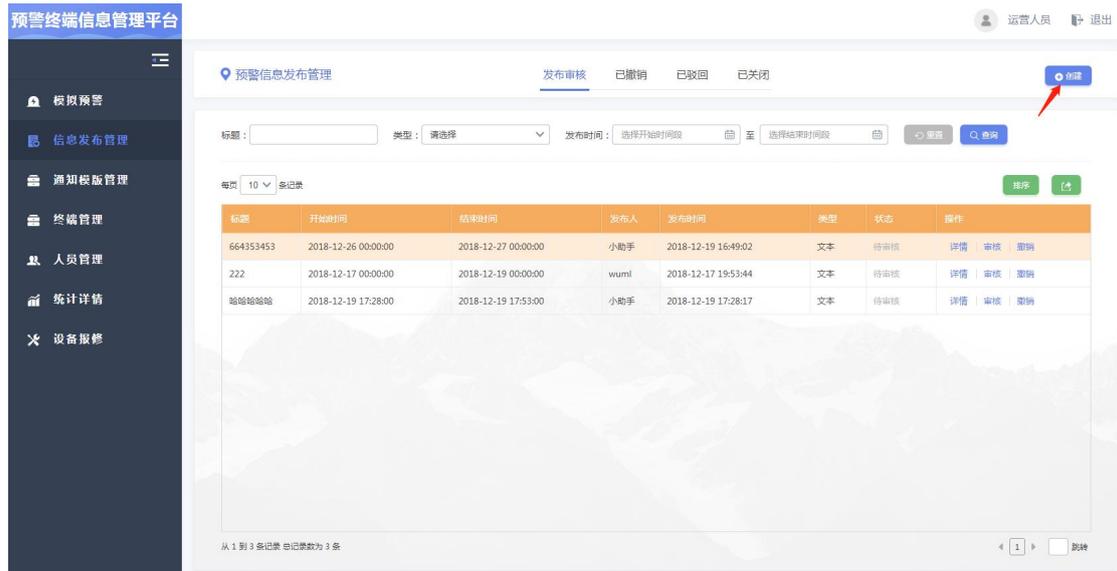


图1.3.2

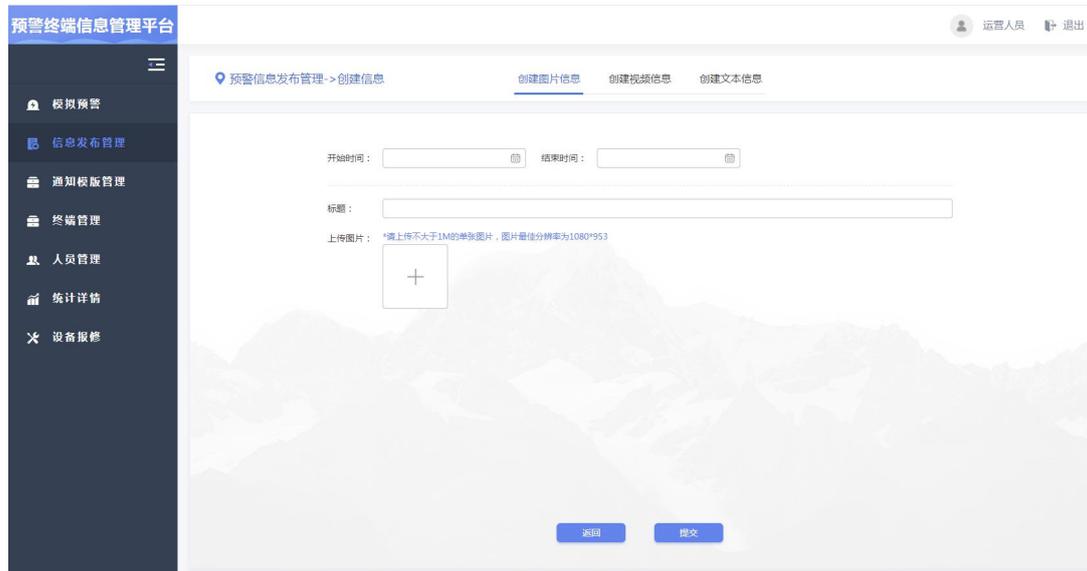


图1.3.3

- 3、 创建图片信息，输入开始时间和结束时间、标题和上传图片，点击“提交”即创建一条待审核的记录，如图1.3.4所示

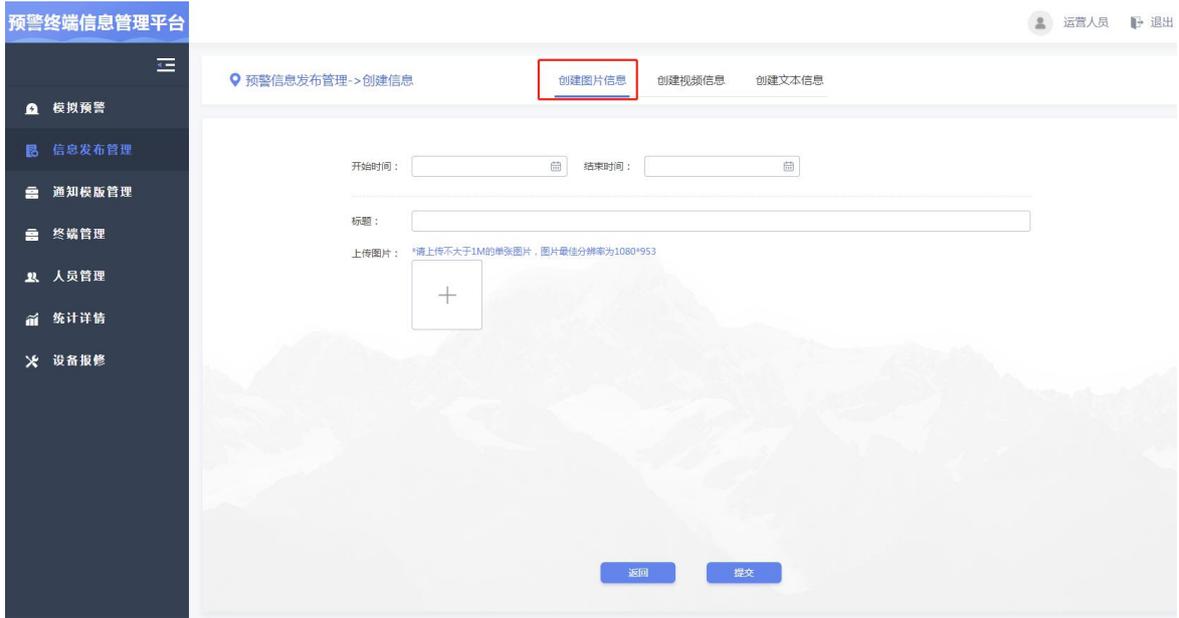


图1.3.4

- 4、创建视频信息，输入开始时间和结束时间、标题和上传视频，点击“提交”即创建一条待审核的记录，如图1.3.5所示

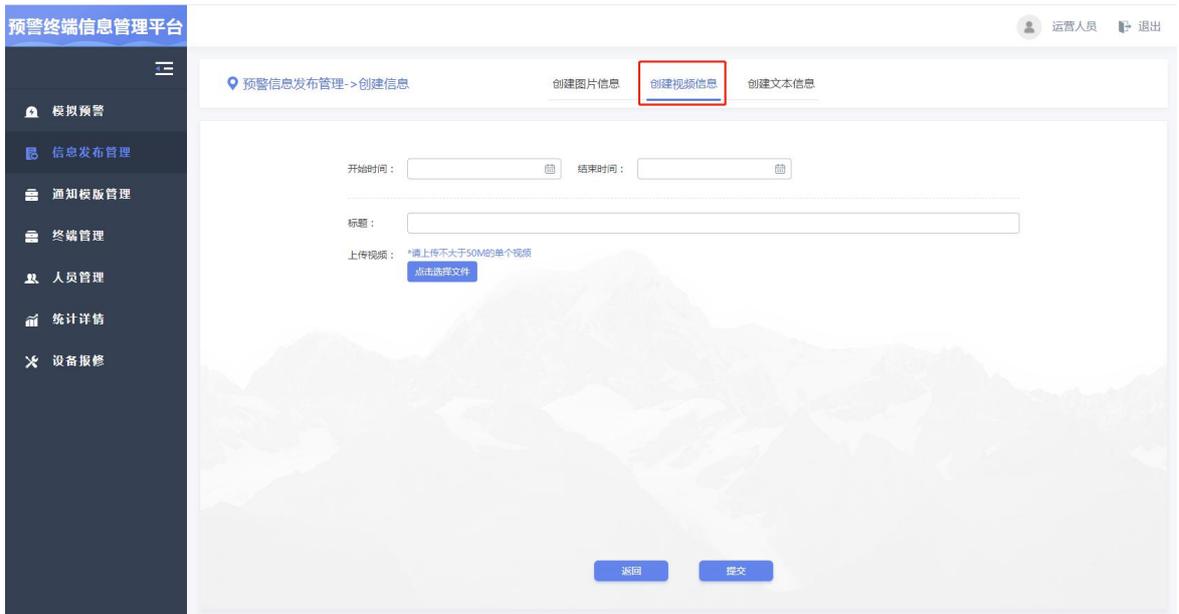


图1.3.5

- 5、创建文字信息，输入开始时间和结束时间、选择背景模板、文本模板（选填）和输入标题、主要内容，点击“提交”即创建一条待审核的记录，如图1.3.6所示

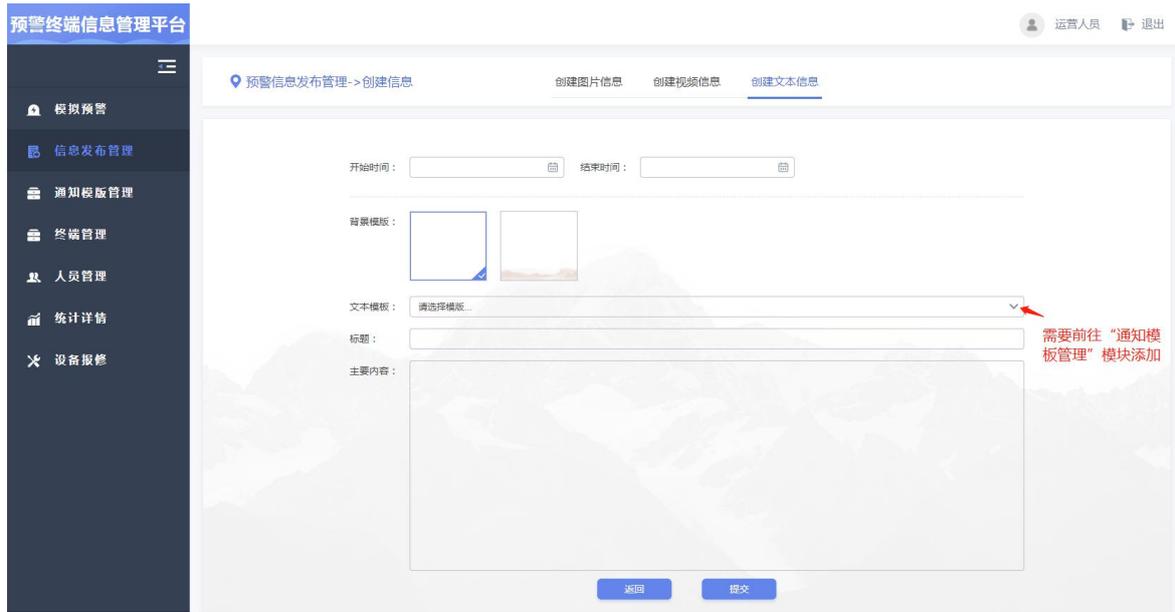


图1.3.6

6、在待审核列表页面可查看到该条新建的内容发布信息，包括查看详情，审核，撤销操作，如图1.3.7所示

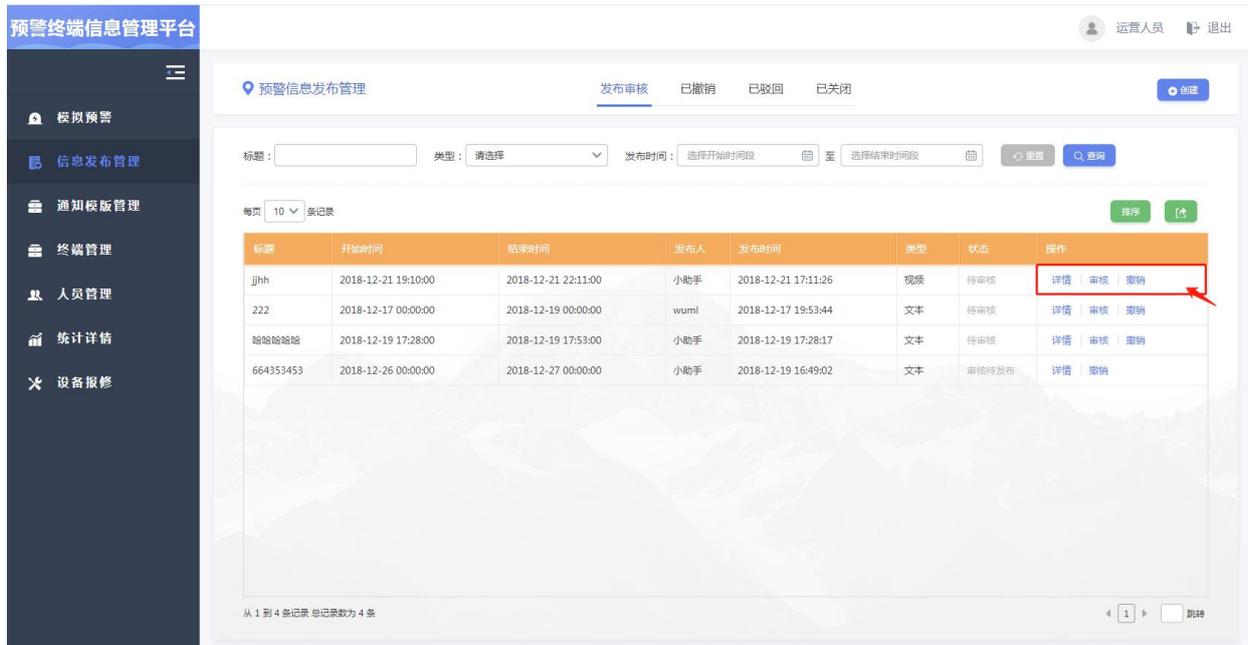


图1.3.7

7、点击详情按钮，可查看详情信息，如图1.3.8所示

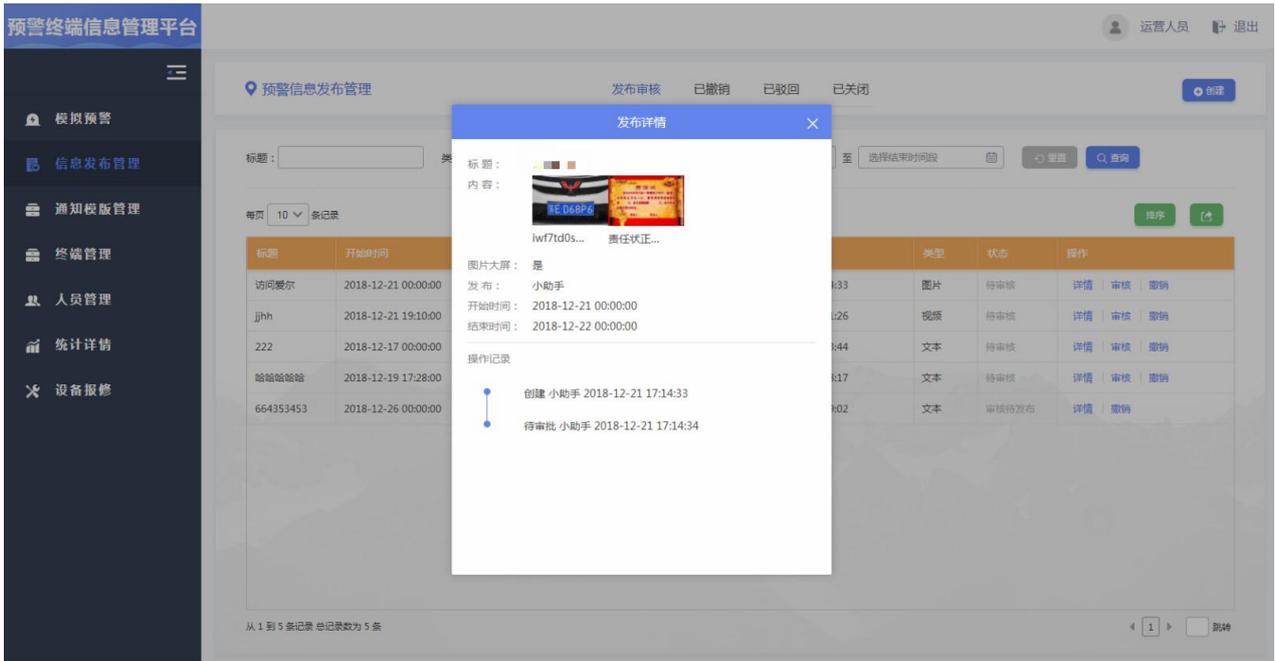


图1.3.8

8、 点击审核按钮，可进行通过和驳回操作，如图1.3.9所示

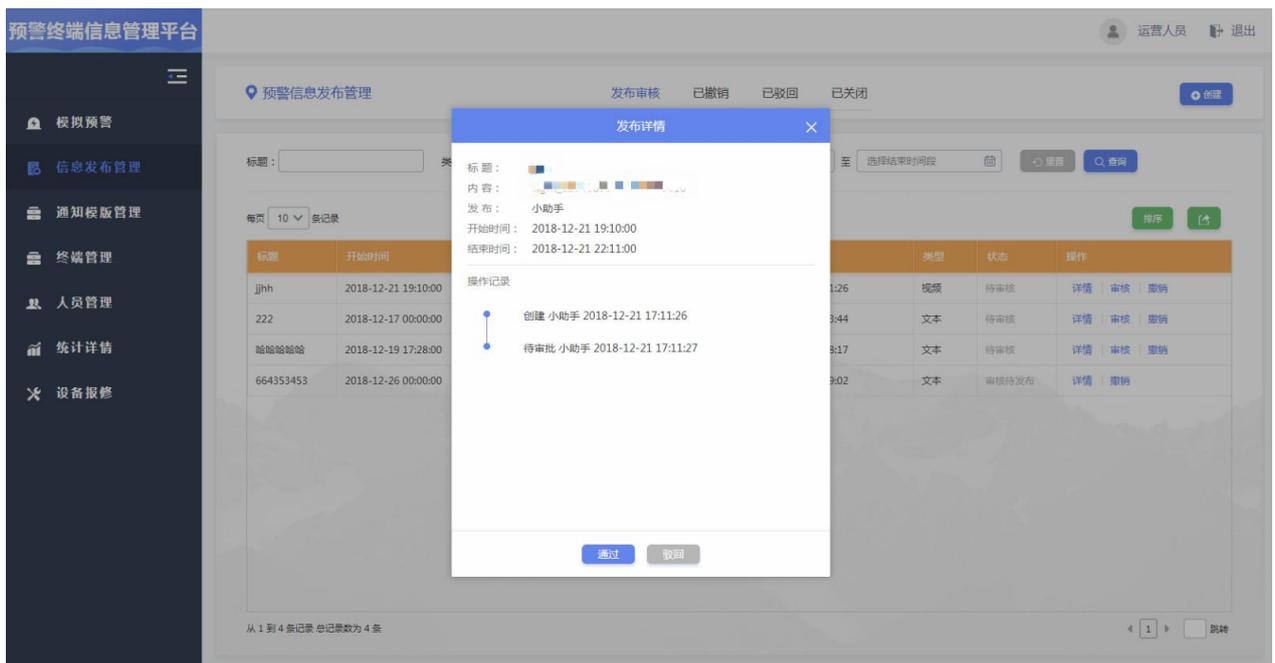


图1.3.9

9、 在已撤销列表页面可点击编辑按钮重新编辑已撤销内容，如图1.3.10和1.3.11所示

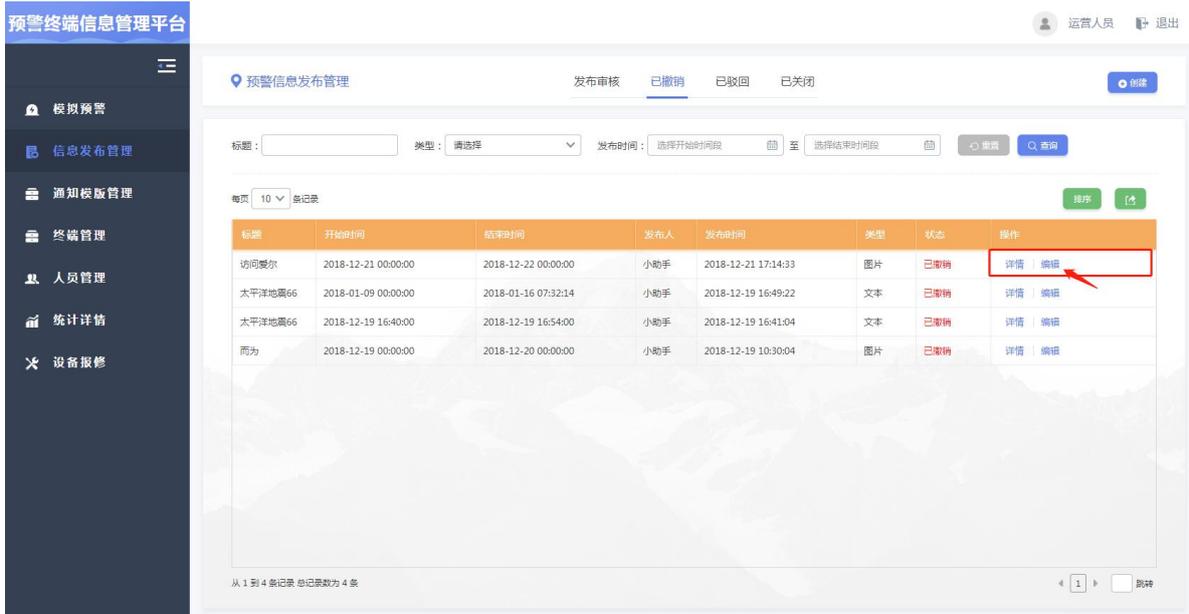


图1.3.10

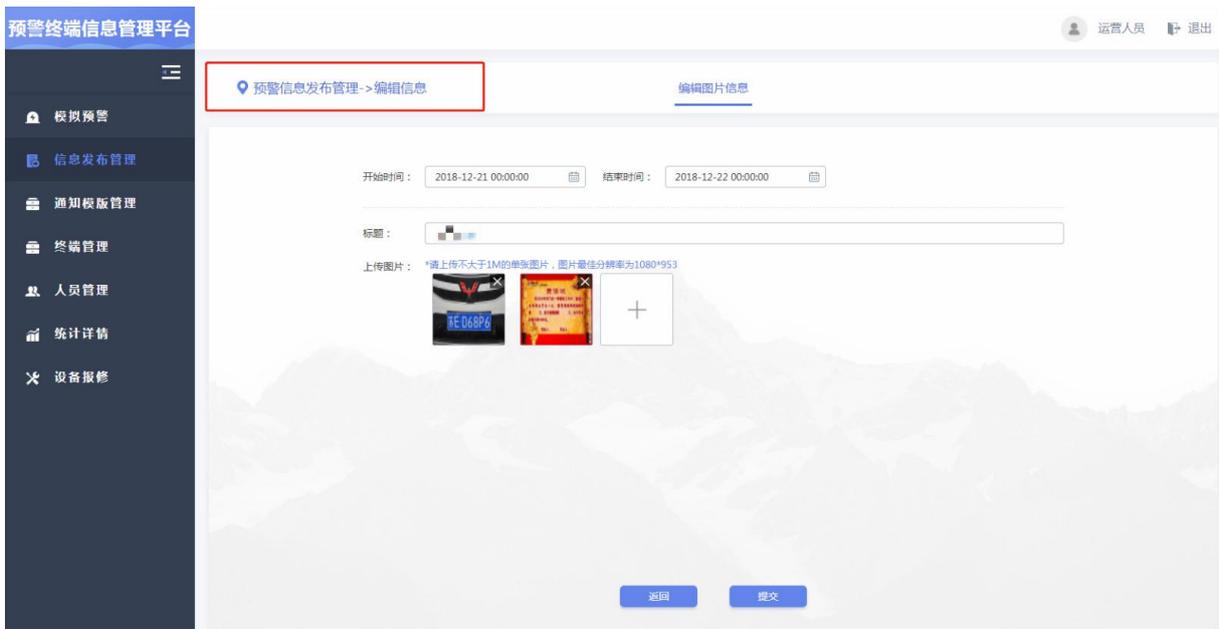


图1.3.11

- 10、 在已驳回列表页面可点击详情按钮查看被驳回原因，也可点击编辑按钮对被驳回记录重新编辑，如图1.3.12所示

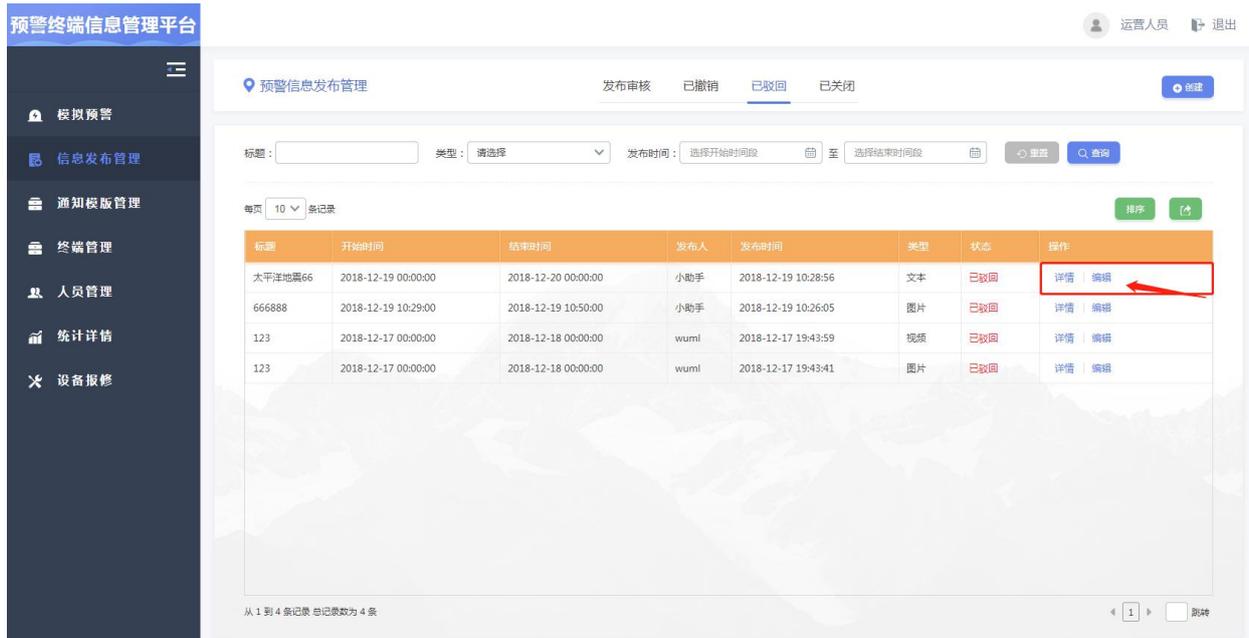


图1.3.12

11、 在搜索页面，可对标题、类型、发布时间进行查询，如图1.3.13所示

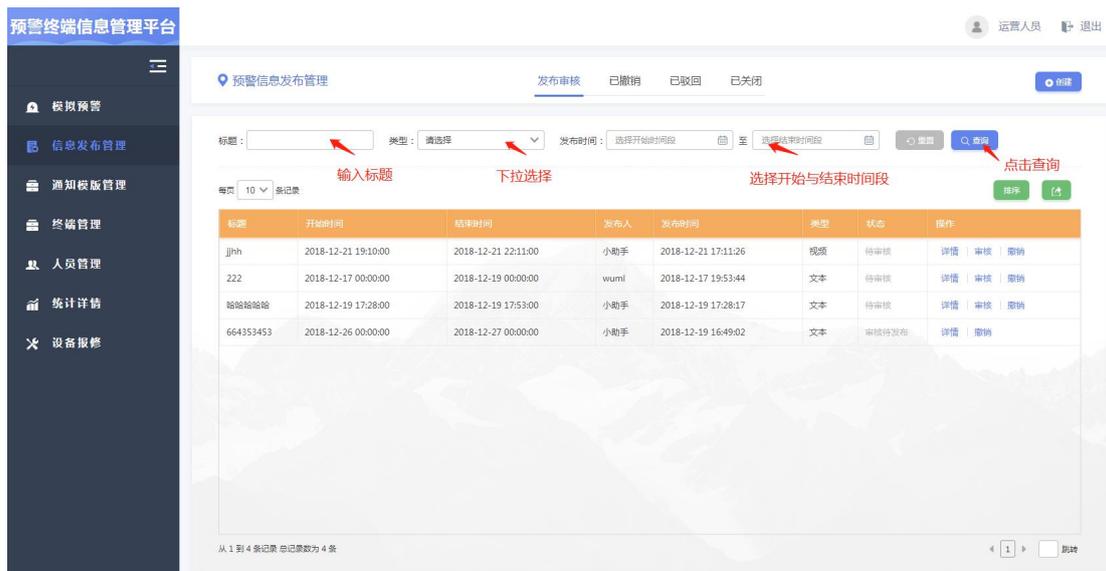


图1.3.13

12、 点击排序按钮，可对发布发布审核列表中的记录进行排序（终端会根据排序先后顺序进行展示）如图1.3.14和图1.3.15所示，并且点击导出图片可以导出内容发布的数据

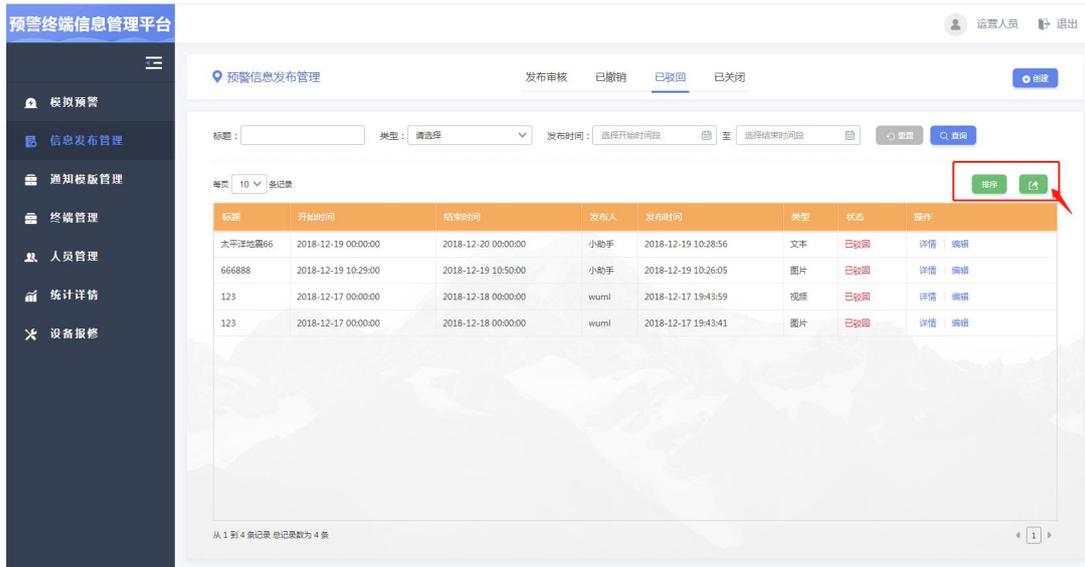


图1.3.14

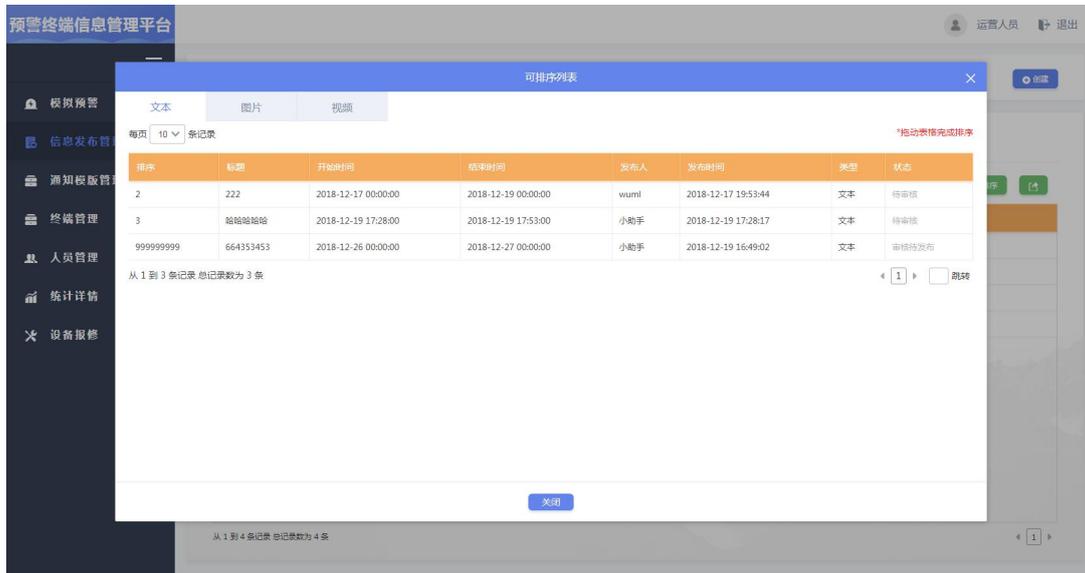


图1.3.15

1.4 通知模板管理

主要功能：通知模板管理（适用于内容发布——文本信息发布中的文本模板选择）

具体操作：

- 1、 点击通知模板管理，进入通知模板管理列表页面，可对列表中记录进行删除和编辑如图1.4.1所示



图1.4.1

- 2、 点击创建按钮，新增通知模板，输入模板名称、文本标题和模板内容即可创建一条新的模板记录，图1.4.2所示

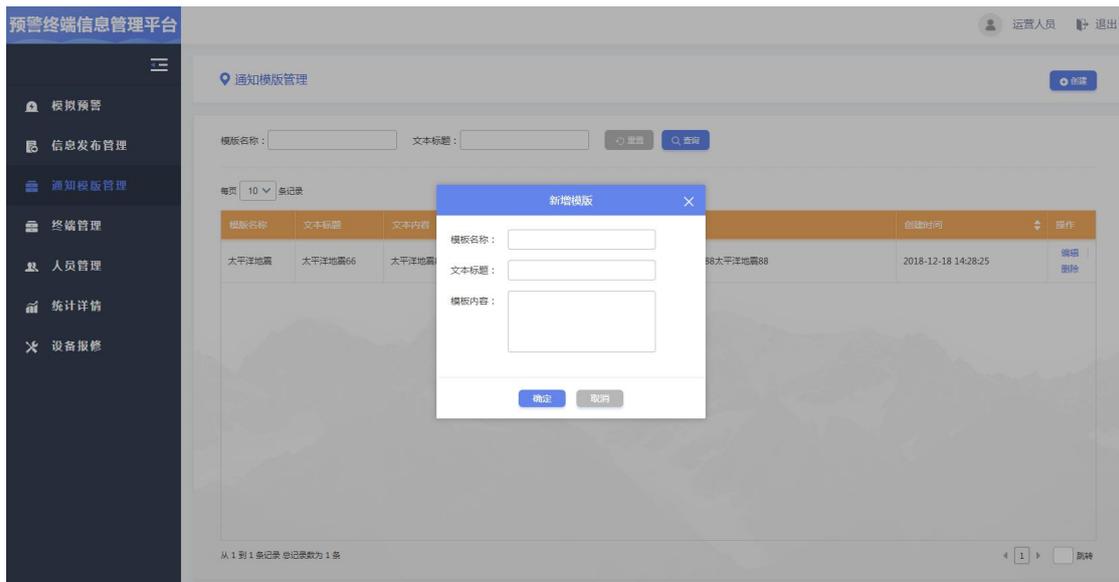


图1.4.2

3、在通知模板管理列表页面中，可对模版名称、文本标题进行搜索，图1.4.3所示



图1.4.3

1.5 终端管理

主要功能：终端管理

具体操作：

- 1、 点击终端管理模块，进入终端管理列表页面，如图1.5.1所示

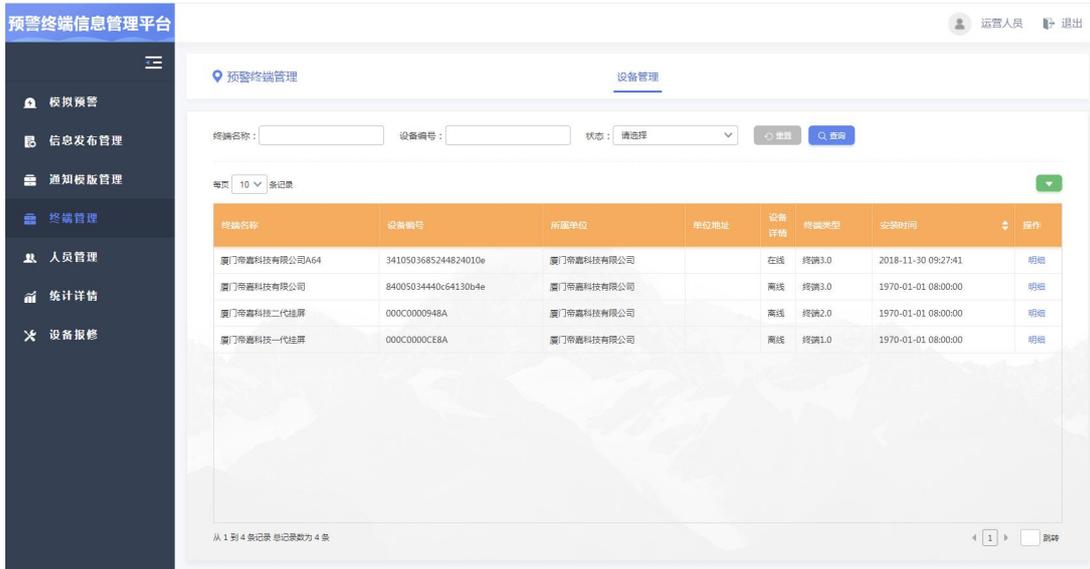


图1.5.1

- 2、 点击明细，跳出终端详情弹窗，可在弹窗页面对终端进行屏幕截图、智能睡眠模式、唤醒时间、睡眠时间、音量控制、人体感应模式、节假日是否息屏和终端重启进行调整，如图1.5.2所示

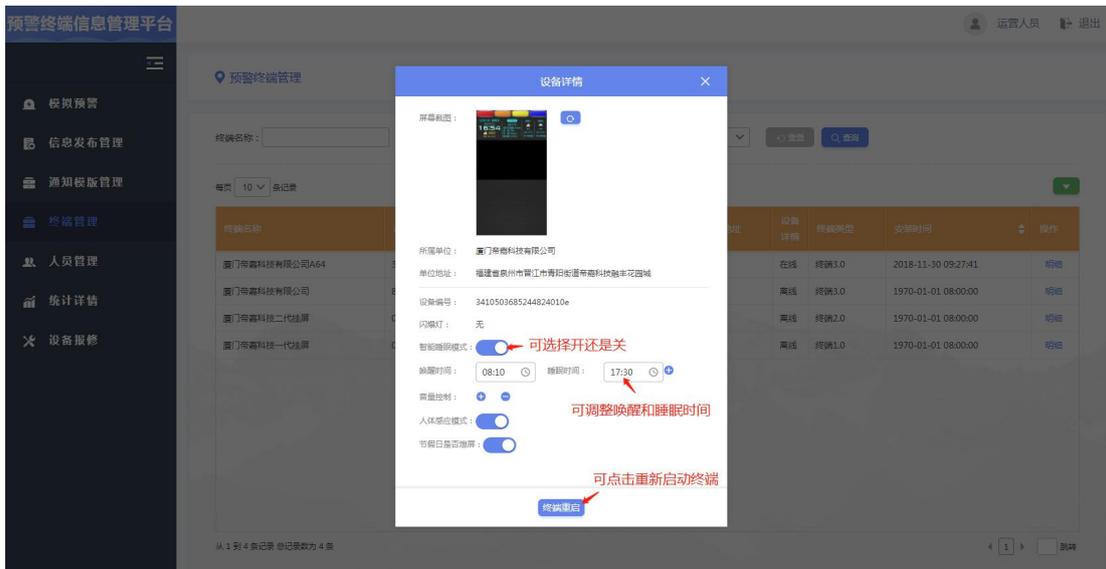


图1.5.2

- 3、 在终端管理列表页面中，可对终端名称、设备编号和设备详情进行搜索，图1.5.3所示

预警终端信息管理平台

运营人员 退出

设备管理

终端名称: 设备编号: 状态:

每页 10 条记录

输入终端名称 输入设备编号 下拉选择 点击查询

终端名称	设备编号	所属单位	单位地址	设备详情	终端类型	安装时间	操作
厦门帝嘉科技有限公司A64	3410503685244824010e	厦门帝嘉科技有限公司		在线	终端3.0	2018-11-30 09:27:41	明细
厦门帝嘉科技有限公司	84005034440c64130b4e	厦门帝嘉科技有限公司		离线	终端3.0	1970-01-01 08:00:00	明细
厦门帝嘉科技二代触屏	000C0000948A	厦门帝嘉科技有限公司		离线	终端2.0	1970-01-01 08:00:00	明细
厦门帝嘉科技一代触屏	000C0000CE8A	厦门帝嘉科技有限公司		离线	终端1.0	1970-01-01 08:00:00	明细

从 1 到 4 条记录 总记录数为 4 条

图1.5.3

1.6 人员管理

主要功能：账号信息和机构人员

具体操作：

- 1、 点击人员管理模块，进入个人账号信息页面，如图1.6.1所示

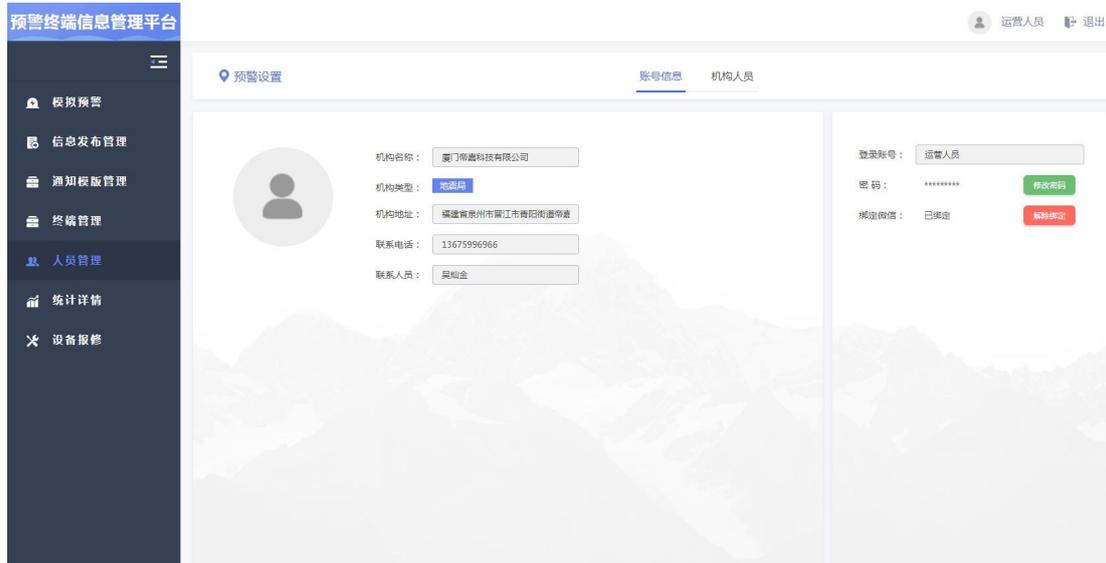


图1.6.1

- 2、 在个人账号信息管理页面可以对个人信息进行查看，并且可以对密码和绑定微信进行操作，如图1.6.2所示

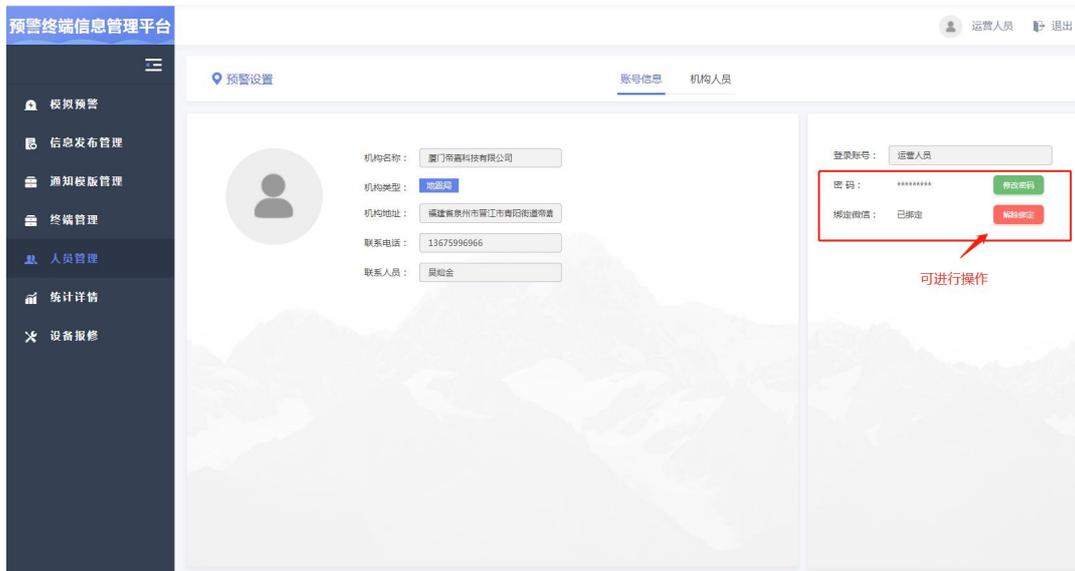


图1.6.2

- 3、 点击机构人员标签，进入人员管理列表页面，如图1.6.3所示

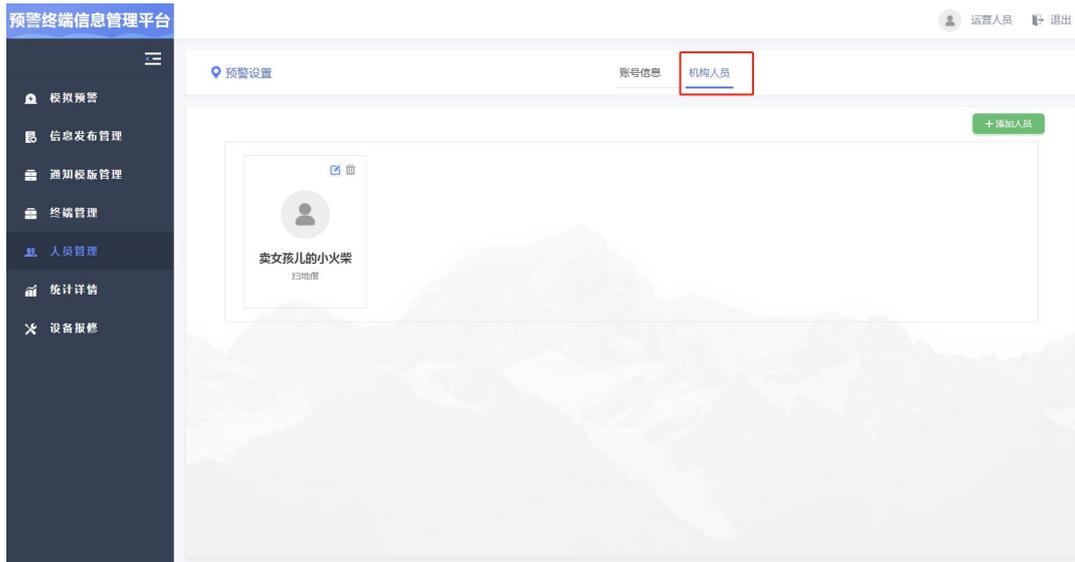


图1.6.3

4、 点击某位机构人员可进行删除或者再次编辑此人员的个人信息和权限，如图1.6.4和图1.6.5所示

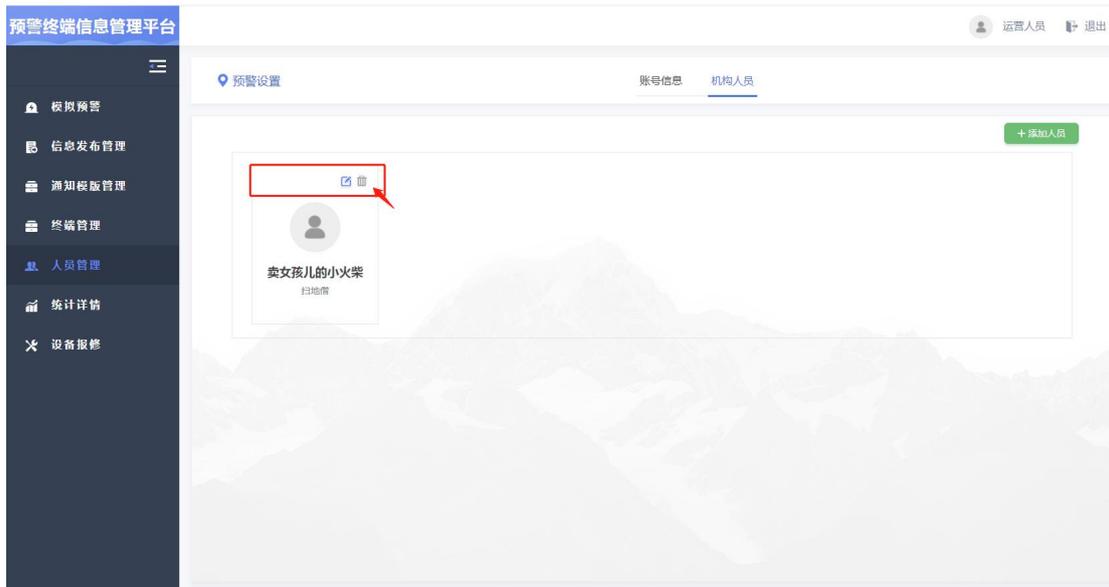


图1.6.4

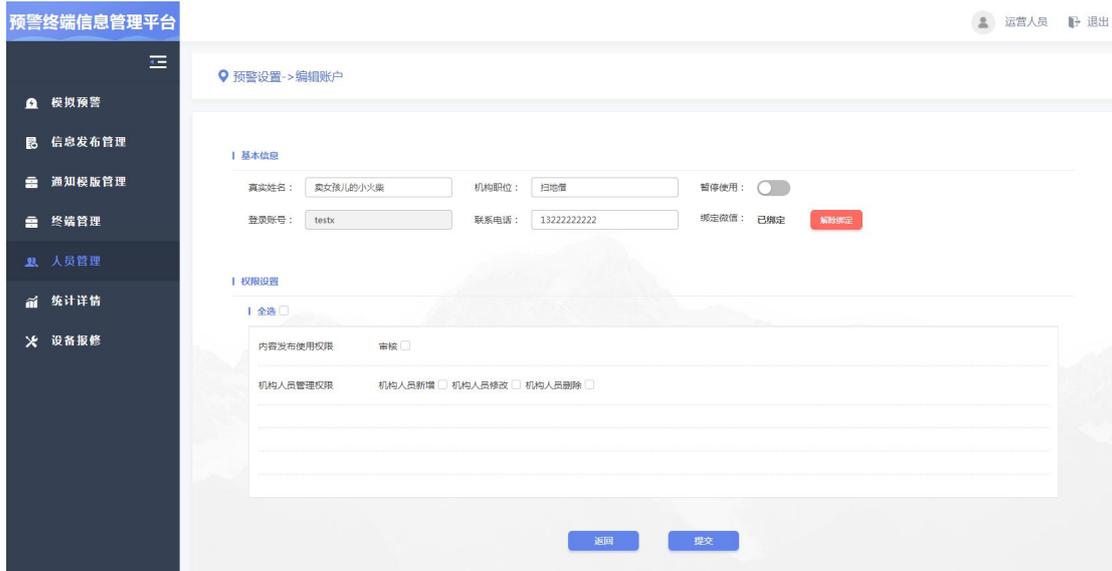


图1.6.5

5、在人员管理列表页面，点击新增按钮可以新增机构人员，如图1.6.6所示

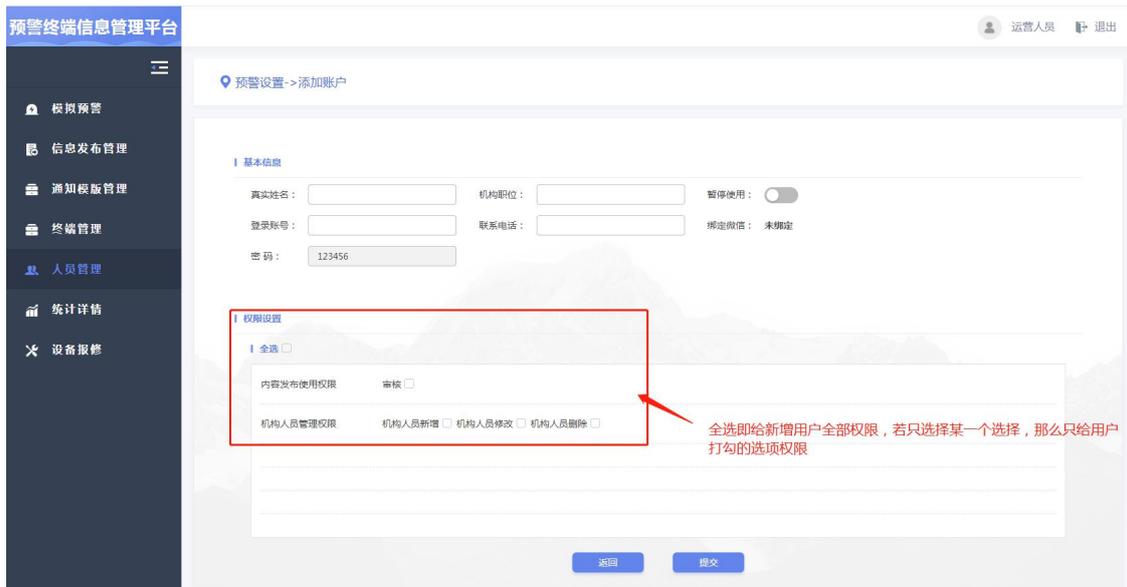


图1.6.6

1.7 统计详情

主要功能：统计机构终端发布过的内容信息（包含图片、视频、文本）

具体操作：

1、 点击统计详情模块，进入统计详情页面。结构终端接收数量：展示机构终端接收的内容数量；内容发布详情：展示向终端发布内容的上级机构或者本级机构，如图1.7.1和图1.7.2所示

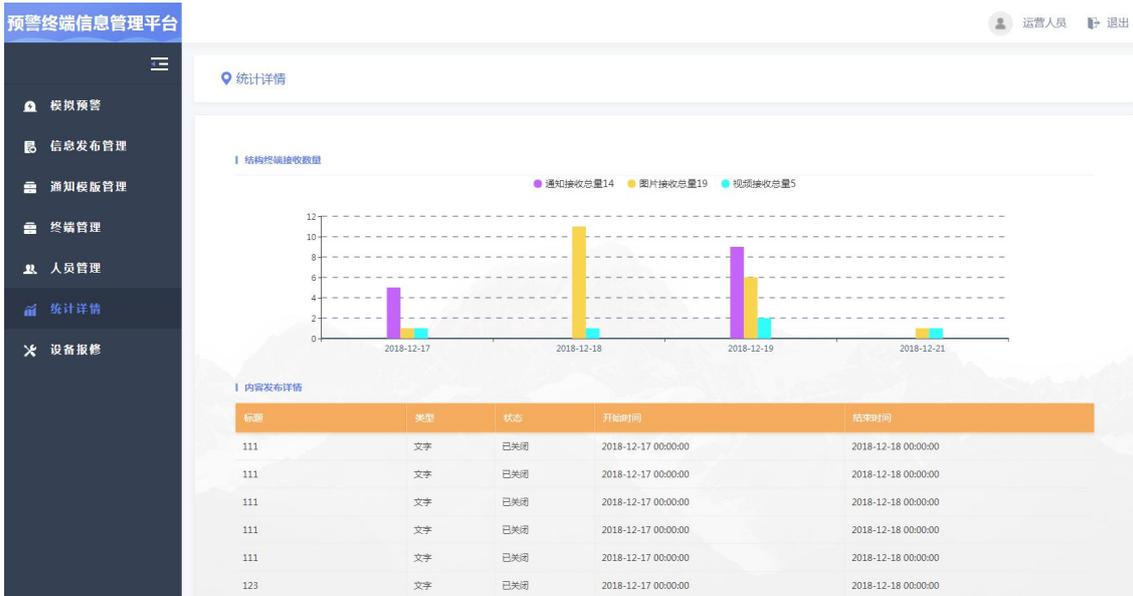


图1.7.1

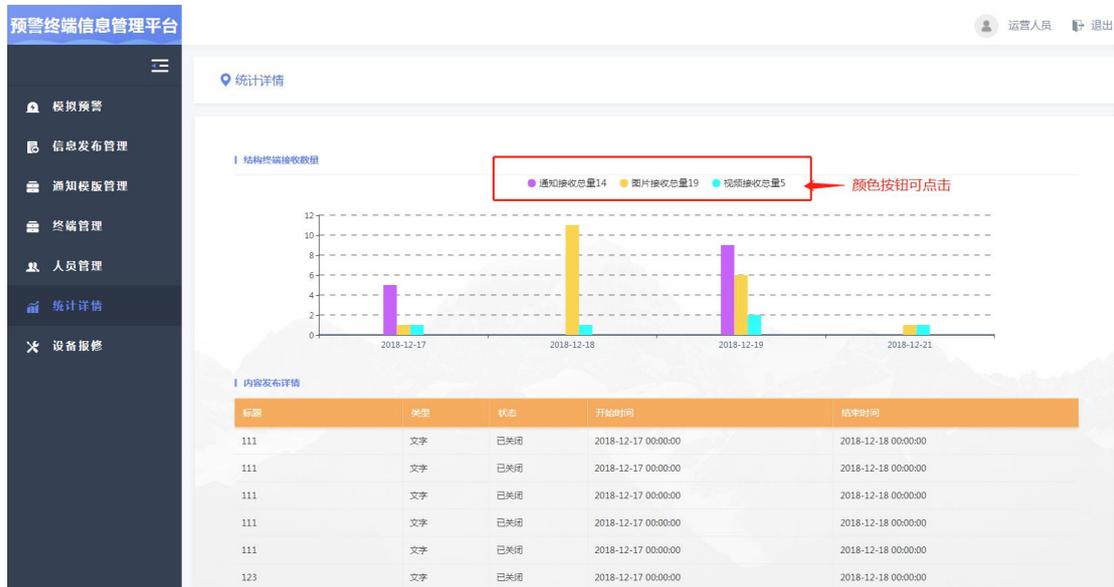


图1.7.2

1.8 设备报修

主要功能：机构终端出现故障，可以在线申请维修

具体操作：

- 1、 点击设备报修模块，进入设备报修页面。选择机构下的故障终端在线申请维修，但是需要填写故障原因和上传故障终端的图片，如图1.8.1所示

预警终端信息管理平台

运营人员 退出

设备报修

设备名称：请选择

故障原因：

备注：

设备照片：*请拍摄设备故障部分，画面尽量包含整个设备（只需上传一张即可），请上传不大于1M的单张图片

+ 重置 提交

图1.8.1