



应用编排服务

用户使用指南

天翼云科技有限公司

目 录

1 产品简介.....	3
1.1 产品定义	3
1.2 产品优势	4
1.3 基本概念	4
1.4 约束与限制	5
2 购买指南.....	6
2.1 价格	6
2.2 首次使用授权	6
3 快速入门.....	7
3.1 示例场景：编排部署微服务云应用.....	7
4 用户指南.....	10
4.1 堆栈管理	10
4.1.1 堆栈生命周期说明	10
4.1.2 启动/停止堆栈	10
4.1.3 变更堆栈	11
4.1.4 删除堆栈	11
4.1.5 查看堆栈详情	12
4.2 审计	12
4.2.1 云审计服务支持的 AOS 操作.....	12
4.2.2 查看云审计日志	13
5 常见问题.....	15
5.1 通用类	15
5.1.1 什么是应用服务编排服务？	15
5.1.2 什么是堆栈？	15
5.1.3 什么是模板？	15
5.1.4 堆栈是否支持升级？	15
5.2 收费类	16
5.2.1 应用编排服务如何收费？	16
5.2.2 AOS 是否支持编排包年包月的云服务？	16


1 产品简介

1.1 产品定义

应用编排服务（CT Application Orchestration Service，简称 AOS）为企业提供应用上云的自动化能力，支持编排云上的主流云服务，实现在云上一键式的应用创建及云服务资源开通，提供高效的一键式云上应用复制和迁移能力。

通过 AOS 部署应用上云流程非常简单，您只需要编写好模板，并基于该模板创建堆栈，如图。同时，AOS 还提供了应用生命周期管理能力，如启动、变更、删除等。

AOS 使用流程：

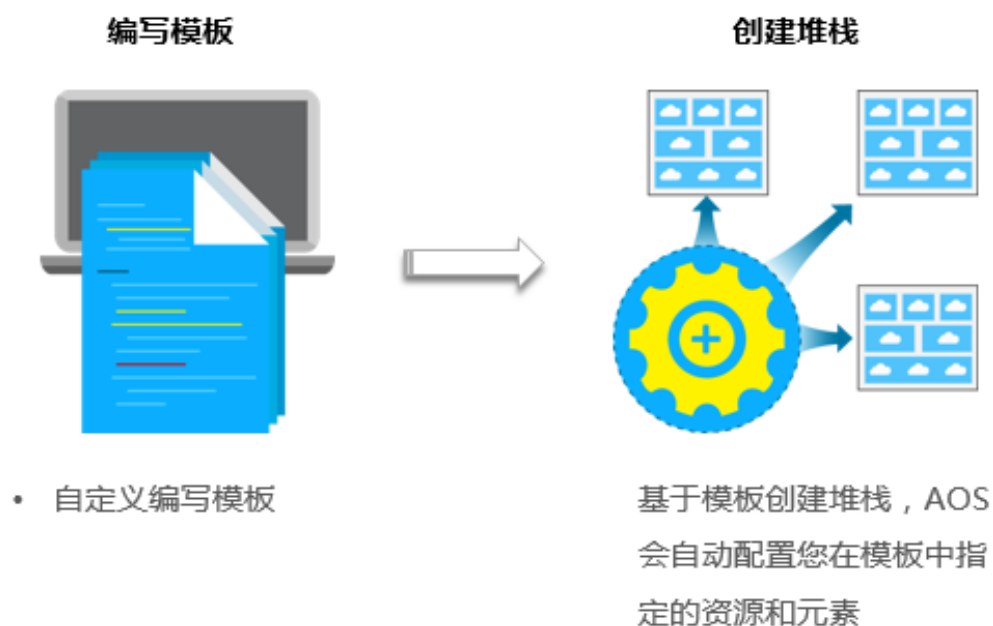

AOS 使用流程说明

步骤	说明
1. 编写模板	模板是一种遵循 AOS 语法规则的文本文件，描述了应用属性、云服务配置、应用与云服务之间的依赖关系。

步骤	说明
	编写模板的方式： • 自定义编写模板：您可以使用 JSON 或 YAML 格式来写作模板。自定义编写模板有两种方式，一种是直接在界面手动输入；另一种是在本地编辑，编辑完之后通过上传文件传到系统中。 注意 YAML 语法不支持使用 Tab 键，层次关系需要使用空格来对齐（空格个数为 2 的整数倍，如 2、4、6、8 等）。初次使用时，经常会遇到此类错误，请注意。
2.创建堆栈	堆栈是应用程序、云服务资源的集合。堆栈将应用、云服务作为一个整体来进行创建、升级、删除等。 您可以基于模板创建堆栈，AOS 会自动配置您在模板中指定的资源和元素。 有关堆栈的更多信息请参阅用户指南“堆栈管理”。

1.2 产品优势

- **快速复制和迁移**

AOS 可实现在不同区域自动化业务的复制和迁移，确保不同环境的运行一致性。通过模板创建资源或应用，可以做到不断地销毁和重建而不会任何偏差，从而简化重复性工作。同一模板可以多次重复使用，自动化构建相同的应用与资源到不同的数据中心。

- **简单易用的编排语言**

AOS 编排语言支持 YAML 和 JSON 语法来定义需要的元素。

AOS 编排语言支持参数化，您只需更改输入参数，即可控制要部署对象的规格、实例数量以及执行的操作，从而实现模板的重复利用。

- **高效执行**

一键式自动完成部署或销毁操作，省去繁琐的人工操作。

1.3 基本概念

模板

模板是一个 YAML 或 JSON 格式的文本描述文件，用于描述您想要的云对象（云对象包括应用、资源、服务等所有云上的对象）。AOS 服务根据描述文件帮助您完成各种云对象的创建。

堆栈

堆栈是应用和云服务资源的集合。堆栈将应用、云服务作为一个整体来进行创建、删除等。

1.4 约束与限制

应用编排服务对单个用户的模板数量和堆栈数量限定了配额，如下表所示。如果您需要添加更多的模板或创建更多的堆栈，请提交工单申请提升配额。

限制项	配额	是否支持修改
模板数量	100	√
堆栈数量	200	√

2 购买指南

2.1 价格

AOS 本身不收取任何费用，**免费**。用户可直接进入控制台使用该服务。

但在使用模板创建堆栈时，AOS 会帮助您创建模板指定的云服务资源，其中部分云服务资源是收费的（例如弹性云服务器 ECS、云硬盘 EVS 等），您需要为这些云服务资源付费。具体收费以各云服务价格为准。

2.2 首次使用授权

首次进入应用编排服务产品的控制台时，会提示该服务涉及相关基础服务的授权，请注意知晓。

注：应用编排服务仅会操作您通过应用编排服务编排的资源，不会对您的其他资源进行任何操作。

提示需要用户“同意授权”的页面如下：



3 快速入门

3.1 示例场景：编排部署微服务云应用

本教程指导您通过“创建堆栈”编排部署微服务云应用。本次教程完成后，您可通过输出的端口访问 `nginx`。

在此入门中，您将完成以下步骤：

1. 前提条件：部署容器前，需确保至少已包含一个可用集群，并且弹性公网 IP 已绑定。
2. 创建模板：通过“上传本地模板”创建模板。
3. 创建微服务应用堆栈：通过编排好的模板创建微服务应用。
4. 清除资源：为了防止您为不需要的服务付费，建议您删除堆栈，清理资源。

前提条件

已创建至少一个可用集群。

您可登录 CCE 控制台，单击“资源管理 > 节点管理”，查看到节点状态为“可用”，弹性 IP 已绑定。获取该弹性 IP 值。

创建模板

步骤 1 设置微服务应用模板，保存至本地 `yaml` 文件。

```
# 应用模板所基于的类型定义版本
tosca_definitions_version: ctc_tosca_version_1_0
# 应用模板的描述信息
description: Template for deploying an application.
# 输入参数定义
inputs:
  image:
    default: "100.125.0.12:20202/wuhu/nginx:latest" #到 SWR 界面获取镜像地址
    type: string
  instance:
    default: 1
    type: integer
# 元素对象定义
```

```
node_templates:
  nginx-app:
    type: CTC.ServiceStage.StatelessApplication
    properties:
      type: container
      instances:
        get_input: instance
        exclusive: default
        restartPolicy: Always
    requirements:
      - package:
          node: nginx-container
  nginx-container:
    type: CTC.ServiceStage.ContainerComponent
    properties:
      package:
        env: []
        secrets: []
        image:
          get_input: image
        command: []
        volumes: []
        ports:
          - containerPort: 80
      serviceSpec:
        type: NodePort
        ports:
          - protocol: TCP
            port: 80
# 输出参数定义
outputs:
  nginx-NodePort:
    value: {get_attribute: [nginx-app, Service, ports, 0, nodePort]}
```

步骤 2 登录 AOS 控制台，选择左侧导航栏的“我的模板”，单击“创建模板”。

步骤 3 选择上传本地模板，上传本地 yaml 文件，单击“创建”，系统自动跳转到模板详情页面，可查看到当前模板信息。

- 模板名称：自定义模板名称，需确保全局唯一，例如设置为 myservice。
- 版本：设置为 1.0。

----结束

创建微服务应用堆栈

步骤 1 在左侧导航栏中，选择“我的模板”。在模板列表中可查看到保存成功的模板 myservice。

步骤 2 单击 myservice 模板后的“部署堆栈”。

步骤 3 设置堆栈信息。

- 堆栈名称：自定义堆栈名称，例如 aos-cluster。
- 描述：可不填写。

- 选择集群、命名空间：选择 CCE 集群和命名空间。
- 配置输入参数：此处展示的参数是由 yaml 文件定义的。您可使用或更改带默认值的任何参数，也可以单击“导入配置”，从本地导入配置文件。信息配置完成后，您可以单击“导出配置”导出已配置好的信息。下次创建类似堆栈时可直接导入使用。

步骤 4（可选）单击“高级设置”，设置超时时间和自动操作。

- 超时时间：设置任务最大执行时间，超过时间后任务会自动停止并判定为失败。
- 自动操作：若勾选，系统会在堆栈安装失败后自动回退到初始化状态。

步骤 5 单击“下一步”，查看堆栈信息，确认无误后，单击“创建堆栈”。

系统自动跳转到堆栈详情页面，可查看到当前堆栈为创建中，预计需要 10 分钟左右创建成功。

步骤 6 待堆栈状态为“正常”时，可查看到堆栈元素中已有两个云服务。

步骤 7 单击“输出参数”，查看访问 nginx 的端口号。

步骤 8 查看已创建的云服务。

1. 登录管理控制台，选择“微服务云应用平台”。
2. 单击“应用上线>应用管理”，可查看到已创建成功的应用。
3. 通过弹性 IP 值和端口号即可访问 nginx。

----结束

清除资源

为了防止您为不需要的服务付费，建议您删除堆栈，清理资源。

步骤 1 登录 AOS 控制台。

步骤 2 在左侧导航栏中，单击“我的堆栈”。

步骤 3 勾选已创建成功的应用堆栈，单击“删除堆栈”，根据界面提示删除堆栈。

----结束

4 用户指南

4.1 堆栈管理

4.1.1 堆栈生命周期说明

堆栈管理包括两方面的能力，一是对已创建的堆栈进行生命周期管理，包括伸缩、升级、启停、回退等；二是查看堆栈的详情信息，便于用户掌握堆栈的运行状态。

堆栈生命周期中各状态说明如下表所示。

表4-1 状态说明

状态	说明
正常	堆栈运行正常，堆栈下实例运行正常。
停止	堆栈下实例已被停止，被停止的实例不再对外提供功能。
异常	堆栈运行异常，堆栈下某些或全部实例运行异常，异常的实例对外提供功能障碍。
初始化	堆栈下实例尚未被安装或已被卸载，堆栈不对外提供功能。
处理中	堆栈正在被执行生命周期，堆栈下实例状态不确定。
部分停止	堆栈下某些实例异常，异常的实例不对外提供功能。
未知错误	堆栈发生未知错误。

4.1.2 启动/停止堆栈

堆栈处于停止状态时，才能执行启动堆栈操作。处于运行状态时，才能执行停止堆栈操作。

操作步骤

步骤 1 登录 AOS 控制台。

步骤 2 在左侧导航栏中，单击“我的堆栈”。

步骤 3 在堆栈列表中，单击待启动堆栈的名称。

步骤 4 在堆栈详情页面，单击“启动”。

在“事件”页签，可查看启动堆栈的具体操作事件。

启动操作完成后，该堆栈即可运行。

堆栈启动成功后，若需要停止堆栈，可单击“停止”来停止运行中的堆栈。

----结束

4.1.3 变更堆栈

堆栈创建成功后（状态为正常），可以根据自身需求变更堆栈输入参数。

操作步骤

步骤 1 登录 AOS 控制台。

步骤 2 在左侧导航栏中，单击“我的堆栈”。

步骤 3 在堆栈列表中，单击待变更堆栈的名称。

步骤 4 在堆栈详情页面，单击“变更”。

步骤 5 更改模板版本或输入参数，单击“下一步”。

步骤 6 核对信息配置无误后，单击“变更”。

在堆栈详情页面的“事件”页签，可查看变更堆栈的具体操作事件。

----结束

4.1.4 删除堆栈

堆栈删除后不能恢复，请谨慎操作。

操作步骤

步骤 1 登录 AOS 控制台。

步骤 2 在左侧导航栏中，单击“我的堆栈”。

步骤 3 在堆栈列表中，选中待删除的堆栈，单击“删除堆栈”。

步骤 4 在出现的对话框中，单击“确定”。

请仔细核对堆栈的名称，执行删除后不能恢复。

在堆栈详情页面的“事件”页签，可查看删除堆栈的具体操作事件。

----结束

后续处理

若堆栈状态一直显示为“删除中”，最后提示超时，且堆栈状态显示为“异常”时，可尝试通过“强制删除”来删除堆栈。

4.1.5 查看堆栈详情

堆栈创建后，您可以在堆栈详情页面查看其数据和资源。

堆栈元素

显示堆栈的组成元素，如应用、云服务。

元素健康状态说明：

- 健康：说明该资源运行正常。
- 未知：AOS 在执行该资源的健康检查时发生错误，未成功获取到资源的状态。
- 异常：AOS 成功调用资源的健康检查接口，但资源的状态为异常。

输出参数

显示在堆栈模板中声明的输出参数及其取值。

输入参数

显示在堆栈模板中声明的输入参数及其取值。

告警

显示堆栈中的告警信息。

事件

通过查看堆栈事件来监控堆栈相关操作进度。例如，升级堆栈，在“事件”页签中会显示堆栈升级过程中的每个重要步骤（按照每个事件的时间进行排序，最新的事件显示在最上方）。

4.2 审计

4.2.1 云审计服务支持的 AOS 操作

云审计服务（Cloud Trace Service，简称 CTS），能够记录各云服务每次操作详细信息，为客户在问题定位、资源管理、安全审计方面提供数据支撑。开启云审计服务后，CTS 系统开始记录 AOS 资源的操作。云审计服务管理控制台保存最近 7 天的操作记录。

表4-2 云审计服务支持的 AOS 操作列表

操作名称	说明
CreateTemplate	创建模板
DeleteTemplate	删除模板
UpdateTemplate	更新堆栈
PreviewStack	预览堆栈
CreateStack	创建堆栈
DeleteStack	删除堆栈
UpdateStack	更新堆栈
ExecuteStackAction	执行堆栈生命周期
CleanupResources	清理资源
UpdateTenantState	冻结解冻租户
GetBillingData	生成话单

4.2.2 查看云审计日志

开启云审计服务后，系统开始记录 AOS 资源的操作。您可以按照如下操作在云审计服务管理控制台查看最近 7 天的操作记录。

操作步骤

步骤 1 登录云审计服务管理控制台。

步骤 2 在左侧导航栏中，单击“事件列表”。

步骤 3 通过筛选查询对应的操作事件。

当前事件列表支持四个维度的组合查询，详细信息如下：

- 事件来源、资源类型和筛选类型。
直接在下拉框中选择查询条件。例如，在事件来源下拉框中选择“AOS”。
其中，筛选类型选择事件名称时，还需选择某个具体的事件名称。选择资源 ID 时，还需选择或手动输入某个具体的资源 ID。选择资源名称时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。
- 事件级别：可选项为“所有事件级别”、“normal”、“warning”、“incident”，只可选择其中一项。
- 操作用户：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
- 起始时间、结束时间：可通过选择时间段查询操作事件。

步骤 4 在需要查看的记录左侧，单击  展开该记录的详细信息。

步骤 5 在需要查看的记录右侧，单击“查看事件”，弹出一个窗口，显示了该操作事件结构的详细信息。

```
{
  "service_type": "AOS",
  "user": {
    "domain": {
      "name": "****",
      "id": "6c389820d2fd46489c8987e5eb2675cc"
    },
    "id": "19652d0b0ff1407a9432b85b9e12f9eb",
    "name": "****"
  },
  "time": "2018/04/26 16:16:53 GMT+08:00",
  "code": 200,
  "resource_type": "AOS",
  "resource_name": "Stack",
  "resource_id": "19652d0b0ff1407a9432b85b9e12f9eb",
  "source_ip": "192.168.12.22",
  "trace_name": "PreviewStack",
  "trace_type": "ApiCall",
  "request": {},
  "api_version": "3.0.0",
  "message": "Preview stack successfully. Project id:
1e19d41bb1f24b5da4a98107607aac0f, stack name: jhgdjh, template id: cea9ee29-3b39-
f7be-d093-aff126b250e8, cluster id: . ",
  "record_time": "2018/04/26 16:16:53 GMT+08:00",
  "trace_id": "2da40c60-492a-11e8-a065-286ed488cbe3",
  "trace_status": "warning"
}
```

----结束

5 常见问题

5.1 通用类

5.1.1 什么是应用服务编排服务？

应用编排服务（CT Application Orchestration Service，简称 AOS）可以帮助您将应用一键式部署到云上，简化相关云服务管理操作。AOS 通过模板来描述和编排应用及相关云服务，实现自动化部署应用、创建云服务，提供云容器应用全生命周期运维管控能力。

5.1.2 什么是堆栈？

堆栈是应用程序、云服务资源的集合。堆栈将应用、云服务作为一个整体来进行创建、升级、删除等。

在 AOS 中，通过创建堆栈可以把应用程序一键式部署到云上，并有序的管理所依赖的云服务资源。

5.1.3 什么是模板？

模板是一种遵循 AOS 语法规则的文本文件，描述了应用属性、云服务配置以及应用与云服务之间的依赖关系。您可以像管理代码一样来管理模板，也可像通过 git、svn 等代码管理工具一样来管理不同版本的模板。通过模板的方式来管理应用和云服务，可以简化应用系统上云设计，轻松复制和搭建开发、测试、生产环境，确保应用系统可配置、可演进、可回溯。

5.1.4 堆栈是否支持升级？

AOS 不支持升级堆栈，只支持创建资源，您可以通过更新模板或上传新版本模板来创建堆栈。

5.2 收费类

5.2.1 应用编排服务如何收费？

AOS 服务本身不收取任何费用。

但在使用模板创建堆栈时，AOS 会帮助您创建模板指定的云服务资源，其中部分云服务资源是收费的（例如弹性云服务器 ECS、云硬盘 EVS 等），您需要为这些云服务资源付费。具体收费以各云服务价格为准。

5.2.2 AOS 是否支持编排包年包月的云服务？

AOS 目前只支持拉起按需的 ECS。AOS 控制台不支持编排包周期的资源。