



云安全中心

用户使用指南

天翼云科技有限公司

修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
11	2025/07/14	第十一次正式发布 ● 更新“设置 > 集成配置”，增加“支持的日志类型”。
10	2025/06/13	第十次正式发布。 ● 新增“快速入门 > 日志、告警外发设置”。 ● 新增“安全态势 > 综合安全态势”。 ● 新增“威胁运营 > AI 智能分析告警”。 ● 更新“风险管理 > 漏洞管理”，增加查询条件，支持导出漏洞列表。 ● 更新“风险管理 > 弱口令管理”，增加查询条件，支持导出弱口令列表。 ● 更新“集成配置”，支持通过 Kafka 将日志、告警外发至第三方。 ● 新增“云安全中心没有收到告警，可能的原因是什么？”常见问题。
09	2025/04/30	第九次正式发布。 ● 更新“安全态势 > 安全概览”，增加“攻击链”统计图。 ● 新增“安全体检”，支持从云安全中心控制台快速使用安全体检服务。
08	2025/03/21	第八次正式发布。 ● 更新“威胁运营 > 通知管理 > 通知联系人”，增加“是否同时设置为日志分析用量不足和每日日报接受的联系人”开关。
07	2025/03/04	第七次正式发布。 ● 新增“查看审计事件”章节。 ● 更新“安全态势 > 安全概览”。 ● 更新“安全态势 > 威胁攻击态势”。 ● 更新“资产中心 > 资产管理”，支持导入、导出、删除资产。
06	2025/01/15	第六次正式发布。 ● 新增“告警通知相关”常见问题，补充钉钉机器人和微信机器人相关配置

		参数获取方式。
05	2024/12/06	第五次正式发布。 ● 更新“威胁运营 > 通知管理”，新增钉钉、企微通知方式。
04	2024/11/08	第四次正式发布。 ● 更新“安全态势 > 安全成果展示”和“安全态势 > 威胁攻击态势”，新增“设置定时刷新时间”。 ● 更新“分析中心 > 专题分析”，新增“删除图表库”。 ● 新增“设置 > 规则标签设置”。
03	2024/10/17	第三次正式发布。 ● 新增“威胁运营 > 通知管理”。 ● 新增“分析中心 > 告警查询”。 ● 优化文档部分描述。
02	2024/08/16	第二次正式发布。 ● 新增“威胁运营 > 告警管理”。 ● 更新“产品规格”。 ● 删除“工单管理”。 ● 删除“威胁运营 > 威胁检测 > 白名单管理”。 ● 删除“集成管理”。 ● 优化文档部分描述。
01	2024/07/10	第一次正式发布。

目 录

1. 产品简介	1
1.1. 产品定义	1
1.2. 产品优势	2
1.3. 功能特性	2
1.4. 应用场景	3
1.5. 产品规格	6
2. 计费说明	7
2.1. 计费模式	7
2.2. 升级扩容	7
2.3. 续订	9
2.4. 退订	13
2.5. 查看账单	14
3. 快速入门	18
3.1. 使用流程	18
3.2. 注册天翼云账号	19
3.3. 购买云安全中心实例	19
3.4. 接入日志、告警	22
3.5. 查看安全概览	24
3.6. 日志、告警外发设置	26
4. 用户指南	29
4.1. 安全态势	29
4.1.1. 安全概览	29
4.1.2. 综合安全态势	38
4.1.3. 安全成果展示	39


4.1.4. 威胁攻击态势	41
4.2. 资产中心	43
4.2.1. 资产概览	43
4.2.2. 资产管理	44
4.3. 风险管理	50
4.3.1. 漏洞管理	50
4.3.2. 弱口令管理	53
4.4. 威胁运营	57
4.4.1. 告警概览	57
4.4.2. AI 智能分析告警	57
4.4.3. 告警列表	59
4.4.4. 告警管理	67
4.4.5. 通知管理	69
4.4.6. 威胁检测	76
4.5. 安全体检	79
4.6. 分析中心	80
4.6.1. 日志查询	81
4.6.2. 原始告警查询	83
4.6.3. 告警查询	85
4.6.4. 专题分析	86
4.7. 编排响应	89
4.7.1. 剧本管理	89
4.7.2. 插件管理	97
4.7.3. 规则配置	98
4.8. 报表中心	99
4.8.1. 报表任务	99
4.8.2. 报表模板	101

4.9. 设置	103
4.9.1. 集成配置	103
4.9.2. 数据源监控	106
4.9.3. 规则标签配置	107
4.10. 查看审计事件	111
5. 最佳实践	113
5.1. 如何进行剧本管理	113
5.2. 如何进行漏洞管理	118
5.3. 如何对资产进行查看管理	121
5.4. 如何进行威胁建模	125
5.5. 等级保护测评解读	128
5.6. 如何接入产品日志、告警	131
6. 常见问题	133
6.1. 产品咨询类	133
6.2. 计费购买类	134
6.3. 配置类	137
6.3.1. 数据接入相关	137
6.3.2. 告警通知相关	137

1. 产品简介

1.1. 产品定义

云安全中心（CT-CSC，Cloud Security Center，简称云 CSC）作为用户侧的安全中心，通过对各个主机资产、安全设备告警日志等数据的采集对数据进行应用，通过安全数据的统一汇聚进行安全数据的统一融合化处理，通过平台整体整合形成数据汇聚、威胁检测、告警响应的业务能力，对业务进行应急处置和统计分析，满足态势感知、响应处置拦截、威胁预警和攻击行为溯源等目标，最终实现统一的前台展示，帮助用户实现威胁检测、溯源、响应的自动化安全运营闭环。

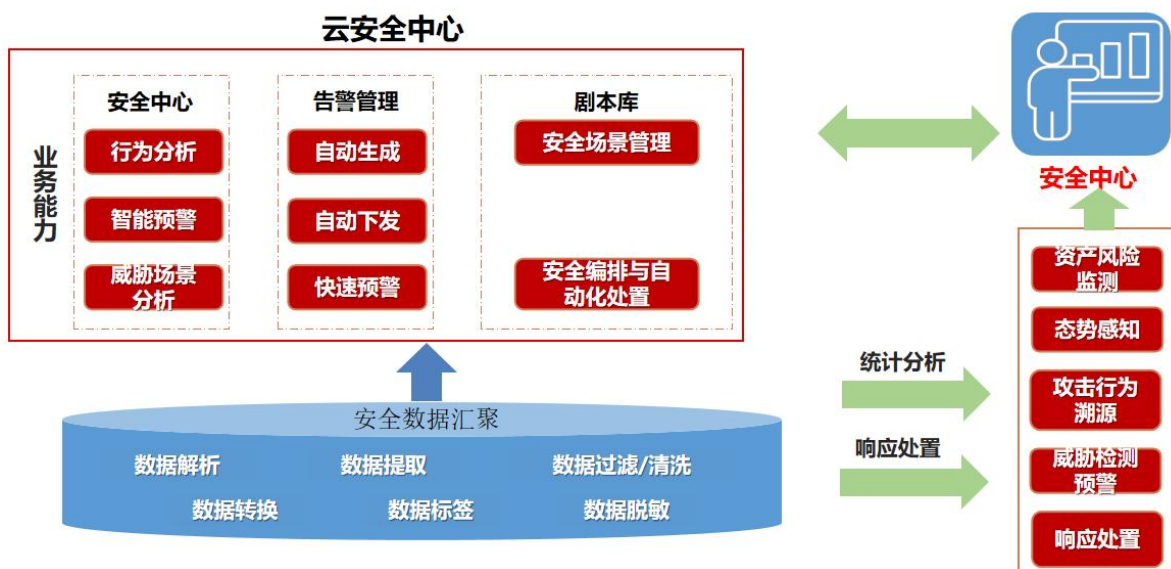

云安全中心系统主要包含应用中心、安全分析中心、安全数据汇聚以及安全响应中心四大模块。

- **应用中心**：提供各类安全数据的展示、资产以及风险管理，对各类安全指标进行统计分析，出具安全运营报告，实现安全系统数据的统一管理、统一运营。
- **安全分析中心**：实现安全分析和数据分析，构建各类威胁模型，深度检测安全威胁，智能分析辅助安全决策，感知整体安全态势。
- **安全数据汇聚**：实现各类数据源的数据收集，实现数据服务、数据存储、数据处理以及数据采集等。

- **安全响应中心**：实现工单、剧本以及插件工具的管理，安全编排与自动化响应处置，提升安全威胁检测能力和处置效率。

1.2. 产品优势

云安全中心作为用户侧的安全中心，产品优势如下：

- **安全数据全面采集**
进行内部（资产、脆弱性）、外部（流量、日志）以及云端威胁情报接入等相关安全数据的全面采集，汇聚、分析。
- **安全威胁深度检测**
对多源安全告警进行关联分析、规则分析、情报分析等，发现潜伏的高级持续性威胁，提升告警检出率和准确率。
- **安全态势集中监测**
从多告警、攻击方向、攻击趋势、影响范围等多维度多视角进行态势呈现。
- **安全告警快速处置**
对接联动安全防护设备，在安全告警发生时自动下发阻断策略，并在必要时下发通知预警，及时完成安全闭环。

1.3. 功能特性

云安全中心系统主要包含安全态势、资产中心、风险管理、威胁运营、分析中心、编排响应、报表中心、集成配置以及数据源监控等功能：

- **安全态势**：依托接入云安全中心的数据，提供统一可视化界面展示网页业务的整体安全状态。
- **资产中心**：各类资产集中展示，全面汇集资产情况。
- **风险管理**：资产风险信息清晰明确，定期更新资产漏洞、弱口令等信息。
- **威胁运营**：对威胁全方位管理，提供告警概览、告警管理以及威胁检测功能，可实现各类告警灵活定制。
- **分析中心**：提供日志以及原始告警灵活查询，提供多种分析专题，为用户多角度呈现数据态势。
- **编排响应**：是企业内部定制或者沉淀的知识经验，也是安全应急响应通用告警处理的“模板”。不论是自动化的编排，还是人工的编排，都可以通过“安全剧本”来进行表述。

- **报表中心**：通过周期性的报表任务和可定制的报表模板承载各类个性化报表的展示和生成。
- **集成配置**：数据集成一键配置，实现所配即所得。
- **数据源监控**：为用户提供各类数据源的展示和基本信息统计。

1.4. 应用场景


场景一：安全运营场景

为中小企业提供专业的安全运营团队，为用户提供专业的安全运营支撑。为用户提高各类威胁检测率，降低误报率。在一定程度上降低用户在安全运营上的成本，提升了安全运营的灵活性。

方案优势

- **减少无效告警**：通过不同安全产品之间的数据关联，减少孤立的数据点，降低无效告警信息的产生。
- **提升告警精准度**：提高告警信息的精准度，使得安全团队能够专注于真正重要的安全告警，从而提升整体运维效率。
- **高效统一的安全运营工具**：用户云上的安全工具互相独立，每种工具只能有限防范几种常见攻击。云安全中心提供统一的安全运营平台，帮助用户高效统一地进行安全运营。

场景示意图

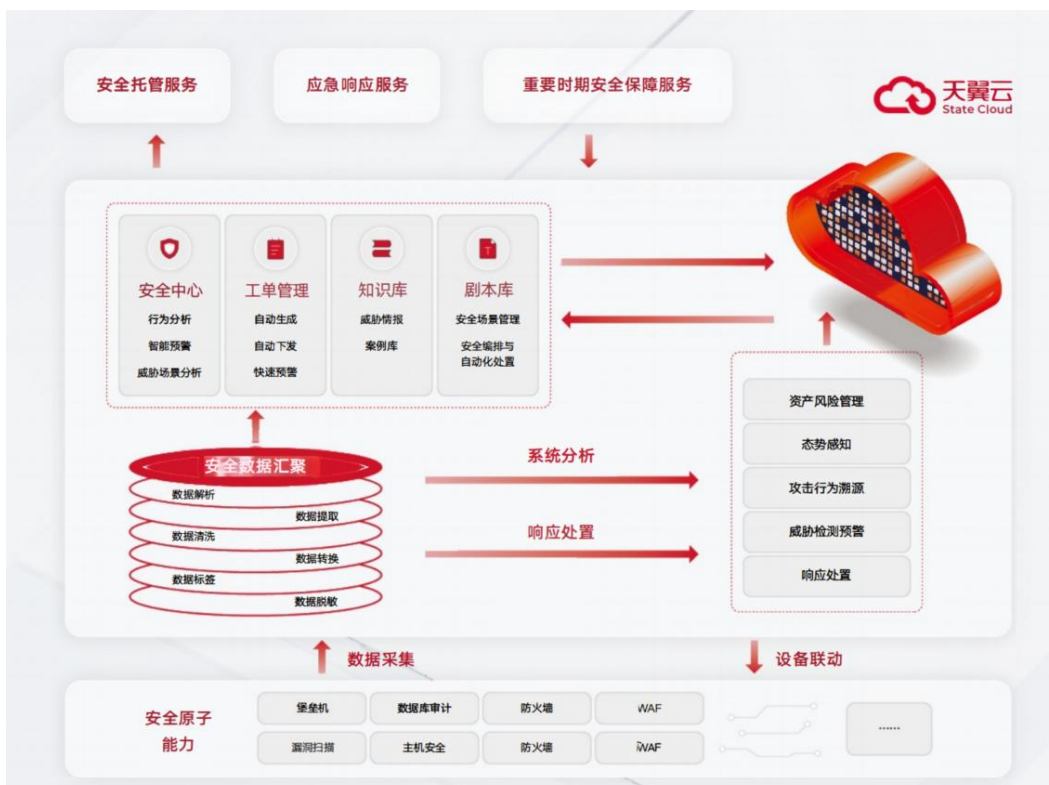


场景二：安全合规场景

满足国家行业监管要求，帮助企业业务安全合规。帮助企业明确安全目标，系统化构建信息系统安全，降低安全隐患和攻击风险，向客户及利益相关方展示安全承诺，增强客户、合作伙伴及利益相关方的信心。

方案优势

- 全局数据整合：将不同安全能力产生的数据进行整合和分析，使企业能够全面掌握安全态势。
- 全局统一视角：整合各安全措施后，企业能够从全局视角监控和管理安全状况，提高对整体安全态势的把握。
- 全局协同效应：各安全能力之间实现有效协同，形成统一的防护体系，增强整体防御能力。
- 云安全中心依托安全服务订阅模式，为企业提供个性化服务套餐订阅，事前预防，事发检测分析，事中快速响应，事后溯源。遵从合规性要求，监控预防，实时知悉系统健康情况，“御敌于城门之外”

场景示意图

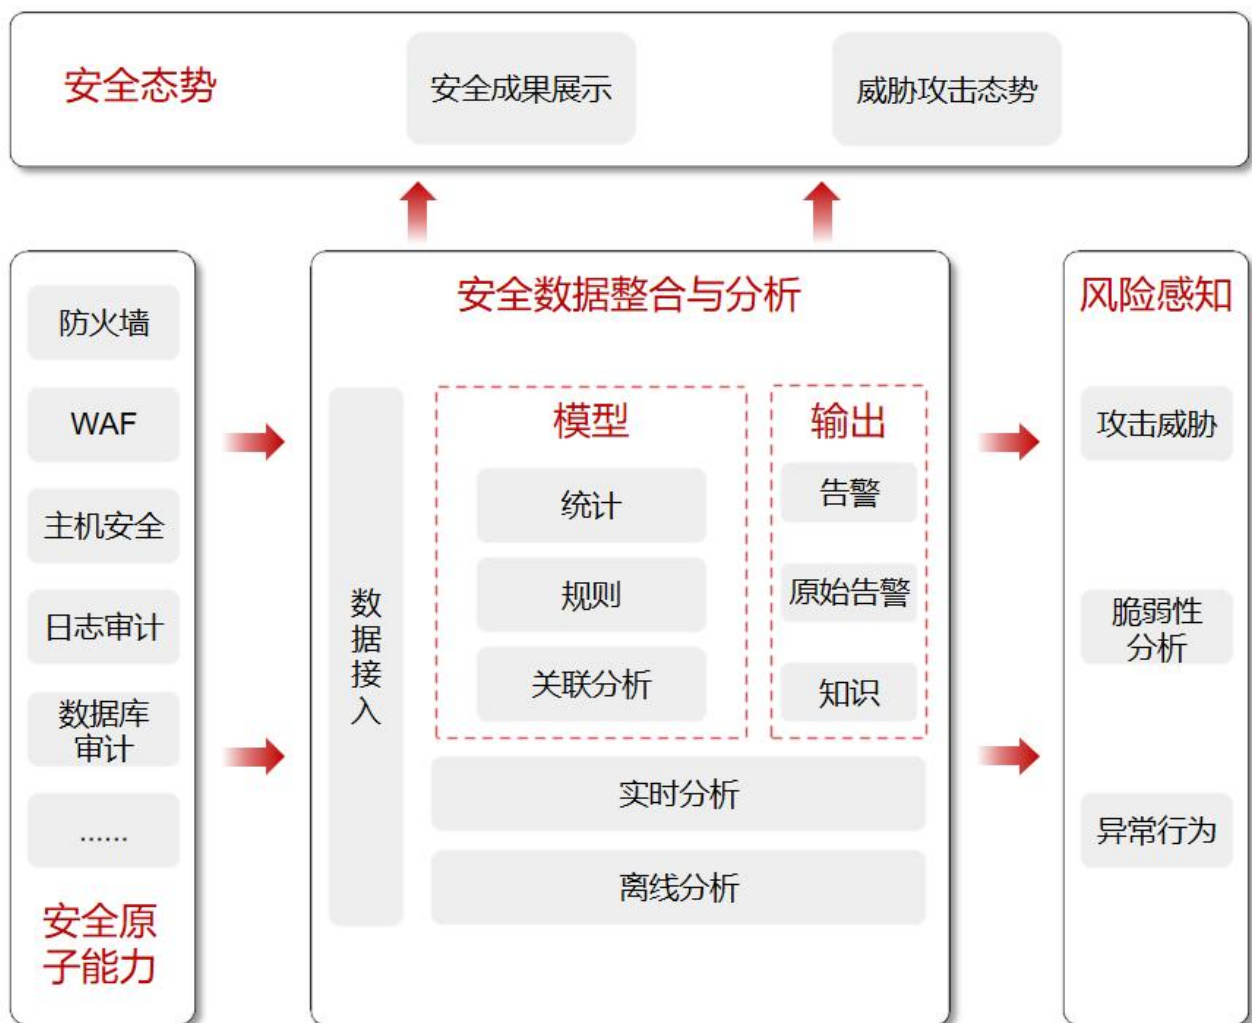


场景三：攻防实战场景

随着逐步接受和了解公有云的安全性，企业用户的重点转向了公有云‘内部’的安全。根据常见的责任分担模型，云运营商主要负责云基础设施的安全，而客户则负责云中数据和应用的安全，针对云中数据和应用的攻防实战就显得尤为重要了。

方案优势

- 提升数据关联性：通过关联和整合海量数据日志，企业可以提升运维效率，实现更加精准的监控和管理。
- 实时分析：利用先进的安全算力，实时关联和分析海量信息，有效提高运维的响应速度和决策能力。
- 高级威胁的有效发现：借助全局数据的支持，企业可以更有效地检测和应对复杂的高级威胁，提升威胁发现能力。
- 实战效果好：当前网络威胁的数量、复杂性，网络安全工作负载的增加以及攻击面的增长，专业人员经常抱怨依赖手动流程和大量的点工具来进行威胁检测和响应。云安全中心具备全局视野，多年安全维护经验，帮助用户实现各类威胁的检测和响应，能满足用户的实战诉求。

场景示意图

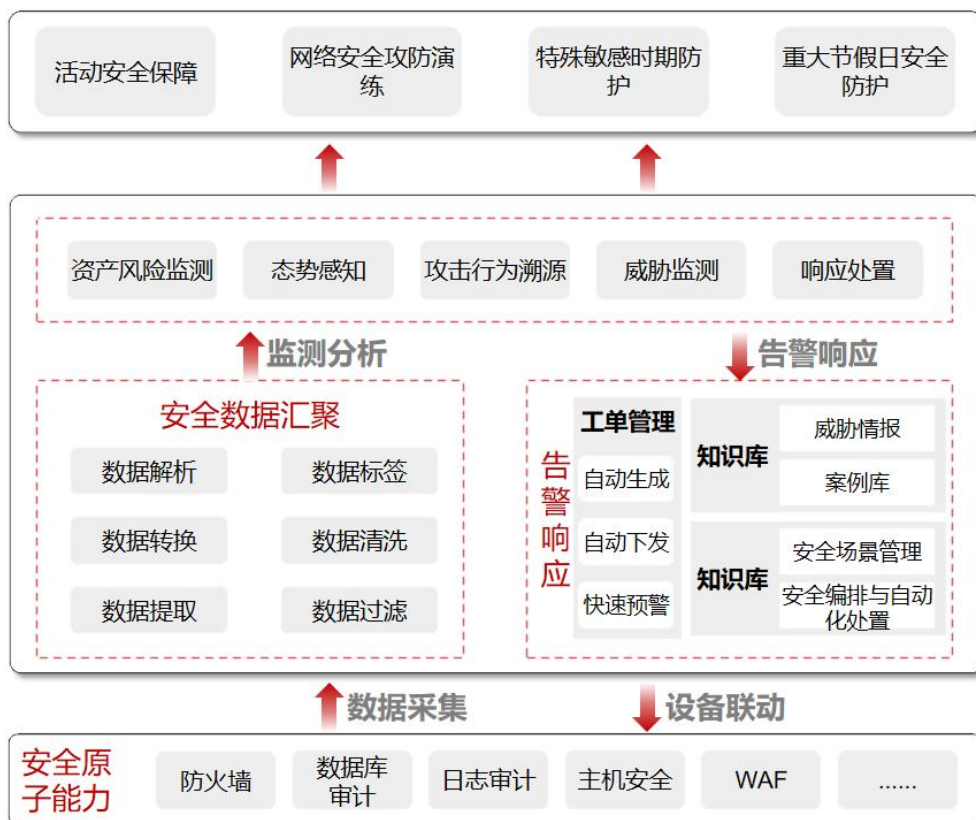

1.5. 产品规格

云安全中心为所有用户带来的主功能是一致的，产品实例主资源目前有标准版一个版本。版本详细规格描述见“主资源规格说明”。

另外，标准版主资源支持选择购买扩展资源，用户可以通过购买额外的扩展资源，以满足更多日志分析量以及安全态势大屏等服务的需求。扩展资源详细规格说明见“扩展资源规格说明”。

主资源规格说明

主资源目前支持标准版，版本规格说明见下表：

版本	即时通知服务	日志分析量
标准版	10000 条/月	50G/月

说明：

- 标准版包含的即时通知服务为每月 10000 条，月初余量进行重置，上月未用完的不进行转结。
- 标准版包含的日志分析量为每月 50G，月初余量进行重置，上月未用完的不进行转结。

扩展资源规格说明

扩展资源与主资源绑定，到期时间与主资源一致。

- 云安全中心日志分析量：日志分析量的起购单位为 50G，即每次购买的日志分析量为 50G 的整数倍。

说明：

用户日志分析量可以转结（上月余下的扩展资源部分的分析量可以累加到下个月），购买后，失效日期和主产品保持一致。

- 云安全中心态势大屏：提供态势大屏直观展示用户当前的告警态势以及安全成果态势，态势大屏只需购买一次。

2. 计费说明

2.1. 计费模式

云安全中心支持包年包月付费模式。

标准资费

云安全中心根据开通实例时选购的主资源版本、扩展资源数量、购买时长生成预付费账单。

计费项		标准价格
主资源（标准版）		1600 元/月
扩展资源	日志分析量	0.45 元/GB/月
	态势大屏	4500 元/月

说明：

一个账号仅可购买一个主资源版本和态势大屏，日志分析量可以重复购买。

扩展资源规格说明

- 云安全中心日志分析量：日志分析量的起购单位为 50G，即每次购买的日志分析量为 50G 的整数倍。
- 云安全中心态势大屏：购买后，失效日期和主产品保持一致。

说明：

- 扩展资源不支持独立购买，必须在购买主资源的基础上进行叠加购买。
- 扩展资源购买后与主资源绑定，资源到期时间与主资源一致，不支持单独退订或单独续订。
- 日志分析量转结上月未使用的余量，套餐初始赠送日志分析量每月刷新（该部分不转结）。
- 日志分析量优先使用初始赠送部分。

2.2. 升级扩容

开通了云安全中心实例后，可根据实际使用需求购买日志分析量扩展资源和态势大屏扩展资源。

前提条件

已购买云安全中心实例。

规格限制

- 态势大屏扩展资源只可购买一次。
- 日志分析量扩展资源的购买资源最小单位为 50G，即扩展资源需要购买 50G 的整数倍。

约束条件

- 同一账号在同一个区域只能开通一个云安全中心实例，对应一个服务版本。
- 云安全中心实例生效期间，支持升级购买的服务版本以及扩增扩展资源数量，但不支持降级。
- 扩展资源与主资源绑定，到期时间与主资源一致，不支持单独续订、退订。

系统影响

购买扩展资源时，原已启用的服务不会暂停，对业务无任何影响。

购买扩展资源

若当前实例还未购买某类扩展资源，则需单独购买。

1. 登录天翼云控制中心。
2. 在控制台列表页，选择“安全 > 云安全中心”，进入产品服务页面。
3. 在左侧导航栏，选择“已购资源”。



4. 选择需要购买的扩展资源，“日志分析量”扩展资源、“态势大屏”扩展资源。



购买日志分析量

日志分析量

—

50

+

GB

说明：

- “日志分析量扩展资源”可以设置购买数量，固定为 50G 的整数倍。
- “态势大屏扩展资源”为固定 1 个。

5. 设置扩展资源数量。
6. 在页面下方确认配置费用，阅读《云安全中心服务协议》并勾选“我已阅读，理解并接受《云安全中心服务协议》”，单击“立即购买”。
7. 在订单页完成订单确认并支付，付费成功后，购买扩展资源规格生效。

2.3. 续订

为避免云安全中心实例到期后，服务自动停止，需要在实例到期前进行手动续费，或设置到期自动续费。

到期说明

服务到期后，如果没有按时续费，平台会冻结服务，但用户配置信息会提供 15 天的保留期。

- 保留期内，平台会冻结云安全中心的服务，用户配置的各类数据会继续生效，但用户无法访问云安全中心。
- 保留期满，用户若仍未续费，平台会清除实例资源，用户原有的配置信息将会被删除，同时云安全中心将不再获取第三方日志、用户云上资产等信息。

续订说明

- 在购买云安全中心时，支持勾选并同意“自动续订”，则在服务到期前，系统会自动按照默认的续费周期生成续费订单并进行续费，无须用户手动续费。
- 若购买云安全中心时勾选了“自动续订”，系统将会默认设置续费周期：按月购买，自动续费周期默认为 3 个月；按年购买，自动续费周期默认为 1 年。如需要修改自动续费周期，可进入天翼云“费用中心”，进入“订单管理 > 续订管理”页面，在资源页面找到待修改自动续订的资源，单击操作列的“修改自动续订”，拖动“续订周期”可修改自动续订周期。

手动续订


1. 登录天翼云控制中心。
2. 在控制台列表页，选择“安全>云安全中心”。
3. 在左侧导航栏，选择“已购资源”。



4. 在当前实例信息展示界面，点击“续订”。
5. 在“续订管理”操作界面，可以根据需要进行“手动续订”或者“开通自动续订”。




6. 点击“手动续订”，进入手动续订页面。
7. 选择续订时长，确认续订金额后，单击“确定提交”提交续订订单。

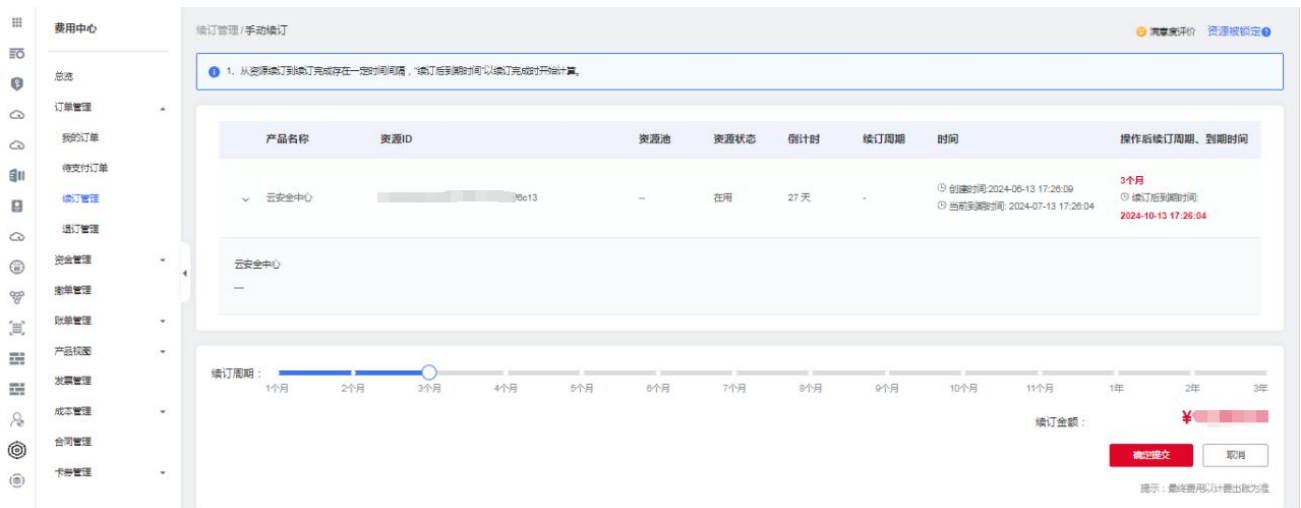

8. 在订单页完成订单确认并支付，付费成功后，续订生效。

自动续订

1. 云安全中心支持在购买实例时，同步开通“自动续订”。

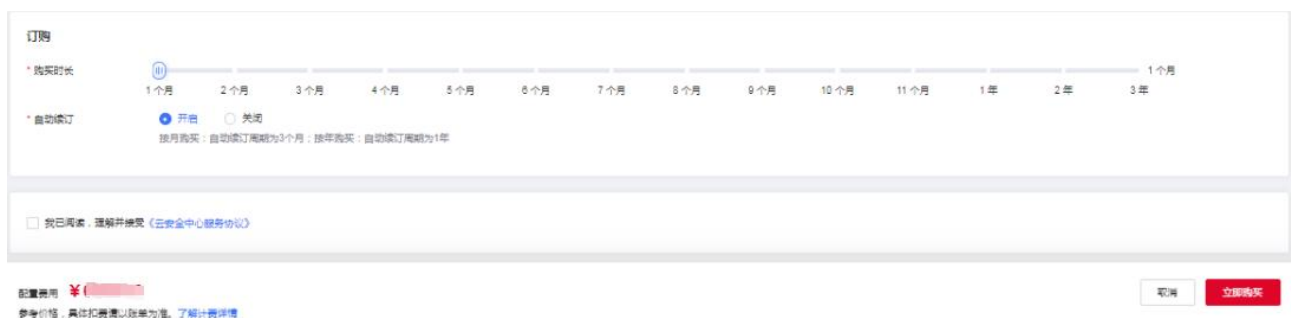

2. 若开通实例时未开启自动续订，用户也可在开通后，通过天翼云“费用中心 > 订单管理 > 续订管理”，实现自动续订启用。

a. 进入天翼云“费用中心 > 订单管理 > 续订管理”页面。

b. 设置查询条件，可综合利用到期时间、产品类型、是否开通自动续订查询资源。



- c. 定位到云安全中心资源订单后，点击操作列的“开通自动续订”，设置“自动续订周期”，仔细阅读《天翼云自动续订服务协议》，如果同意全部约定，则勾选“我已阅读并同意遵守《天翼云自动续订服务协议》的约定”，单击“确定提交”。



3. 修改自定义续订周期。

- a. 进入天翼云“费用中心 > 订单管理 > 续订管理”页面。
- b. 设置查询条件，可综合利用到期时间、产品类型、是否开通自动续订查询资源。
- c. 定位到云安全中心资源订单后，点击操作列的“修改自动续订”，拖动“续订周期”可修改自动续订周期。



4. 修改自定义续订开关。

- a. 进入天翼云“费用中心 > 订单管理 > 续订管理”页面。
- b. 设置查询条件，可综合利用到期时间、产品类型、是否开通自动续订查询资源。

- c. 定位到云安全中心资源订单后，点击操作列的“修改自动续订”，点击“自动续订”后方的关闭/开通按钮，单击“确定提交”。



自动续订 关闭 ☒ 开通

续订周期 1个月 2个月 3个月 4个月 5个月 6个月 7个月 8个月 9个月 10个月 11个月 1年 2年 3年

续订金额 ¥

☐ 我已阅读并同意遵守《天翼云自动续订服务协议》

确定提交 取消

提示：最终费用以计费系统为准

2.4. 退订

云安全中心支持退订，可通过云安全中心控制台界面、天翼云管理中心发起并完成退订操作。

退订说明

- 云安全中心退订后，主资源及扩展资源将一同退订；扩展资源不支持单独退订。
- 成功发起退订后，实例资源将转入冻结状态，冻结期 15 天。冻结期间，用户配置数据会保留 15 天，用户配置的各类数据会继续生效，但用户无法访问云安全中心，15 天后资源被释放，释放后无法恢复。

操作步骤

1. 进入天翼云“费用中心 > 订单管理 > 退订管理”页面，找到相应订单，点击退订。



费用中心 退订管理 满意度评价 查看帮助 常见问题 资源被锁定

云安全中心 请输入订单号 搜索

批量退订

☐	产品名称	资源ID / 订单号	资源池	资源状态	资源名称	企业项目	倒计时	时间	操作
☐	云安全中心		-	在用	-	default	30 天	① 创建: 2024-06-27 10:05:57 ② 到期: 2024-07-27 10:05:54	退订

已选择: 0 / 1 共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

2. 进入退订申请页面，确认退订信息，选择退订原因，信息确认无误后勾选“我已确认本次退订金额和相关费用”，点击“退订”。

退订管理/退订申请

1 退订须知:

1、退订成功后资源不可恢复;
2、确定退订前建议完成数据备份或者数据迁移;
3、除特约定(云电脑、云间高速尊享版两款产品,退订后资源立即释放)以外,退订后的资源将被以冻结形式保留15天后释放;
4、退订可能会导致其他存在的关联业务产生影响。
退订规则请查看: [退订规则说明](#)

产品名称	资源ID	资源池	资源状态	时间	产品金额	可退订金额
> 云安全中心			在用	创建 2024-06-27 10:05:57 到期 2024-07-27 10:05:54	元	元

* 请选择退订原因:

☒ 购买云服务时选错参数 (配置、时长、台数等)

☐ 云服务功能不完善, 不满足业务需求

☐ 其他云服务商的性价比更高

☐ 区域选择错误

☐ 云服务故障无法修复

☐ 其他

产品金额: ¥ 元
退订金额: ¥ 元

☒ 我已确认本次退订金额和相关费用

退订

取消

3. 系统提示退订申请提交成功, 可前往订单详情查看退订进度。

我的订单/订单详情

订单号: 订单类型: 退订 创建时间: 2024-06-26 11:02:56 更新时间: 2024-06-26 11:03:45

退订完成

查看订单

刷新

发起退订

退订中

退订完成

产品1	退订完成				
产品	配置	订购数量	所属资源池	周期	金额 (元)
云安全中心	—	1	-	30天	元

订单金额: 元
合计退订金额: 元

4. 当状态变为退订完成时, 订单完成退订。

我的订单

云订单

网订单

历史订单

全部项目

搜索订单号

2023-12-30 - 2024-06-27

搜索

批量支付

批量取消

订单号	产品	项目	类型	计费方式	创建时间	状态	金额(¥)	操作
	云安全中心	default	订购	包周期	2024-06-27 10:05:17	已完成		详情

2.5. 查看账单

客户可以在费用中心按月查看在天翼云的消费概况。

账单说明

云安全中心产品为包年包月计费产品，包年包月产品采用预付费模式，即先付费再使用，一般为包年包月的购买形式，支付成功后，云资源将被系统分配给用户使用，直到超过保留期后被系统回收。

说明：

- 当月最终账单将在次月 3 日生成，在次月 4 日 10 点后可查看和导出。
- 云安全中心属于按月结算的产品，当月消费可在次月 3 日查看账单。

操作步骤

1. 登录天翼云控制中心。
2. 在页面右上角用户名称处，选择“费用中心”。



3. 在左侧菜单栏选择“账单管理”，进入“账单概览页面”，可按产品类型汇总查看产品账单。



4. 在左侧菜单栏选择“账单详情”页面，统计维度选择“产品”，统计周期选择“按账期”，计费模式选择“包周期”，账期选择需要查看的账单时间，即可查看到产品的账单详情。

费用中心

- 总览
- 订单管理
- 资金管理
- 撤单管理
- 账单管理**
 - 账单概览
 - 流水账单
 - 账单详情**
 - 导出记录
 - 产品视图
 - 发票管理
 - 合同管理

您可能想了解：对账指引、按需产品周期结算说明。

- 1、当月最终账单将在次月3日生成，在次月4日10点后可查看和导出。
- 2、CDN、VPC等按月结算的产品，当月消费可在次月3日查看账单。
- 3、月账单概览汇总数据由多个拆分数据组成，查询结果仅作参考，不作为对账依据，实际费用以导出明细账单为准。

统计维度：使用量 资源 **产品** 统计周期：按账期 按天 明细 计费模式：**包周期** 按需

账期：2023-11

账期	产品名称	账单类型	官网价(¥)	优惠金额(¥)	应付金额(¥)	实付金额
202311	弹性云主机	退款-退订	0.00	0.00	56.00	0
202311	云硬盘	退款-退订	0.00	0.00	5.20	0
202311	云硬盘	退款-退订	0.00	0.00	3.20	0
202311	SSL VPN	退款-退订	0.00	0.00	20.00	0
202311	弹性云主机	退款-退订	0.00	0.00	182.00	0

费用中心

总览

订单管理

资金管理

撤单管理

账单管理

账单概览

流水账单

账单详情

导出记录

产品视图

发票管理

总计 4,982.46 0.00 0.00 4,982.46


汇总图表和表格

收起^

按产品类型汇总

按企业项目汇总

按计费模式汇总



云下一代防火墙	¥60.00
弹性云主机	¥98.93
SSL VPN	¥80.00
云硬盘	¥10.00


导出

3. 快速入门

3.1. 使用流程

为全面帮助您进行安全运营，您需要购买云安全中心实例并接入安全产品日志。云安全中心获取到各类日志后，能通过日志的内容进行威胁建模，完成各类安全告警的生成，辅助您进行安全处置，实现安全运营。

云安全中心使用流程如下：

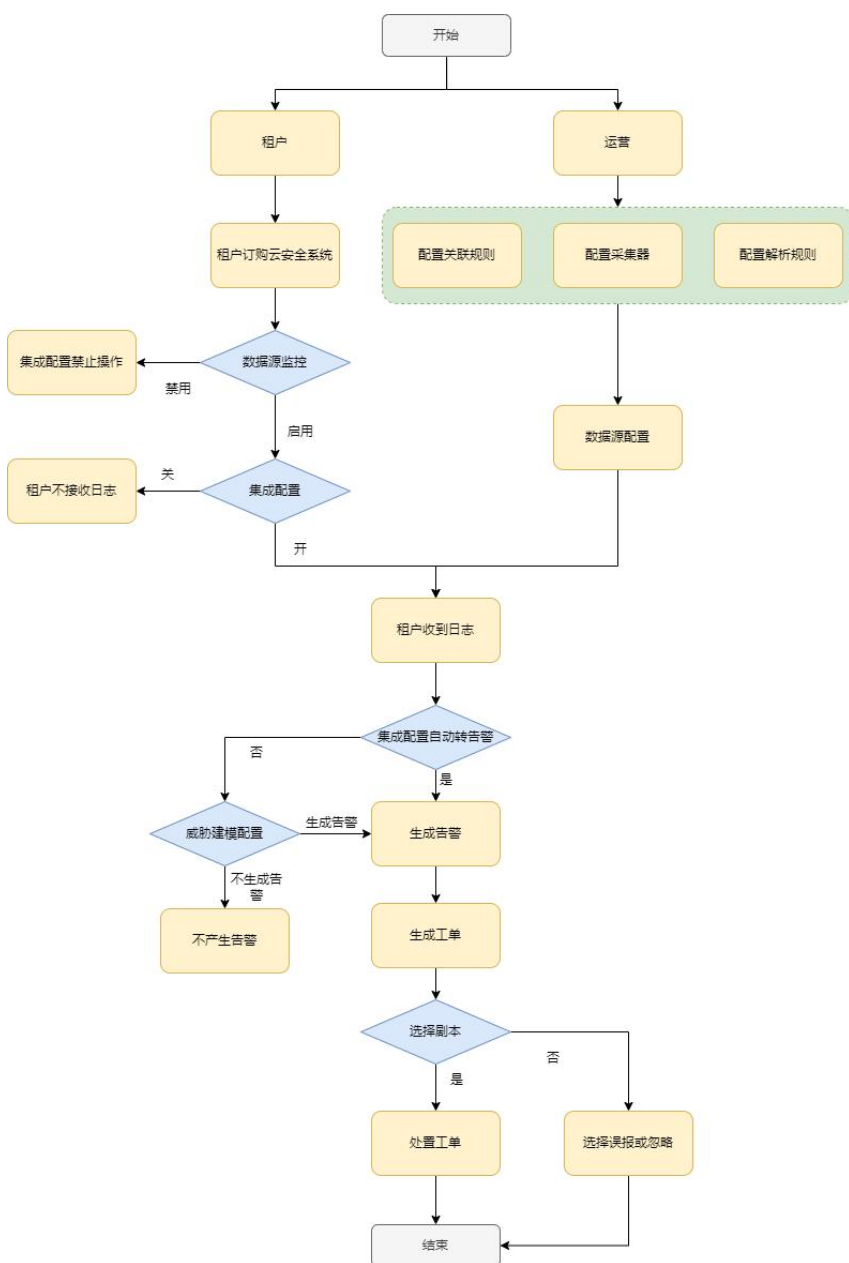

3.2. 注册天翼云账号

在购买和使用云安全中心之前，您需要先注册天翼云门户的账号。本节将介绍如何进行账号注册，如果您拥有天翼云的账号，请跳转至使用云安全中心。

1. 登录天翼云门户 <http://www.ctyun.cn>，点击注册。



2. 在注册页面，请填写“邮箱地址”、“登录密码”、“手机号码”，并点击同意协议并提交，如 1 分钟内手机未收到验证码，请再次点击免费获取短信验证码。

天翼云注册表单截图，标题为“欢迎注册天翼云”。表单包含以下字段：邮箱地址、密码、确认密码、+86 手机号码、验证码、获取验证码按钮、邀请码(选填)。底部有“我已阅读《中国电信天翼云用户协议》和《中国电信天翼云隐私政策》”的复选框，以及“同意协议并提交”按钮。

3. 注册成功后，可到邮箱激活您的账号或立即体验天翼云服务。

3.3. 购买云安全中心实例

云安全中心支持包年/包月计费方式，目前提供基础版的主资源，两种扩展资源：日志分析量、态势大屏。您可以根据业务规模选择云安全中心规格。

前提条件

已经注册天翼云账号并完成实名认证。

规格限制

- 态势大屏只可购买一次。
- 日志分析量扩展资源的购买资源最小单位为 50G，即购买时只能选择 50G 的整数倍。

约束条件

- 同一账号在同一个区域只能开通一个云安全中心实例，对应一个服务版本。
- 开通云安全中心实例，必须购买主资源，可以在主资源基础上叠加购买扩展资源，扩展资源与主资源绑定，到期时间与主资源一致，不支持单独续订、退订。

适用场景

用户购买了天翼云上的安全服务“Web 应用防火墙（原生版）、服务器安全卫士（原生版）、云等保专区、数据库审计、云堡垒机（原生版）企业版”并部署在天翼云上。

操作步骤

1. 登录天翼云控制中心。
2. 在控制台列表页，选择“安全>云安全中心”，进入云安全中心控制台。



3. 单击“立即购买”，进入购买页面。

基础信息

版本选择

标准版

计费模式

包年/包月

扩展配置

购买态势大屏

现在购买

暂不购买

购买日志分析量

现在购买

暂不购买

50

GB

云安全中心免费为您提供50G的日志分析额度，如果您需要额外的额度，请另外购买。

订购

购买时长

1个月 2个月 3个月 4个月 5个月 6个月 7个月 8个月 9个月 10个月 11个月 1年 2年 3年

自动续订

开启

关闭

按月购买：自动续订周期为3个月；按年购买：自动续订周期为1年

4. 选择版本信息、扩展资源、选择“购买时长”。

参数		说明
基本信息	版本选择	支持“标准版”。规格详情请参见“产品规格”。
	计费模式	支持“包年包月”。
扩展配置	购买态势大屏	默认为“现在购买”，也可以选择“暂不购买”。 说明： 态势大屏只可购买一次。
	购买日志分析量	默认为“现在购买”，也可以选择“暂不购买”。 说明： - 云安全中心标准版免费提供 50G 的日志分析额度，如果您需要额外的额度，请另外购买。 - 日志分析量扩展资源的购买资源最小单位为 50G，即购买时只能选择 50G 的整数倍。
订购	购买时长	拖动时间轴设置购买时长。
	自动续订	开启“自动续订”后，当服务到期前，系统会自动按照默认的续费周期生成续费订

参数	说明
	单并进行续费，无须用户手动续费。 - 按月购买，自动续费周期默认为 3 个月。 - 按年购买，自动续费周期默认为 1 年。 如需要修改自动续费周期，可进入天翼云“费用中心 > 订单管理 > 续订管理”页面，找到对应的资源进行修改。


5. 确认配置参数和配置费用，阅读《云安全中心服务协议》并勾选“我已阅读，理解并接受《云安全中心服务协议》”，单击“立即购买”。

6. 进入“付款”页面，完成付款。

3.4. 接入日志、告警

开通云安全中心实例后，系统默认会接入部分日志数据并对用户进行初始化配置。您可以根据自己的业务特性修改初始化配置。

在云安全中心的集成配置页面，选择需要接入的日志类型。部分日志支持直接转告警，可以直接打开转告警开关，云安全中心会根据内置转告警规则进行转告警配置。

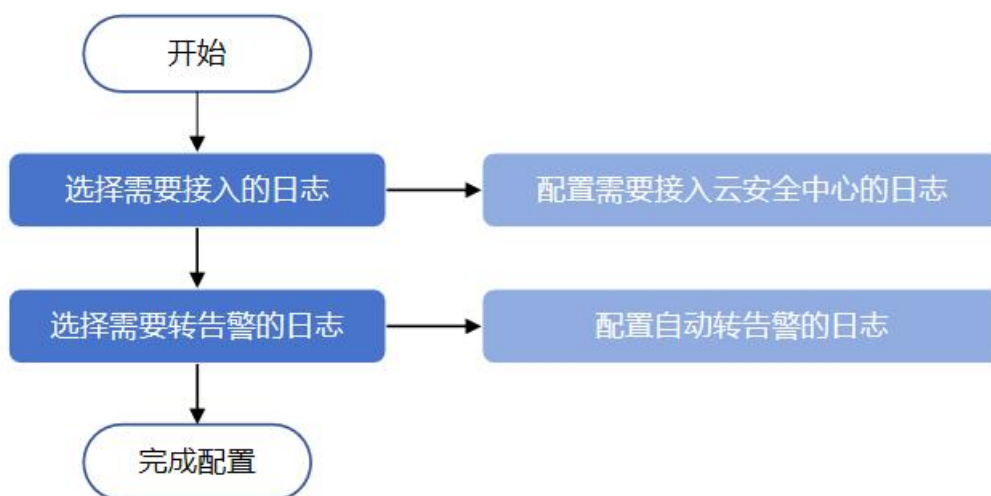

操作步骤

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏，选择“设置 > 数据源监控”，打开数据源监控页面。
3. 在操作列点击“启用”，确保数据源监控处于启用状态。

数据源监控

数据源IP:

[Kafka日志](#) [Syslog日志](#)

数据源IP	资产名称	设备厂商	设备类型	端口	状态	收到最近一条日志时间	操作
127.0.0.1	云堡垒机（原生版）企业版	天翼云科技有限公司	告警信息	9080	启用中	2025-07-08 16:28:40	
127.0.0.1	服务链安全卫士（原生版）	天翼云科技有限公司	资产信息	8090	启用中	2025-07-16 03:50:08	

4. 在左侧导航栏，选择“设置 > 集成配置”，打开数据集成配置页面。
5. 选择需要接入的日志，并打开日志接入开关。

集成配置

安全服务	日志类型	状态	日志接入	自动转告警
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		未接入	☐	☐

6. 选择需要转告警的日志，并打开自动转告警的开关。

集成配置

安全服务	日志类型	状态	日志接入	自动转告警
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		未接入	☐	☐

说明：

- 系统默认会接入部分日志，用户如有需要，可以自行关闭。
- 需要先在数据源监控页面启用开关后，才可以在集成配置页面中开启日志和告警配置。
- 选择需要接入的日志时，只能针对您已经购买的云产品。
- 选择需要转告警的日志，只能针对已经选择接入的日志进行。

3.5. 查看安全概览

安全概览会通过大屏的方式展示安全评分、资产总数、告警总数、威胁动态、日志分布 TOP5、风险资产 TOP5、告警处置概览、近七天趋势图、攻击链统计图。

前提条件


安全概览的数据来源于接入系统的数据量，需要确保已完成数据接入。具体操作请参见[接入日志](#)、[告警](#)。

操作步骤

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏，选择“安全态势 > 安全概览”，进入安全概览页面，查看安全评分和风险数据统计。

说明：

- 日志、告警等维度数据展示均支持下钻点击，通过详情进行展示。
- 概览数据只展示当前情况，最新实时数据需要手动刷新页面获取。

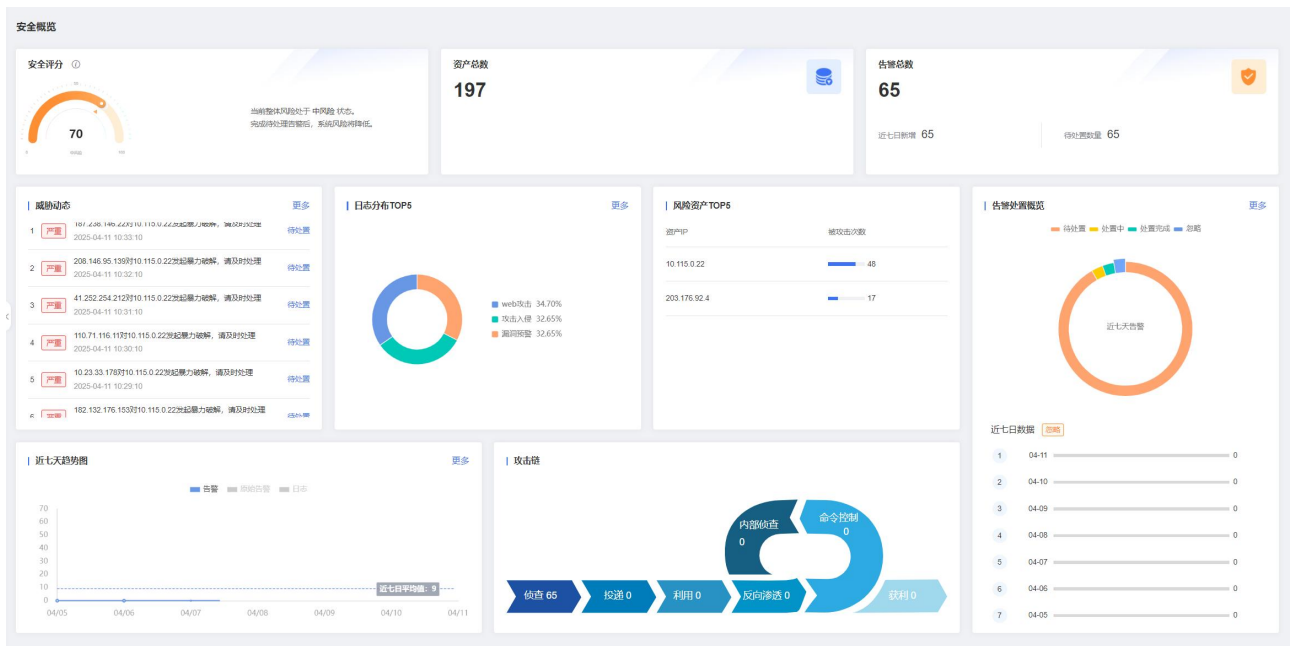


3.6. 日志、告警外发设置

日志外发功能为公测功能，新购用户可以限时免费体验。

为日志类型添加转发目标


1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏，选择“设置 > 集成配置”，进入集成配置页面。

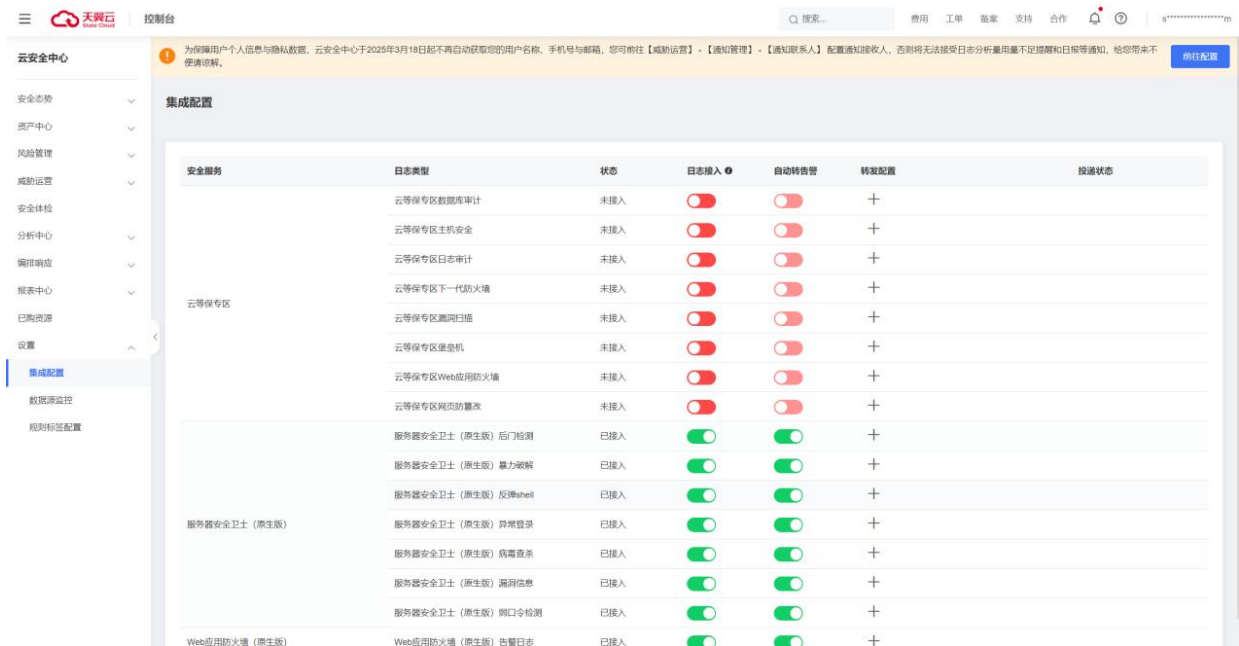


3. 选择日志类型，点击“转发配置”列的【+】按钮，弹出“新增转发配置”窗口。



4. 选择“转发目标”，单击“保存”，自动返回集成配置页面。此时转发配置开关为“关闭”，投递状态为“未开启”。

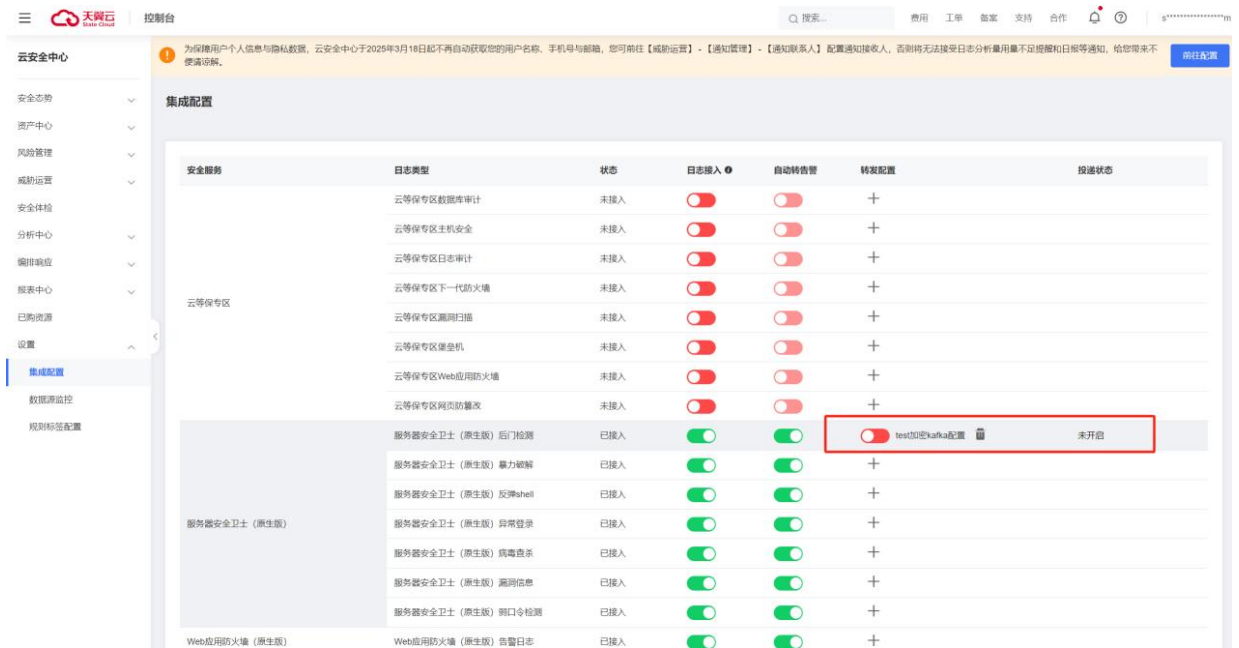

5. 单击“转发配置”开关，打开“转发配置”。

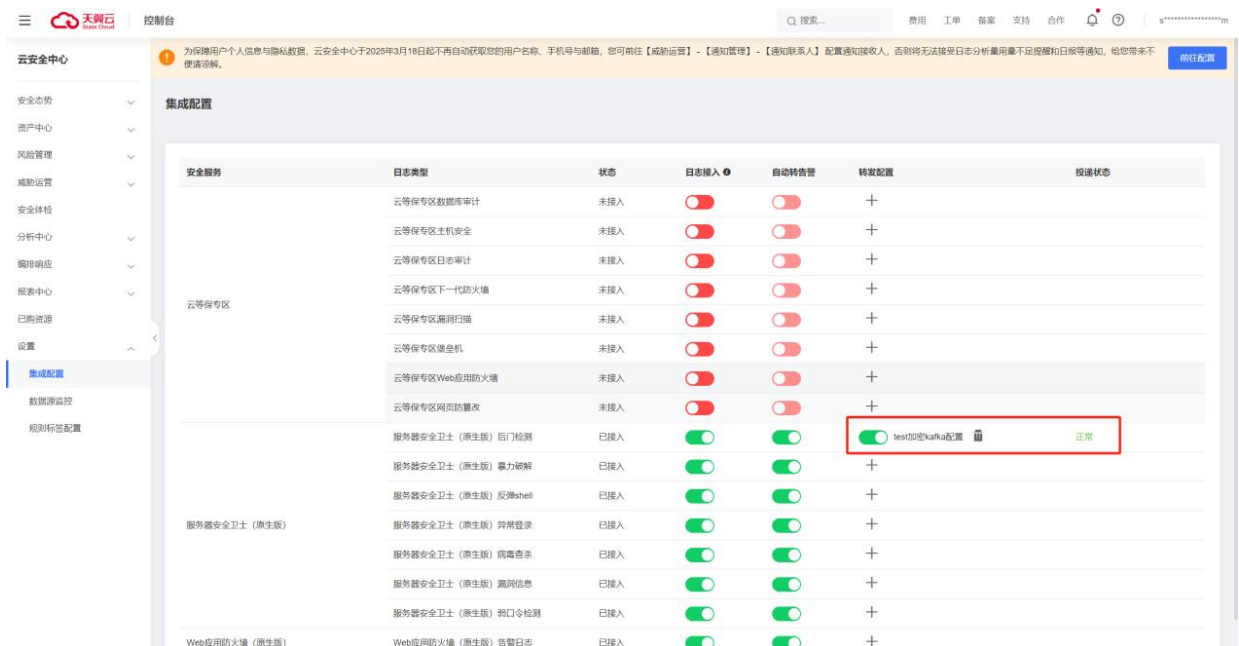

配置转发目标

1. 点击转发配置进入页面，单击“新增”，进入“转发目标编辑”页面。
2. 输入相关信息，单击“检测”。

说明：

- “加密类型”选择“不加密”时，会自动在目标 Kafka 创建相应的“队列名（topic）”。
- “加密类型”选择“SASL 加密”时，需要先手动在目标 Kafka 创建相应的“队列名（topic）”。

3. 单击“保存”。

保存成功，返回转发目标配置页面，可以看到已新增的转发目标。




4. 用户指南

4.1. 安全态势

云安全中心安全态势页面向您展示当前云安全中心实例中已接入数据的统计信息，为了便于用户对平台数据进行整理分析，安全态势提供安全概览、安全成果展示、威胁攻击态势三个大屏进行可视化展示。

4.1.1. 安全概览

安全概览：展示安全评分、资产总数、告警总数、威胁动态、日志分布 TOP5、风险资产 TOP5、告警处置概览、近七天趋势图、攻击链统计图。其中告警总数、威胁动态、日志分布 TOP5、告警处置概览、近七天趋势图支持下钻查看详细信息。

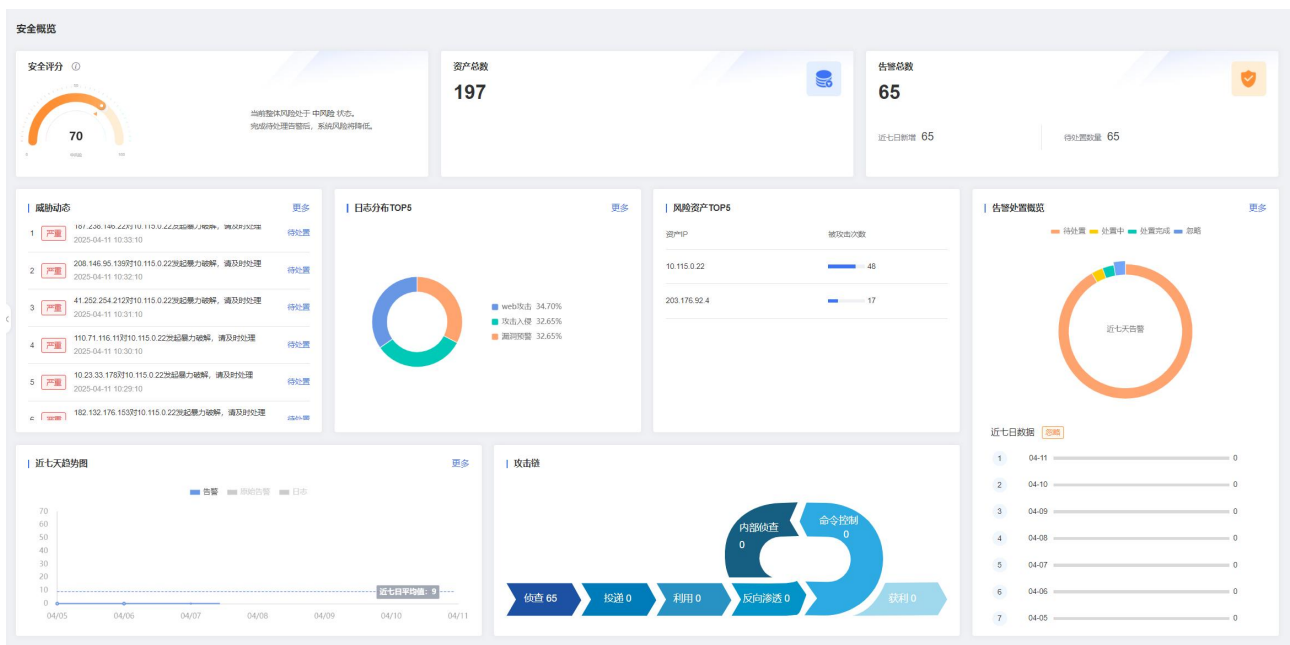

安全评分


评分系统根据弱口令、漏洞和告警扣分，各占 40%、30%、30%。

扣分规则：【弱口令】10 分/项；【漏洞】高危 5 分/项，中危 2 分/项；【告警】致命 5 分/项，严重 3 分/项，警告 1 分/项。

风险等级实时更新，低风险（80-100 分）、中风险（60-80 分）、高风险（0-60 分）。


说明：

安全评分是依据用户的弱口令、漏洞、告警进行综合计算，不同项目其分数配额相互独立。

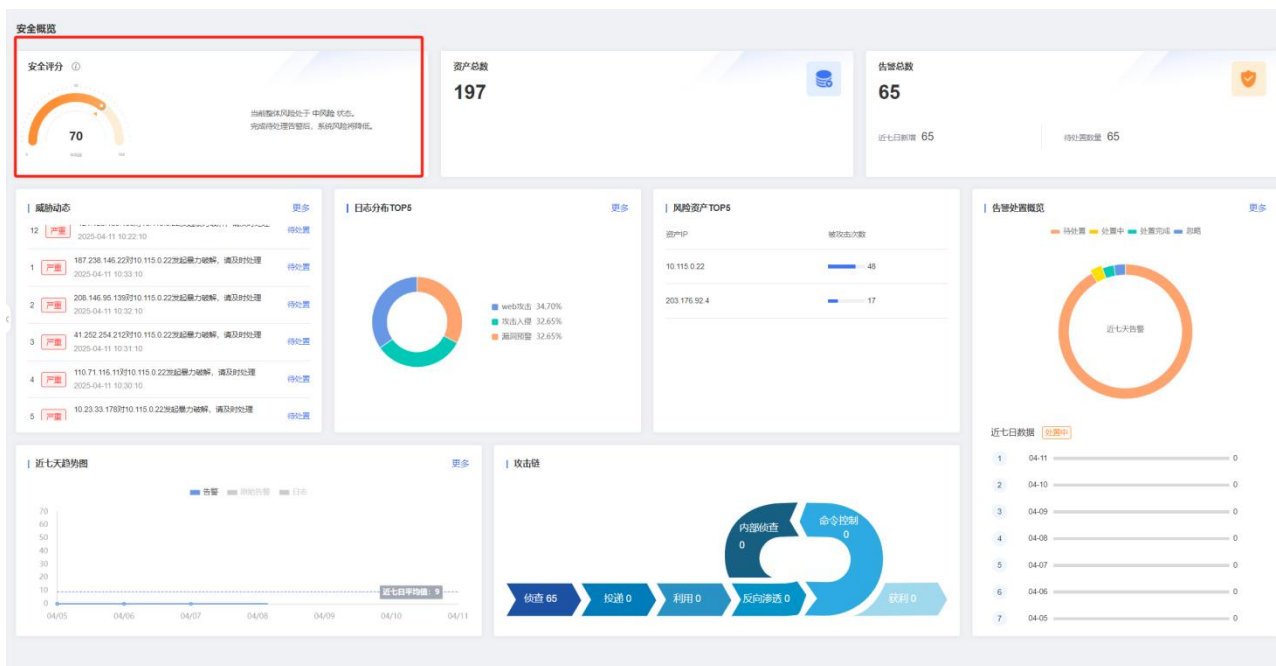


资产总数

统计已经接入云安全中心的资产总数。

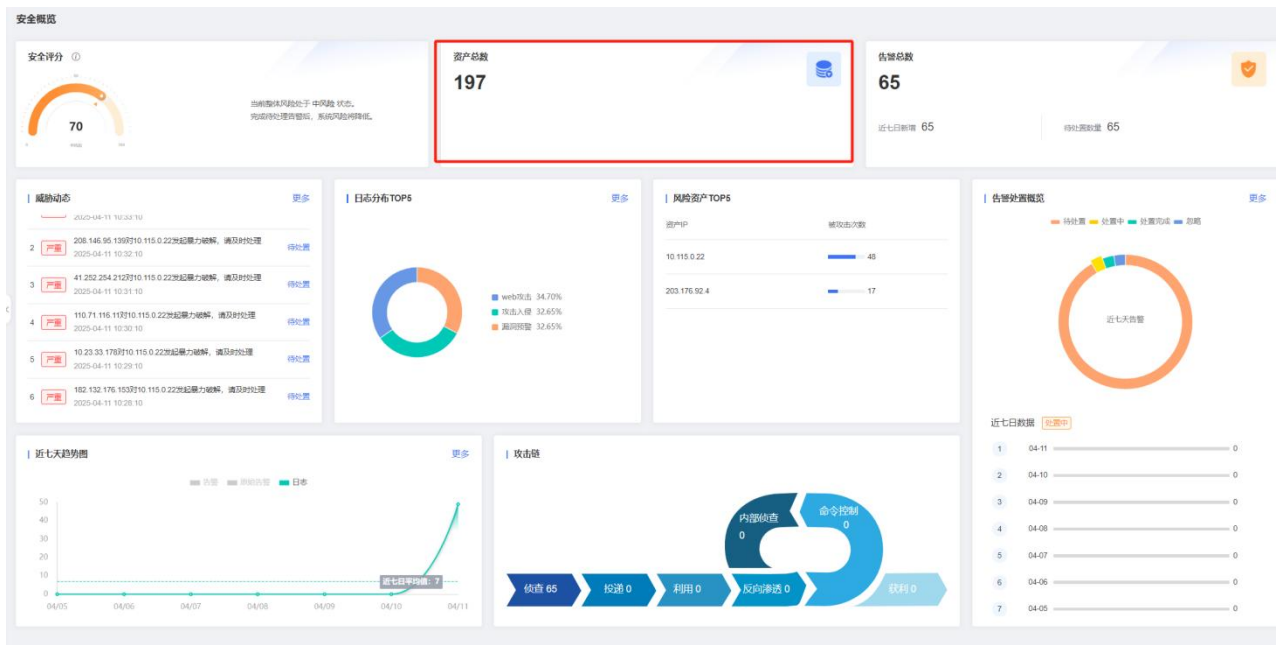


告警总数

统计您当前产生的所有有效告警数量，同时展示最近七日的新增数量以及待处置的有效告警数量。

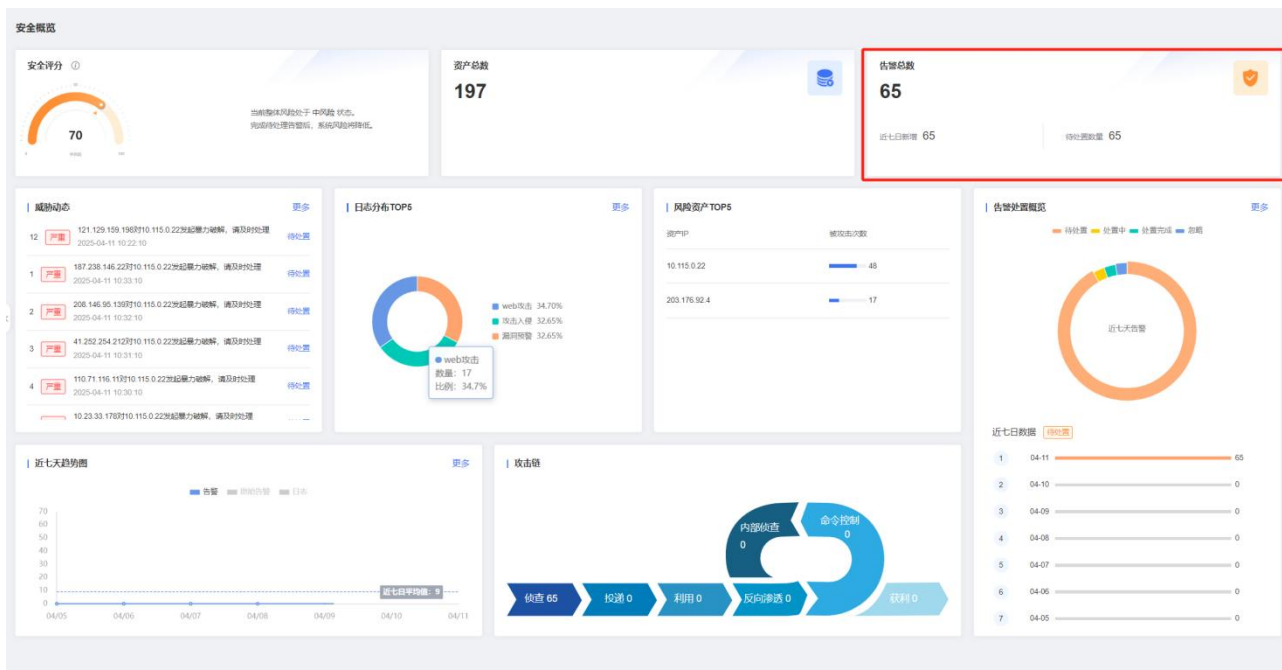


近 7 日新增，支持下钻至告警管理页面。

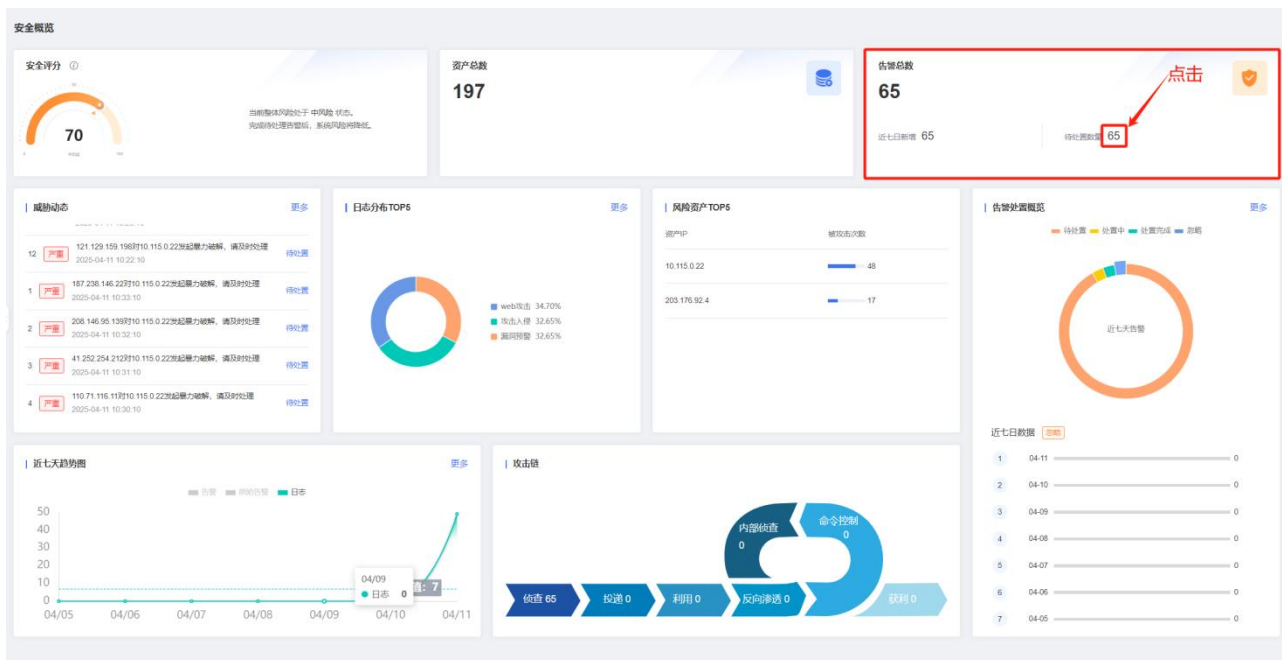


威胁动态


提供有效告警 TOP12 的滚动展示，快速定位高风险事件，提升响应效率。

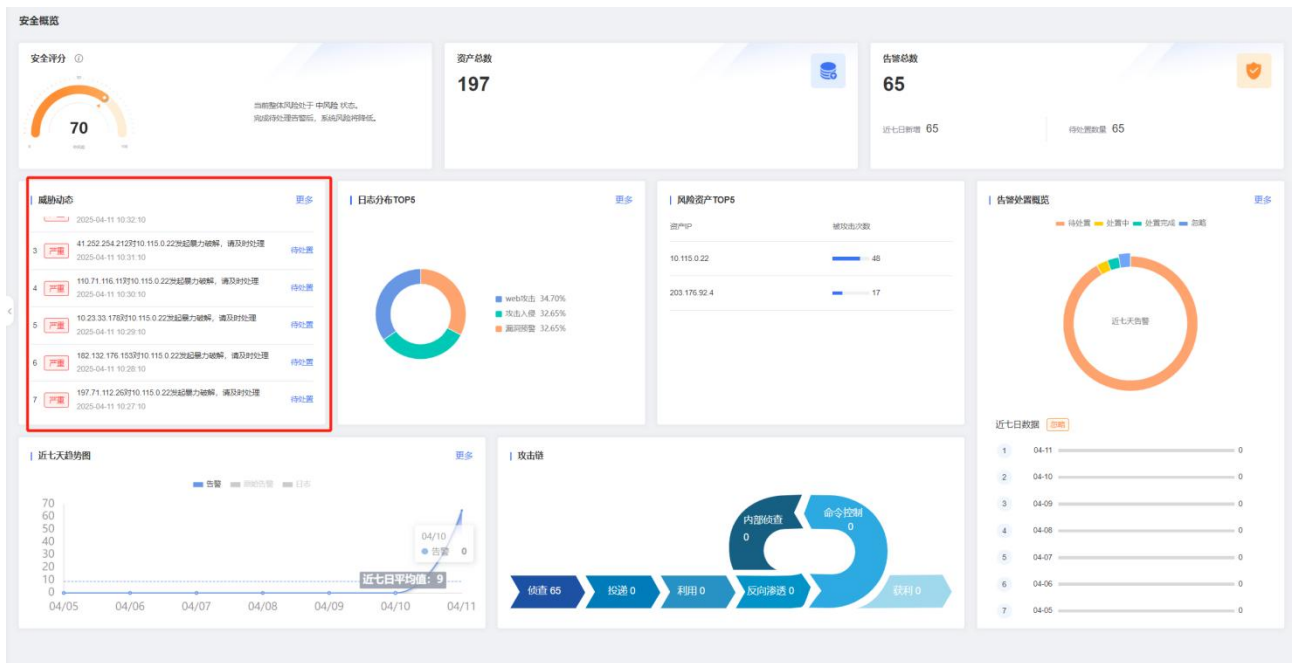

点击更多，支持下钻至告警管理页面。

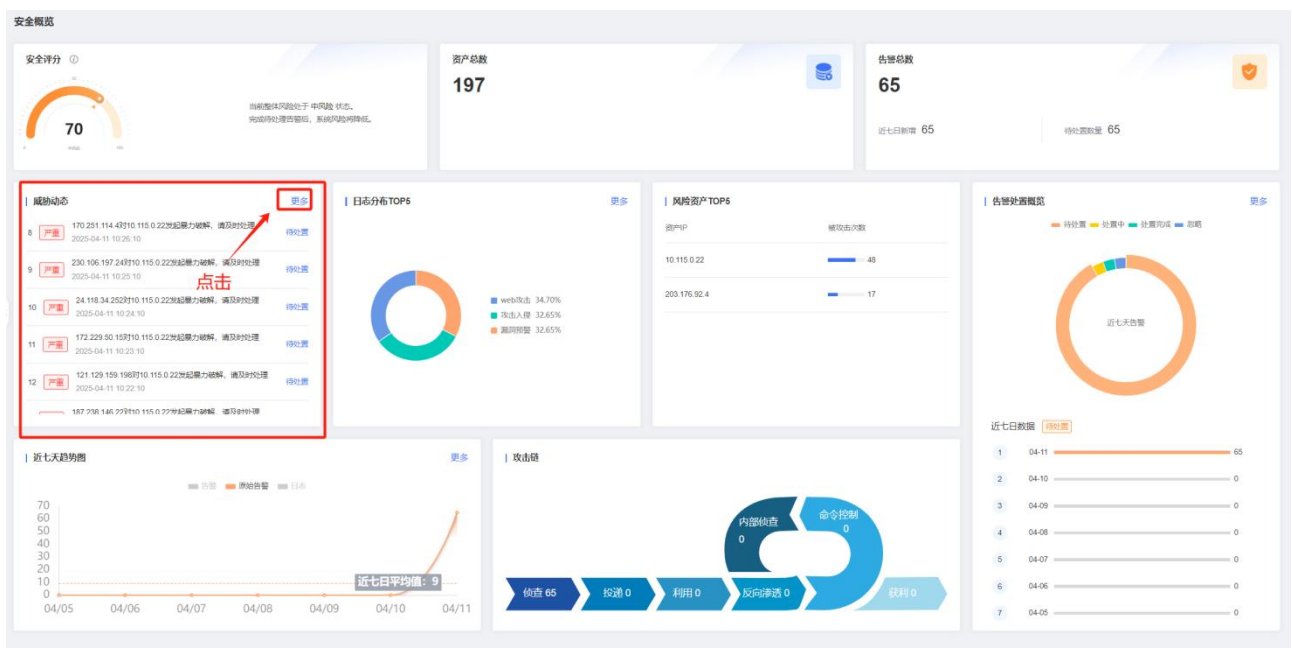


点击告警消息，支持下钻至告警消息详情页面。

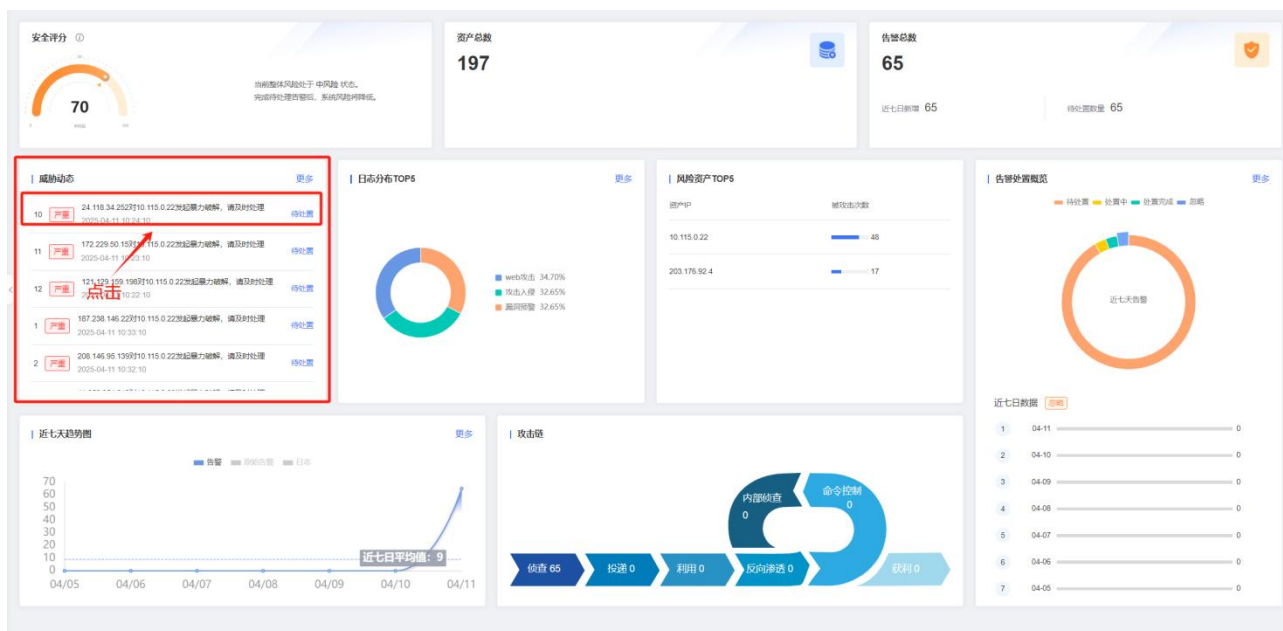


日志分布 TOP5

提供日志分布 TOP5 的展示。

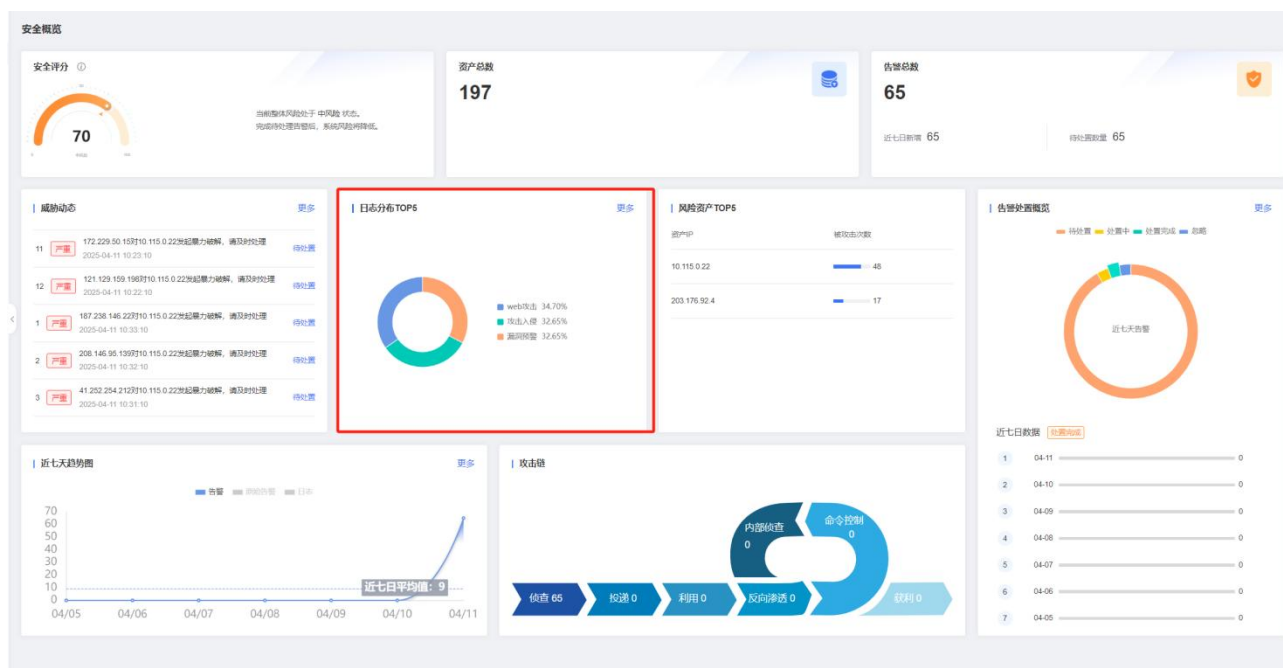


点击更多，支持下钻至日志查询页面

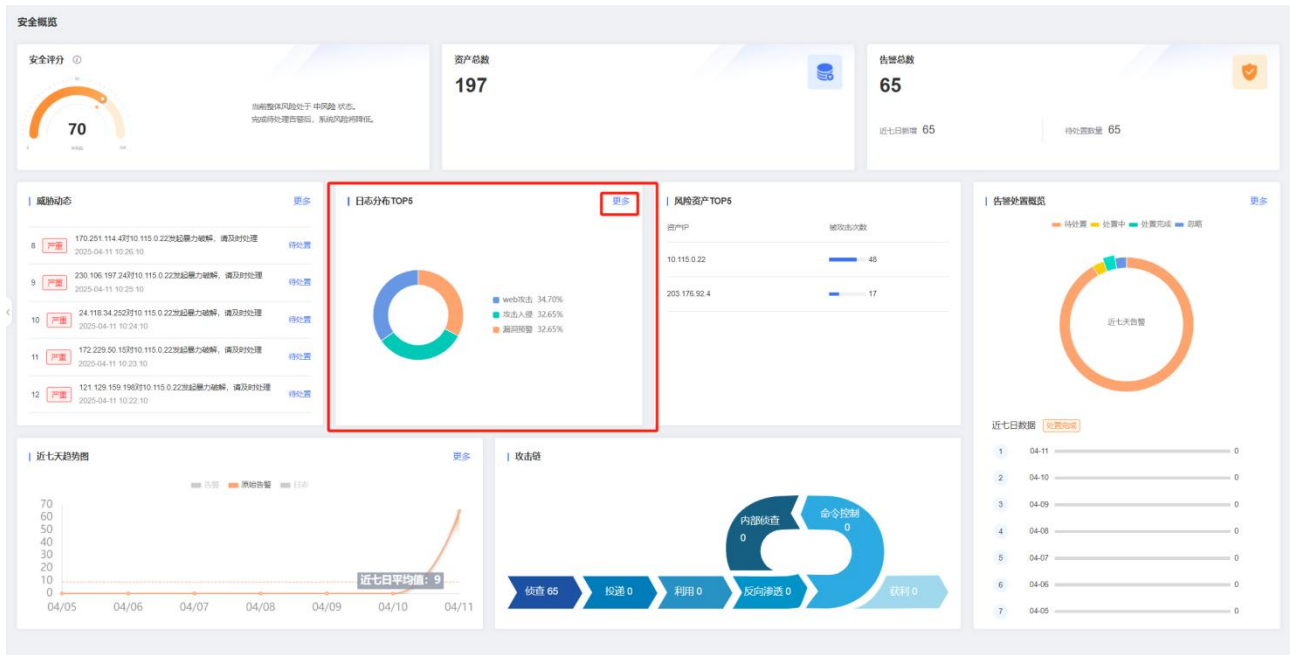


风险资产 TOP5

展示您当前系统中风险最多的 5 个资产信息

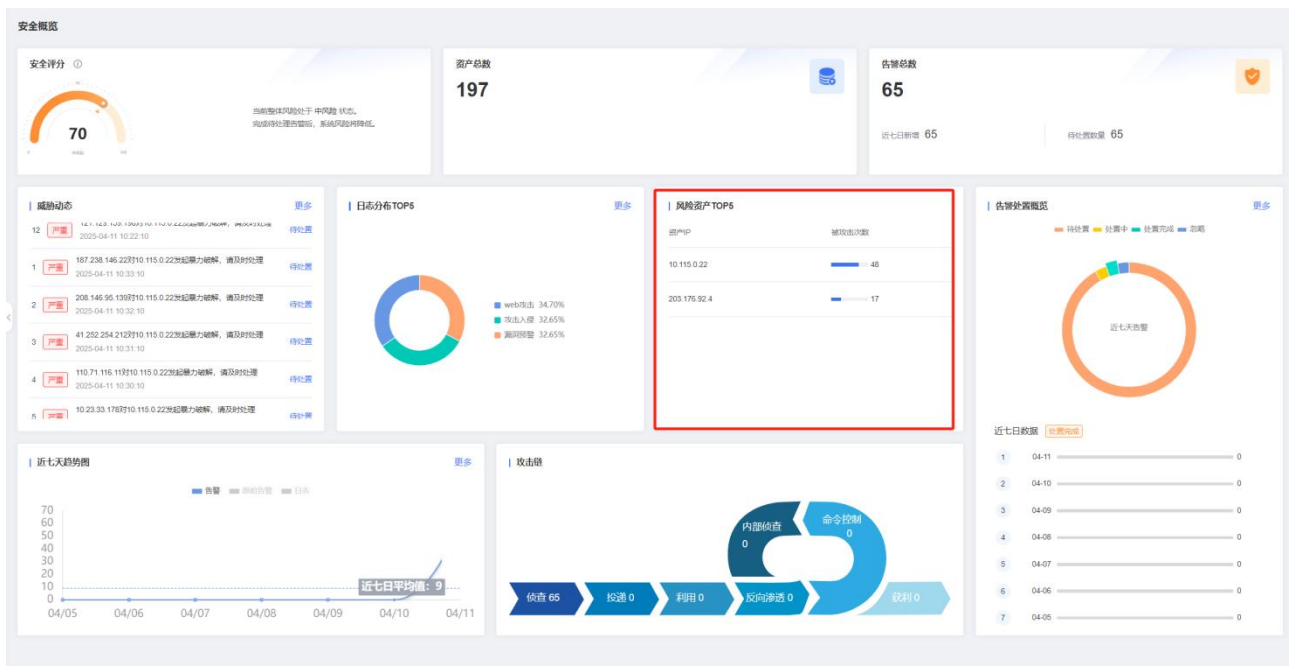


告警处置概览


展示近七天的告警处置情况。

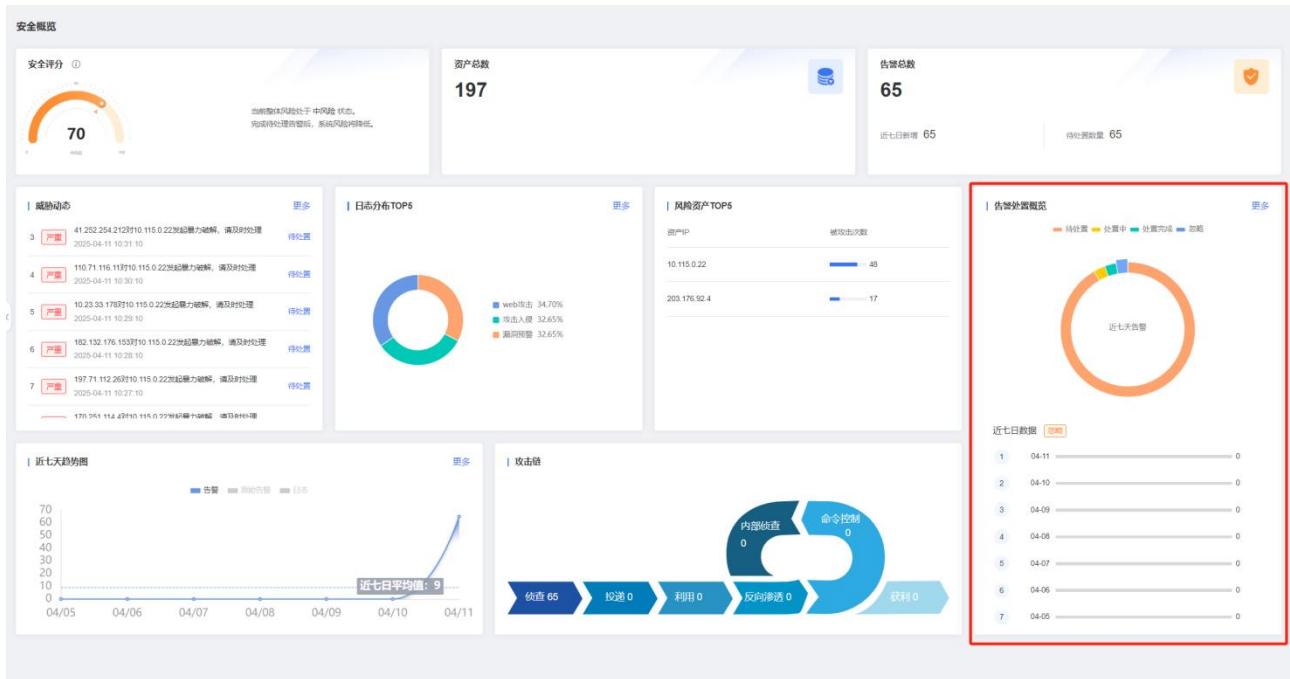


点击更多，支持下钻至告警管理页面

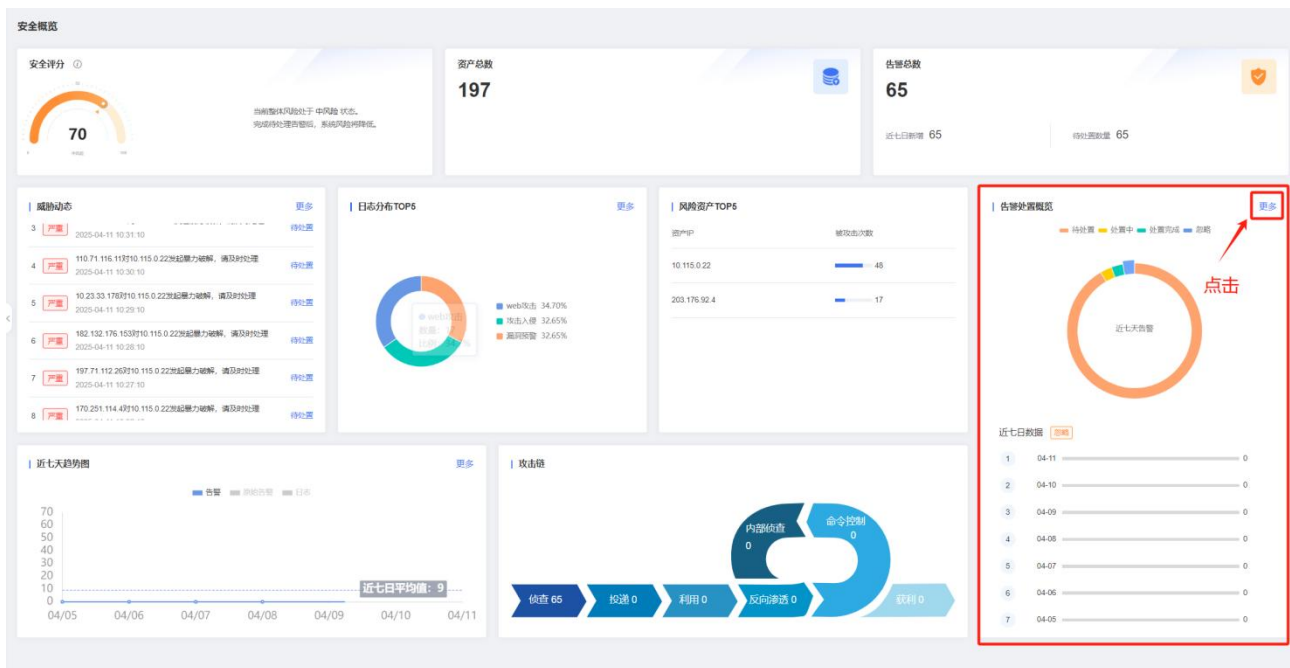

点击饼图，下钻至告警管理并查询对应条件的数据

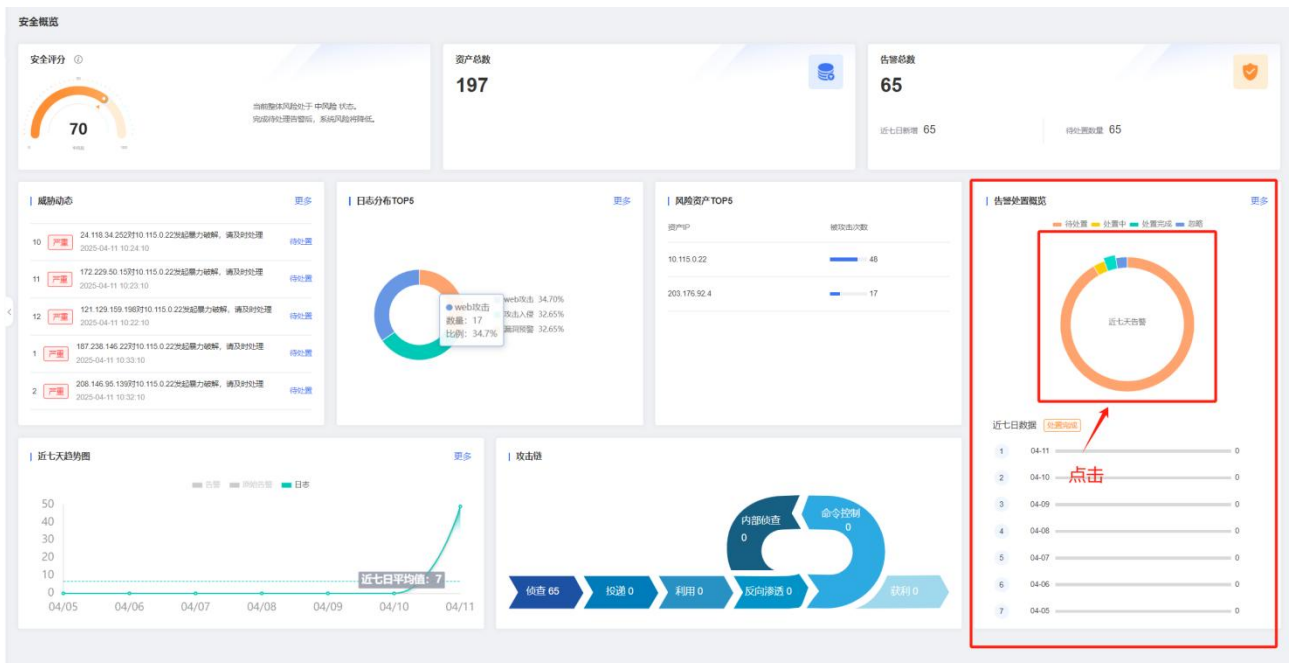


点击 7 日数据中的其中一天，下钻至告警管理，并查询当天的数据

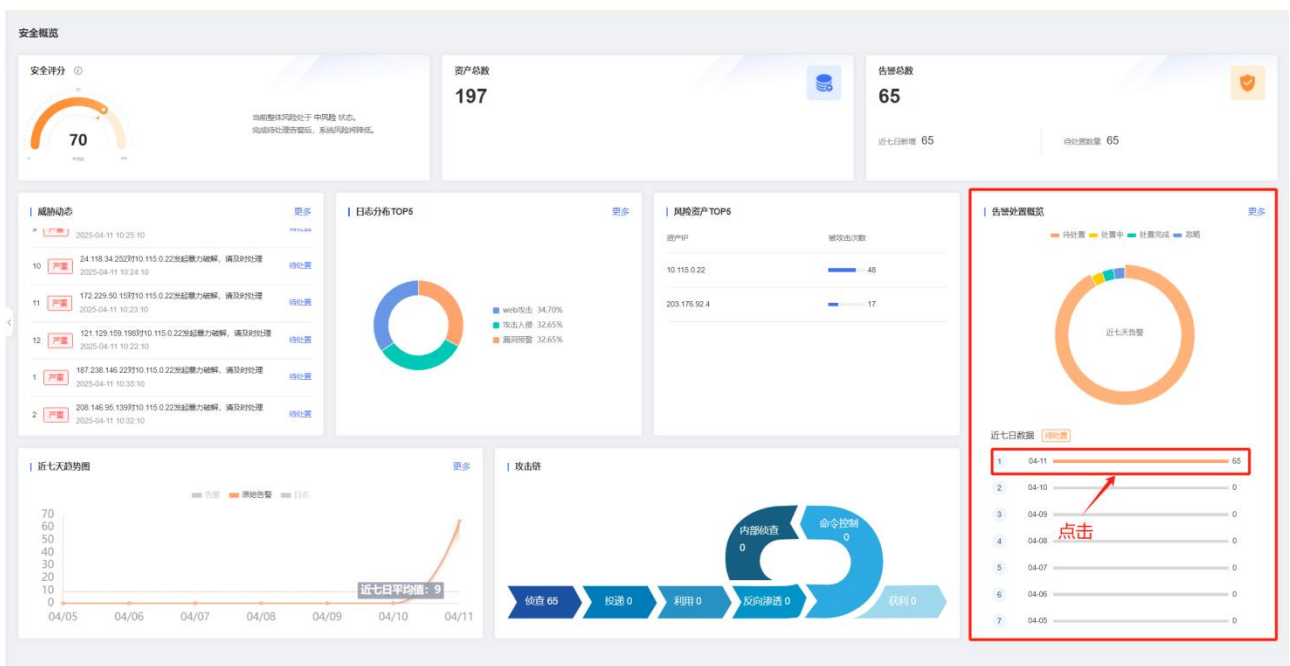


近七天趋势图

展示最近七天告警、原始告警以及日志的发生数量以及趋势，进行轮播。

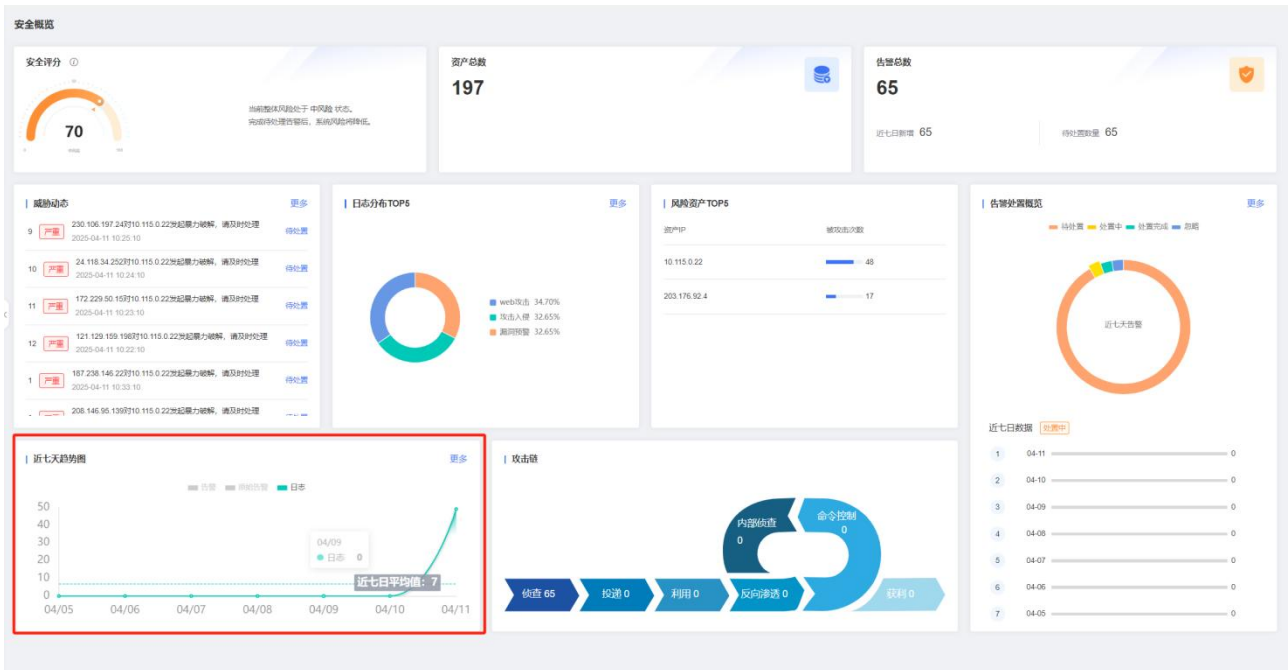


点击更多，下钻至对应的告警管理、告警查询、日志查询页面

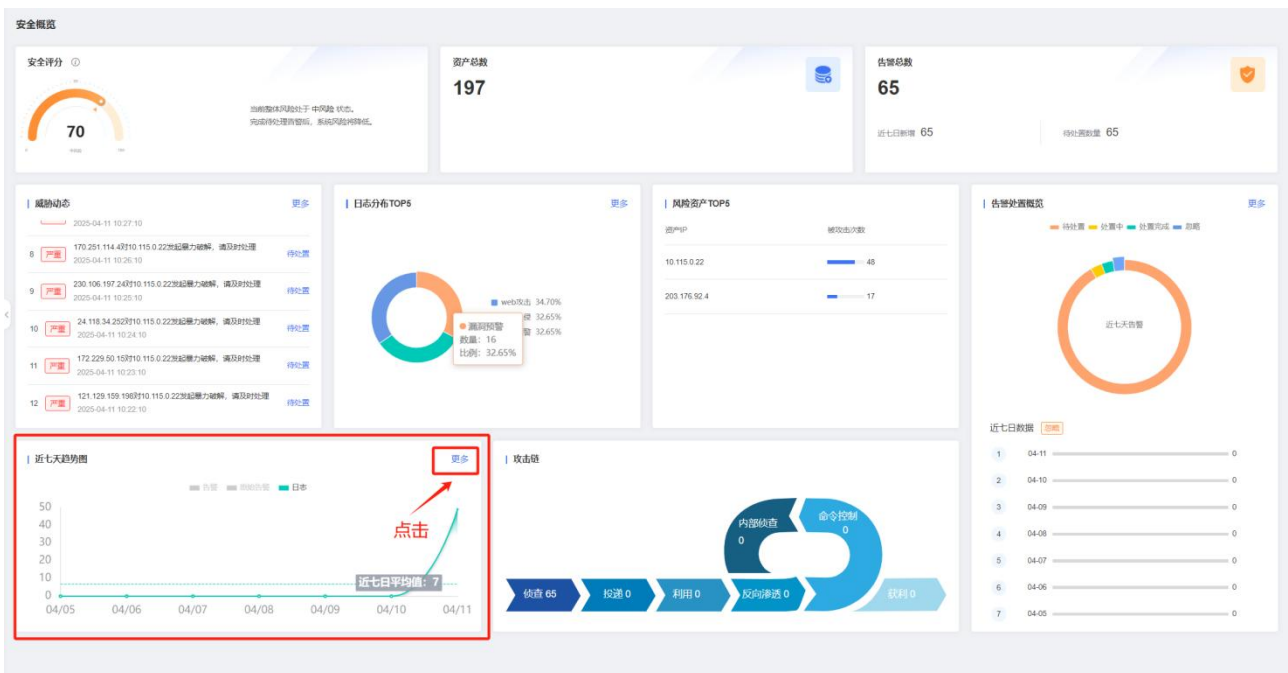

攻击链

统计近七天告警阶段的分布情况。

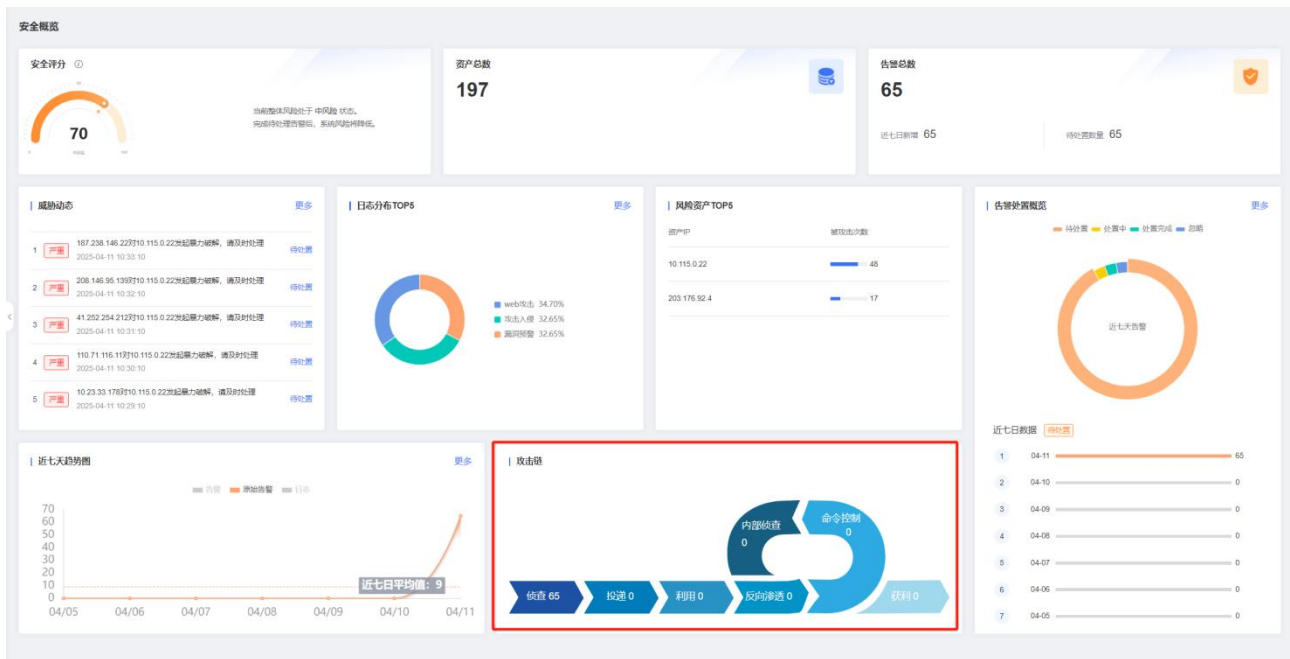

4.1.2. 综合安全态势

用户可以查看攻击源地址 TOP10、攻击目标地址 TOP10 和全国、全球地图上的攻击态势。

前提条件

综合安全态势需要购买态势大屏扩展资源，具体操作请参见[升级扩容](#)。

查看综合安全态势大屏

1. 登录天翼云控制中心。
2. 在控制台列表页，选择“安全 > 云安全中心”，进入产品服务页面。
3. 在左侧导航栏，选择“安全态势 > 综合安全态势”，进入综合安全态势大屏页面。
 - 在右上角支持选择时间范围，也可以设置定时刷新时间。
 - 单击右上角的  图标，进入全屏模式。
 - 单击左上角的  图标，返回“安全概览”页面。



设置定时刷新时间

综合安全态势大屏支持定时刷新大屏数据，定时刷新时间最小为 5 分钟刷新一次，最大为 720 分钟刷新一次，进入大屏默认为 30 分钟刷新一次。

您可以执行以下步骤修改定时刷新时间：

1. 在综合安全态势大屏页面，单击右上角时间范围。
2. 单击“停止”，间隔时间变为可配置。配置完时间后，再单击“开始”，即可完成修改。

4.1.3. 安全成果展示

用户从日志接收解析到最终形成告警过程全流程的过程重要的数据统计。


前提条件

安全成果展示需要购买态势大屏扩展资源，具体操作请参见[升级扩容](#)。

查看安全成果展示大屏

4. 登录天翼云控制中心。
5. 在控制台列表页，选择“安全 > 云安全中心”，进入产品服务页面。
6. 在左侧导航栏，选择“安全态势 > 安全成果展示”，进入安全成果展示大屏页面。
 - 在右上角支持选择时间范围，也可以设置定时刷新时间。

- 单击右上角的  图标，进入全屏模式。
- 单击左上角的  图标，返回“安全概览”页面。

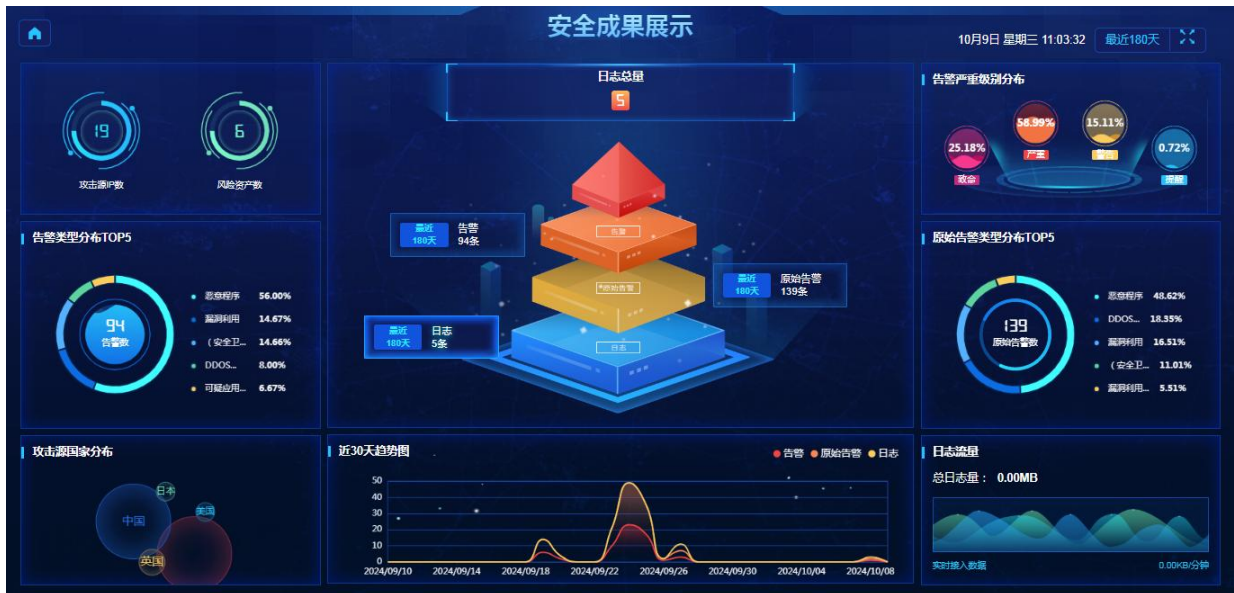

设置定时刷新时间

安全成果展示大屏支持定时刷新大屏数据，定时刷新时间最小为 5 分钟刷新一次，最大为 720 分钟刷新一次，进入大屏默认为 30 分钟刷新一次。

您可以执行以下步骤修改定时刷新时间：

3. 在威胁攻击态势大屏页面，单击右上角时间范围。
4. 单击“停止”，间隔时间变为可配置。配置完时间后，再单击“开始”，即可完成修改。



4.1.4. 威胁攻击态势

用户可以查看不同级别的告警的数量统计、异常资产、高危待处理等态势。

前提条件

威胁攻击态势需要购买态势大屏扩展资源，具体操作请参见升级扩容。

查看威胁攻击态势大屏

1. 登录天翼云控制中心。
2. 在控制台列表页，选择“安全 > 云安全中心”，进入产品服务页面。
3. 在左侧导航栏，选择“安全态势 > 威胁攻击态势”，进入威胁攻击态势大屏页面。
 - 在右上角支持选择时间范围，也可以设置定时刷新时间。
 - 单击右上角的  图标，进入全屏模式。
 - 单击左上角的  图标，返回“安全概览”页面。



4. 单击右上角的  图标，进入全屏模式。

5. 单击左上角的  图标，返回“安全概览”页面。

设置定时刷新时间

威胁攻击态势大屏支持定时刷新大屏数据，定时刷新时间最小为 5 分钟刷新一次，最大为 720 分钟刷新一次，进入大屏默认为 30 分钟刷新一次。

您可以执行以下步骤修改定时刷新时间：

1. 在威胁攻击态势大屏页面，单击右上角时间范围。
2. 单击“停止”，间隔时间变为可配置。配置完时间后，再单击“开始”，即可完成修改。



4.2. 资产中心


为了便于租户对平台资产数据进行整理分析与管理，资产中心提供资产概览、资产管理两个便于管理资产的功能。

前提条件


- 已开通云安全中心实例。
- 具有云上资产数据。


4.2.1. 资产概览

资产概览显示资产总数、风险资产数、服务器离线数量、Agent 安装率和安装数量，操作系统分布，安装软件 TOP 排行（支持倒序和正序），开放端口号 TOP 排行（支持倒序和正序）。

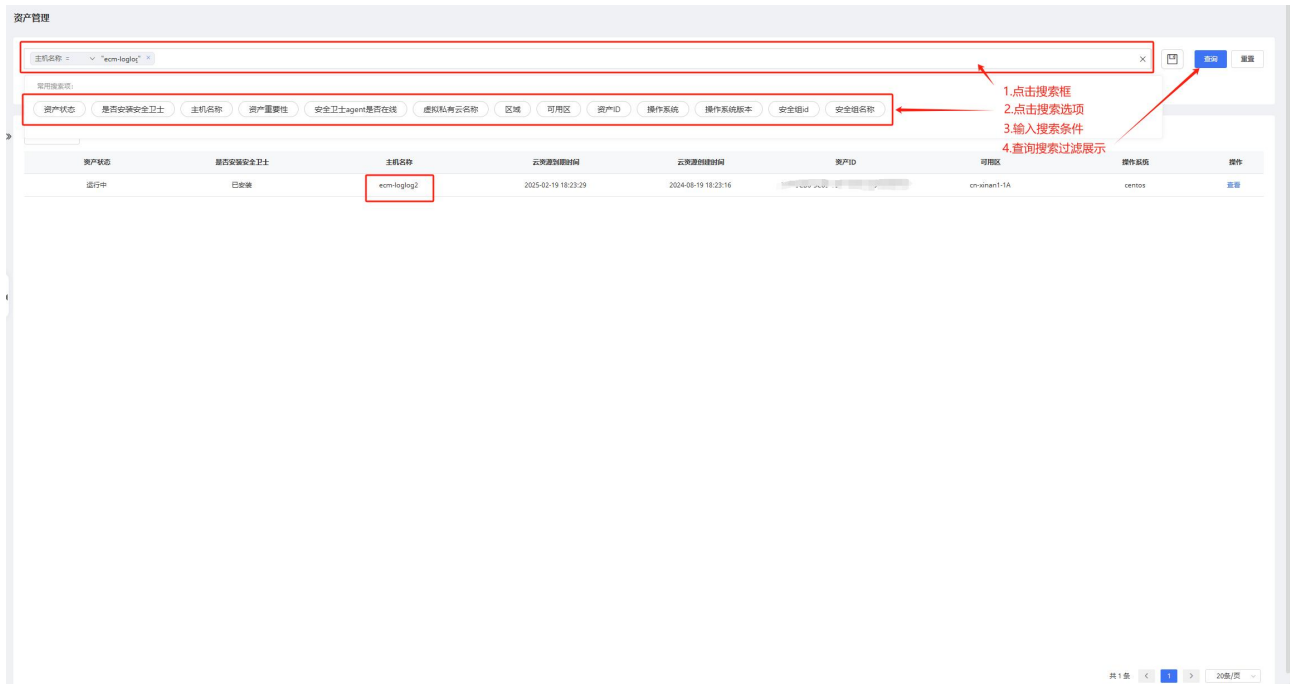


查询条件组：保存查询条件，方便用户快速查询。

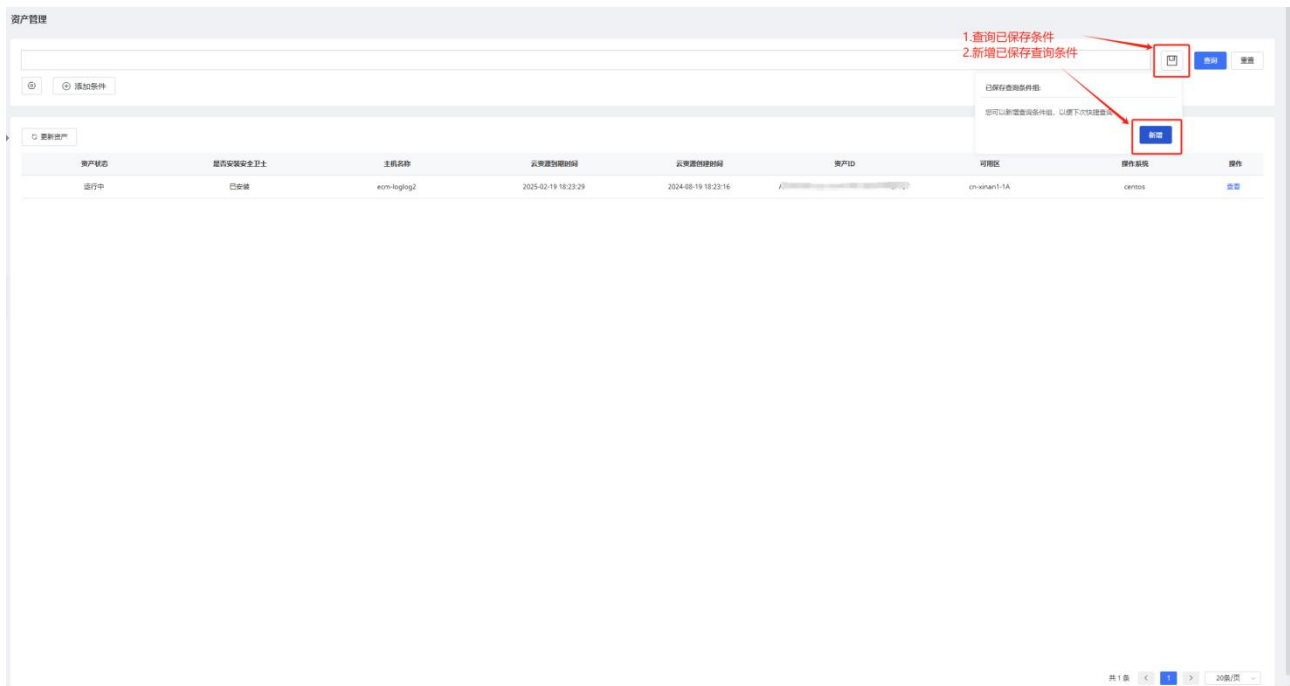

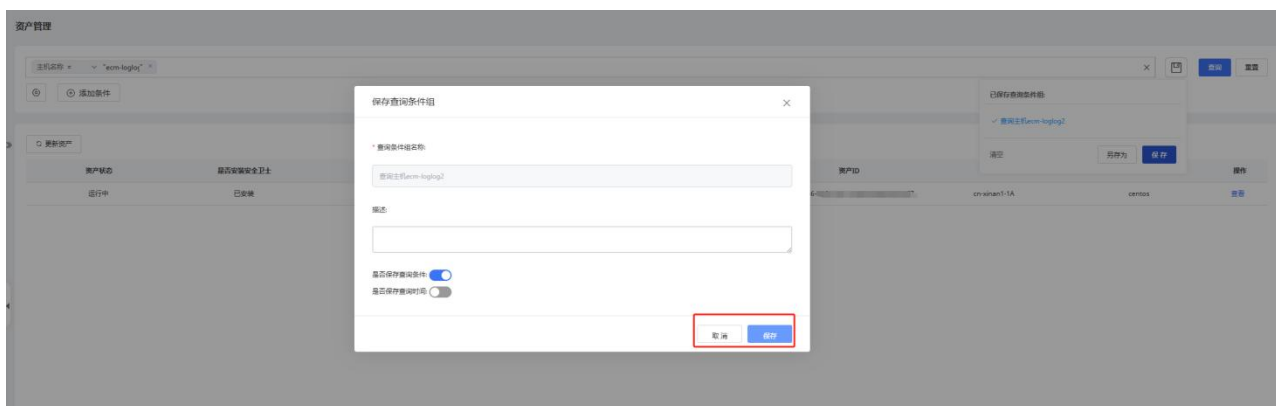

添加条件查询。

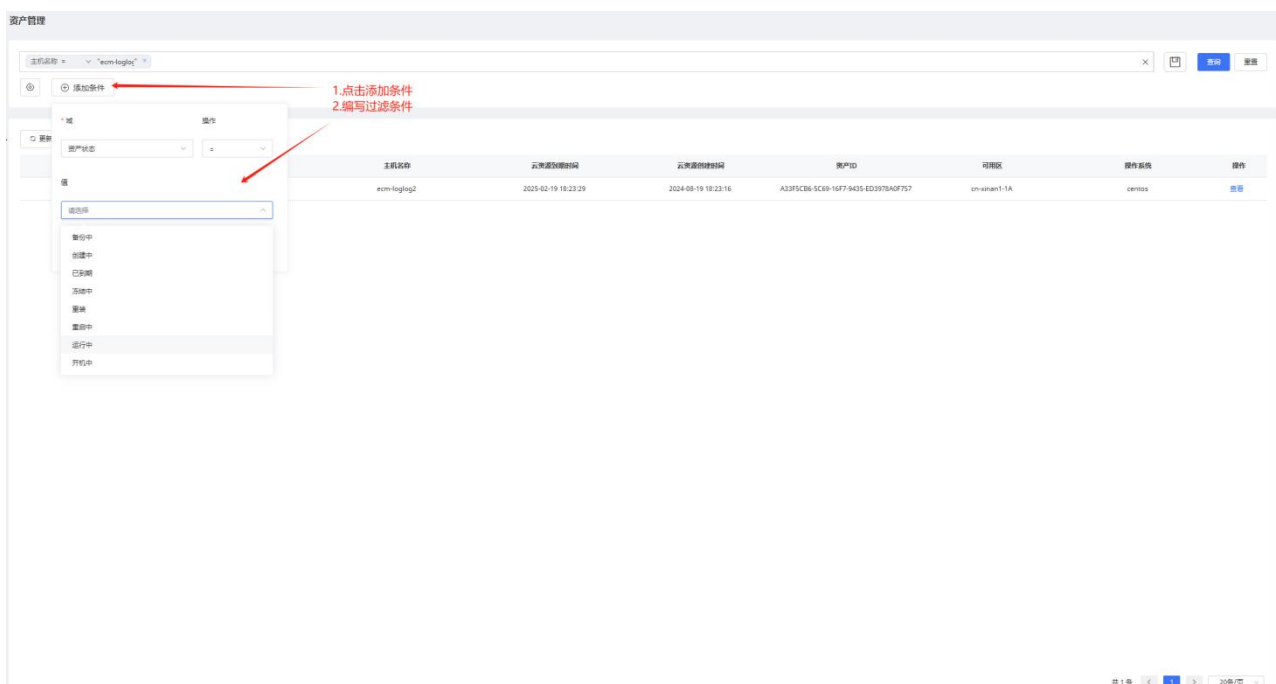

[illegible]

字段筛选：对查询结果栏进行字段的选择和移除

云安全中心

资产中心

资产概览

资产管理

风险管理

漏洞管理

端口扫描

威胁运营

告警概览

告警列表

通知管理

威胁检测

分析中心

编排响应

剧本管理

组件管理

规则配置

搜索中心

帮助中心

< 资产管理

添加条件

更新资产

云资源创建时间	云资源到期时间	是否安装安全卫士	资产状态	主机名称	资产重要性	操作
2024-10-21 14:43:27	2025-01-21 14:43:41	已安装	已关机	AQZQ-AF-vpc-o-plat-1442	普通资产	查看
2024-10-21 14:43:26	2025-01-21 14:43:42	已安装	已关机	AQZQ-CSSP-vpc-o-plat-1442	普通资产	查看
2024-11-28 13:57:16	--	已安装	已关机	ctcs2-testdb	普通资产	查看
2024-11-28 15:34:31	--	已安装	运行中	ctcs2-testdb	普通资产	查看
2024-12-02 10:48:31	--	已安装	已关机	ctcs2-testdb	普通资产	查看
2024-11-29 10:21:20	--	已安装	已关机	ctcs2-testdb	普通资产	查看
2024-11-29 09:42:22	--	已安装	已关机	ctcs2-testdb	普通资产	查看
2024-12-02 14:42:18	--	已安装	--	ctcs2-testdb	普通资产	查看
2024-10-08 16:26:06	2025-02-08 16:27:13	未安装	运行中	dba-test1081	普通资产	查看
2024-06-25 13:52:18	2024-12-25 13:53:29	未安装	运行中	dba-测试资产机加测	普通资产	查看
2024-11-12 20:03:45	--	未安装	已关机	clean-ctcs2-agent	普通资产	查看

已选字段

云资源创建时间

云资源到期时间

是否安装安全卫士

资产状态

主机名称

资产重要性

待选字段

请输入搜索待选字段

安全卫士agent是否在线

资产更新时间

虚拟私有云名称

更新资产信息

单击“同步最新资产”，获取最新资产状态。

资产管理											
											查询
添加条件											
主机资产 网络资产 数据库资产											
同步最新资产 导入 导出 批量删除											
☐	资产名称	资产状态	更新时间	虚拟私有云名称	区域	资产类型	数据来源	资产ID	主机IP	操作系统版本	操作
☐	ecm-fhlHuv	运行中	2025-03-02 18:...	vpc-hSgk	湖北黄冈一城一...	虚拟机	云管资产	4AB08AF6-144...	192.168.1.5	--	查看 删除
☐	ecm-b27f	运行中	2025-03-02 18:...	NyuPGotWwJd...	华东1	虚拟机	云管资产	990DBA72-BC...	192.168.0.9	--	查看 删除

查看资产详情

资产详情包括资产信息和脆弱性信息组成。

资产管理											
											查询
主机名称 = ecm-d409 添加条件											
同步最新资产											
点击查看，展示资产详情											
资产状态	是否安装安全卫士	主机名称	云资源创建时间	云资源到期时间	资产ID	可用区	操作系统	操作			
运行中	已安装	ecm-d409	2024-10-20 19:53:33	2024-08-20 19:53:18		az2	linux	查看			

资产信息展示如下图：

资产详情

资产信息

脆弱性信息

基础信息

基本信息

管理属性

开放端口

网卡信息

用户信息

安装软件

基本信息

主机名称: ecm-d409

操作系统: linux

云资源创建时间: 2024-08-20 19:53:18

可用区: az2

安全组: Default-Security-Group [sg-7m7rbvcl5]

主机ID: 4a3...

操作系统版本: --

云资源到期时间: 2024-10-20 19:53:33

资产状态: 运行中

虚拟私有云名称: vpc-b

地域: --

管理属性

是否安装安全卫士: 已安装

安全卫士agent显示在线: 在线

资产所有者: 普通资产

开放端口(3)

端口	协议	监听IP	源端口
22	tcp6	*	1515
111	tcp	0.0.0.0	603
25	tcp	127.0.0.1	1139

网卡信息(1)

网卡名称	mac地址	IPv4	IPv6
------	-------	------	------

资产信息展示基础信息的丰富程度和购买的安全产品相关。购买了服务器安全卫士（原生版）或者云等保专区的主机安全产品后，其基础信息会更加丰富。


脆弱性信息如下图：




资产导入



资产导出

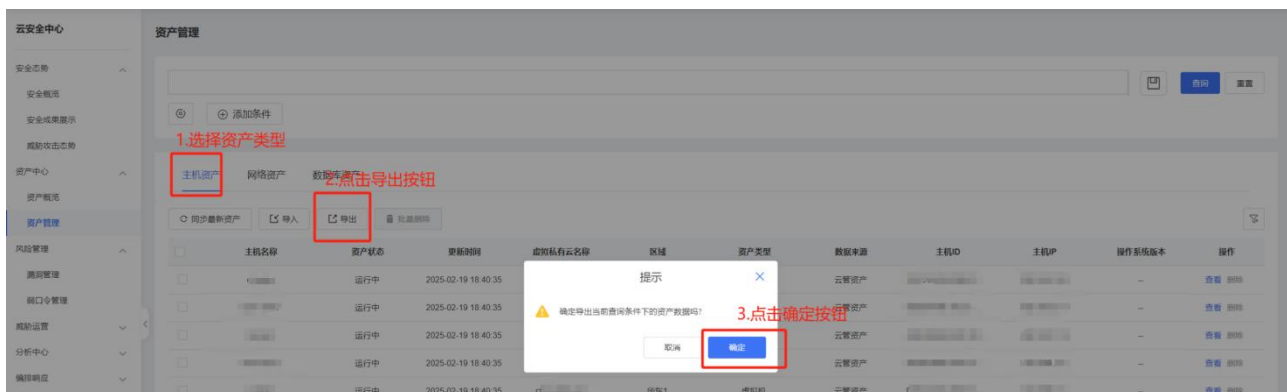

导入资产删除

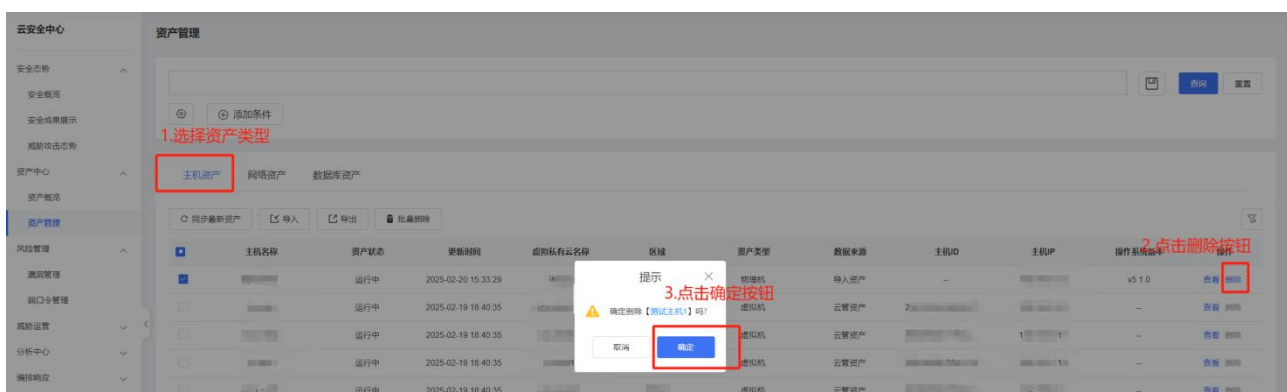

4.3. 风险管理

云安全中心风险管理提供给用户漏洞管理和弱口令管理的能力。

前提条件

- 已开通云安全中心实例。
- 具有云上资产数据。

4.3.1. 漏洞管理

为租户提供漏洞查询及处置功能。

云安全中心 安全概览 资产中心 风险管理 漏洞管理 弱口令管理 威胁运营 分析中心 工单管理 编排响应 报表中心 已购资源 设置	漏洞管理								
	漏洞名称	请输入	漏洞等级	请选择	CVE编号	请输入		查询	重置
	忽略 修复中 已修复 已加固								
	☐	漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
	☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-05 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	中危	待修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	低危	已修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	高危	待修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	高危	忽略	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-02-20 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	修复中 已修复 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	高危	待修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	低危	修复中	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-01-09 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 已修复 已加固 查看
	☐	漏洞名称	CVE编号	中危	待修复	ecm-cesh825d35f-17fe-3162-0e68-...	2024-03-01 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

条件查询

支持条件查询，用户输入或选择相关条件内容。

查询条件支持漏洞名称、漏洞等级、漏洞类型、CVE 编号、服务器、IP/IP 段、处置状态、最后发现时间，“IP/IP 段”支持模糊查询。

漏洞名称	请输入	漏洞等级	高危	CVE编号	请输入	查询	重置
服务器	请输入	处置状态	请选择	最后发现时间	开始日期 - 结束日期		

☐	忽略	☐	修复中	☐	已修复	☐	已加固
--------------------------	----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----

☐	漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 15:22:49	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	忽略	主机名称_9f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:58:03	修复中 已修复 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	主机名称_9f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:53:48	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	忽略	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:47	修复中 已修复 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-05 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	待修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

处置漏洞

提供处置能力，可直接或批量修改漏洞处置状态。状态枚举值：修复中、已修复、忽略、已加固等（此处修改漏洞状态仅用于云安全中心展示使用）。

漏洞名称	请输入	漏洞等级	高危	CVE编号	请输入	查询	重置
服务器	请输入	处置状态	请选择	最后发现时间	开始日期 - 结束日期		


批量处置

☐	忽略	☐	修复中	☐	已修复	☐	已加固
--------------------------	----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----

☐	漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
☒	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 15:22:49	忽略 修复中 已修复 查看
☒	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	忽略	主机名称_9f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:58:03	修复中 已修复 已加固 查看
☒	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	主机名称_9f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:53:48	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	忽略	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:47	修复中 已修复 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-05 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE-2024-1234	高危	待修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看


单个处置

修改处置状态可填写处置说明，便于后续查看状态变更原因。

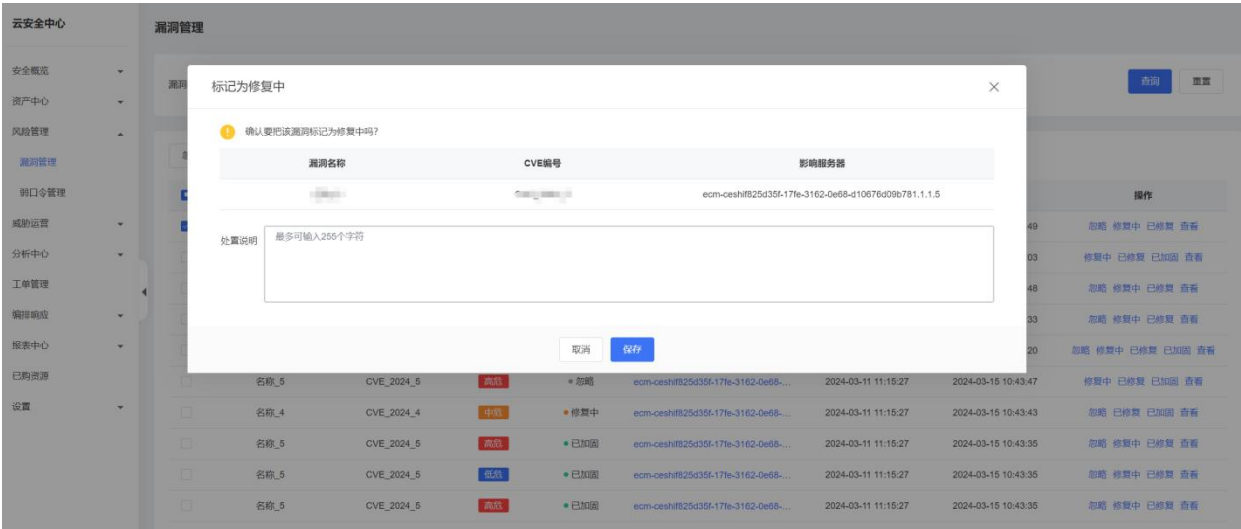

查看漏洞详情

在漏洞详情中，可以查看所有历史状态变更记录的信息，包括：处置人、处置状态、处置说明、处置时间等。

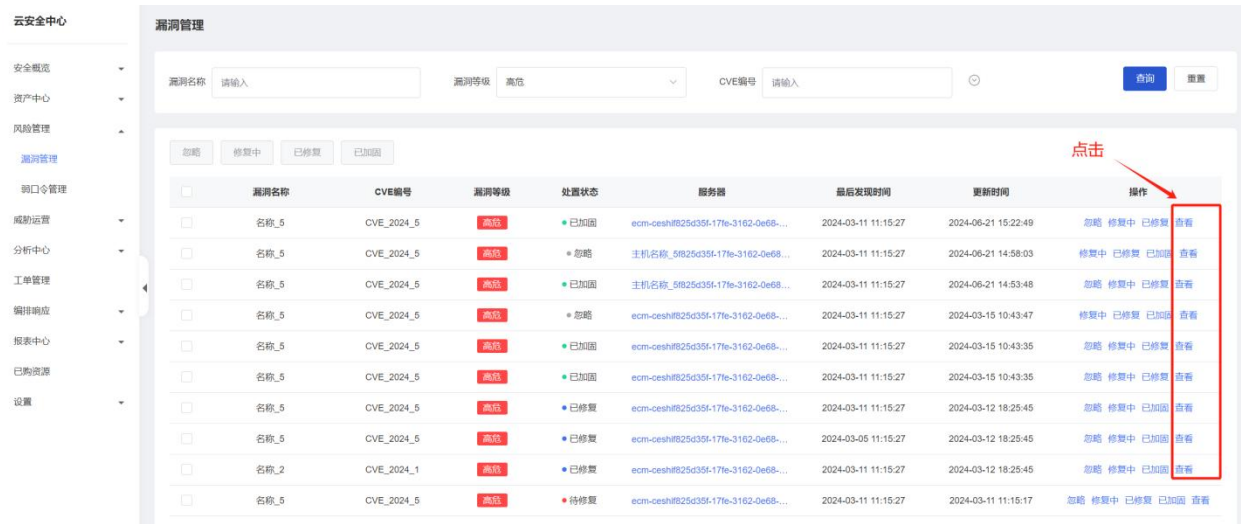

查看漏洞关联资产

每条漏洞能够关联资产信息，可快速查看关联的资产详情。

云安全中心

- 安全概览
- 资产中心
- 风险治理
- 漏洞管理
- 弱口令管理
- 威胁运营
- 分析中心
- 工单管理
- 编排响应
- 报表中心
- 已购资源
- 设置

漏洞管理

漏洞名称
漏洞等级
CVE编号

☐	漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
☐			高危	已加固	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 15:22:49	忽略 修复中 已修复 查看
☐			高危	忽略	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:58:03	修复中 已修复 已加固 查看
☐			高危	已加固	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:53:48	忽略 修复中 已修复 查看
☐			高危	忽略	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:47	修复中 已修复 已加固 查看
☐			高危	已加固	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐			高危	已加固	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐			高危	已修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐			高危	已修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-06 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐			高危	已修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐			高危	待修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

云安全中心

- 安全概览
- 资产中心
- 风险治理
- 威胁运营
- 分析中心
- 工单管理
- 编排响应
- 报表中心
- 已购资源
- 设置

资产详情

资产信息	脆弱性信息
基础信息 基本信息 主机名称: ecm-ceshi 操作系统: linux 云资源创建时间: 2024-06-18 01:04:30 可用区: default	主机ID: ab9fbafe-76d2-4eeb-b021-b753aadedfe6 操作系统版本: 虚拟机私有云名称: vpc-osm-ceshi 资产状态: 运行中 云资源到期时间: 2024-07-18 01:05:37 地域:

导出漏洞列表


单击漏洞列表上方的“导出”，导出查询条件下的所有漏洞。

导出字段：漏洞名称、漏洞等级、漏洞类型、CVE 编号、处置状态、服务器、IP、参考信息、解决方案、漏洞描述、漏洞发布时间、最后发现时间。

☐	漏洞名称	漏洞等级	漏洞类型	CVE编号	服务器	ip	处置状态	漏洞发布时间	数据来源	最后发现时间	更新时间
☐	Eclipse Jetty拒...	特定级	代码执...	CVE-2024-...	ps-anquan-db6_ADC...	192.168.0.77	修复中	--	服务器安全卫士(原生版)	2K	忽略 已修复 已加固 查看
☐	Eclipse Jetty拒...	特定级	代码执...	CVE-2024-...	ps-anquan-db6_CF71F...	192.168.0.184	修复中	--	服务器安全卫士(原生版)	2K	忽略 已修复 已加固 查看
☐	GNU Libcrypt...	低危	信息泄露	CVE-2016-...	ecm-9401_E2B39202...	10.201.2.43	待修复	2016-08-19 00:00:00	服务器安全卫士(原生版)	2K	忽略 修复中 已修复 已加固 查看


4.3.2. 弱口令管理

为租户提供弱口令查询及处置功能。

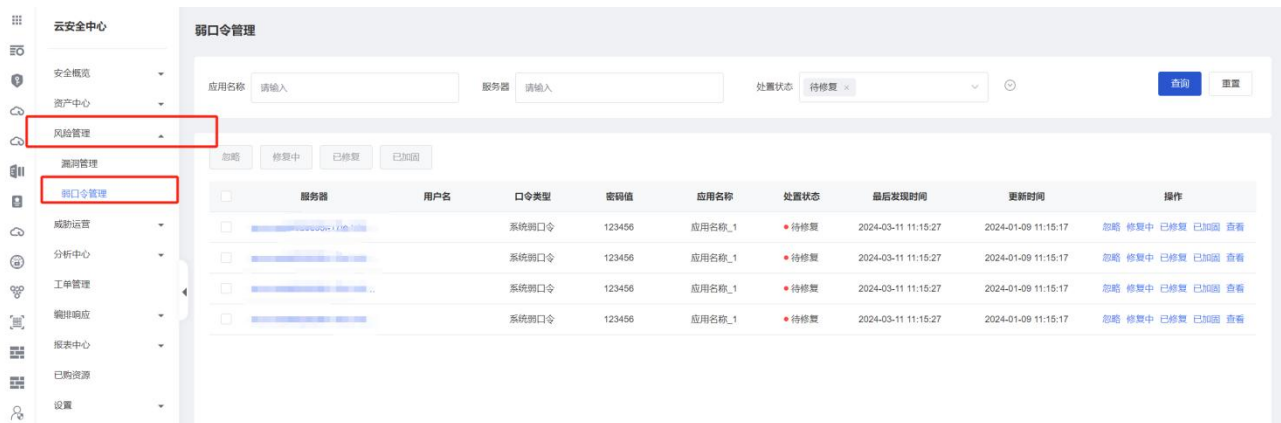


条件查询

查询条件支持应用名称、服务器、“口令类型”（支持模糊匹配）、“IP/IP 段”（支持模糊匹配）、“用户名”（支持模糊匹配）、处置状态。

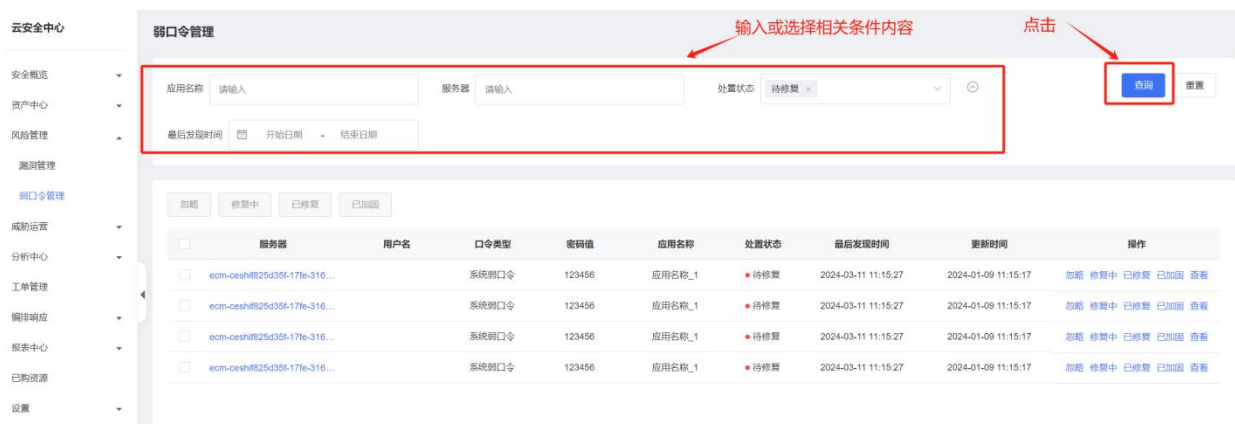

处置弱口令

提供处置能力，可直接或批量修改弱口令处置状态。状态枚举值：修复中、已修复、忽略、已加固等（此处修改弱口令状态仅用于云安全中心展示使用）。

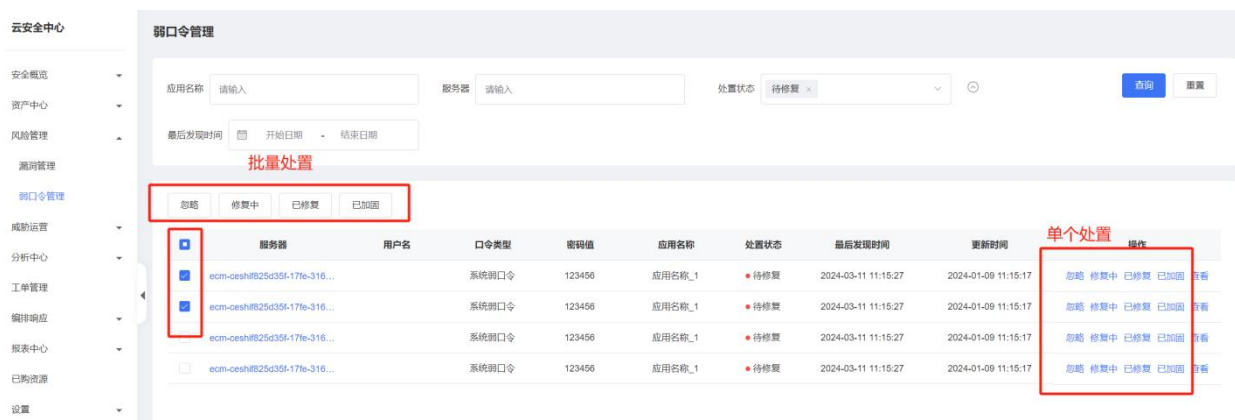

修改处置状态可填写状态变更原因。

标记为修复中

确认要把该弱口令标记为修复中吗?

用户名	口令类型	密码值	应用名称	影响服务器
	系统弱口令	*****88*****	Redis	null6AEFBFA3-7ED3-A524-5B50-1085EB28C...

处置说明

最多可输入255个字符

取消保存

查看弱口令详情

在弱口令详情中，可以查看所有历史状态变更记录的信息，包括：处置人、处置状态、处置说明、处置时间等。

云安全中心

安全概览
资产中心
风险管理
漏洞管理
弱口令管理
威胁运营
分析中心
工单管理
编排响应
报表中心
已购资源
设置

弱口令管理

应用名称 请输入 服务器 请输入 处置状态 请选择 查询 重置

忽略 修复中 已修复 已加固

服务器	用户名	口令类型	密码值	应用名称	处置状态	最后发现时间	更新时间	操作
...	...	系统弱口令	123456	应用名称_1	已加固	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 16:12:01	忽略 修复中 已修复 查看
...	...	系统弱口令	123456	应用名称_1	已加固	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 16:11:51	忽略 修复中 已修复 查看
...	...	系统弱口令	*****88*****	Redis	修复中	2023-12-01 17:29:59	2024-06-21 16:04:55	忽略 已修复 已加固 查看
...	...	系统弱口令	*****88*****	Redis	已修复	2023-12-01 17:29:59	2024-06-21 16:03:39	忽略 修复中 已修复 查看
...	...	系统弱口令	123456	应用名称_wesdf	已加固	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 16:03:31	忽略 修复中 已修复 查看
...	...	系统弱口令	*****88*****	Redis	修复中	2023-12-01 17:29:59	2024-03-13 14:57:43	忽略 修复中 已修复 已加固 查看
...	...	应用弱口令	123456	应用名称_1	忽略	2024-03-11 11:15:27	2024-03-13 09:51:11	修复中 已修复 已加固 查看
...	...	应用弱口令	123456	应用名称_3333	修复中	2024-03-11 11:15:27	2024-01-09 11:15:17	忽略 已修复 已加固 查看
...	...	应用弱口令	123456	应用名称_2222	修复中	2024-03-11 11:15:27	2024-01-09 11:15:17	忽略 已修复 已加固 查看
...	...	系统弱口令	123456	应用名称_1	修复中	2024-03-11 11:15:27	2024-01-09 11:15:17	忽略 已修复 已加固 查看

弱口令详情

口令类型: 系统弱口令
用户名: 密码值: 123456 应用名称: 应用名称_1
服务器: 名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68-d10676d09b7811.1.1.5
处置历史:

处置人	处置状态	处置说明	处置时间
ctyunsectest3@chinatelecom.cn	已加固	test	2024-06-21 16:12:01

查看弱口令关联资产

每条弱密码能够关联资产信息，可快速查看关联的资产详情。

云安全中心

安全概览

资产中心

风险管理

漏洞管理

弱口令管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报表中心

已购资源

设置

弱口令管理

应用名称 请输入 服务器 请输入 处置状态 请选择 查询 重置

忽略	修复中	已修复	已加固	操作				
服务器	用户名	口令类型	密码值	应用名称	处置状态	最后发现时间	更新时间	操作
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	系统弱口令	123456	应用名称_1	已加固	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 16:12:01	忽略 修复中 已修复 查看
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	系统弱口令	123456	应用名称_1	已加固	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 16:11:51	忽略 修复中 已修复 查看
☐	nul8b009d22-29dc-2ac6-e8...	系统弱口令	*****88*****	Redis	修复中	2023-12-01 17:29:59	2024-06-21 16:04:55	忽略 已修复 已加固 查看
☐	ecm-ceshi6AEFBA3-7ED3...	系统弱口令	*****88*****	Redis	已修复	2023-12-01 17:29:59	2024-06-21 16:03:39	忽略 修复中 已加固 查看
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	系统弱口令	123456	应用名称_wesdf	已加固	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 16:03:31	忽略 修复中 已修复 查看
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	系统弱口令	*****88*****	Redis	修复中	2023-12-01 17:29:59	2024-03-13 14:57:43	忽略 修复中 已修复 已加固 查看
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	应用弱口令	123456	应用名称_1	忽略	2024-03-11 11:15:27	2024-03-13 09:51:11	修复中 已修复 已加固 查看
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	应用弱口令	123456	应用名称_3333	修复中	2024-03-11 11:15:27	2024-01-09 11:15:17	忽略 已修复 已加固 查看
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	应用弱口令	123456	应用名称_2222	修复中	2024-03-11 11:15:27	2024-01-09 11:15:17	忽略 已修复 已加固 查看
☐	ecm-ceshi825d35f-176-316...	系统弱口令	123456	应用名称_1	修复中	2024-03-11 11:15:27	2024-01-09 11:15:17	忽略 已修复 已加固 查看

云安全中心

安全概览

资产中心

风险管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报表中心

已购资源

设置

资产详情

资产信息

脆弱性信息

基础信息

基本信息

主机名称: ecm-ceshi

操作系统: linux

云资源创建时间: 2024-06-18 01:04:30

可用区: default

主机ID: ab9baf6-76d2-4eeb-b021-b753aaded1e6

操作系统版本:

云资源到期时间: 2024-07-18 01:05:37

资产状态: 运行中

虚拟机私有名称: vpc-osm-ceshi

地域:

导出弱口令列表

单击弱口令列表上方的“导出”，导出查询条件下的所有弱口令。

忽略

修复中

已修复

已加固

导出

☐	服务器	ip	用户名	口令类型	密码值	应用名称	处置状态	数据来源	最后发现时间	操作
☐	ecm-9402_89C25C1D-...	192.168.4.118	postgres	应用弱...	1***	PostgreSQL	待修复	服务器安全卫士(原生版)	2025-04-29 03:03:48	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

导出字段：服务器、IP、用户名称、口令类型、密码值、应用名称、处置状态、最后发现时间。

A1 🔍 fx 服务器											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	服务器	IP	用户名称	口令类型	密码值	应用名称	处置状态	数据来源	最后发现时间	更新时间	
2	ecm-9402_89C25C1D-6E44-5F6D-2365-	192.168.4.118	postgres	应用弱口令	1***	PostgreSQL	待修复	服务器安全卫士(原生版)	2025-04-29 03:03:48	2025-05-08 11:03:48	
3											
4											
5											

4.4. 威胁运营

为了便于用户对平台告警数据进行整理分析与管理，威胁运营提供告警概览、告警管理、告警列表、通知管理和威胁检测等功能。

前提条件

已开通云安全中心实例。

4.4.1. 告警概览

告警概览由告警数量、已处置告警数量、待处置告警数量、攻击源数量、受影响资产数量、告警严重程度分布、攻击源 TOP5、受威胁资产 TOP5、告警类别 TPO5 以及告警处置率等指标展现。



4.4.2. AI 智能分析告警

云安全中心支持 AI 智能分析，通过接入天翼云息壤智算平台 deepseek 满血版，对日志告警 AI 分析，生成处置建议并还原攻击事件。

该功能为公测功能，新购用户可限时免费体验。

注意事项

- 智能分析内容为 AI 生成，可对单条告警刷新多次查询，每次返回的回答会略有差异，处置建议仅供参考，请您仔细甄别。
- 向 AI 输入的信息已进行敏感信息过滤。

约束限制

每日查询（含重新生成）上限为 100 次。

操作步骤

1. 进入告警列表，点击操作进入告警详情。
2. 点击右上角“智能分析”。



3. 等待 AI 生成回答，该过程耗时约为 30 秒至 60 秒，您可收起弹框稍后查看。







4.4.3. 告警列表

为用户提供查询、解决建议、处置威胁等功能




TQL 条件查询



The screenshot shows the LogSearch interface. The query editor at the top has a dropdown menu open for selecting a query condition. The dropdown menu lists various conditions: like, not like, =, !=, >, <, >=, <=, in, not in, exist, and not exist. The 'like' condition is highlighted. A red arrow points to the dropdown with the text '选择查询条件' (Select query condition). The search results table shows several log entries with status '已报警' (Already alarmed) and severity '致命' (Fatal).

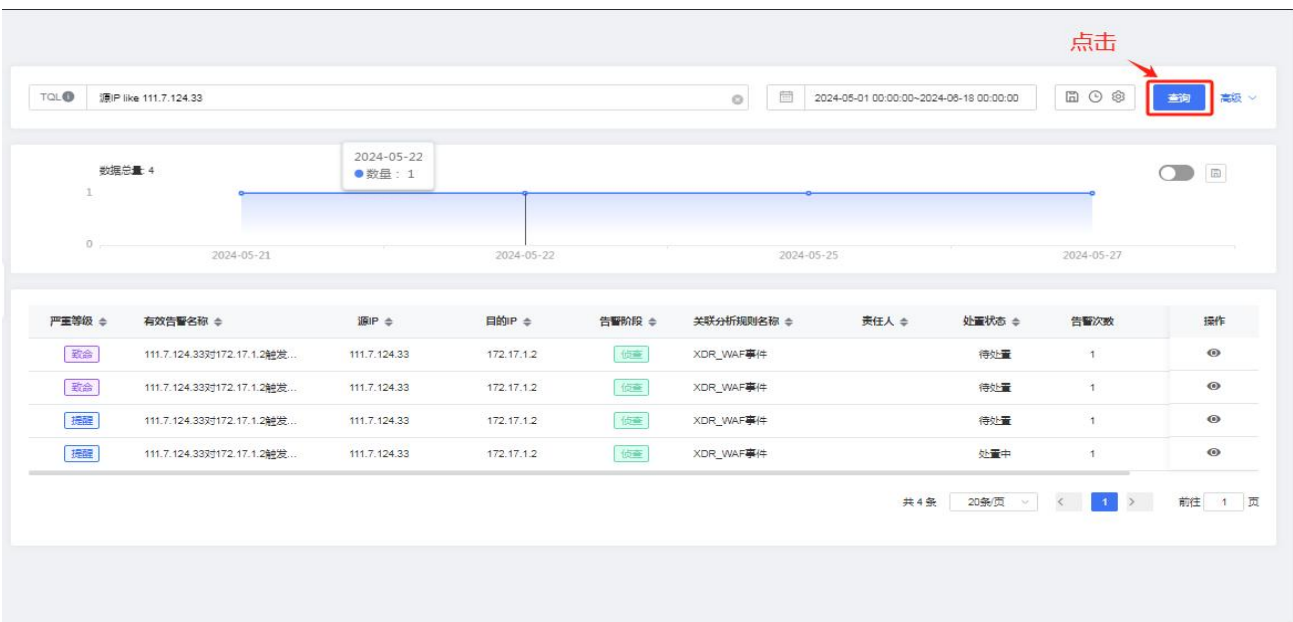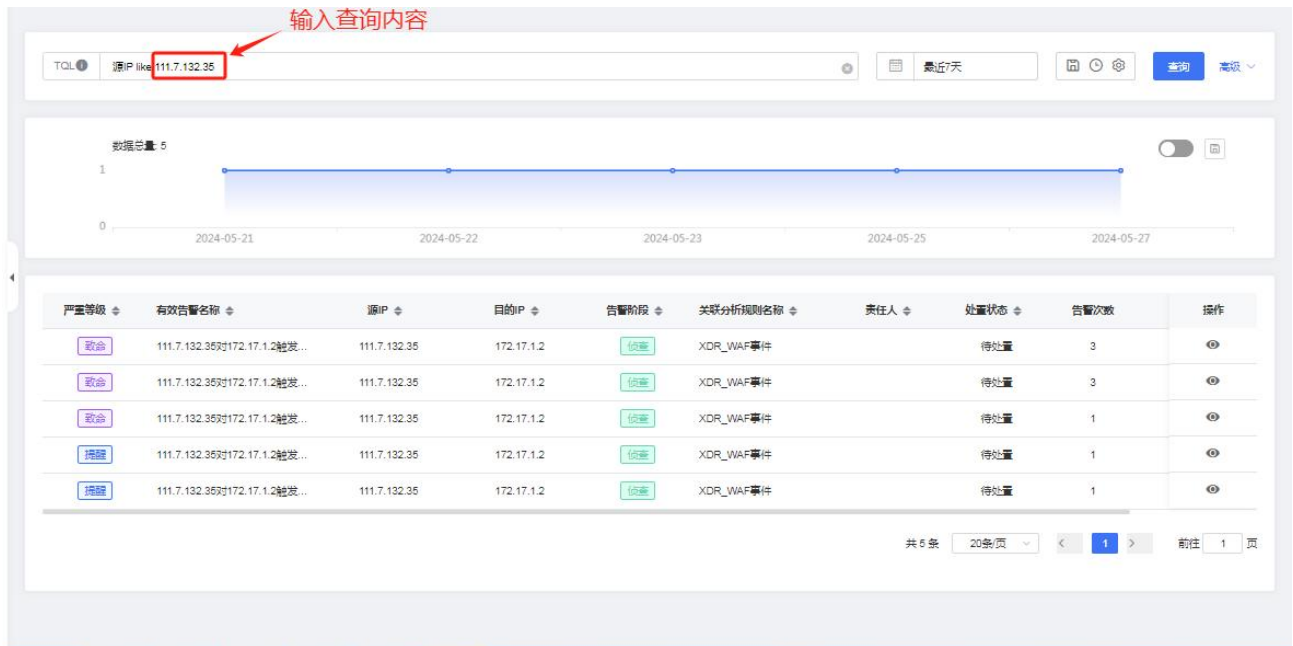

选择常用时间查询

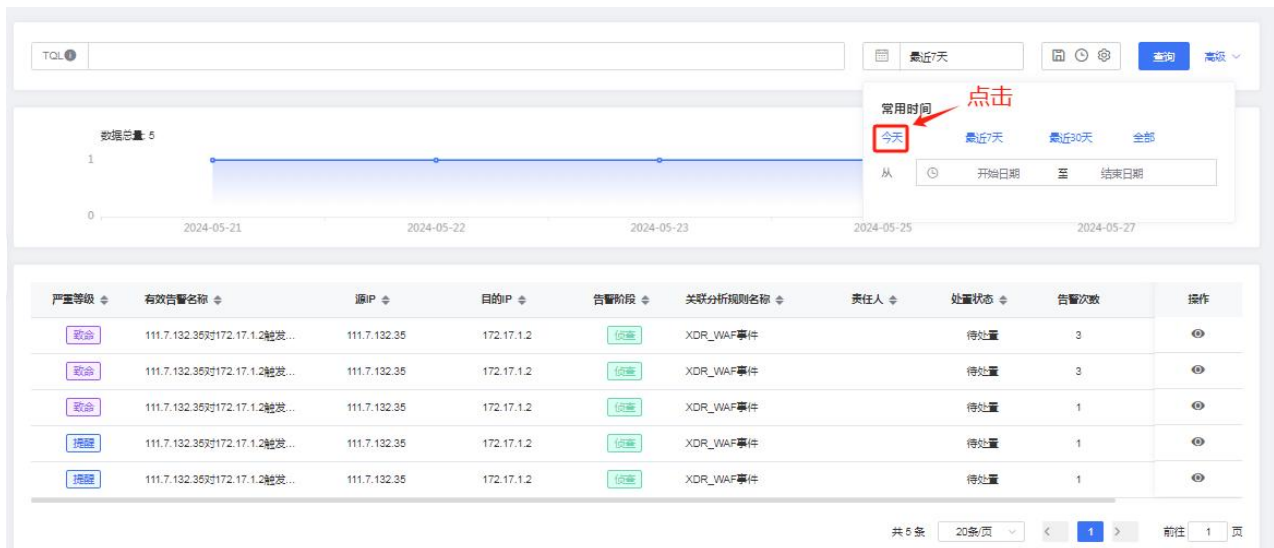

选择时间范围（最大查询时间窗口为 30 天）

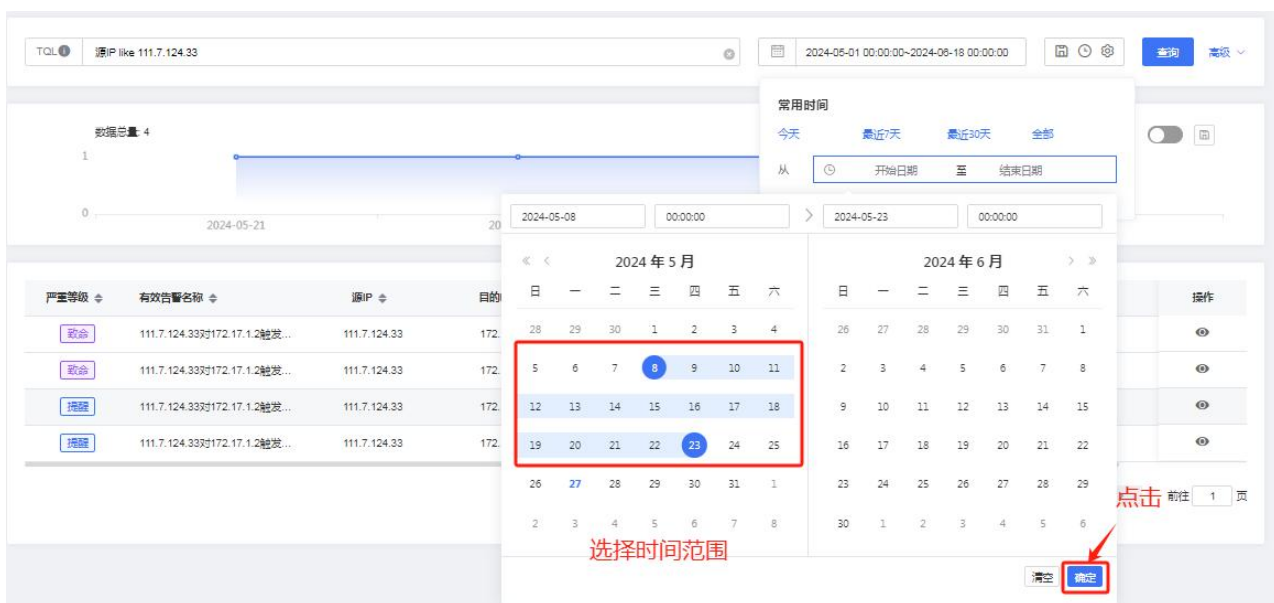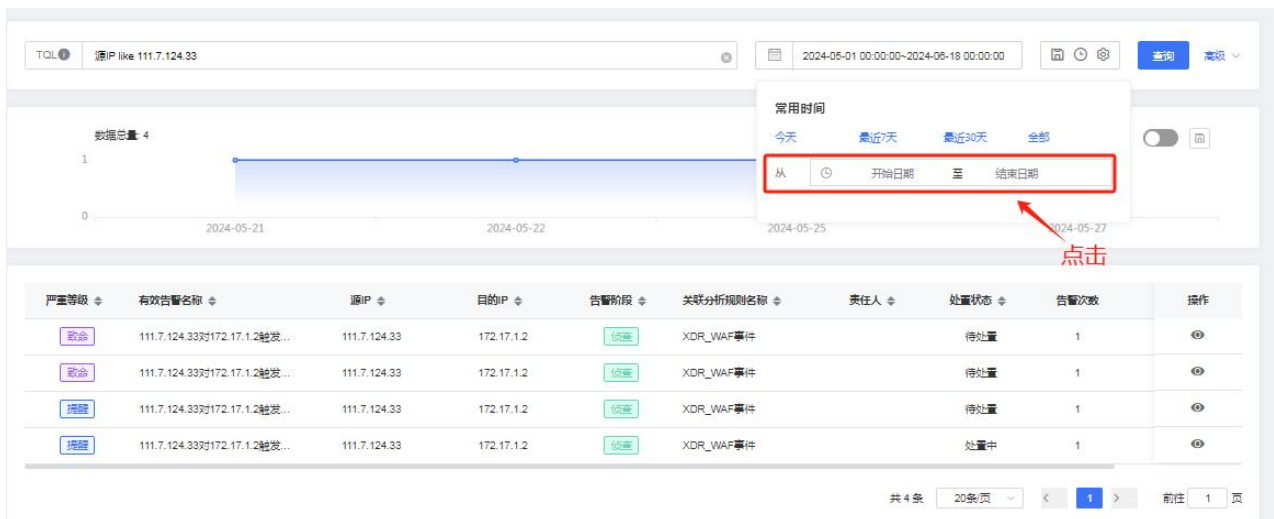

查询条件组

保存查询条件，方便用户查询（保存的查询条件最多为 10 个）

Click

数据总量 2

严重等级	有效告警名称	源IP	目的IP	告警阶段	关联分析规则名称	责任人	处置状态	告警次数	操作
提醒	111.7.124.33对172.17.1.2触发...	111.7.124.33	172.17.1.2	检测	XDR_WAF事件		待处置	1	
提醒	111.7.124.33对172.17.1.2触发...	111.7.124.33	172.17.1.2	检测	XDR_WAF事件		处置中	1	

共 2 条 20条/页 1 前往 1 页

Click

已保存查询条件组

您可以新增查询条件组，以便下次快速查询

新增

保存查询条件组

* 查询条件组名称

test

描述

是否保存查询条件 ☒


是否保存查询时间 ☐

输入和选择对应条件

取消

保存

Click

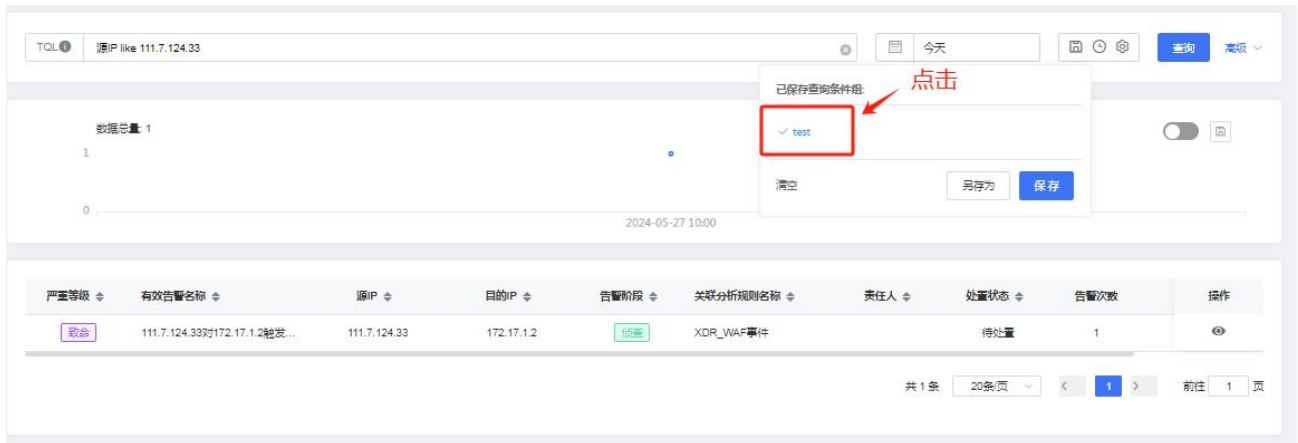


查看与选择历史查询记录

历史记录最多保存 50 条



快速查询条件



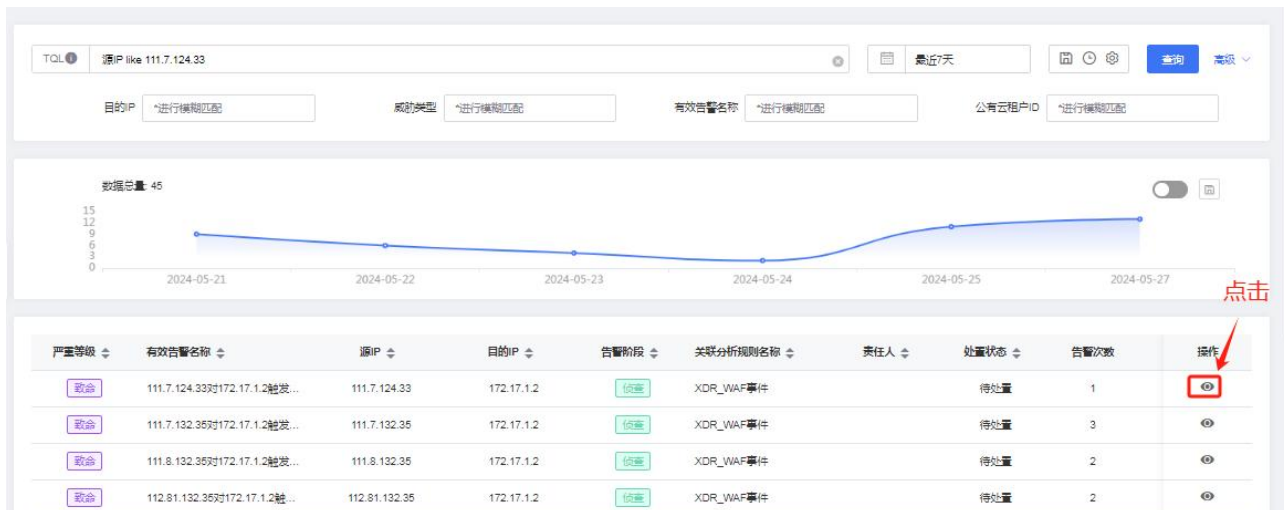

有效告警详情

111.7.124.33对172.17.1.2触发告警，攻击类型为XSS攻击【05-21 16:50:34】 致命

责任人: 超级管理员

处置状态: 待处置 处置中 处置完成 忽略

处置状态

详情 操作记录

源IP	111.7.124.33 中国河南濮阳 (115.0744635.77736) (移动)		
目的IP	172.17.1.2		
告警阶段	侦查	告警ID	784af92c598c4670c540a7ea60f2a0d9
告警级别	致命	公有云租户ID	27615268ad774c5e8ca87f34d956030a
部门ID	3	关联分析规则名称	XDR_WAF事件

✓ 原始告警: 111.7.124.33对172.17.1.2触发告警，攻击类型为XSS攻击 产生告警的详细内容

源IP地址	111.7.124.33 中国河南濮阳 (115.0744635.77736) (移动)		
目的IP地址	172.17.1.2		
告警级别	致命	告警阶段	侦查
告警创建时间	2024-05-25 04:36:20	告警开始时间	2024-05-21 16:50:34
告警结束时间	2024-05-21 16:50:34	告警关联日志ID	2405w6Utb,2405w6U8R,2405w6UgY,2405w6UgX,2405w6UUA,2405w6Uoz,2405w6Uq7,2405w6UJH,2405w6Uq,2405w6UuL,2405w6Urh
规则名称	XDR_WAF事件	威胁类型	ATTACK
部门ID	3	公有云租户ID	27615268ad774c5e8ca87f34d956030a

✓ 原始日志: WAF告警事件-ATTACK 原始日志的内容

1 2 3 4 ... 11

归并的原始日志

基本信息	威胁详情	原始信息
攻击类型	XSS攻击	拦截
事件类型名称	金局类型(内审)	日志来源
日志发生时间	2024-05-21 16:50:34	安全服务编号
公有云租户ID	27615268ad774c5e8ca87f34d956030a	部门ID
威胁类型	ATTACK	3

五元组

源IP地址	111.7.124.33 中国河南濮阳 (115.0744635.77736) (移动)
目的IP地址	172.17.1.2
目的端口	443

4.4.4. 告警管理

告警管理是为了便于对告警的统一管理、处置与后续分析。告警管理用于告警的统一管理，进行告警的处置。

告警管理界面可以很详细地看到告警的基本属性，以及告警的处置情况，告警管理界面可以以告警编号、告警名称、告警分类、告警级别、告警工单状态、告警来源及时间段查询指定的告警工单。

前提条件

已开通云安全中心实例。

查看告警详情

在告警管理中，点击告警名。

云安全中心

资产中心

资产概览

资产管理

风险概览

漏洞管理

端口安全管理

威胁运营

告警概览

告警管理

告警列表

通知管理

威胁检测

分析中心

编排响应

脚本管理

插件管理

规则配置

报表中心

帮助文档

告警管理

最近7天 查询 重置 高级

待办

处置中

处置完成

自动处置

误报

置灰

忽略

	单号	告警名	告警分类	级别	剧本	发生时间	操作
☐		202.103.95.207对192.168.24.80触发告警，攻击类型为ASP代码执行，攻击源地址为Web应用防火墙（原生效）	Web应用防火墙（原生效）告警	警告		2024-12-05 14:22:41	
☐		202.103.95.207对192.168.24.80触发告警，攻击类型为ASP代码执行，攻击源地址为Web应用防火墙（原生效）	Web应用防火墙（原生效）告警	警告		2024-12-05 14:22:41	
☐		202.103.95.207对192.168.24.80触发告警，攻击类型为Java代码执行，攻击源地址为Web应用防火墙（原生效）	Web应用防火墙（原生效）告警	警告		2024-12-05 14:22:41	
☐		202.103.95.207对192.168.24.80触发告警，攻击类型为ASP代码执行，攻击源地址为Web应用防火墙（原生效）	Web应用防火墙（原生效）告警	警告		2024-12-05 14:22:20	
☐		202.103.95.207对192.168.24.80触发告警，攻击类型为ASP代码执行，攻击源地址为Web应用防火墙（原生效）	Web应用防火墙（原生效）告警	警告		2024-12-05 14:22:31	
☐		202.103.95.207对192.168.24.80触发告警，攻击类型为SQL注入，攻击源地址为Web应用防火墙（原生效）	Web应用防火墙（原生效）告警	警告		2024-12-05 14:21:28	

进入告警处置页面，可以看到告警相关详细信息。

告警

关联告警

192.168.0.4对106.40.51.168触发告警【08-15 15:37:40~08-15 15:37:45】

警告

处置

误报

重复

忽略

源IP	192.168.0.4		
目的IP	106.40.51.168 中国/内蒙古/ (118.719421/45.383339) (电信)		
告警阶段	侦查	告警ID	00a92fd1-4506-4c96-b3b9-fcd2e63371c4
告警规则类型名称	其他	告警级别	警告
关联分析规则名称	服务器安全卫士（原生效）_漏洞扫描		

原始告警: 192.168.0.4对106.40.51.168触发告警

处置告警

192.168.0.4对106.40.51.168触发告警 【08-15 15:37:40~08-15 15:37:45】

处置

误报

重复

忽略

源IP	192.168.0.4		
目的IP	106.40.51.168 中国/内蒙古/(118.719421/45.383339) (电信)		
告警阶段	侦查	告警ID	00a92fd1-4506-4c96-b3b9-fcd2e63371c4
告警规则类型名称	其他	告警级别	警告
关联分析规则名称	服务器安全卫士 (原生版)_漏洞扫描		

原始告警: 192.168.0.4对106.40.51.168触发告警

进入处置界面，可以选择处置剧本、处置时限。

< 工单处理

告警处置关联告警

机器【S*****-255-7001-1855-26700-26700】发现暴力破解问题，对10.10.10.106进行暴力破解行为，请及时处理！

攻击阶段：【初显】发生时间：2024-09-05 12:04:08来源地址IP：受影响资产：

完成时间：处置建议：

* 处置脚本选择

脚本选择 脚本名称

脚本来源 搜索

脚本名称	脚本名称
☐ 已知的漏洞利用工具 - 本地提权	日本进宝
☐	日本进宝
☐	日本进宝
☐	日本进宝

* 默认处置周期：1天12小时

去测试

配置完成后，点击“启动”。

在处置界面，查看处置记录，并可进行相关的处置。

告警

处置

作战室

实战剧本

关联事件

小窗

111.7.106.97对172.17.0.2触发告警，攻击类型为XSS攻击

责任人修改

攻击阶段：【低危】

发生时间：2024-05-30 09:08:01

外部威胁IP:

影响资产：

完成时限：2024-05-31 21:12:43

处置建议：

工单处置

用户节点

处置意见

test


当前剩余：1天2小时5分钟

4/255


终止执行

确定

进入作战室，可以快速调用插件进行自动化处置，左侧是插件名称与介绍，右侧是按执行时间排序的已执行插件的输入、输出和 Log 日志信息。

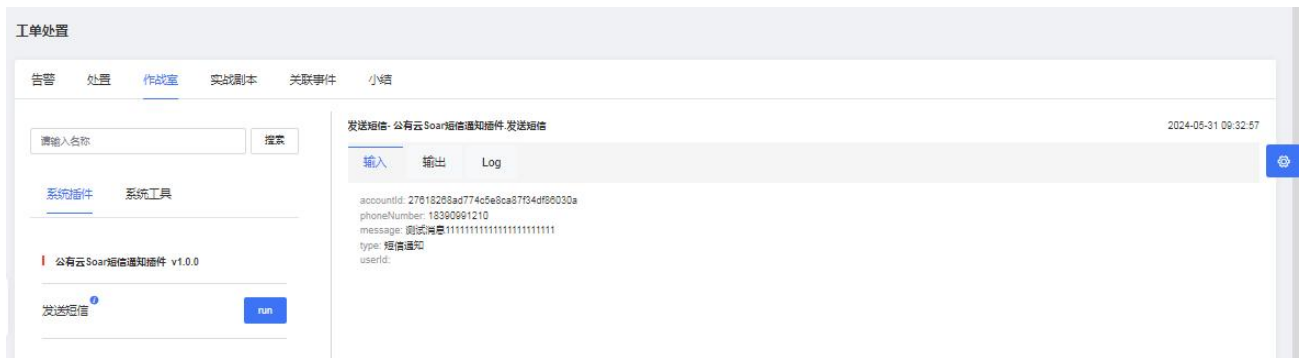

告警处置完成之后，用户可以编辑小结，同时可以上传相关文件，方便后续的回顾分析。

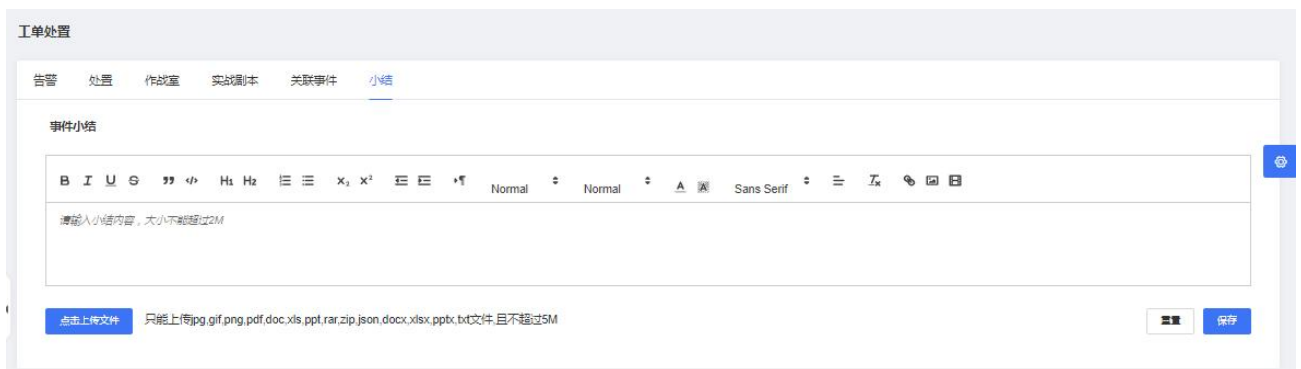

4.4.5. 通知管理

4.4.5.1. 通知规则

创建通知规则

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“威胁运营 > 通知管理 > 通知规则”，进入通知规则页面。
3. 点击“新建”按钮，弹出创建通知规则窗口。

创建通知规则

×

规则定义

* 通知类型

请选择通知类型

* 通知对象

请选择通知对象

* 通知方式

☐ 短信
 ☒ 邮箱
 ☐ 钉钉机器人
 ☐ 微信机器人

* 生效周期

☐ 星期一
 ☐ 星期二
 ☐ 星期三
 ☐ 星期四
 ☐ 星期五
 ☐ 星期六
 ☐ 星期日

* 通知时段

🕒

开始时间

至

结束时间

* 重复通知

不重复

规则信息

* 名称

请输入通知名称

描述

请输入通知描述

取消

确定

4. 配置通知规则信息。

说明：

只有在生效周期和通知时段产生的告警会进行通知。

参数	说明
通知类型	选择需要通知的告警类型，数据来源于威胁建模中的类型（可多选）。
通知对象	选择通知联系人，数据来源于在通知联系人页面创建的通知联系组（可多选）。
通知方式	选择告警通知的方式，支持短信、邮箱、钉钉机器人、微信机器人（可多选）。 说明： 如果需要向钉钉或微信发送告警的消息，需要先在通知联系组中配置钉钉机器人或微信机器人。
生效周期	选择需要通知的星期（可多选）。

通知时段	选择需要通知的时间段。
重复通知	配置对于已通知但未及时处置的告警是否采用重复策略进行通知。
规则信息	用于标识特定规则的信息。



5. 配置完成后，单击“确定”，回到通知规则页面，可以看到已创建的通知规则，状态默认为“启用”。

管理通知规则

创建通知规则后，支持对通知规则进行管理，包括启用、停用、编辑、删除操作。

通知规则						
新建 启用 停用 删除 请输入规则名称 搜索						
☐	名称	通知类别	通知对象	状态	最近通知时间	操作
☐	test4	Web应用防火墙（原生版）告警	test-cw1	停用	2024-09-27 13:48:03	启用 编辑 删除
☐	test-cw1	常见攻击	test-cw1	停用	2024-09-10 01:46:09	启用 编辑 删除
☐	通知组	(安全卫士) 网络暴力破解		停用	2024-10-12 11:22:13	启用 编辑 删除
☐	lij	关联分析类型	test3	启用		停用 编辑 删除

4.4.5.2. 通知联系人

通知联系人由联系人和联系组组成，其中通知联系人需要填写名称、手机号以及邮箱。

通知联系人

新建联系人

1. 点击“新建”，创建联系人。
2. 填写姓名、手机号以及邮箱等信息。

“是否同时设置为每日告警提醒和每日日报接收的联系人”开关默认打开。关闭则不会收到相关通知。

创建联系人

×

此联系人设置用于接受各类告警提醒

* 姓名

请输入姓名

* 手机号码

请输入手机号码

* 邮箱

请输入邮箱

☒

是否同时设置为每日告警提醒和每日日报接收的联系人

取消

确定

3. 单击“确定”，完成创建。

配置日志分析量通知接收人和日报接收人

若您未配置日志分析量通知接收人和日报接收人时，页面上方会展示如下横幅通知：

云安全中心

安全态势

安全概览

安全成果展示

威胁攻击态势

资产中心

风险管理

威胁运营

告警概览

告警管理

告警列表

通知管理

通知规则

通知联系人

威胁检测

为保障用户个人信息与隐私数据，云安全中心于2025年3月18日起不再自动获取您的用户名、手机号与邮箱，您可前往【威胁运营】-【通知管理】-【通知联系人】配置通知接收人，否则将无法接受日志分析量不足提醒和日报等通知，给您带来不便请谅解。

前往配置

安全概览

安全评分 ①

70

当前整体风险处于 中风险 状态。
完成待处理告警后，系统风险将降低。

资产总数

1517

告警总数

154

近七日新增 154

待处置数量 154

威胁动态

2025-03-26 12:21:40

警告 139.200.108.10对47... 待处置

2025-03-26 12:21:40

警告 36.111.64.86对47.10... 待处置

2025-03-26 12:20:20

警告 36.111.64.86对47.10... 待处置

2025-03-26 12:20:20

日志分布TOP5

风险资产TOP5

资产IP 被攻击次数

47.109.21.183 154

告警处置概览

待处置 处置中 处置完成 忽略

近七天告警

若您需要接收日志分析量不足的通知、接收日报，您可以执行以下步骤创建通知接收人：

1. 登录云安全中心控制台。
2. 单击页面上方横幅通知中的“前往配置”，跳转进入通知联系人页面。
3. 单击“新建”，创建联系人。
4. 填写姓名、手机号以及邮箱等信息。
5. “是否同时设置为每日告警提醒和每日日报接收的联系人”开关默认打开。


3. 单击“确定”，完成创建。

编辑联系人


点击编辑按钮实现联系人信息的变更。

删除联系人

单个删除：选择需要删除的联系人，点击删除按钮。

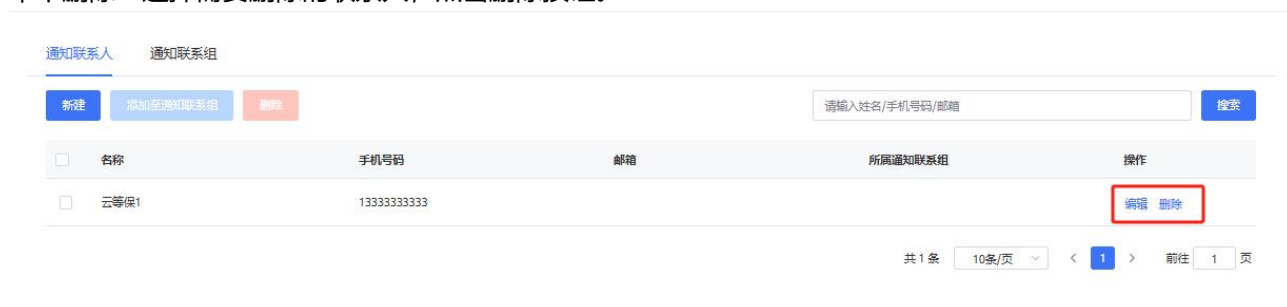

多个删除：多选联系人，点击删除按钮。

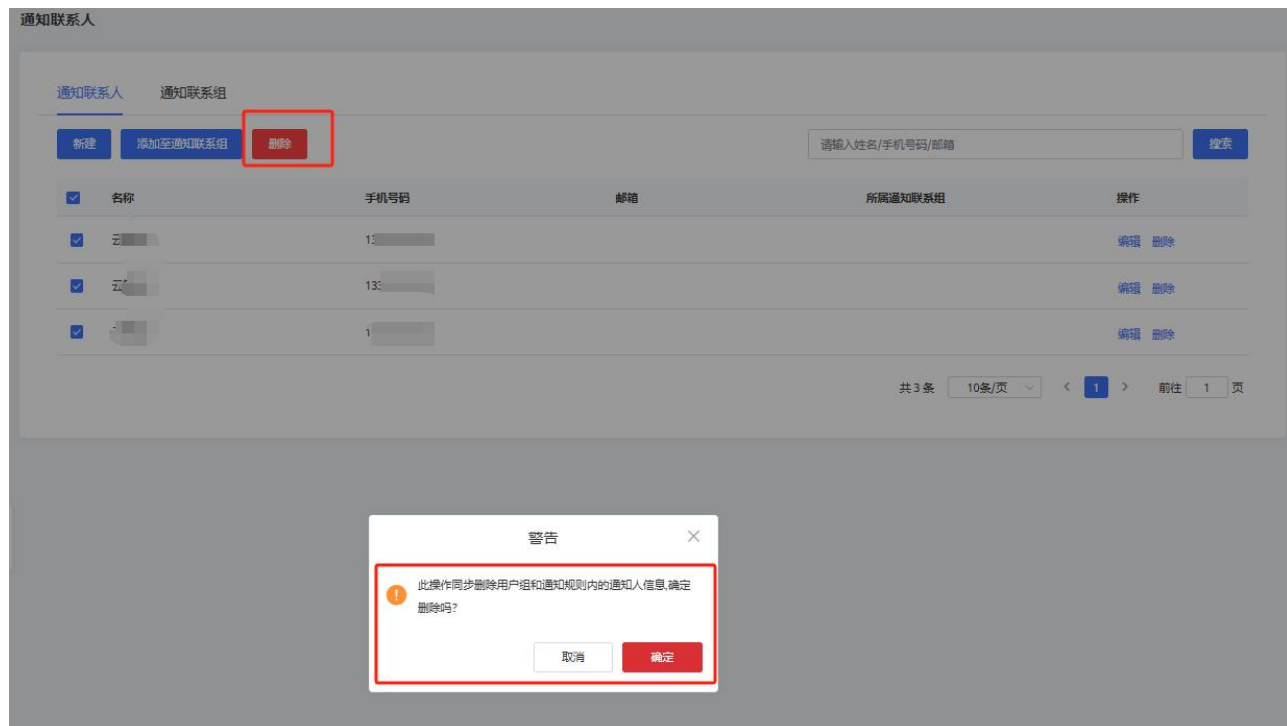

注意：

删除联系人会同步删除用户组和通知规则内的通知人信息。

通知联系组

新建联系组

1. 点击新建按钮，创建联系组。
2. 输入联系组组名和备注信息。
3. 根据需要开启钉钉机器人或微信机器人。

说明：

钉钉机器人的 token 与 secret 获取方式与微信机器人获取 key 的方式见“常见问题 > 配置类 > 告警通知相关”。



创建联系组

* 组名

钉钉机器人 ☒

* token

* secret

微信机器人 ☒

* key

备注

选择联系人

☐ 待选联系人 0/1

☐ test1

☐ 已选联系人 0/0

无数据


4. 勾选需要添加到组的联系人，点击向右按钮将待选联系人移动到已选联系人中。



5. 点击确定，完成联系人组的新建。

快捷添加联系人组

1. 在联系人页面多选联系人。
2. 点击添加至通知联系组。

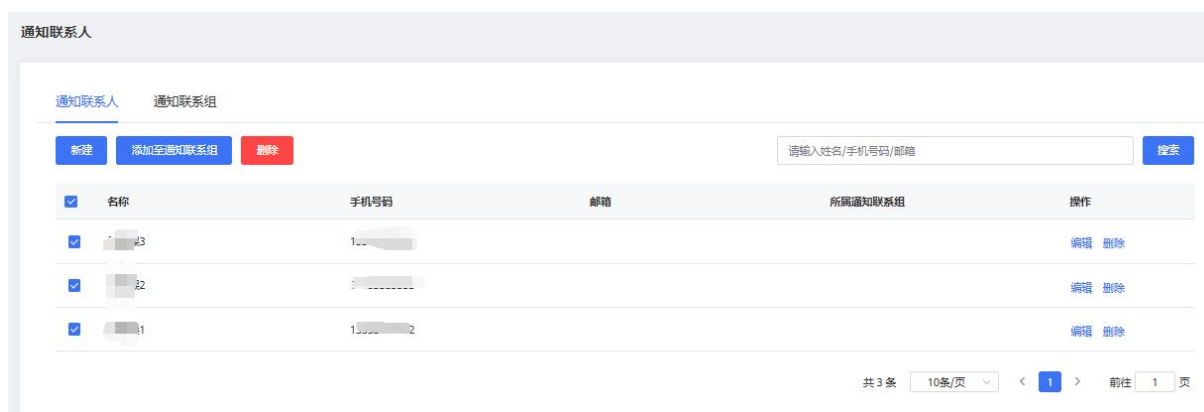

3. 选择需要添加的通知联系组。
4. 点击确定，实现快捷添加。

删除联系组

注意：

删除联系组不会删除联系人。

单个删除：选择需要删除的联系组，点击删除按钮。

通知联系人 通知联系组

新建 删除

搜索

☐	组名称	操作
☐	> 组1	编辑 删除
☐	> 组2	编辑 删除

共 2 条
 10条/页
< 1 >
前往 1 页

多个删除：多选需要删除的联系组，点击删除按钮。在弹出的提示框中，单击“确定”。

新建 删除

搜索

☒	组名称	操作
☒	> 组1	编辑 删除
☒	> 组2	编辑 删除

共 2 条
 10条/页
< 1 >
前往 1 页

4.4.6. 威胁检测

4.4.6.1. 威胁建模

通过威胁建模规则，匹配威胁源是否满足告警条件。

可以通过关键字、快捷方式、规则类型和标签查询威胁建模规则。

用户初次订购时会复制所有的威胁建模模板，并开启对应的威胁建模规则（如：租户订购了 Web 应用防火墙原生版，集成配置开启开关，则会开启对应的威胁建模规则）。

新建规则

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“威胁运营 > 威胁检测 > 威胁建模”。
3. 单击“新建”。

启动 停止 新建 删除 自检规则

☐	规则名称	规则类型	相关事件	创建时间	开始时间	持续时间	操作
							无数据

5. 选择规则类型和规则模板后，还需要配置原始告警源、时间窗口、告警配置等。其中时间窗口需要在 2 小时以内。


77

6. 配置完成后，单击“保存”。列表中可以看到新建的规则。



复制规则

1. 选择模板规则或者已经创建好的规则。
2. 点击复制按钮复制规则。

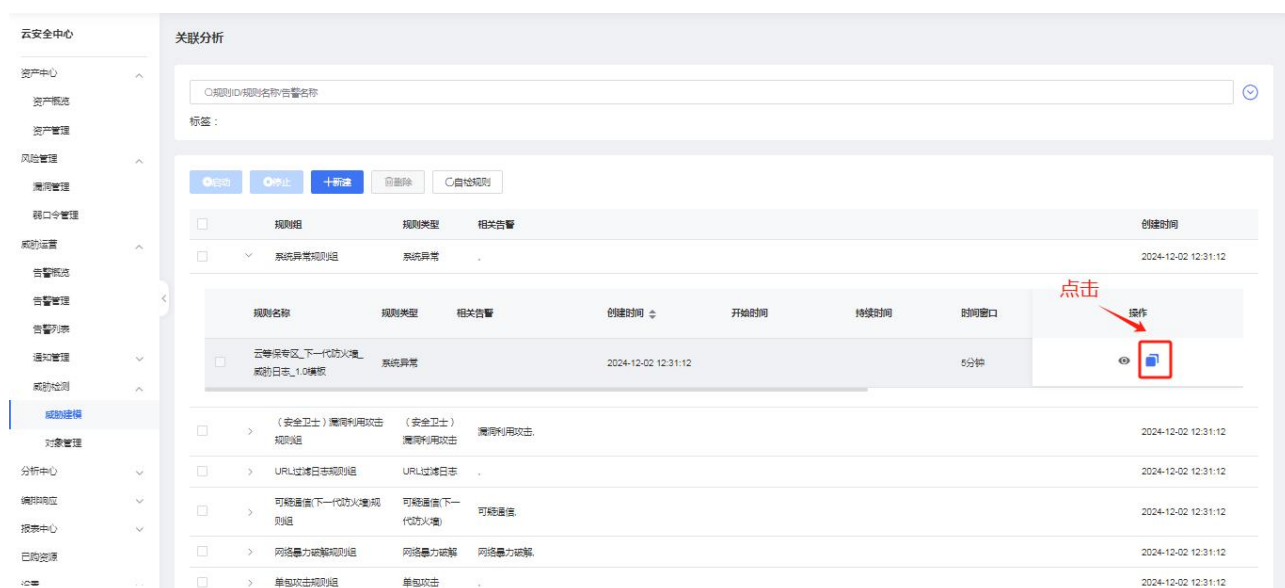

3. 编辑规则信息。
4. 保存规则（规则名称不能相同）。

启动规则

新建规则默认为停止状态，在规则操作列单击启动图标，或勾选规则后，单击列表上方的“启动”，即可启动规则。

停止规则

在规则操作列单击停止图标，或勾选规则后，单击列表上方的“停止”，即可停止规则。

删除规则

注意：

启动状态的规则，不允许删除，删除规则前，请先停止规则。

在规则操作列单击删除图标，或勾选规则后，单击列表上方的“删除”，即可删除规则。

自检规则

进入规则页面时，系统会自动检测规则的可用性，也可以单击列表上方的“自检规则”，手动检测规则的可用性。

注意：

如果日志在集成配置中关闭了自动转告警，则会使对应的规则不生效，不产生告警。

4.4.6.2. 对象管理

展示有价值的内部信息，在关联分析时，对于 IP 类型、数字类型或字符类型的字段，可以添加过滤条件属于信息，便于进行分析。通过导入内容包，系统已内置一些信息。

对象管理

新建 删除

内部信息管理

IP类信息

内网IP

DNS服务器IP

邮件服务器地址

日志服务器地址

重要网络设备资产IP

数据库服务器IP

保留IP地址列表

数字类信息

字符类信息

时间类信息

☐ 信息内容

创建时间

更新时间

有效期

信息

操作

☐		2024-08-15 14:15:42	2024-08-15 14:15:42	一直有效	内网	
--------------------------	--	---------------------	---------------------	------	----	--

共 1 条

30条/页



< 1 >

前往 1 页

4.5. 安全体检

云安全中心提供安全体检产品的功能，可支持的场景包括高危端口开放情况、弱口令、漏洞开放情况，并输出体检报告。用户根据需求单独购买。

产品详细介绍地址：<https://www.ctyun.cn/products/nsc>。

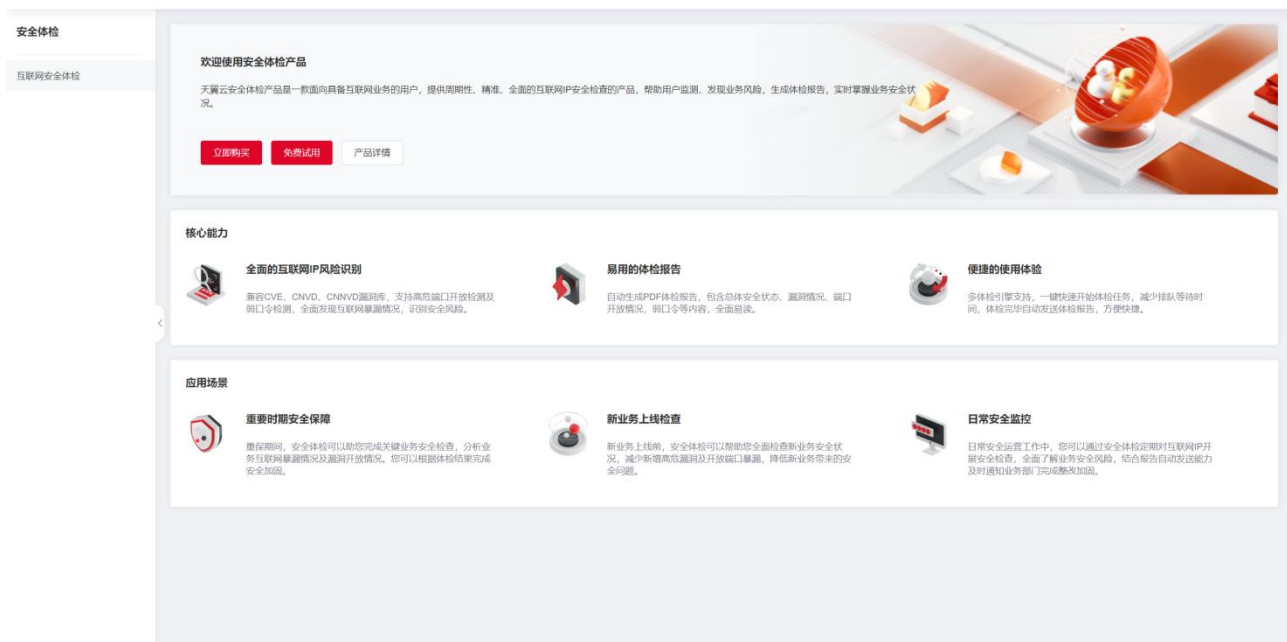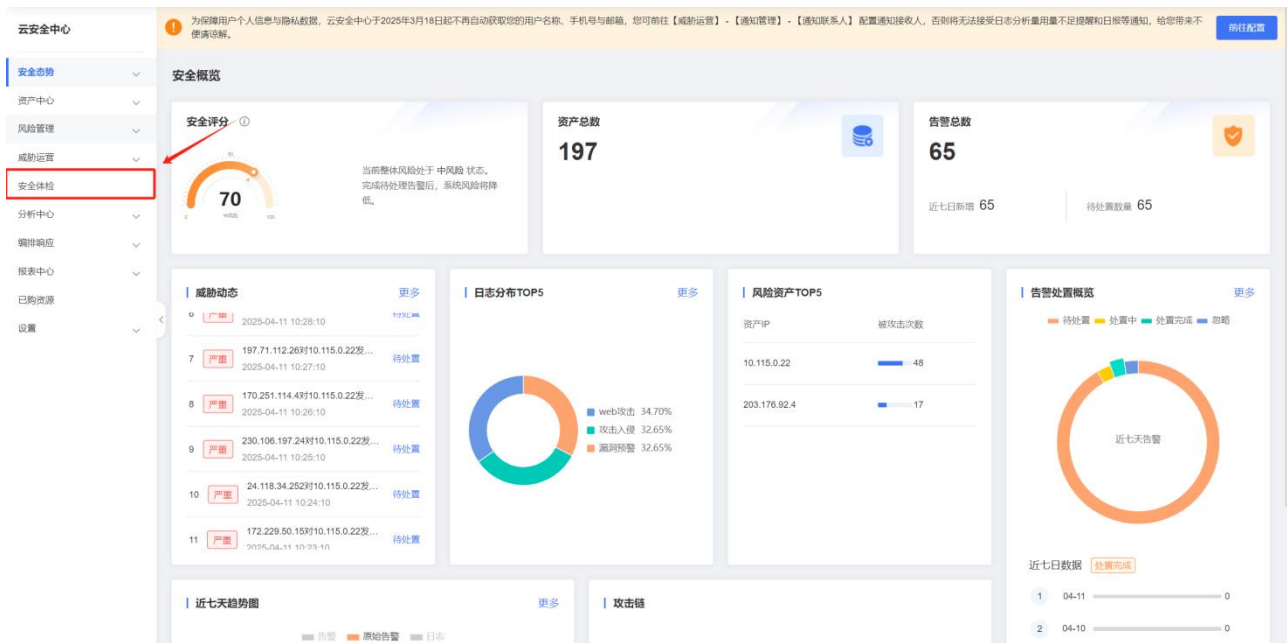

4.6. 分析中心

分析中心可分别针对日志详情、告警信息和资产信息进行列表或图形化展示。以时间为横轴、发生告警的数量为纵轴，展示符合查询关键字和查询时间窗的告警趋势图。


前提条件

已开通云安全中心实例。

4.6.1. 日志查询


查询条件

头部为自定义查询条件，方便管理人员通过关键字段信息或者时间段获取更精确的数据。具体操作参考“告警管理”。

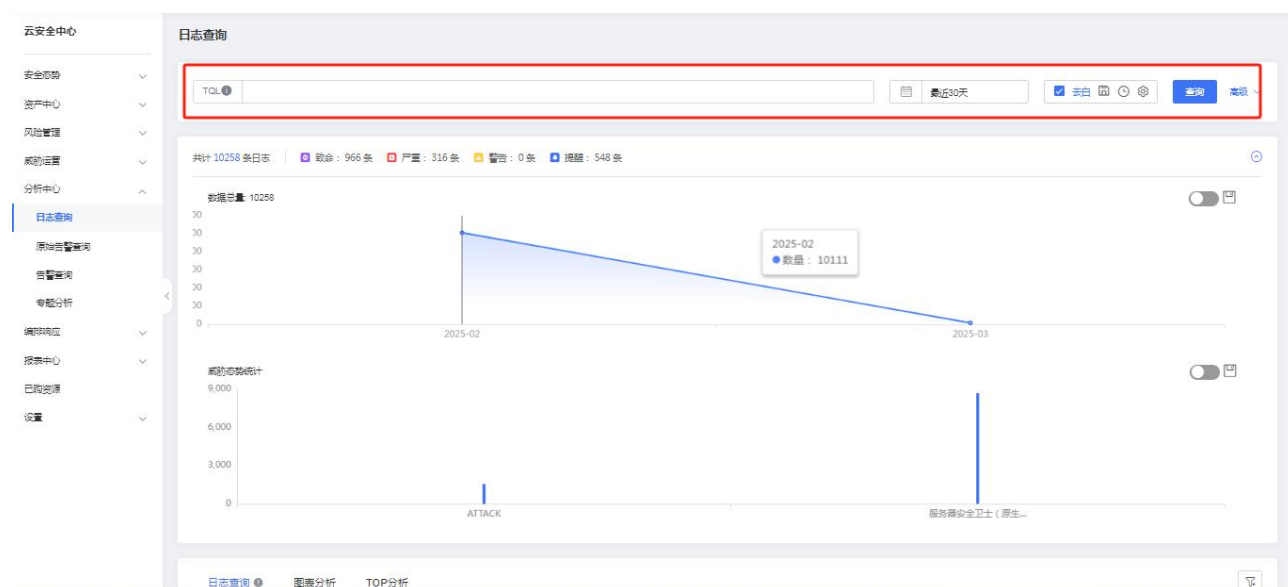

线性图

中间的线性图，展现在某个时间的日志数据量。

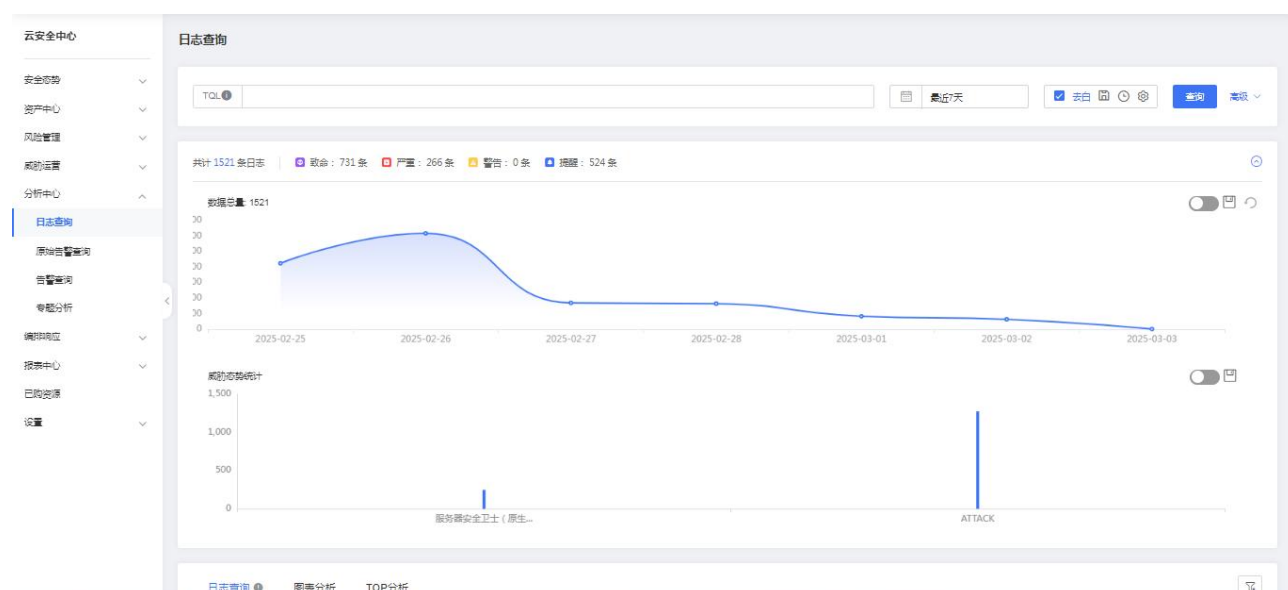

日志查询

最下面表格是展示查询的数据，表格中展示的字段可以自己定义，单击每条数据能够看到详细数据。

日志查询结果栏字段筛选：

日志查询

图表分析

TOP分析

目的IP地址	开始时间	目的端口	源IP地址	日志级别	攻击类型	日志发生时间
192.168.24.80		80		致命	本地文件包含	2024-12-05 14:22:51
192.168.24.80		443		致命	文件上传	2024-12-05 14:22:51
192.168.24.80		443		致命	PHP 反序列化	2024-12-05 14:22:41
192.168.24.80		80		致命	Java 反序列化	2024-12-05 14:22:41
192.168.24.80		443		致命	ASP 代码执行	2024-12-05 14:22:41
192.168.24.80		80		致命	Java 代码执行	2024-12-05 14:22:31
192.168.24.80		443		致命	通用代码执行	2024-12-05 14:22:31
192.168.24.80		443		致命	Java 代码执行	2024-12-05 14:22:30
192.168.24.80		80		致命	Java 代码执行	2024-12-05 14:22:20
192.168.24.80		443		致命	Java 代码执行	2024-12-05 14:22:20
192.168.24.80		80		致命	本地文件包含	2024-12-05 14:22:10
192.168.24.80		80		致命	SOL注入	2024-12-05 14:21:28
192.168.24.80		80		致命	XSS攻击	2024-12-05 14:21:28

已选字段

目的IP地址

开始时间

目的端口

源IP地址

日志级别

攻击类型

日志发生时间

待选字段

请输入搜索待选字段

日志来源


规则标签

所属系统名称

攻击结果

图表分析

图表分析可以选择不同的图表类型与样式，并可以自定义发布到专题分析图表库。

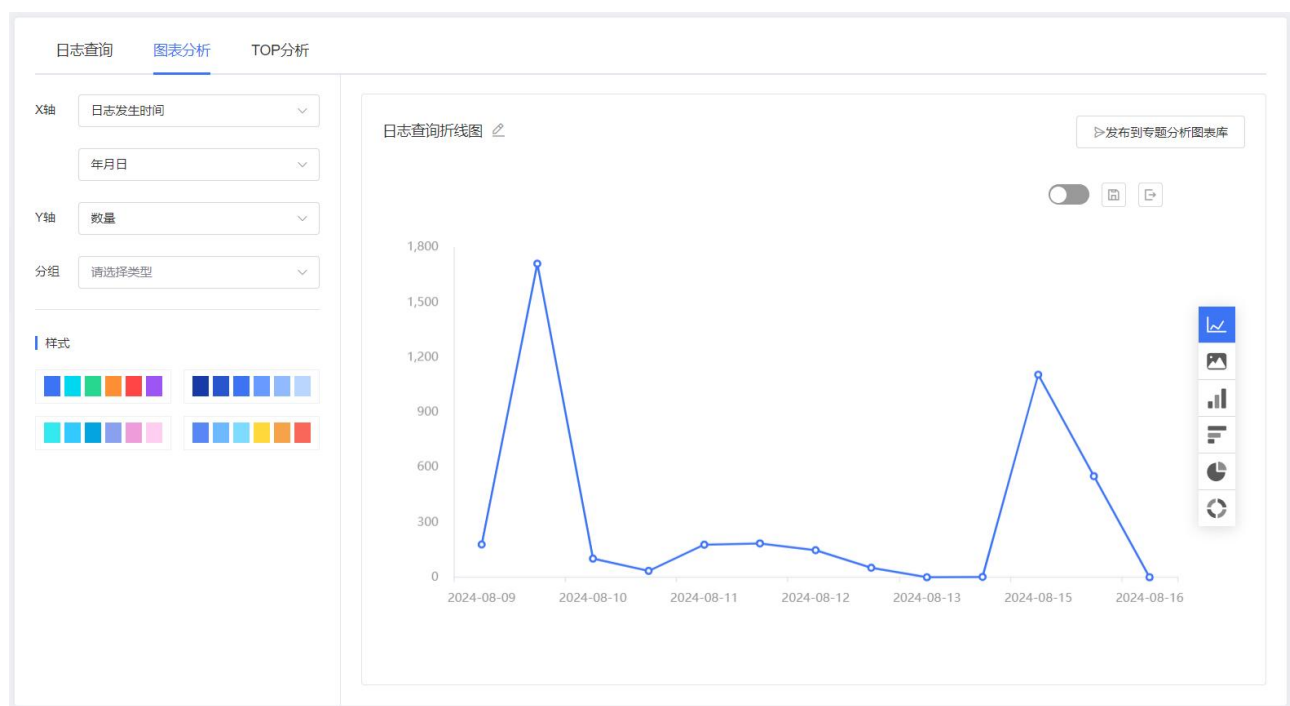

单击“发布到专题分析图表库”，弹出如下对话框，选择分类后，单击“确定”，将图表发布到专题分析图表库。

发布到专题分析图表库



请选择分类

图例类型 / 账户安全




取消

确定

4.6.2. 原始告警查询

原始告警查询具体操作请参考“日志查询”。

原始告警查询

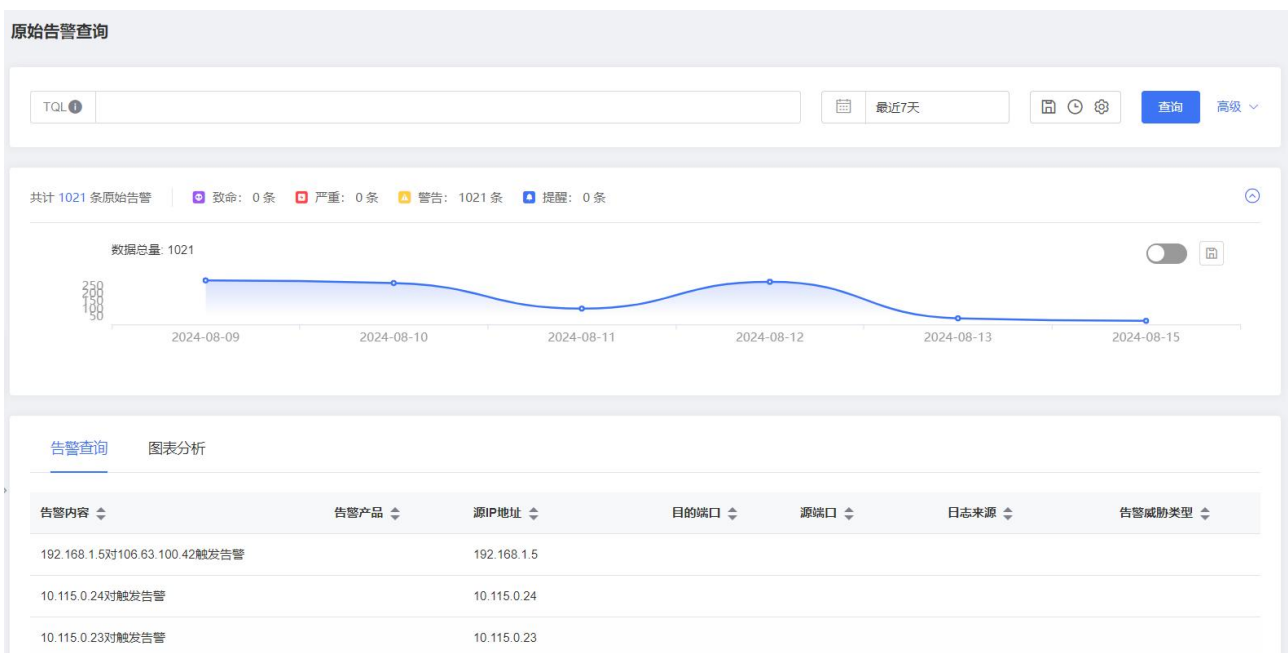

原始告警查询结果栏字段筛选:

原始告警查询

图表分析

告警阶段	告警内容	告警产品	源IP地址	目的端口	源端口	日志来源	告警威胁类型	机器ID
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
利用	192.168.0.4发起会话日志，请关注处...		192.168.0.4	50514	59549			
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							
攻击	发起系统状态日志，请关注关注!							
利用	发起网络通信保护，请关注及时关注!							

共 1363 条 20条/页

1
2
3
4
5
6
...
69
前往
1
页

已选字段

告警阶段

告警内容

告警产品

源IP地址

目的端口

源端口

日志来源

告警威胁类型

机器ID

告警名称

告警创建时间

待选字段

请输入搜索待选字段

目的IP地址

规则标签

源IP系统名称

源IP位置

告警关联日志ID


告警目的主机

规则名称

告警威胁信息

告警用户账号

图表分析

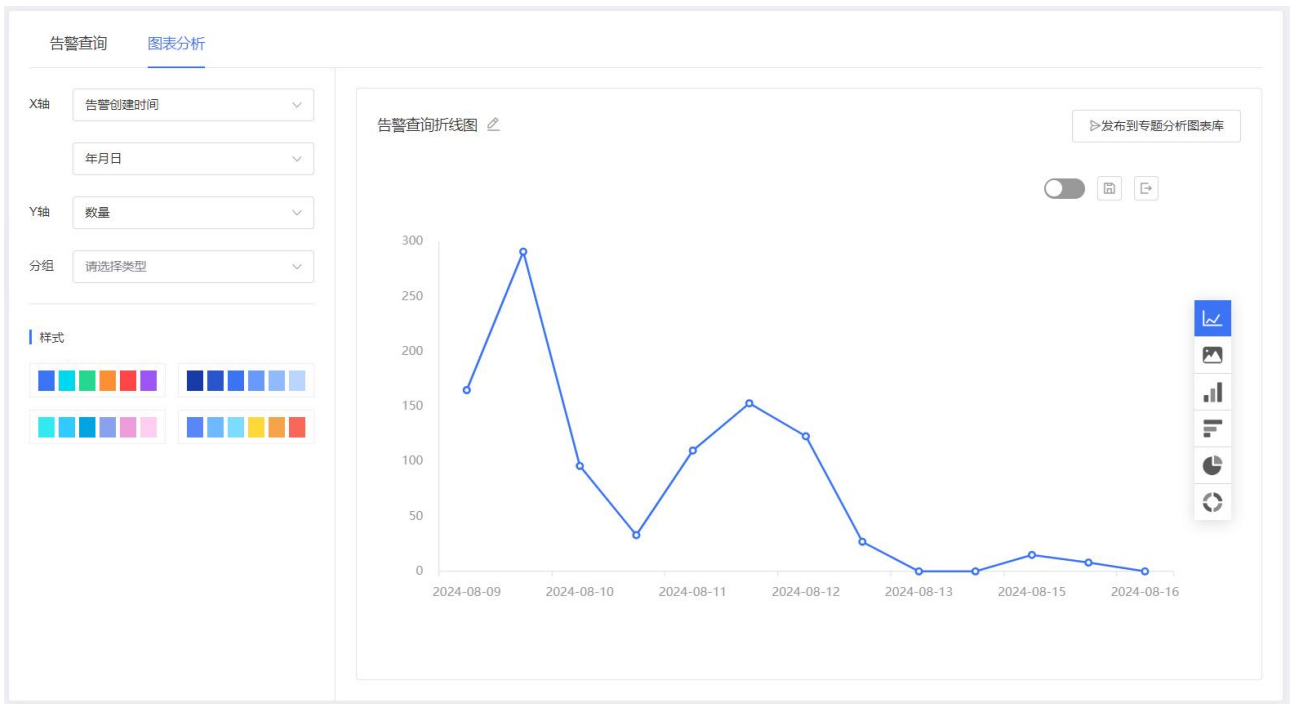


4.6.3. 告警查询

告警查询具体操作请参考“日志查询”。


告警查询



告警查询结果栏字段筛选

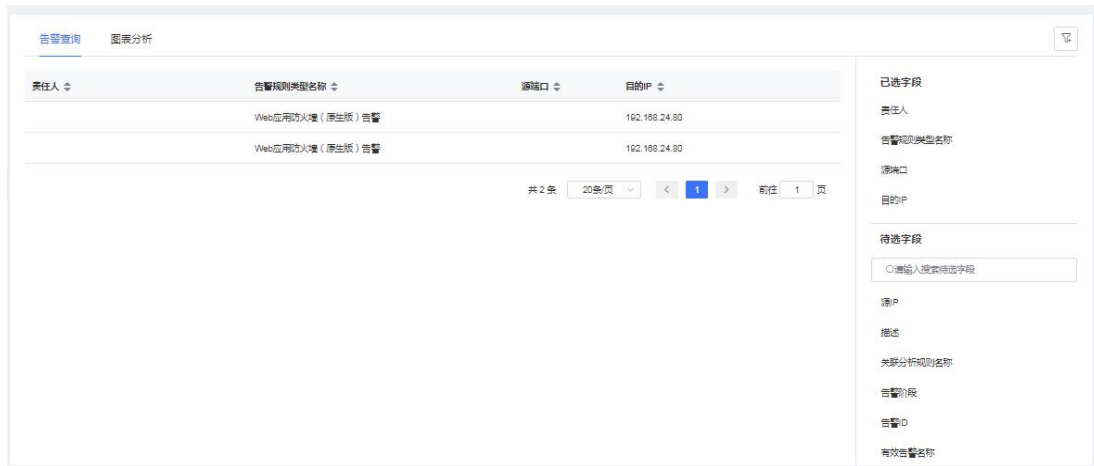

图表分析

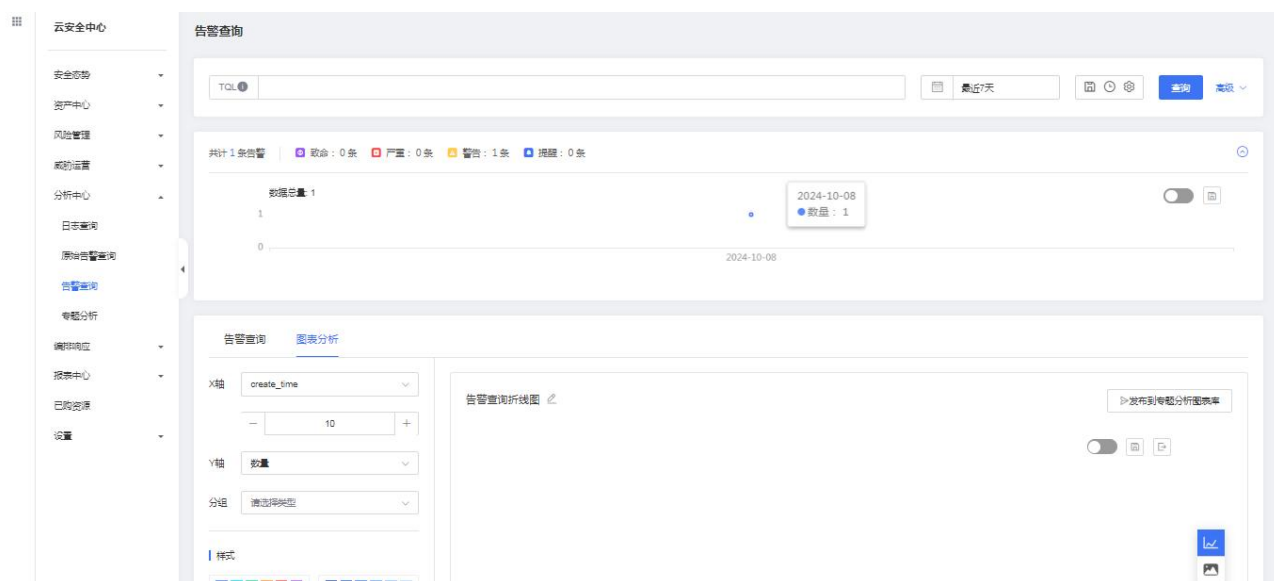

4.6.4. 专题分析


专题分析可以提供多个内部页签的大盘展示页，用户可以新增、编辑、删除专题。

创建专题

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“分析中心 > 专题分析”。
3. 单击“专题 > 创建专题”。




4. 在弹出的创建专题对话框中，填写专题名称，单击“确定”，完成创建。

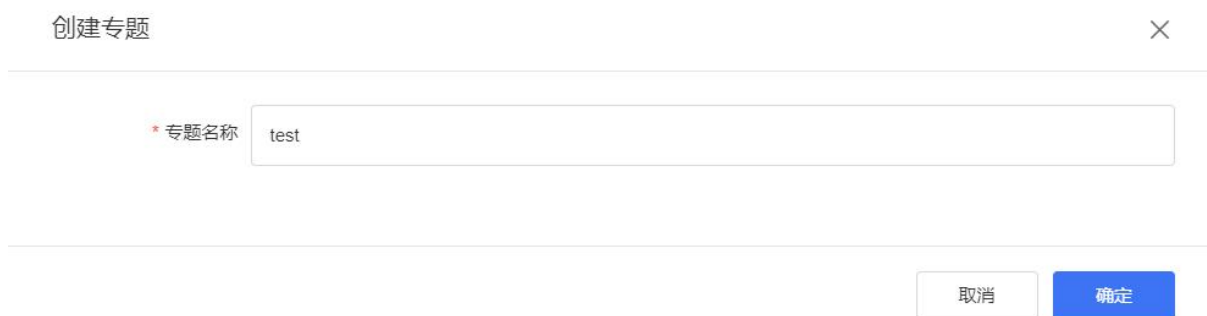


配置专题



1. 从图表库中拖拽所需图表至左侧空白处。

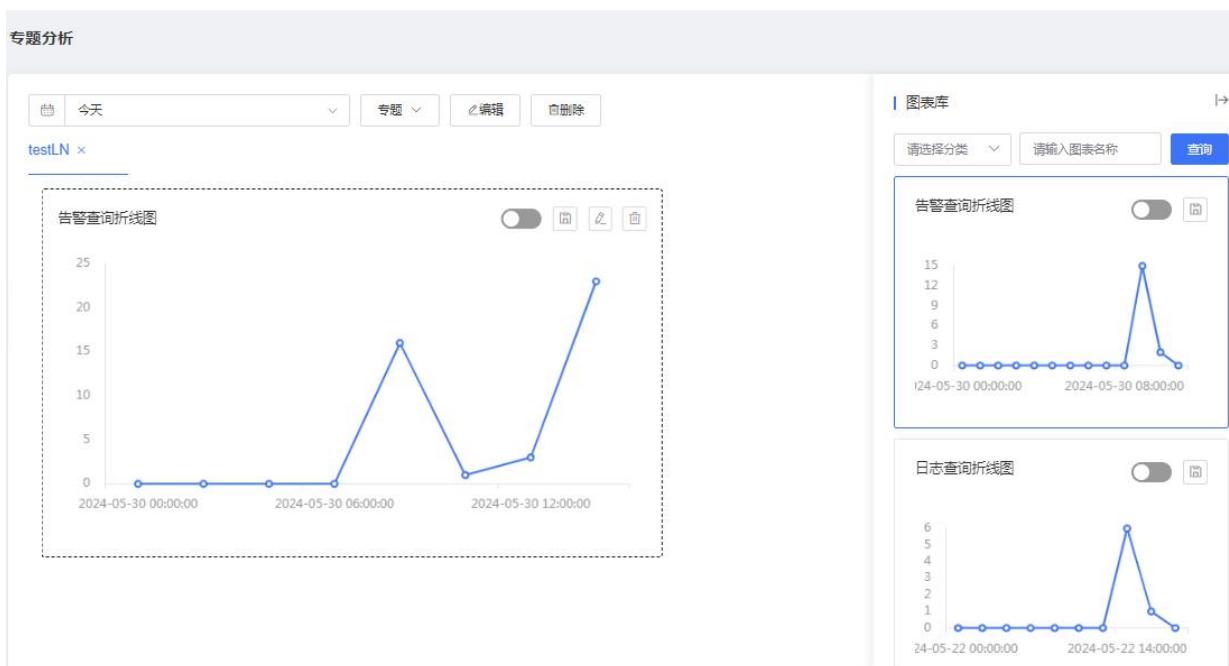

2. 如果需要编辑图表，单击图表框右上角的编辑按钮，会跳转至对应图表分析页面。如下图点击后会跳转至“告警查询”的图表分析页面。编辑完图表后，需要重新将图表发布到专题分析图表库。

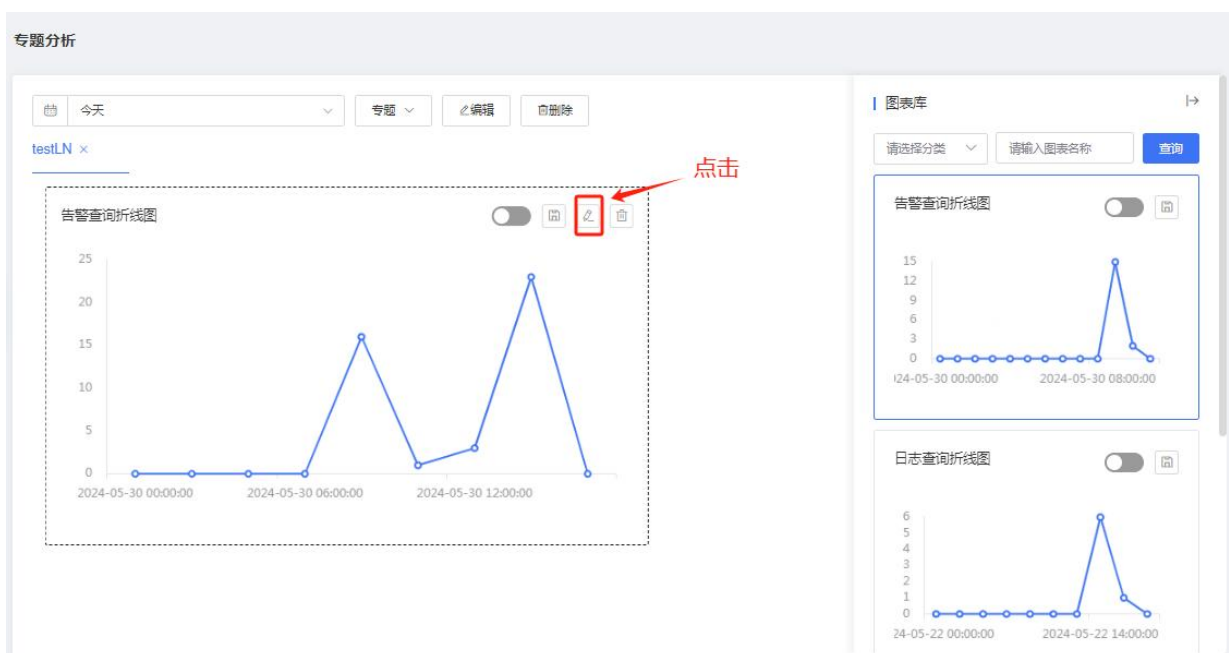

3. 图表库增加删除按钮，删除后报表模板中的图表分析也会进行对应删除。

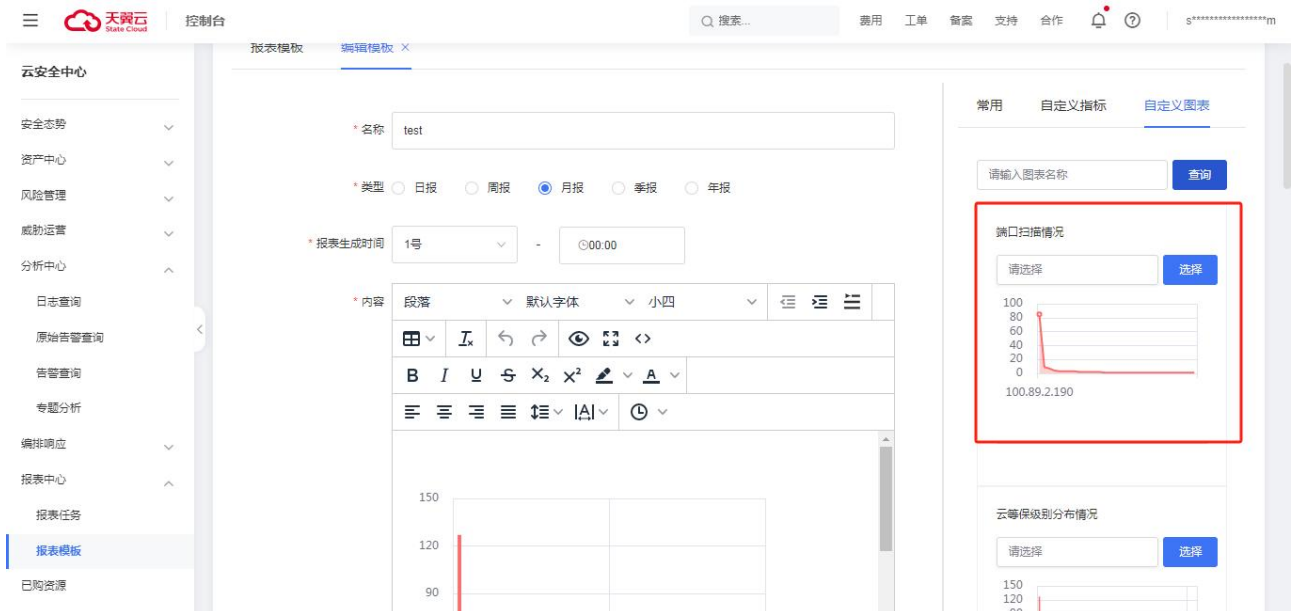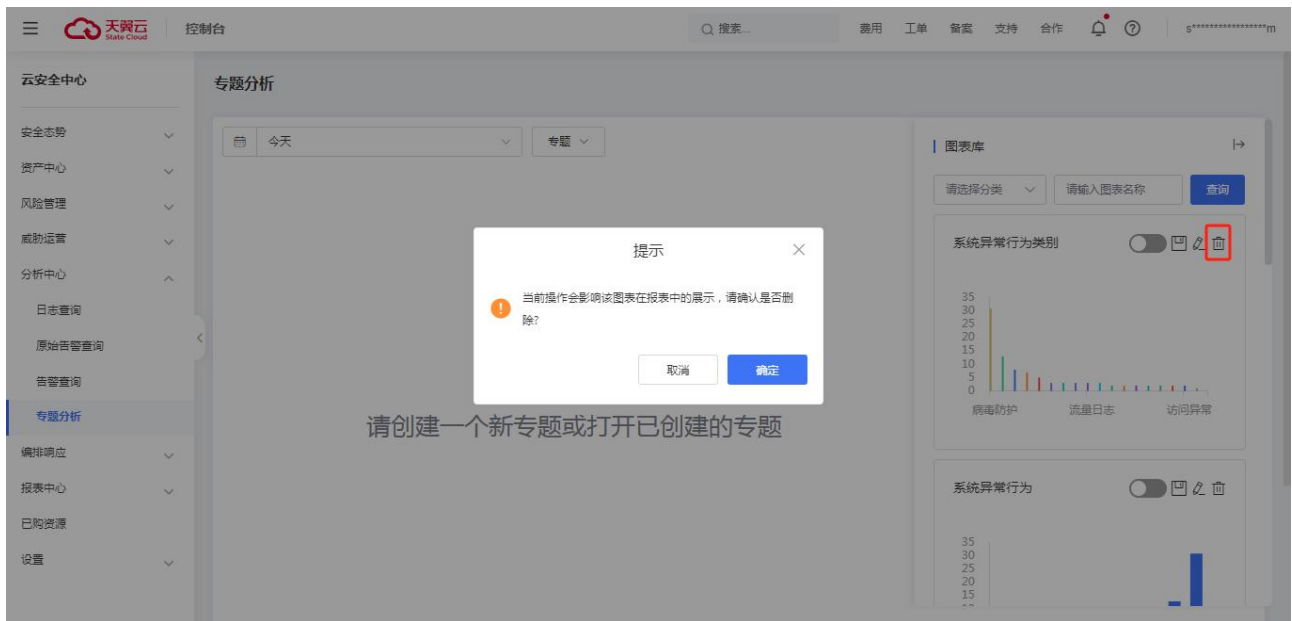


4.7. 编排响应

4.7.1. 剧本管理

为了提高告警处置的自动化程度及效率，提高告警解决方案的复用性。可以使用剧本将某些处置操作模板化，程序化。在类似告警发生时，可以自动规则匹配或人工选择相关剧本进行自动化的处置。其中的剧本匹配规则，则用于告警发生后，自动匹配并调用剧本进行操作。剧本管理模块则用于对这些剧本和剧本匹配规则进行统一管理。剧本管理的剧本列表，可以查看、新建、编辑、导入导出相关的剧本。

新建剧本

打开剧本管理的剧本列表界面，点击“新建”，创建一个只有一个开始节点的新剧本。剧本新增页面右侧可对剧本属性进行编辑。

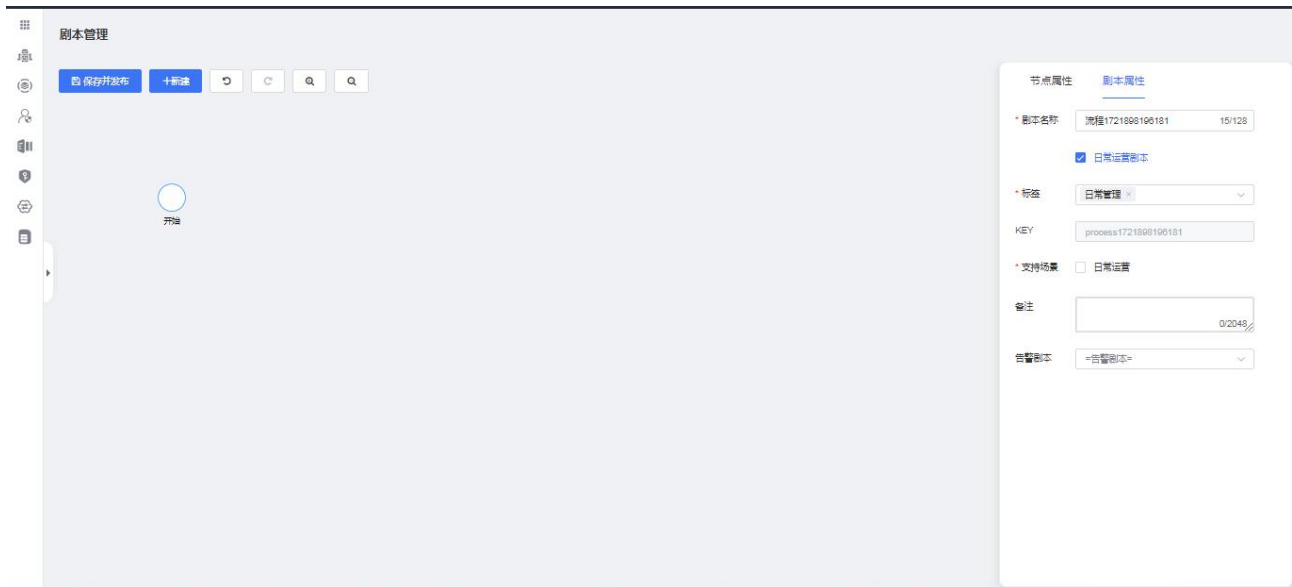

说明：

- 一个剧本有且只有一个开始节点和结束节点。
- 每个用户在新增的剧本编辑界面停留过长时，会最多保留一份新增草稿，在用户下次新增时会提示是否进入草稿。
- 在对已存在剧本进行修改时，若在修改页面停留时间过长，会自动为改剧本保留一份草稿，在下次重新对剧本进行编辑时提示是否进入草稿。
- 剧本保存时会进行校验，若该剧本存在不能到达或不能结束的孤立节点，需用户完善后才能保存。后续版本将会升级启停功能，非正常剧本允许保存，不允许启用。

新建完成后，可以在列表中看到新建的剧本。

剧本列表

剧本标签: 请选择

剧本名称: 请输入

剧本类型: 请选择

剧本状态: 请选择

启停状态: 请选择

查询

重置

新建

删除

导入

导出

☐	剧本名称	剧本标签	剧本类型	场景名称	触发次数(累计/最近)	创建时间	更新时间	状态	操作
☐	01租户剧本	公有云版本	剧本	日常运营-HW 行动-安全运营	1/1	2024-05-31 09:31:59.626	2024-05-31 09:32:03.411	正本/未引用	
☐	物理1716964531284	公有云版本	剧本	日常运营-HW 行动-安全运营	5/5	2024-05-29 15:13:57.883	2024-05-29 15:14:01.441	正本/未引用	

共 2 条 20条/页 < 1 > 前往 1 页

新增剧本节点

选择节点后，点下如下按钮，新增剧本节点。

剧本管理

保存并发布

+新建

开始

节点属性

剧本属性

节点类型

bpmn:StartEvent


节点ID

StartEvent_01ydzqe

节点名称


开始2/32

新增的节点默认为用户节点。选取节点后，右侧可对节点属性进行编辑。

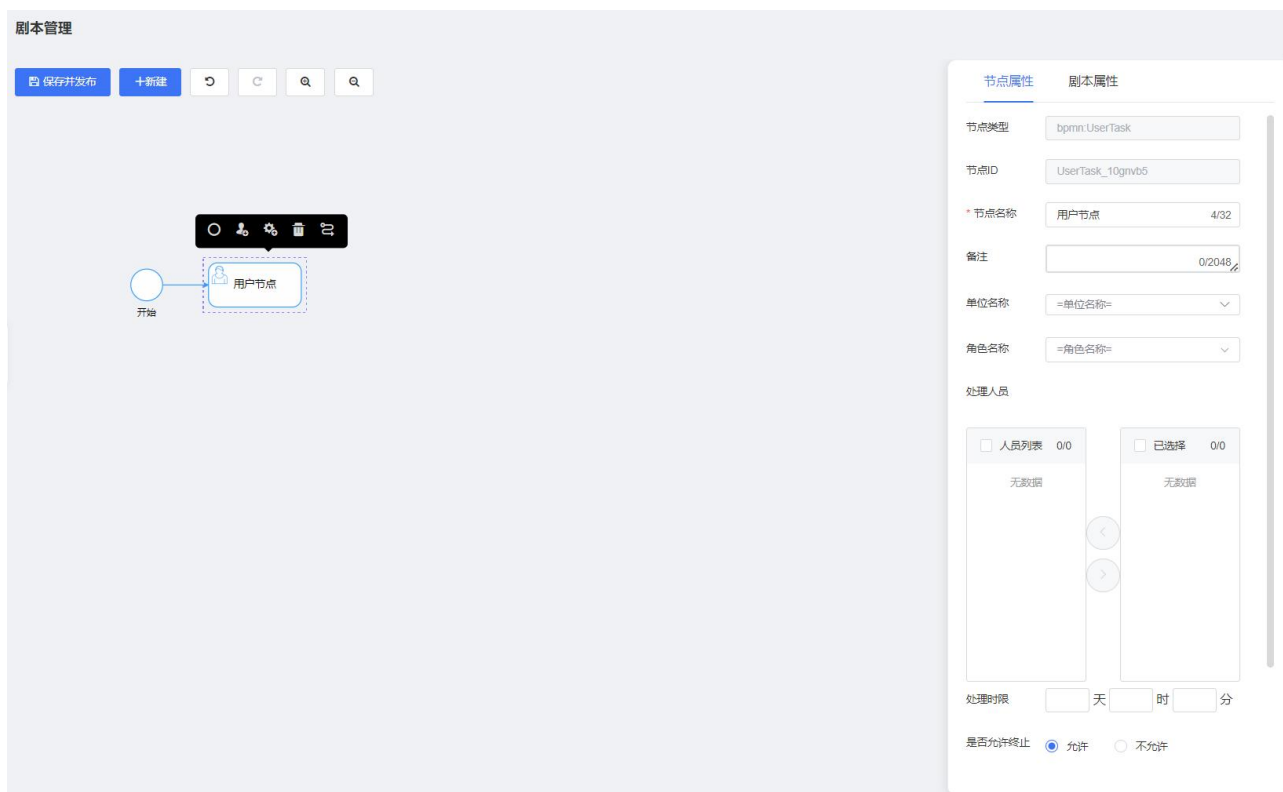

- 是否允许终止

终止功能，剧本编辑界面如图所示。

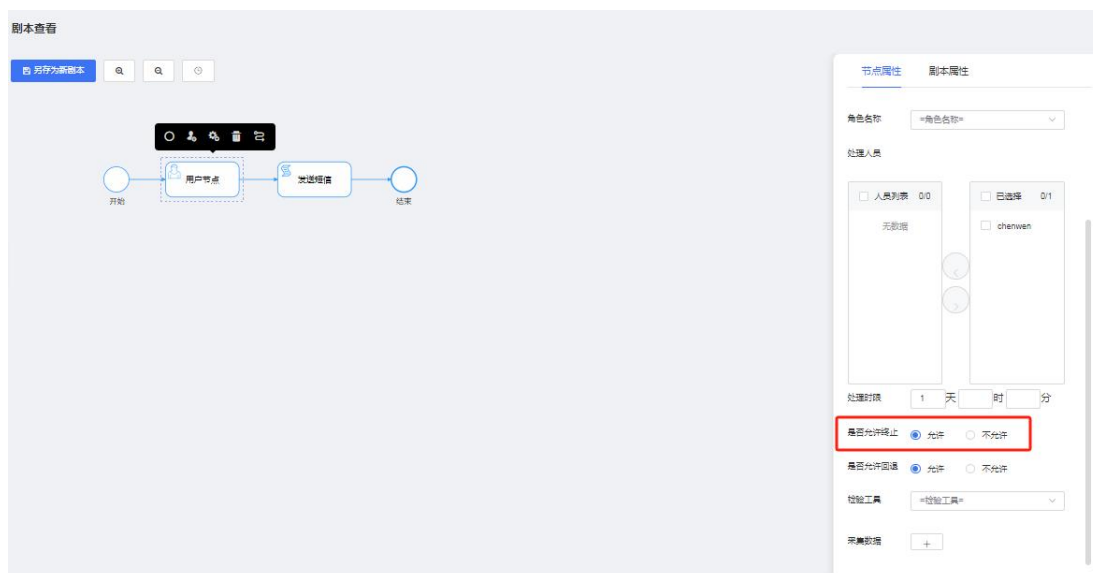

有“终止”权限的人工节点（在剧本编辑中设置），可以“终止”当前告警工单的剧本执行。

告警 处置 作战室 实战剧本 关联事件 小结

111.117.106.197对172.17.0.2触发告警，攻击类型为XSS攻击

责任人修改

攻击阶段：【侦查】 发生时间：2024-05-29 17:50:34 外部威胁IP： 影响资产：

完成时限：2024-05-31 23:28:28 处置建议：

工单处置

用户节点 处置意见

当前剩余：1天0小时35分

0/255

终止执行 确定

● 处理时限

人工节点处理时限，剧本编辑中，人工节点编辑界面，可以设置该节点处理时限设置。剧本编辑，设置人工节点处理超时时限，如下图所示。

剧本查看

另存为新剧本

开始 用户节点 发送短信 结束

节点属性 剧本属性

备注 0/2048

单位名称 sec22080001@163.com

角色名称 =>角色名称=<

处理人员

人类列表 0/0 已选择 0/1

无数据 chenwen

处理时限 1 天 时 分

是否允许终止 允许 不允许

是否允许回退 允许 不允许

设置后，在告警管理列表和告警处置中会显示是否超时。

工单管理

请输入事件名称或资产IP 最近7天 查询 重置 导出 高级

待办 处置中 处置完成 自动处置 旁路处置

新建 驳回 重提 忽略

剧本	发生时间	当前环节			当前状态	完成时间	剩余时间	操作
		环节名	完成时间	剩余时间				
01租户剧本	2024-05-29 17:50:34	用户节点(chenwen)	2024-05-31 11:28:29	0天21小时	处置中	2024-05-31 23:28:28	0天9小时	
	2024-05-24 10:01:36				待处置			
	2024-05-21 17:17:35				待处置			
	2024-05-21 16:50:34				待处置			
	2024-05-21 16:38:34				待处置			

新增脚本任务节点


点击默认新增的用户节点，在节点上方显示节点工具，选择脚本任务。




切换为脚本任务后，系统默认从左侧弹出插件选取栏，可通过插件选取栏搜索相关插件或直接选取。

说明：

依据定时任务配置，当系统在配置的间隔时间内触发了告警时，每间隔一段时间发送产生的告警数量，紧急告警数量的短信通知用户。

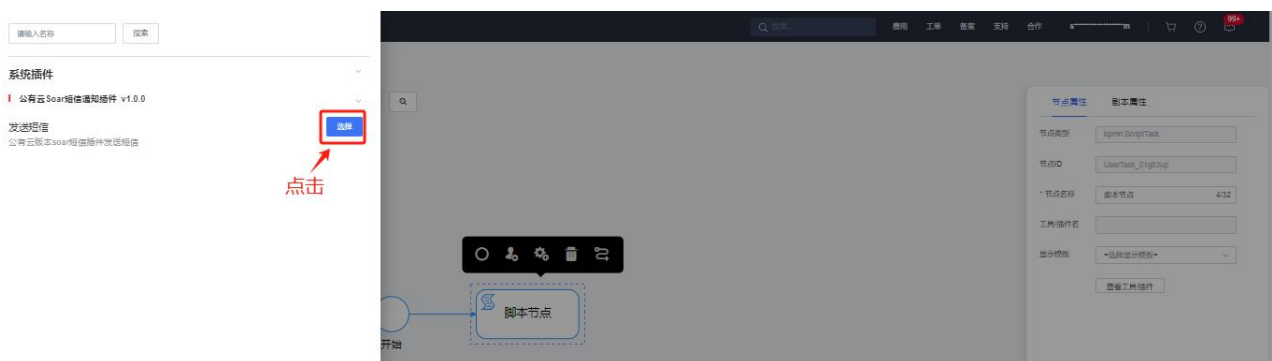

也可通过右侧的节点属性中的查看工具/插件按钮弹出插件选取栏。

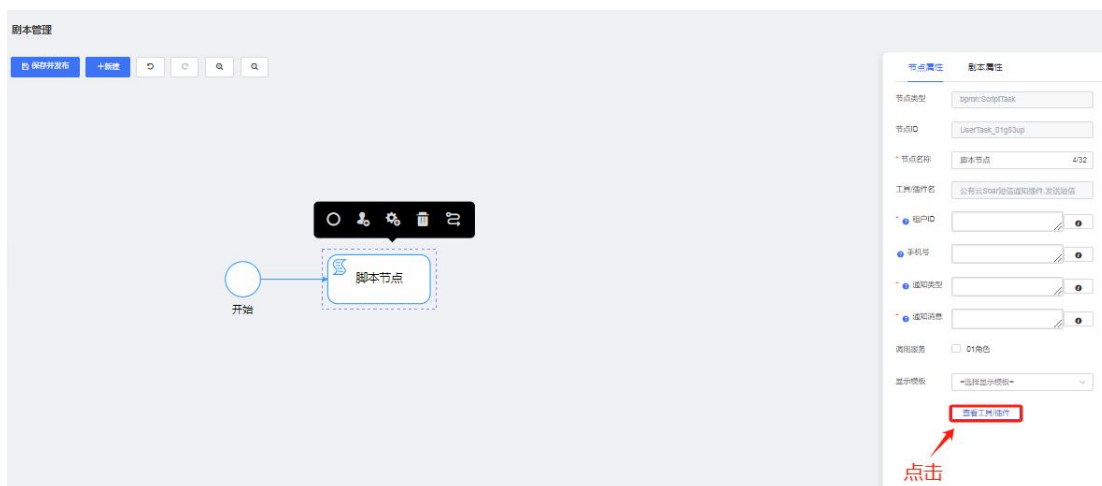


选取完插件后，设置插件的入参。




剧本线条设置

点击线条，可以在线条上增加线条说明，以及在线条上添加判断条件，以控制流程走向。

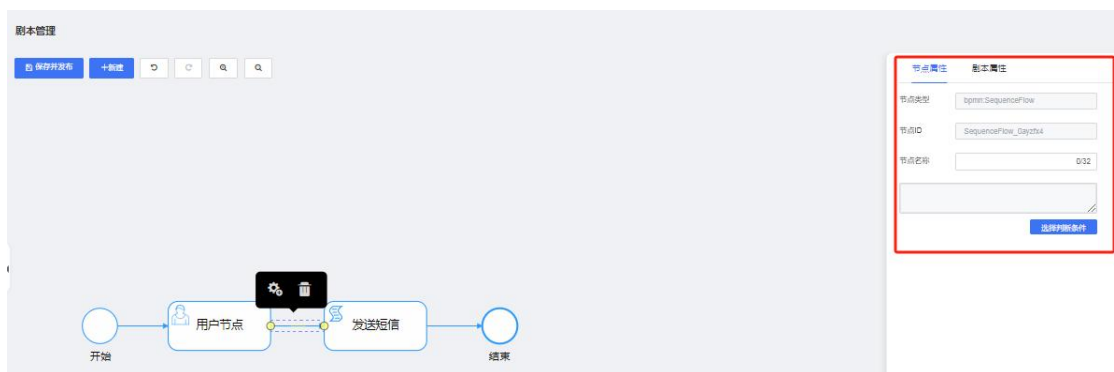


点击“选择判断条件”，增加或修改线条判断条件。

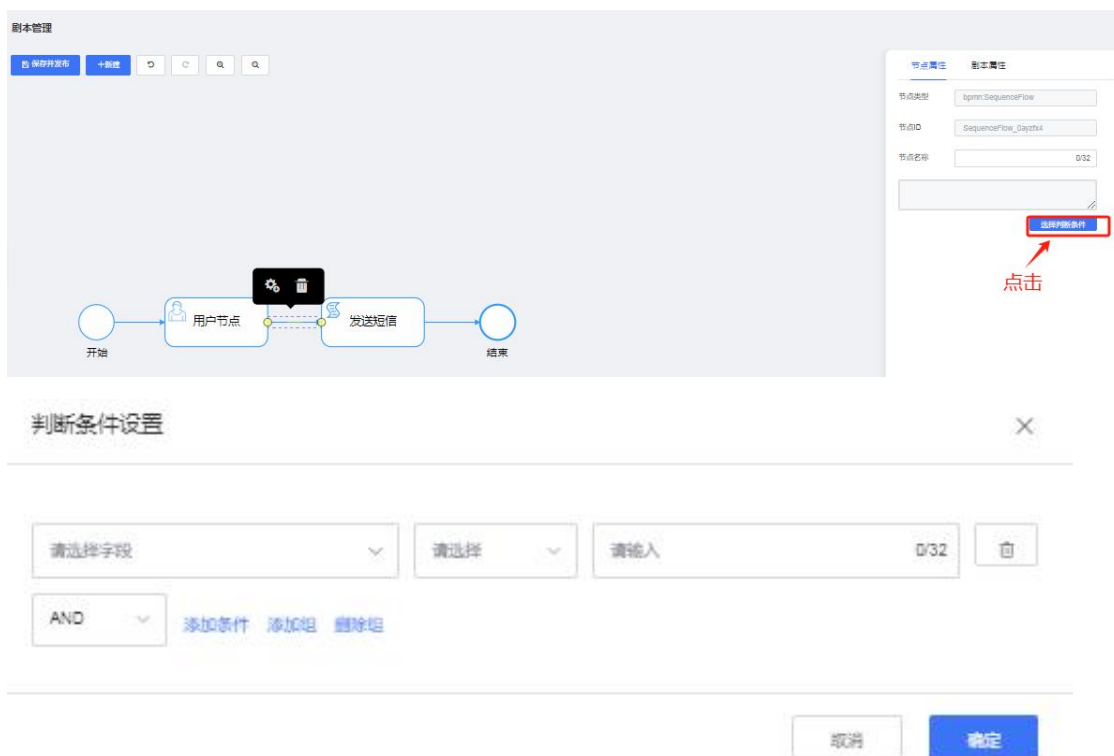


复制剧本

1. 选择已经创建好的剧本。
2. 点击复制按钮。

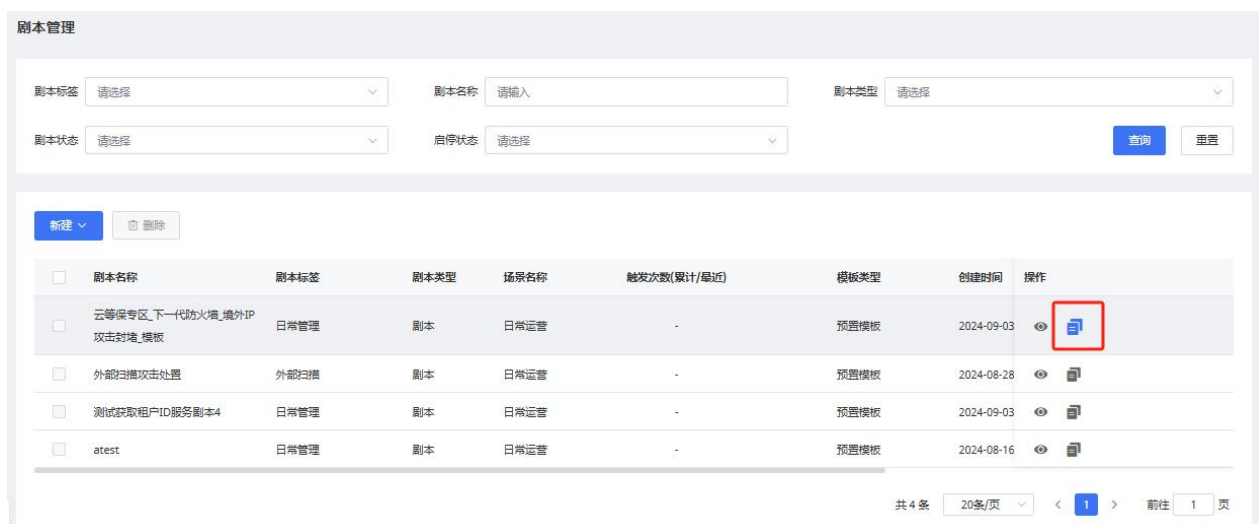

3. 编辑剧本信息，确保剧本名称不重复。

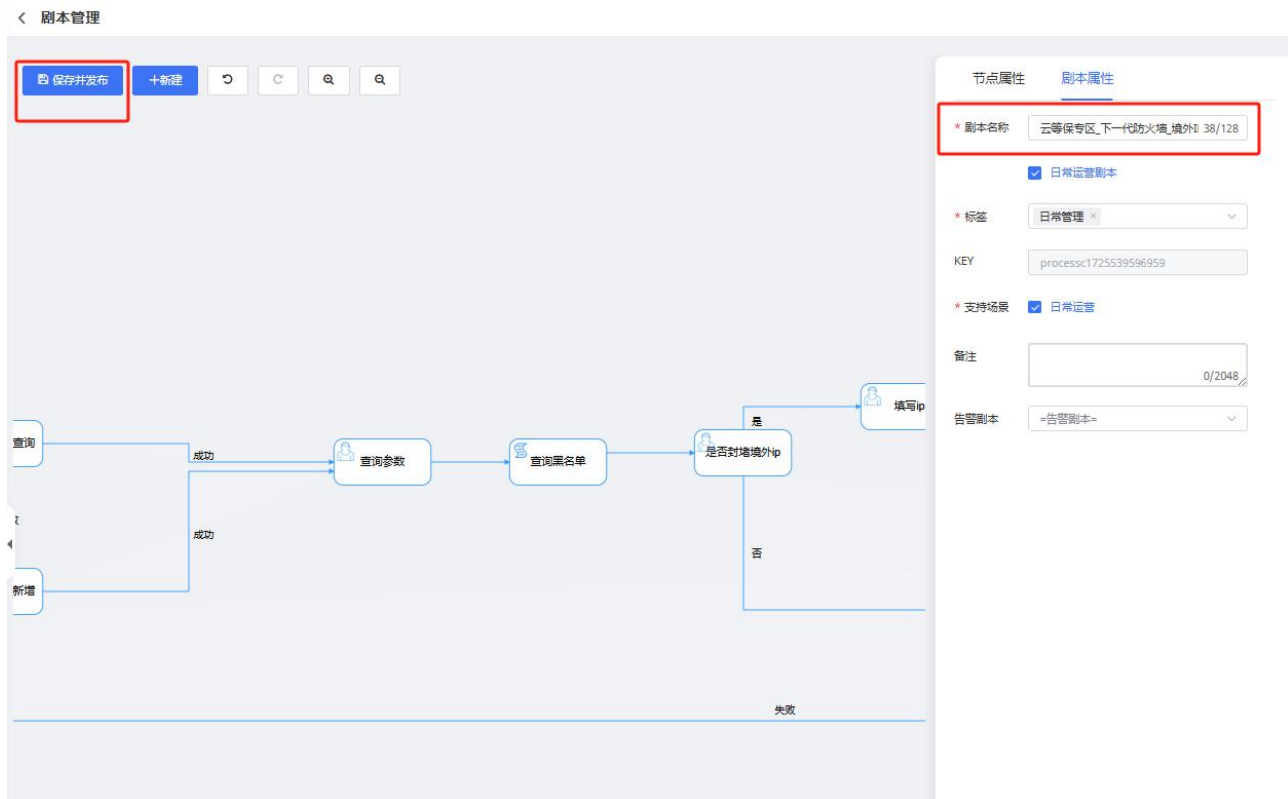

4. 点击保存并发布，完成剧本复制。

4.7.2. 插件管理

插件管理支持管理所有的一类插件工具，这类插件工具拥有相同的接口调用。

通过插件管理，一类插件可以新建多个不同的连接服务，方便在剧本调用时灵活切换调用。

新增服务

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“编排响应 > 插件管理”，进入插件管理页面。

版本号	工具名	语言类型	说明	操作
> 1.0.0	公有云Web应用防火墙（原生版）插件	java	公有云Web应用防火墙（原生版）插件	+
> 1.0.0	公有云Soar短信通知插件	java	公有云通知插件	+

3. 单击操作列的新增图标，弹出新增服务对话框。

新增

×

* 服务名称 4/128

备注 0/2048

测试连接

确定

- 填写服务名称和备注信息后，单击“确定”。服务新增完成后如下所示。

版本号	工具名	语言类型	说明	创建人	操作
1.0.0	公有云Soar报警通知插件	java	公有云通知插件	超级管理员	 

服务名称	状态	说明	创建人	操作
test	off		chenwen	  


- 服务状态默认为关闭，单击操作列的“启用”图标，启用服务。

4.7.3. 规则配置

规则配置模块可以进行规则的新建、查找、启动、暂停、查看与删除。

新建规则

- 登录云安全中心控制台。
- 在左侧导航栏选择“编排响应 > 规则配置”，进入规则配置页面。
- 点击“新建”，新建剧本触发规则。填写规则名称，以及剧本触发条件，再勾选相关剧本即可。

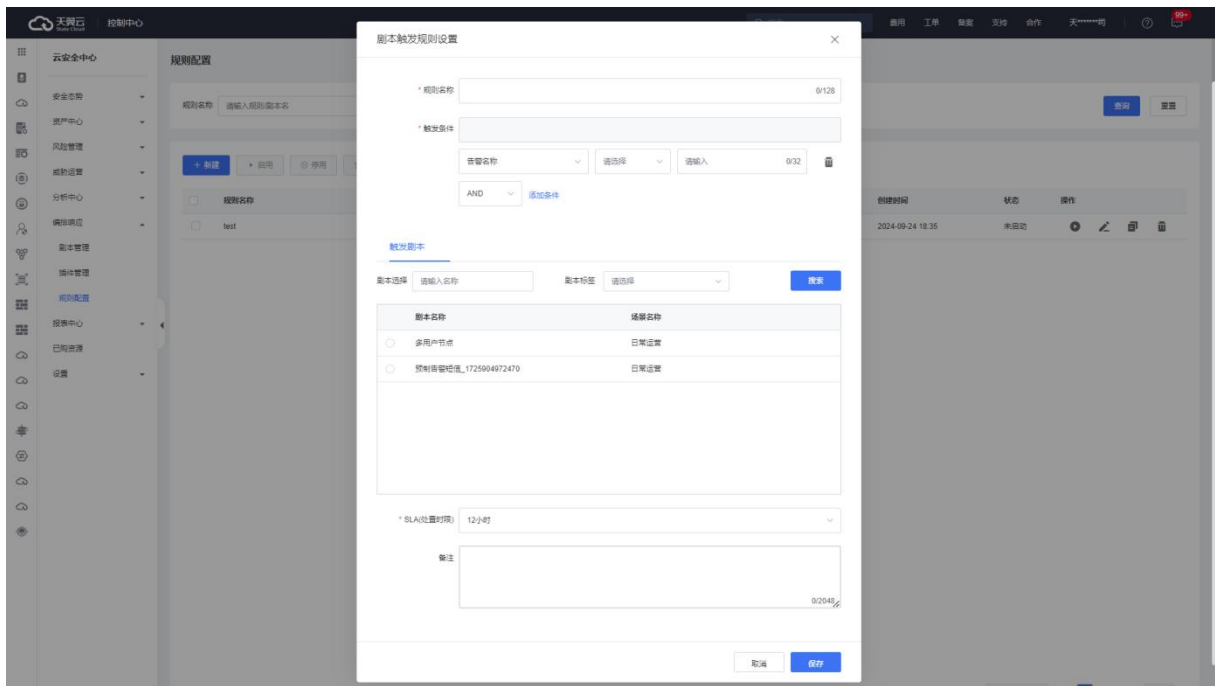

启动规则

规则新建完成后，默认为“未启动”，单击操作列的启动图标，启动规则。



4.8. 报表中心

报表中心是用户生成报表的功能模块。该功能模块主要由两部分组成，分别是报表任务和报表模版。通过报表任务，用户能够定时的生成报表内容。通过报表模版，用户能指定报表的格式以及排版。

4.8.1. 报表任务

报表任务功能，实现管理和维护报表任务，用户可以自定义报表的生成周期，每个用户需要自行管理自己的报表任务。

可以实现：新建即时报表任务、新建周期报表任务、查看报表任务、删除报表任务以及生成报表等功能。

说明：


周期报表任务执行时发送报表短信到用户在系统配置的手机号。

前提条件

已创建报表模板。

新建报表任务

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“报表中心 > 报表任务”。

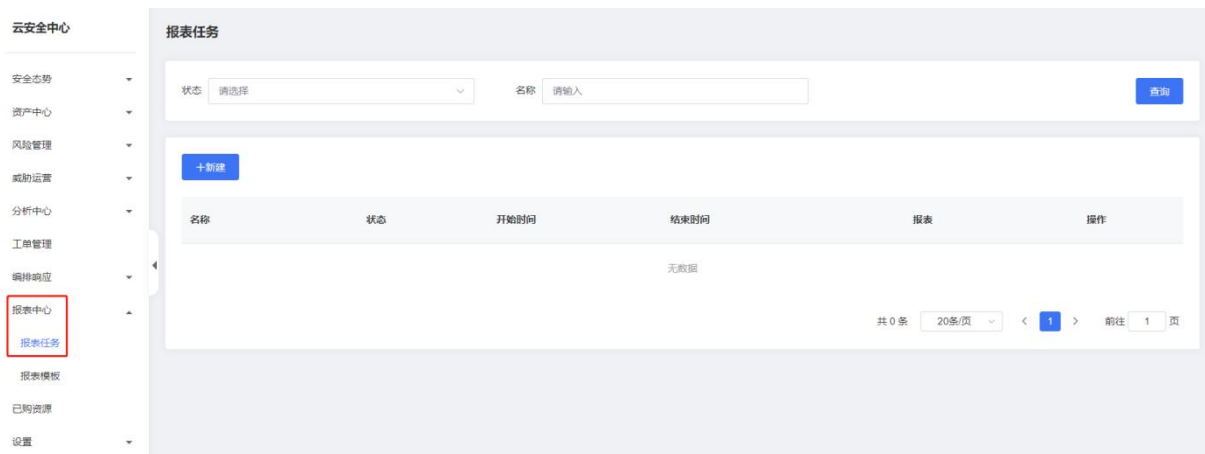

3. 单击“新建”，弹出新建报表任务对话框。填写报表名称、选择报表模板、选择报表类型（支持即时报表任务、周期报表任务）。

新建报表任务

×

* 报表名称

* 报表模板

请选择

报表类型

☒ 即时

☐ 周期

取消

保存

4. 配置完成后，单击“保存”。

管理报表任务

● 启动周期性任务

在周期性报表任务的操作列，单击“立即启动”图标。（周期性报表任务最多启动 10 个任务）

+新建					
名称	状态	开始时间	结束时间	报表	操作
日报3	创建	2024-06-27 17:53:08	2024-06-27 18:23:08		  

● 编辑报表任务

在周期性报表任务的操作列，单击“编辑”图标。报表名称不支持修改，其余参数均可修改。

+新建					
名称	状态	开始时间	结束时间	报表	操作
日报3	创建	2024-06-27 17:53:08	2024-06-27 18:23:08		  

查看报表

单击如下图标，查看已生成的报表列表。并支持下载报表到本地。

+新建					
名称	状态	开始时间	结束时间	报表	操作
日报3	创建	2024-06-27 17:53:08	2024-06-27 18:23:08		  

4.8.2. 报表模板

报表模板，维护和定义报表模板，用户可以自定义报表的模版，每个用户需要自行管理自己的报表模版。

支持自定义指标、自定义图表以及报表预览等功能。

新建模板

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“报表中心 > 报表模板”。
3. 单击“新建”，进入新建模板页面。

报表模板

4. 配置模板名称、类型、时间范围和报表内容。

其中类型指定的时间为报表自定义指标的默认数据周期时间（当自定义指标中指定了绝对时间后，会覆盖默认数据周期时间）。

5. 单击“保存”，保存模板。

云安全中心

安全概览

资产中心

风险管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报警中心

报表任务

报表模板

已购资源

设置

报表模板

报表模板

+ 新建

删除

请输入名称

☐	ID	名称	类型	状态	创建时间	更新时间	操作
☐	21	周报	周报	可用	2024-04-22 10:57:56	2024-04-22 10:57:56	
☐	20	日报	日报	使用中	2024-04-22 10:50:01	2024-04-22 10:52:42	

共 2 条

20条/页

< 1 >


前往 1 页

4.9. 设置

4.9.1. 集成配置

开通云安全中心实例后，系统默认会接入部分日志数据并对用户进行初始化配置。您可以根据自己的业务特性修改初始化配置。

打开云安全中心的“设置 > 集成配置”，在集成配置中选择需要接入的日志类型。部分日志支持直接转告警，可以直接打开转告警开关，云安全中心会根据内置转告警规则进行转告警配置。

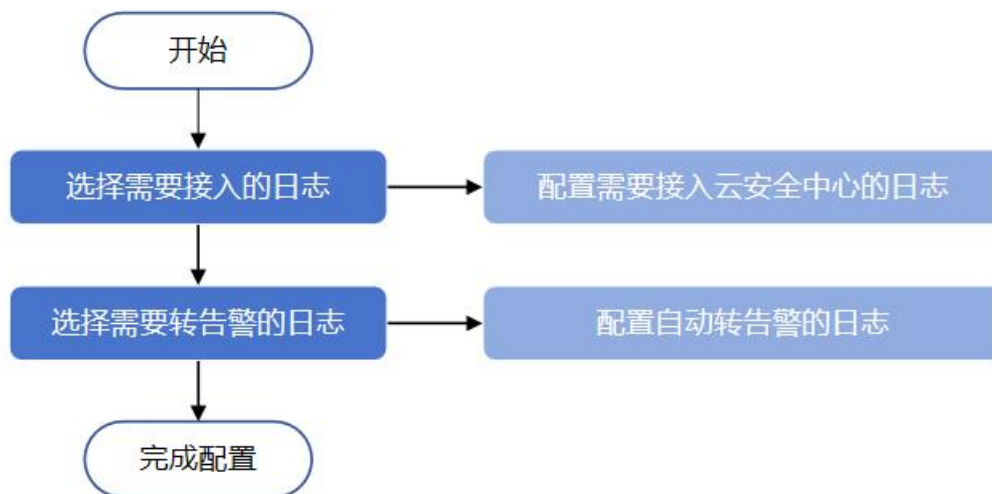

支持的日志类型

产品	日志类型
云堡垒机（原生版）企业版	云堡垒机（原生版）资产登录
	云堡垒机（原生版）资产登出
	云堡垒机（原生版）剪切板操作
	云堡垒机（原生版）字符命令

产品	日志类型
	云堡垒机（原生版）文件操作
	云堡垒机（原生版）键盘操作
	云堡垒机（原生版）平台登录
	云堡垒机（原生版）平台登出
	云堡垒机（原生版）平台操作
	云堡垒机（原生版）数据库操作
服务器安全卫士（原生版）	服务器安全卫士（原生版）漏洞信息
	服务器安全卫士（原生版）弱口令
	服务器安全卫士（原生版）告警日志
数据库审计	数据库审计告警日志
云等保专区 V1.0	云等保专区数据库审计
	云等保专区主机安全
	云等保专区下一代防火墙
	云等保专区堡垒机
	云等保专区 Web 应用防火墙

产品	日志类型
Web 应用防火墙（原生版）	Web 应用防火墙（原生版）告警日志

前提条件

需确保要接入日志的数据源监控处于启用状态。具体操作请参见[数据源监控](#)。

操作步骤

1. 登录云安全中心控制台。
2. 选择“设置 > 集成配置”，打开数据集成配置页面。
3. 选择需要接入的日志，并打开日志接入开关。

集成配置						
安全服务	日志类型	状态	日志接入 ①	自动转告警	转发配置 ②	投递状态
云堡垒机（原生版）企业版	云堡垒机（原生版）资产登录	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）资产登出	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）剪贴板操作	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）字符命令	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）文件操作	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）键盘操作	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）平台登录	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）平台登出	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）平台操作	已接入			+	
	云堡垒机（原生版）数据库操作	已接入			+	

4. 选择需要转告警的日志，并打开自动转告警的开关。

集成配置

安全服务	日志类型	状态	日志接入 ①	自动转告警	转发配置 ②	投递状态
云堡垒机（原生版）企业版	云堡垒机（原生版）资产登录	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）资产登出	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）剪切板操作	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）字符命令	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）文件操作	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）键盘操作	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）平台登录	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）平台登出	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）平台操作	已接入	☒	☒	+	
	云堡垒机（原生版）数据库操作	已接入	☒	☒	+	

说明：

- 系统默认会接入部分日志，用户如有需要，可以自行关闭。
- 需要先在数据源监控页面启用开关后，才可以在集成配置页面中开启日志和告警配置。
- 选择需要接入的日志时，只能针对您已经购买的云产品。
- 选择需要转告警的日志，只能针对已经选择接入的日志进行。
- 自动转告警打开，对应的日志类型才能产生告警。


5. 云安全中心已支持通过 Kafka 将日志、告警外发至第三方。选择需要外发的日志类型，并打开配置开关。

具体操作请见[日志、告警外发设置](#)。

4.9.2. 数据源监控

在数据源监控中可以查看到已经接入到系统的数据源。可以直接通过开关对数据源进行开启或关闭，云安全中心会根据您的操作对数据源数据进行收取或拒绝收取。

1. 点击“设置 > 数据源监控”，打开数据源监控页面。

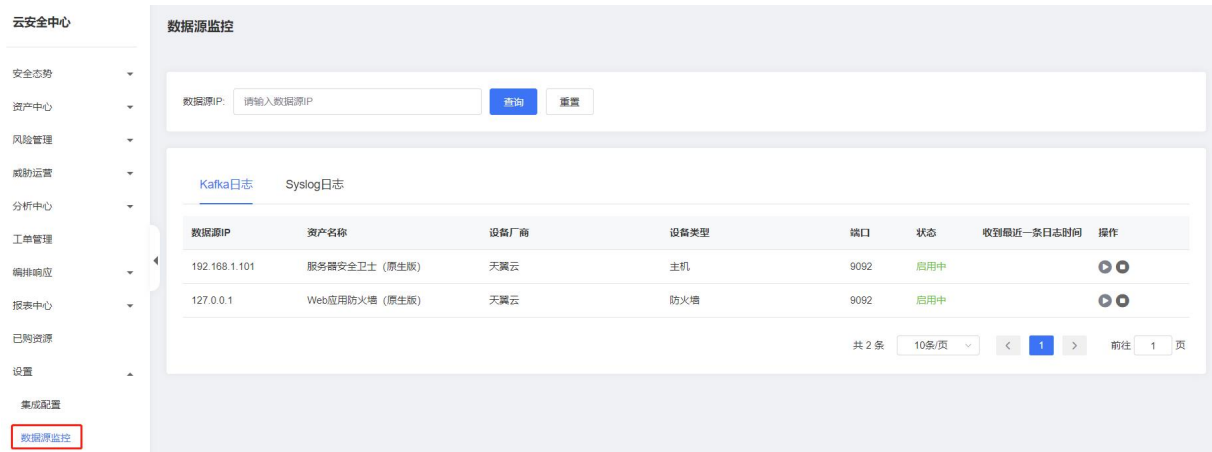

2. 选择需要接入的数据源，并启用数据源。

Kafka日志		Syslog日志					
数据源IP	资产名称	设备厂商	设备类型	端口	状态	收到最近一条日志时间	操作
192.168.1.101	服务器安全卫士 (原生版)	天翼云	主机	9092	启用中		 
127.0.0.1	Web应用防火墙 (原生版)	天翼云	防火墙	9092	启用中		 

说明：

- 选择需要接入的数据源时，只能针对您已经购买的云产品。
- 停止数据源，对应的“集成配置”将不允许操作。

4.9.3. 规则标签配置

云安全中心的规则标签功能，提供白名单及自定义的规则标签，用户可设置需要打标签的日志筛选范围，并赋予其白名单或自定义的标签。

- 白名单标签：当日志解析出的内容匹配到了白名单标签规则，日志则会被标记为白名单，对应日志将不会产生告警。
- 自定义标签：当日志解析出的内容匹配到了自定义标签规则，日志则会被标记为自定义标签，仍然会产生告警。

新增标签规则

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“设置 > 规则标签配置”，单击“新建”。

规则标签配置

Q请输入内容 查询

状态: 启用 标签: 多选项 点击

+新建 删除

☐	有效期	标签	内容	命中次数	创建时间	
☐	永久有效	白名单	源IP地址 = 192.168.0.9 and 目的IP地址 = 100.89.2.190 and 威胁类型 = EDR and 日志来源 = 云堡垒专区	0	2024-11-08 09:51:40	  

3. 在弹出的新增窗口中，配置标签、匹配条件、有效期、备注信息。

- 标签：支持选择一个或多个标签。
 - 标签设置为白名单时，当日志解析出的内容匹配到了标签规则，日志则会被标记为白名单，对应日志将不会生成告警。
 - 标签设置为自定义标签时，当日志解析出的内容匹配到了标签规则，日志则会被标记为自定义标签，不影响告警产生。
 - 标签同时设置了白名单标签和自定义标签时，当日志解析出的内容匹配到了标签规则，日志则会被标记为白名单+自定义标签，对应日志将不会生成告警。
- 匹配条件：配置日志内容需要匹配的条件。
- 有效期：标签规则仅在有效期内生效。若不配置，则永久有效。

新增 ×

* 标签 白名单 测试标签 × +

* 匹配条件 源IP地址 = 1.2.3.4

有效期 2024-11-08 至 2024-11-16 ?

* 备注 test

取消 保存

4. 参数配置完成后，单击“保存”，回到规则标签配置页面。

启用/停止标签规则

- 启用标签规则，规则生效，日志匹配标签规则。

+新建	删除					
☐	有效期	标签	内容	命中次数	创建时间	启用状态
☐	永久有效	白名单	源IP地址 = 192.168.0.9 and 目的IP地址 = 100.89.2.190 and 威胁类型 = EDR and 日志来源 = 云等保专区	0	2024-11-08 09:51:40	

- 停用标签规则，规则失效，日志不匹配标签规则。

+新建	删除					
☐	有效期	标签	内容	命中次数	创建时间	停用状态
☐	永久有效	白名单	源IP地址 = 192.168.0.9 and 目的IP地址 = 100.89.2.190 and 威胁类型 = EDR and 日志来源 = 云等保专区	0	2024-11-08 09:51:40	

从日志添加标签规则

- 登录云安全中心控制台。
- 在左侧导航栏选择“设置 > 规则标签配置”。
- 在日志查询列表找到需要添加标签的日志，点击日志。

日志查询	图表分析	TOP分析				
告警名称	源IP地址	目的IP地址	威胁类型	日志级别	日志发生时间	
数据窃取攻击	192.168.0.9	100.89.2.190	EDR	警告	2024-11-07 20:26:16	
漏洞扫描	192.168.0.9	100.89.2.190	EDR	警告	2024-11-07 19:34:16	
漏洞扫描	192.168.0.9	100.89.2.190	EDR	警告	2024-11-07 19:34:16	
数据下载异常	192.168.0.9	100.89.2.190	EDR	警告	2024-11-07 19:33:16	
数据下载异常	192.168.0.9	100.89.2.190	EDR	警告	2024-11-07 19:33:16	
可疑域名访问	192.168.0.9	100.89.2.190	EDR	警告	2024-11-07 19:33:16	
可疑域名访问	192.168.0.9	100.89.2.190	EDR	警告	2024-11-07 19:33:16	

- 在日志详情页，单击白名单按钮。

查看详情

点击白名单按钮

基本信息 威胁详情 原始信息

日志来源	云等保专区	进程路径	123
厂商	云等保	安全服务编号	platform-c
产品	主机安全	登录账号	cm9vdA==
公有云租户ID	1ff24e947bfb4a9a66a48f6591b5a6		
协议	TCP	动作	已拦截
日志级别	警告	事件类型名称	全局事件
告警名称	数据窃取攻击	日志发生时间	2024-11-07 20:26:16
服务ID	2183	威胁类型	EDR

五元组

源IP地址	192.168.0.9
源端口	58164
目的IP地址	100.89.2.190 共享地址/共享地址/()

5. 在弹出的新增窗口中，配置标签、匹配条件、有效期、备注信息。参数配置完成后，单击“保存”。

新增

选择对应标签

* 标签 白名单 测试标签

* 匹配条件 源IP地址 = 192.168.0.9 and 目的IP地址 = 100.89.2.190 and 威胁类型 = EDR and 日志来源 = 云等保专区

有效期 开始日期 至 结束日期

* 备注 test

点击保存

取消 保存

查看日志的标签

1. 登录云安全中心控制台。
2. 在左侧导航栏选择“设置 > 规则标签配置”。
3. 在日志查询列表的“规则标签”列，可以查看日志的标签。

日志查询

图表分析

TOP分析

	源IP地址	目的IP地址	威胁类型	日志级别	日志发生时间	厂商	规则标签
报警	139.200.108.9	47.109.21.183	ALARM	致命	2024-11-04 15:15:30		["测试标签"]
报警	139.200.108.9	47.109.21.183	ALARM	致命	2024-11-04 15:14:30		["测试标签"]
报警	139.200.108.9	47.109.21.183	ALARM	致命	2024-11-04 15:13:30		
报警	139.200.108.9	47.109.21.183	ALARM	致命	2024-11-04 09:31:30		["测试标签"]

4. 在日志查询列表找目标日志，点击日志。

5. 在日志详情页的基本信息中，可以看到“规则标签”。

查看详情

×

基本信息

威胁详情

原始信息

规则标签

[测试标签]

日志来源

Web应用防火墙 (原生版)

安全服务编号

waf

公有云租户ID

1f24e947bfb4af9a66a48f66591b5a6

攻击类型

22

动作

拦截

日志级别

致命

事件类型名称

全局类型(内置)

告警名称

Web应用防火墙 (原生版) 告警

注入规则ID

-6b139e43c9ca456a9b9be04bc4c9694c

日志发生时间

2024-11-04 15:15:30

威胁类型

ALARM

五元组

源IP地址

139.200.108.9 中国/四川/宜宾 (104.16293/28.64369) (电信)

目的IP地址

47.109.21.183 中国/四川/成都 (104.06151/30.67387) (阿里云/电信/联通/移动教育网)

目的端口

8090

4.10. 查看审计事件

支持审计的操作列表

事件名称	读写类型
资产管理-资产导入模板下载	写类型
资产管理-资产导入	写类型
告警管理-工单处置-小结-上传文件	写类型
资产管理-资产导出	读类型
分析中心-图表分析-导出	读类型
告警管理-工单处置-小结-下载文件	读类型

查看云审计事件

1. 登录云审计产品控制台，默认进入云审计事件列表页面。
2. 事件来源选择“安全”，资源类型选择“云安全中心”，单击“查询”，筛选云安全中心事件。

防护事件

帮助文档

时间选择

近30分钟

近一小时

近一天

近七天

自定义时间段

筛选条件

读写类型

请选择

事件级别

全部事件级别

操作用户

请选择

事件来源

安全

资源类型

云安全中心

资源筛选

所有筛选类型

查询

重置

3. 在需要查看的事件左侧，单击  展开该事件的详细信息。

事件级别	事件名称	事件来源	资源类型	资源名称	资源ID	事件时间	操作
▼	 资产管理-资产导入模...	安全	云安全中心	云安全中心	--	2025-03-03T17:17:57.570	查看详情
事件ID d7ef06dfd34a4a6a8e26f701e660e5ca 请求ID 来源IP 操作用户 主账号ID							
▶	 资产管理-资产导入	安全	云安全中心	云安全中心	--	2025-02-28T13:01:53.156	查看详情

4. 在需要查看的事件右侧，单击操作列的“查看详情”，弹出一个窗口显示该操作事件结构的详细信息。

事件详情

```


{
  "id": "d7ef06dfd34a4a6a8e26f701e660e5ca",
  "eventName": "资产管理-资产导入模板下载",
  "eventTime": "2025-03-03T17:17:57.570",
  "eventLevel": {
    "code": "null",
    "value": ""
  },
  "eventType": {
    "code": "0",
    "value": "API调用事件 (ApiCall)"
  },
  "eventActType": {
    "code": "1",
    "value": "写类型"
  },
  "srcRegion": "all",
  "srcServiceType": "安全",
  "srcProdTypeName": "云安全中心",
  "srcProdName": "云安全中心",
  "userId": "",
  "accountId": "",
  "reqData": "/business/assetManage/templateDownload",
  "createTime": "2025-03-03T17:17:57.739",
  "updateTime": "2025-03-03T17:17:57.739",
  "subUserEmail": ""
}

```


5. 最佳实践

5.1. 如何进行剧本管理

为了提高告警处置的自动化程度及效率，提高告警解决方案的复用性。可以使用剧本将某些处置操作模板化，程序化。在类似告警发生时，可以自动规则匹配或人工选择相关剧本进行自动化的处置。其中的剧本匹配规则，则用于告警发生后，自动匹配并调用剧本进行操作。剧本管理模块则用于对这些剧本和剧本匹配规则进行统一管理。剧本管理的剧本列表，可以查看、新建、编辑、导入导出相关的剧本。

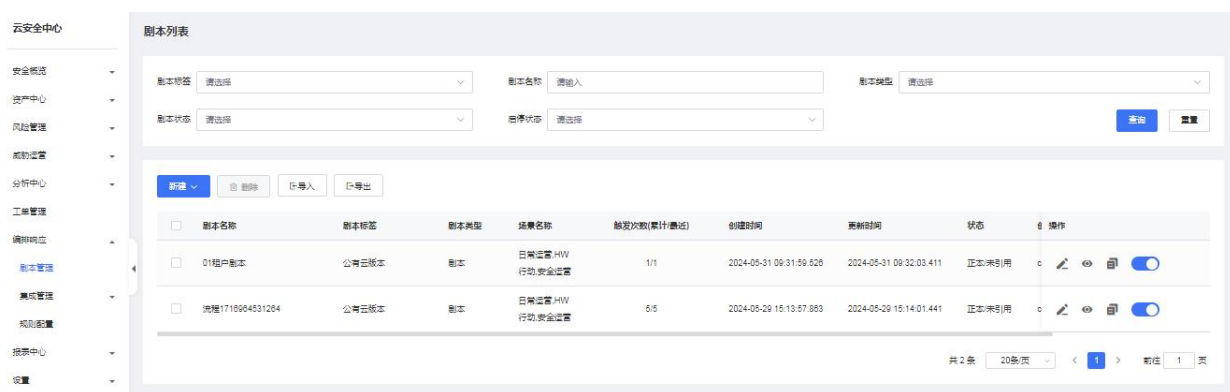

1、打开剧本管理的剧本列表界面，点击新建，创建一个只有一个开始节点的新剧本。剧本新增页面右侧可对剧本属性进行编辑。

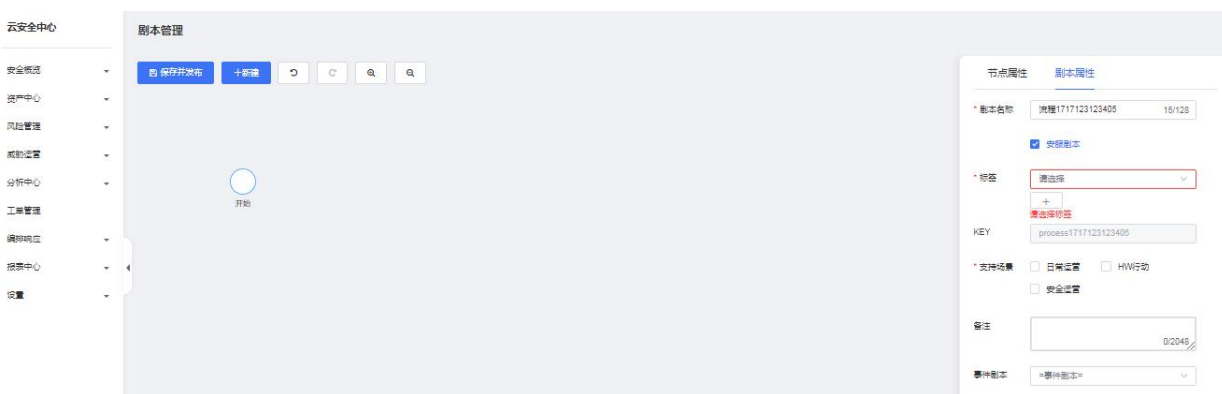

说明：


一个剧本有且只有一个开始节点和结束节点。

每个用户在新增的剧本编辑界面停留过长时，会最多保留一份新增草稿，在用户下次新增时会提示是否进入草稿。

在对已存在剧本进行修改时，若在修改页面停留时间过长，会自动为改剧本保留一份草稿，在下次重新对剧本进行编辑时提示是否进入草稿。


剧本保存时会对剧本进行校验，若改剧本存在不能到达或不能结束的孤立节点，需用户完善后才能保存。后续版本将会升级启停功能，非正常剧本允许保存，不允许启用。

2、剧本新增节点，默认为用户节点。选取节点后，右侧可对节点属性进行编辑。

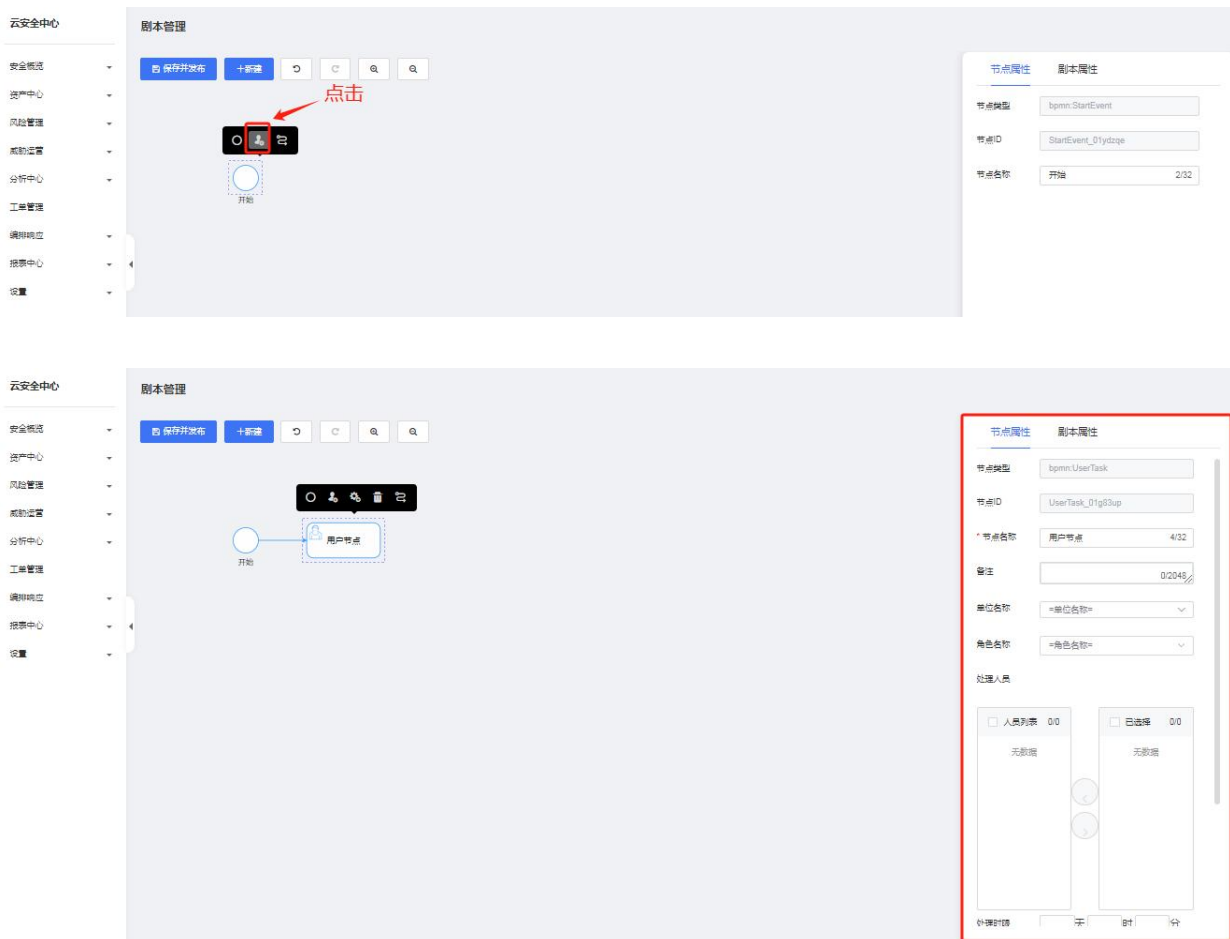



3、终止功能，有“终止”权限的人工节点（在剧本编辑中设置），可以“终止”当前告警工单的剧本执行。

剧本编辑界面如图所示。

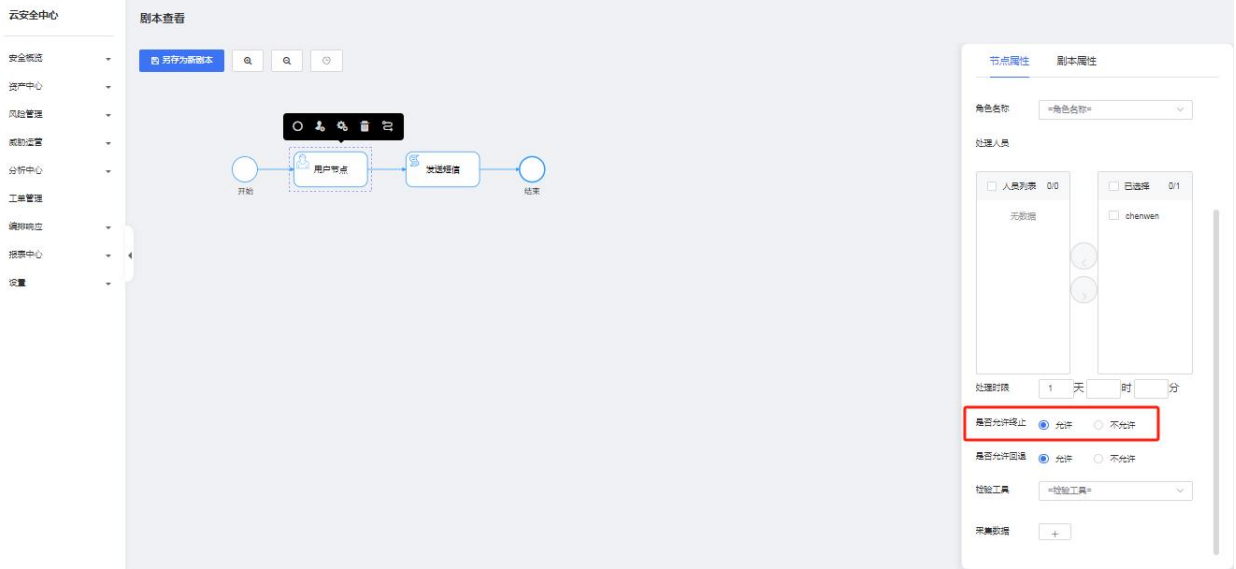


4、人工节点处理时限，剧本编辑中，人工节点编辑界面，可以设置该节点处理时限设置。设置后，在告警管理列表和告警处置中会显示是否超时。剧本编辑，设置人工节点处理超时时限，如下图所示。

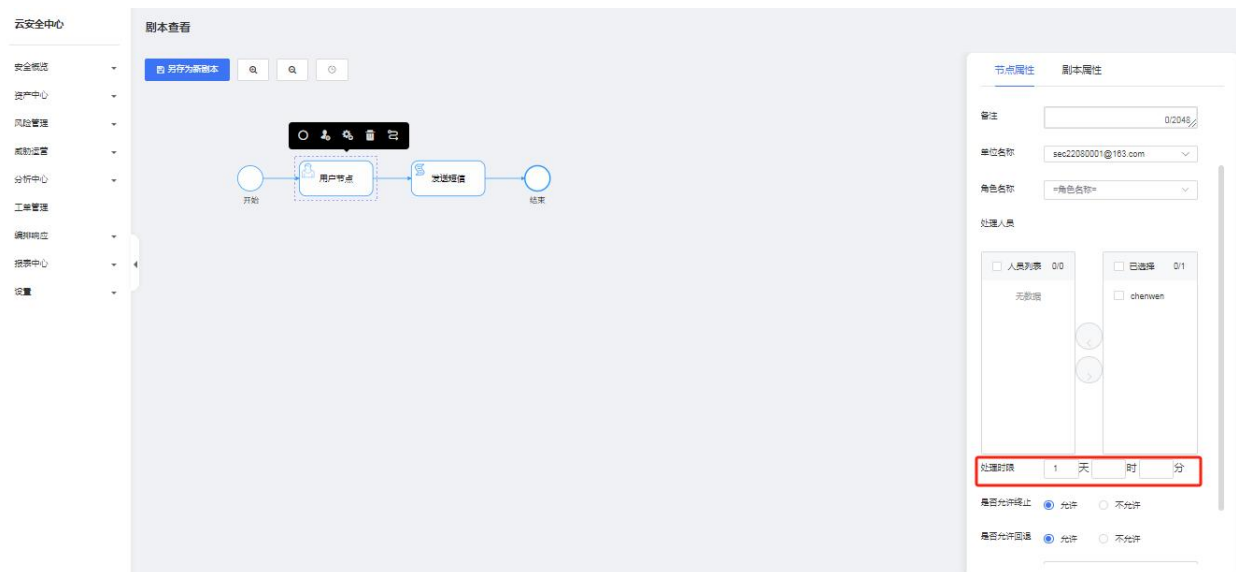


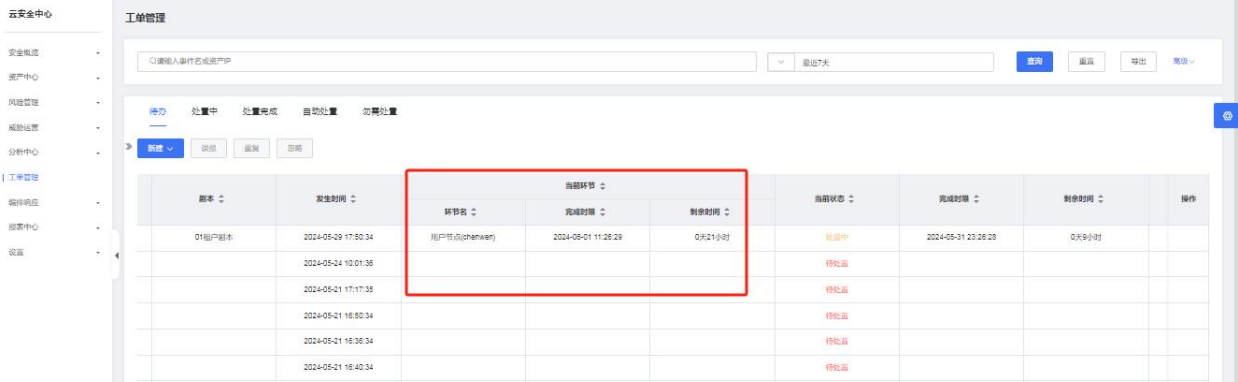


5、脚本任务节点新增，点击默认新增的用户节点，在节点上方显示节点工具，选择脚本任务

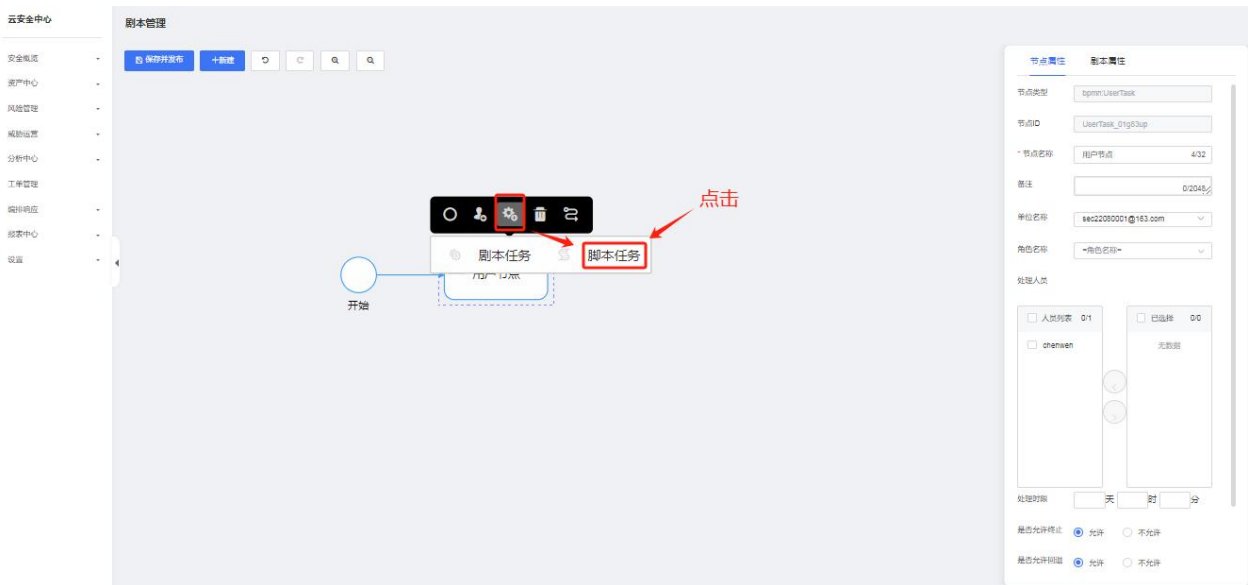

6、切换为脚本任务后，系统默认从左侧弹出插件选取栏，也可通过右侧的节点属性中的查看工具/插件按钮弹出插件选取栏

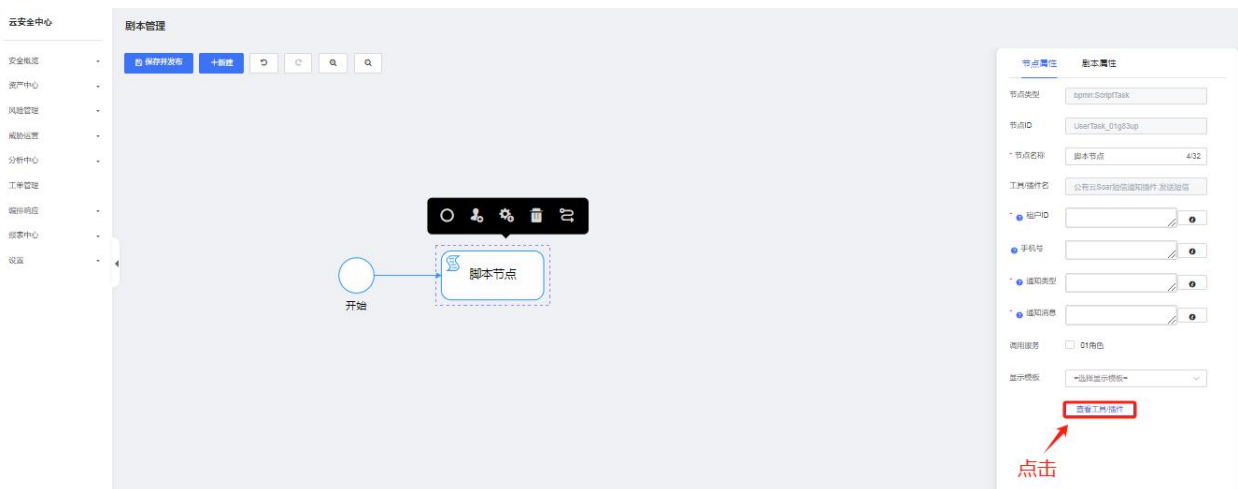


7、可通过插件选取栏搜索相关插件或直接选取

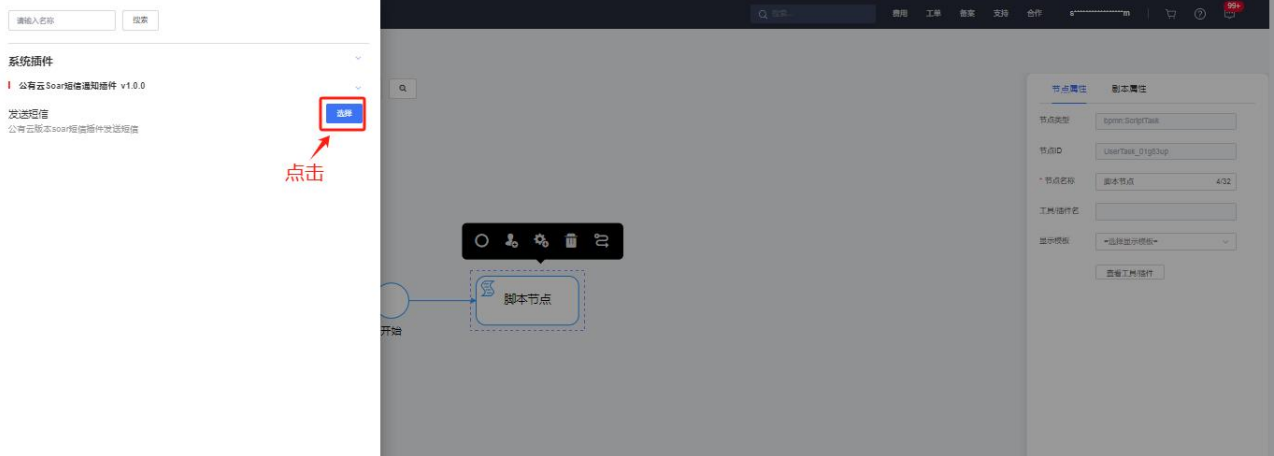


8、选取完插件后，设置插件的入参



9、剧本线条设置，点击线条，可以在线条上增加线条说明，以及在线条上添加判断条件，以控制流程走向。

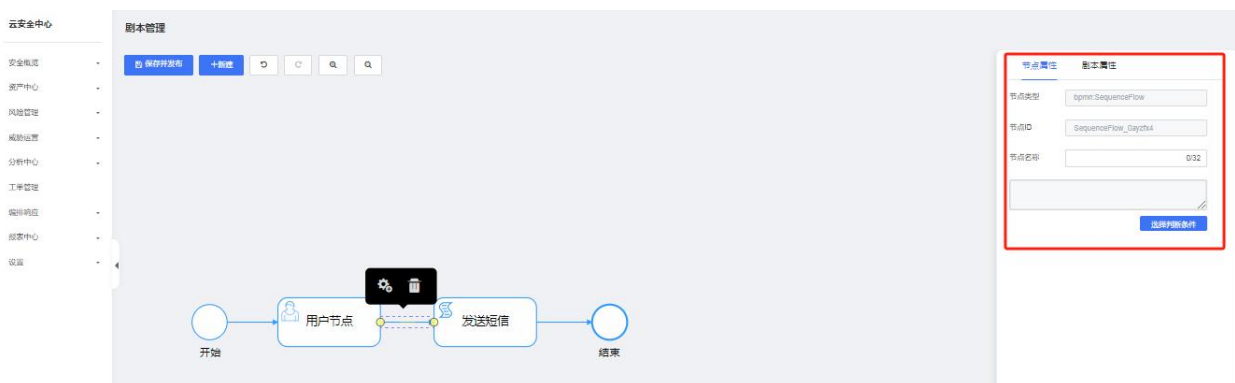


10、点击选择判断条件，增加或修改线条判断条件

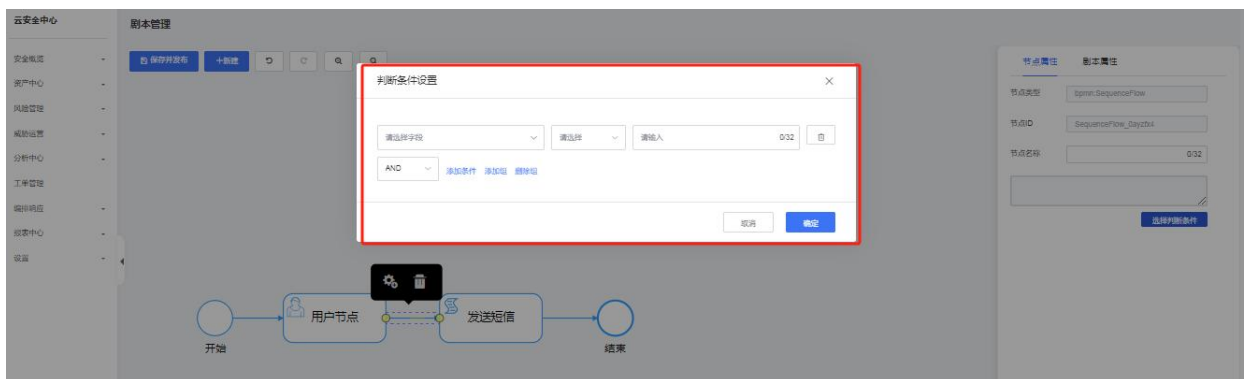

5.2. 如何进行漏洞管理

- 1、进入风险管理-漏洞管理页面，为租户提供漏洞查询及处置功能。

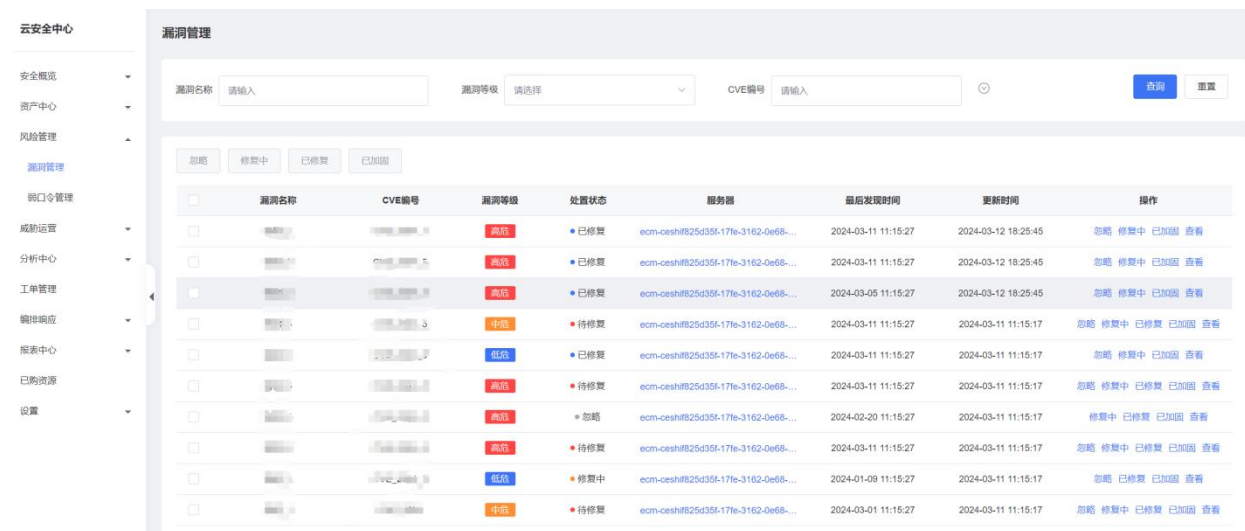

- 2、支持条件查询，用户输入或选择相关条件内容

漏洞管理

漏洞名称 请输入

漏洞等级 高危

CVE编号 请输入

告闻 批量

服务器 请输入

处置状态 请选择

最后发现时间 开始日期 结束日期

忽略 修复中 已修复 已加固

	漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 15:22:49	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	忽略	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:58:03	修复中 已修复 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:53:48	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	忽略	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:47	修复中 已修复 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:26:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-05 11:15:27	2024-03-12 18:26:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:26:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	待修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

< 1 2 >

共 12 条

10条/页

前往 1 页

3、提供处置能力，可直接或批量修改漏洞处置状态。状态枚举值：修复中、已修复、忽略、已加固等。

修改处置状态可填写状态变更原因。

漏洞管理

漏洞名称 请输入

漏洞等级 高危

CVE编号 请输入

告闻 批量

服务器 请输入

处置状态 请选择

最后发现时间 开始日期 结束日期

批量处置

忽略 修复中 已修复 已加固

	漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
☒	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 15:22:49	忽略 修复中 已修复 查看
☒	漏洞名称	CVE编号	高危	忽略	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:58:03	修复中 已修复 已加固 查看
☒	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:53:48	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	忽略	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:47	修复中 已修复 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:26:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-05 11:15:27	2024-03-12 18:26:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:26:45	忽略 修复中 已加固 查看
☐	漏洞名称	CVE编号	高危	待修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

< 1 2 >

共 12 条

10条/页

前往 1 页

4、进行处置，在漏洞详情中可以历史所有的状态变更记录的信息：处置人、处置状态、处置说明等。

云安全中心

安全概览

资产中心

风险管理

漏洞管理

弱口令管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报表中心

已购资源

设置

漏洞管理

漏洞名称

CVE编号

影响服务器

处理说明

取消

保存

云安全中心

安全概览

资产中心

风险管理

漏洞管理

弱口令管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报表中心

已购资源

设置

漏洞管理

漏洞名称

漏洞等级

CVE编号

忽略

修复中

已修复

已加固

漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
名称_5	CVE_2024_5	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 15:22:49	忽略 修复中 已修复 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	忽略	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:58:03	修复中 已修复 已加固 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	已加固	主机名称_5f825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:53:48	忽略 修复中 已修复 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	忽略	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:47	修复中 已修复 已加固 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	已加固	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-05 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
名称_2	CVE_2024_1	高危	已修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
名称_5	CVE_2024_5	高危	待修复	ecm-ceshiR25d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

天翼云

控制中心

华东1

云安全中心

安全概览

资产中心

风险管理

漏洞管理

弱口令管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报表中心

已购资源

设置

漏洞管理

漏洞名称

漏洞等级

CVE编号

忽略

修复中

已修复

已加固

漏洞详情

漏洞名称: 名称_2

CVE编号: CVE_2024_1

漏洞等级: 高危

服务器: 名称_2f825d35f-17fe-3162-0e68-d10676d09b781.1.1.2

处理历史:

处置人	处置状态	处置说明	处置时间
超级管理员	已修复	22222	2024-03-12 18:25:45
超级管理员	修复中	11111	2024-03-12 18:25:36
超级管理员	已修复	批量测试修复中	2024-03-12 17:29:17
超级管理员	已修复	批量测试修复中	2024-03-12 17:28:07
超级管理员	修复中	批量处置修复中	2024-03-12 17:27:42
超级管理员	忽略		2024-03-12 17:26:25

5、每条漏洞能够关联资产信息，可快速查看关联的资产详情。

云安全中心

漏洞管理

漏洞名称 请输入 漏洞等级 高危 CVE编号 请输入 查询 重置

忽略 修复中 已修复 已加固

漏洞名称	CVE编号	漏洞等级	处置状态	服务器	最后发现时间	更新时间	操作
		高危	已加固	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 15:22:49	忽略 修复中 已修复 查看
		高危	忽略	主机名称_5825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:58:03	修复中 已修复 已加固 查看
		高危	已加固	主机名称_5825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-06-21 14:53:48	忽略 修复中 已修复 查看
		高危	忽略	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:47	修复中 已修复 已加固 查看
		高危	已加固	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
		高危	已加固	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-15 10:43:35	忽略 修复中 已修复 查看
		高危	已修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
		高危	已修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-05 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
		高危	已修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-12 18:25:45	忽略 修复中 已加固 查看
		高危	待修复	ecm-ceshi825d35f-17fe-3162-0e68...	2024-03-11 11:15:27	2024-03-11 11:15:17	忽略 修复中 已修复 已加固 查看

1 2 共 12 条 10条/页 前往 1 页

云安全中心

资产详情

资产信息 脆弱性信息

基本信息

基本信息

主机名称: ecm-ceshi 主机ID: ab8fafe-7602-4eeb-b021-b753aadedfe6 资产状态: 运行中

操作系统: linux 操作系统版本: 虚拟机有云名称: vpc-osm-ceshi

云资源创建时间: 2024-06-18 01:04:30 云资源到期时间: 2024-07-18 01:05:37 地域:

可用区: default

5.3. 如何对资产进行查看管理

1、进入资产中心-资产管理页面，为租户提供资产及资产属性的查询功能。

云安全中心

资产管理

资产中心 资产管理

添加条件

云资源创建时间	云资源到期时间	是否安装安全卫士	资产状态	主机名称	安全卫士agent是否在线	资产重要性	操作
2024-06-12 16:09:22	2024-07-12 16:09:34		运行中	ctcss-stab-j5R			查看
2024-06-12 16:10:31	2024-07-12 16:10:46		运行中	ctcss-stab-x44			查看
2024-06-12 16:11:40	2024-07-12 16:11:51		运行中	ctcss-stab-7g4			查看
2024-04-18 14:43:35	2024-07-18 14:43:50		运行中	ctcss-lab-centos7-a618			查看
2024-04-18 14:47:14	2024-07-18 14:47:26		运行中	ctcss-lab-ubuntu18-4e70			查看
2024-06-12 16:16:21	2024-07-12 16:16:32		运行中	ctcss-stab-tpv			查看
2024-06-12 16:12:49	2024-07-12 16:12:59		运行中	ctcss-stab-W5s			查看
2024-06-12 16:15:06	2024-07-12 16:15:19		运行中	ctcss-stab-9sJ			查看

2、选择常用搜索项查询。

云安全中心

资产管理

1. 点击搜索框

常用搜索项:

主机名称 资产状态 是否安装安全卫士 安全卫士agent是否在线 资产重要性

2. 选择搜索项

云资源创建时间	云资源到期时间	是否安装安全卫士	资产状态	主机名称	安全卫士agent是否在线	资产重要性	操作
2024-06-18 01:07:41	2024-07-18 01:07:51		运行中	ecm-ceshi			查看
2024-06-18 01:13:16	2024-07-18 01:13:27		运行中	ecm-osm-ceshi			查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:58		运行中	VM-b889b4b1			查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:57		运行中	VM-1321844f			查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:21		运行中	VM-3bd4041a			查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:20		运行中	VM-R8523ac			查看
2024-06-20 20:08:57			运行中	proxy			查看
2024-06-20 19:02:02			运行中	tcpserver			查看
2024-06-20 19:53:05			运行中	client			查看
2024-06-12 14:39:18			运行中	ctcss-test-mq			查看
2024-06-02 17:13:09	2024-07-02 17:13:41		运行中	ycdl-5			查看
2024-05-14 15:41:17			运行中	ctcss-test-KXZ3			查看

共 82 条 < 1 2 3 4 5 > 20条/页

云安全中心

资产管理

3. 输入相关搜索内容

主机名称 = *ecm-ceshi*

添加条件

点击【查询】按钮

云资源创建时间	云资源到期时间	是否安装安全卫士	资产状态	主机名称	安全卫士agent是否在线	资产重要性	操作
2024-06-18 01:07:41	2024-07-18 01:07:51		运行中	ecm-ceshi			查看
2024-06-18 01:13:16	2024-07-18 01:13:27		运行中	ecm-osm-ceshi			查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:58		运行中	VM-b889b4b1			查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:57		运行中	VM-1321844f			查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:21		运行中	VM-3bd4041a			查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:20		运行中	VM-R8523ac			查看
2024-06-20 20:08:57			运行中	proxy			查看
2024-06-20 19:02:02			运行中	tcpserver			查看
2024-06-20 19:53:05			运行中	client			查看
2024-06-12 14:39:18			运行中	ctcss-test-mq			查看
2024-06-02 17:13:09	2024-07-02 17:13:41		运行中	ycdl-5			查看
2024-05-14 15:41:17			运行中	ctcss-test-KXZ3			查看

共 82 条 < 1 2 3 4 5 > 20条/页

3、选择常用时间查询。

云安全中心

- 安全概览
- 资产中心
- 资产概览
- 资产管理
- 风险管理
- 威胁运营
- 分析中心
- 工单管理
- 编排响应
- 报表中心
- 已购资源
- 设置

资产管理

点击“日历”图标

选择“时间”

常用时间

今天 最近7天 最近30天 全部

从 开始日期 至 结束日期

云资源创建时间	云资源到期时间	是否安装安全卫士	资产状态	主机名称	安全卫
2024-06-18 01:07:41	2024-07-18 01:07:51		运行中	ecm-ceshi	
2024-06-18 01:13:16	2024-07-18 01:13:27		运行中	ecm-osm-ceshi	
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:58		运行中	VM-b98b4b1	
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:57		运行中	VM-1321844f	
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:21		运行中	VM-3bd4041a	
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:20		运行中	VM-f85523ac	
2024-06-20 20:08:57			运行中	proxy	
2024-06-20 19:02:02			运行中	tcpserver	
2024-06-20 19:53:05			运行中	client	
2024-06-12 14:39:18			运行中	ctcss-test-mq	
2024-06-02 17:13:09	2024-07-02 17:13:41		运行中	ycdl-5	
2024-05-14 15:41:17			运行中	ctcss-test-KxZ3	

共 82 条 < 1 2 3 4 5 > 20条/页

4、选择时间段查询。

资产管理

点击

常用时间

今天 最近7天 最近30天 全部

从 开始日期 至 结束日期

2024-06-21 00:00:00 > 2024-07-31 00:00:00

2024年6月

2024年7月

清空 确定

ctcss-test-KxZ3

共 82 条 < 1 2 3 4 5 > 20条/页

5、查询条件组：保存查询条件，方便用户快速查询。

云安全中心

安全概览

资产中心

资产概览

资产管理

风险管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报表中心

已购资源

设置

资产管理

主机名称 = *ecm-ceshi *

2024-06-21 00:00:00-2024-07-31 00:00:00



查询

重置

添加条件

已保存查询条件组

您可以新建查询条件组，以便下次快速查询

新增

云资源创建时间	云资源到期时间	是否安装安全卫士	资产状态	主机名称	操作
2024-06-18 01:07:41	2024-07-18 01:07:51		运行中	ecm-ceshi	查看
2024-06-18 01:13:16	2024-07-18 01:13:27		运行中	ecm-osm-ceshi	查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:58		运行中	VM-b989b4b1	查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:57		运行中	VM-1321844f	查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:21		运行中	VM-3bd4041a	查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:20		运行中	VM-85523ac	查看
2024-06-20 20:08:57			运行中	proxy	查看
2024-06-20 19:02:02			运行中	tcpserver	查看
2024-06-20 19:53:05			运行中	client	查看
2024-06-12 14:39:18			运行中	ctcss-test-mq	查看
2024-06-02 17:13:09	2024-07-02 17:13:41		运行中	yodi-5	查看
2024-05-14 15:41:17			运行中	ctcss-test-KoZ3	查看

共 75 条 < 1 2 3 4 > 20条/页

点击

云安全中心

安全概览

资产中心

资产概览

资产管理

风险管理

威胁运营

分析中心

工单管理

编排响应

报表中心

已购资源

设置

资产管理

主机名称 = *ecm-ceshi *

2024-06-21 00:00:00-2024-07-31 00:00:00



查询

重置

添加条件

已保存查询条件组


您可以新建查询条件组，以便下次快速查询

新增


云资源创建时间	云资源到期时间	是否安装安全卫士	资产状态	主机名称	操作
2024-06-18 01:07:41	2024-07-18 01:07:51		运行中	ecm-ceshi	查看
2024-06-18 01:13:16	2024-07-18 01:13:27		运行中	ecm-osm-ceshi	查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:58		运行中	VM-b989b4b1	查看
2024-06-18 17:50:44	2024-07-18 17:50:57		运行中	VM-1321844f	查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:21		运行中	VM-3bd4041a	查看
2024-06-18 17:49:08	2024-08-18 17:49:20		运行中	VM-85523ac	查看
2024-06-20 20:08:57			运行中	proxy	查看
2024-06-20 19:02:02			运行中	tcpserver	查看
2024-06-20 19:53:05			运行中	client	查看
2024-06-12 14:39:18			运行中	ctcss-test-mq	查看
2024-06-02 17:13:09	2024-07-02 17:13:41		运行中	yodi-5	查看
2024-05-14 15:41:17			运行中	ctcss-test-KoZ3	查看

共 75 条 < 1 2 3 4 > 20条/页

点击

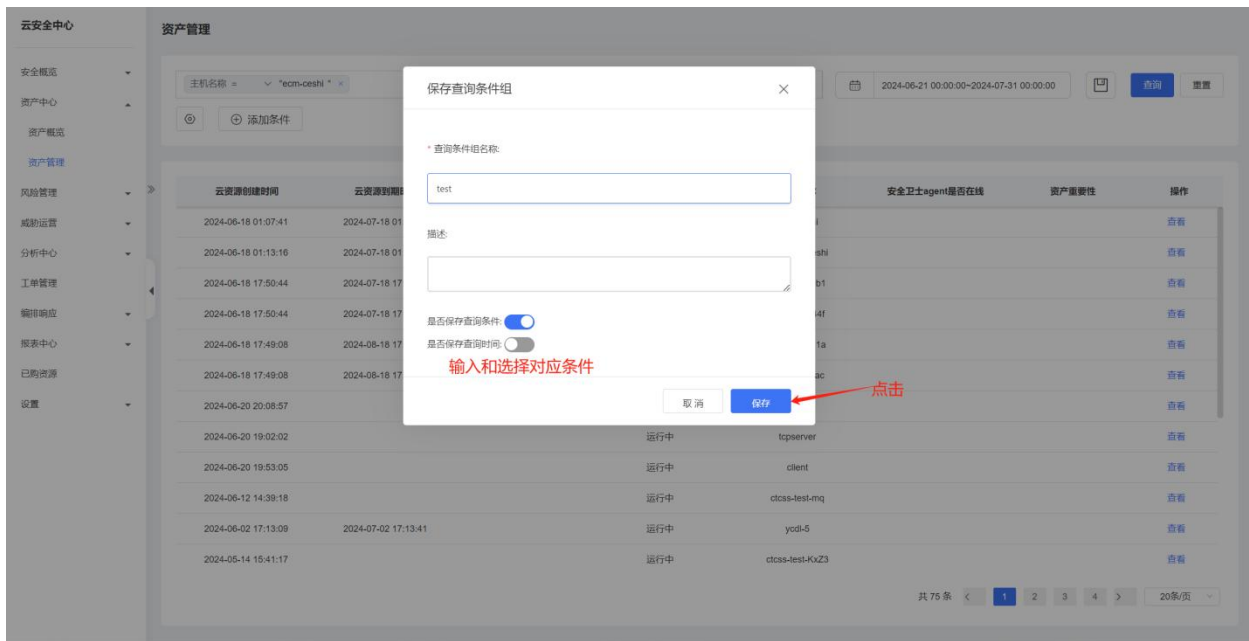


6、添加条件查询。

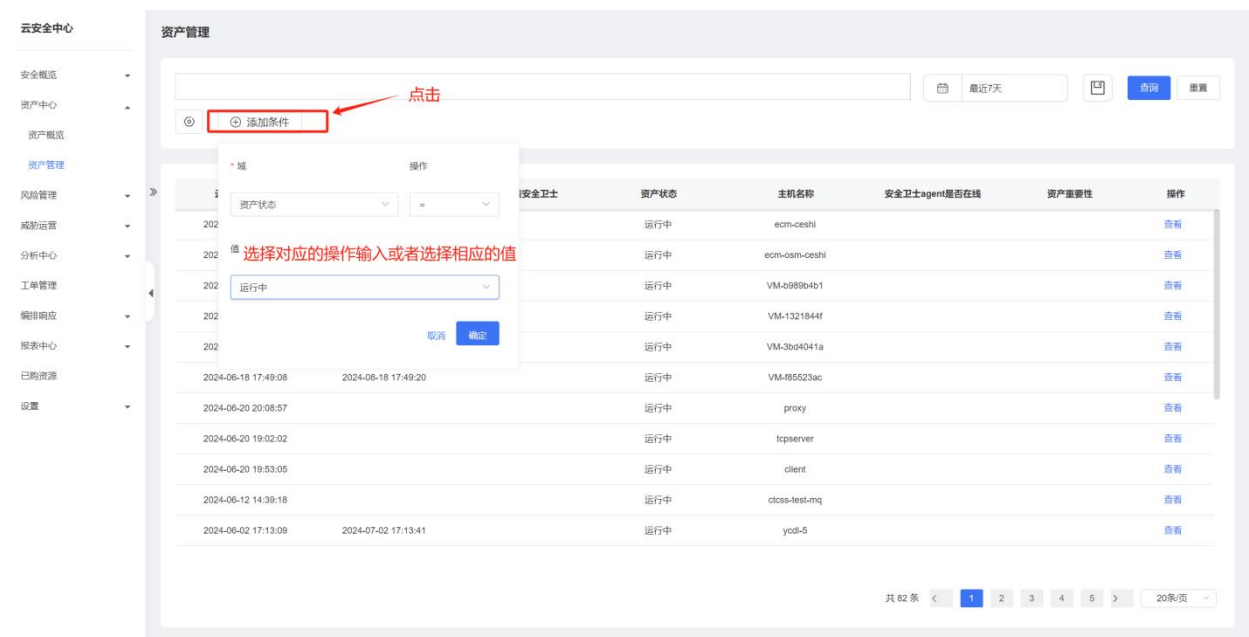


5.4. 如何进行威胁建模

1、进入云安全中心-威胁监测-威胁建模页面

可以通过关键字、快捷方式、规则类型和标签查询关联分析规则。

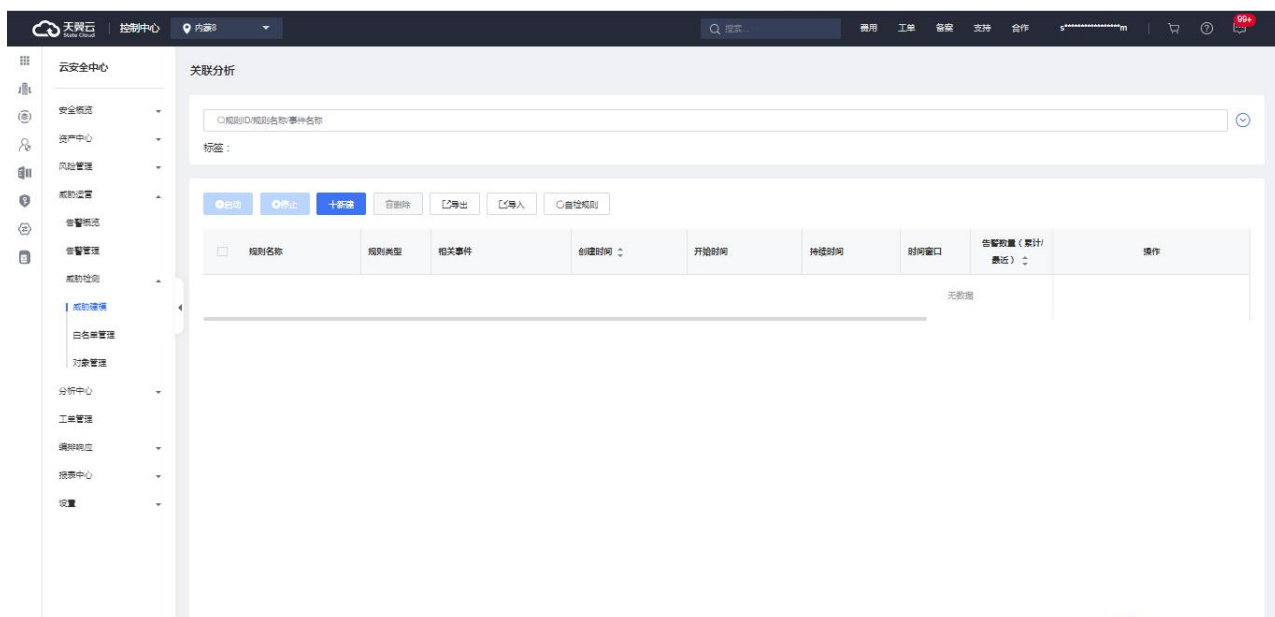

2、点击“新建规则”按钮

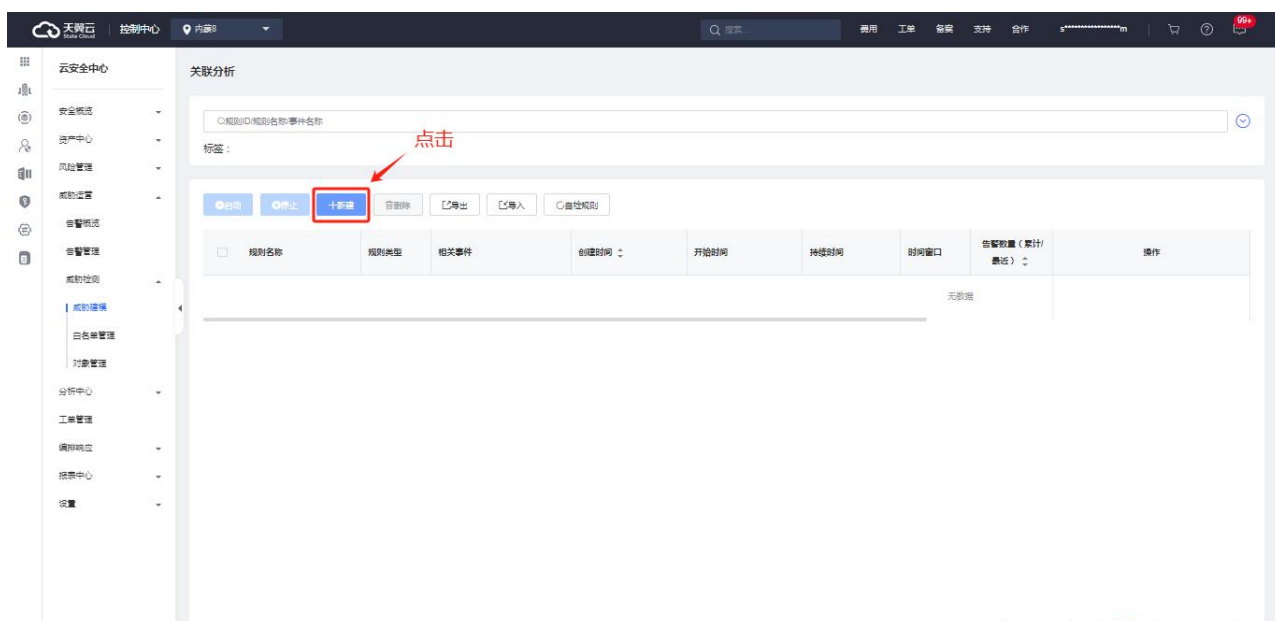

3、填写基本信息填写，带有*的为必填项

云安全中心

安全概览

资产中心

风险治理

威胁态势

分析中心

工单管理

编排响应

检测中心

设置

关联分析规则配置

基本信息

规则名称

test

名称可用 4/54

规则描述

请输入

0/500

规则类型

数据窃取

规则模板

普通模板

规则模板描述：普通模板，用于基于单个属性的事件名称转换。

标签

请选择类型

标签编辑

原始告警源

事件名称A

网络暴力破解

过滤条件

无

输出结果

输出属性

A.日志ID

聚合类型

组合

重命名为

告警关联日志ID

输出属性

A.日志发生时间

聚合类型

MIN

重命名为

告警开始时间

云安全中心

安全概览

资产中心

风险治理

威胁态势

分析中心

工单管理

编排响应

检测中心

设置

关联分析规则配置

原始告警源

事件名称A

网络暴力破解

过滤条件

无

输出结果

输出属性

A.日志ID

聚合类型

组合

重命名为

告警关联日志ID

输出属性

A.日志发生时间

聚合类型

MIN

重命名为

告警开始时间

输出属性

A.日志发生时间

聚合类型

MAX

重命名为

告警结束时间

输出属性

A.源IP地址

聚合类型

MIN

重命名为

源IP地址

输出属性

A.源端口

聚合类型

MIN

重命名为

源端口

输出属性

A.目的IP地址

聚合类型

MIN

重命名为

目的IP地址

输出属性

A.目的端口

聚合类型

MIN

重命名为

目的端口

输出属性

A.资产ID

聚合类型

MIN

重命名为

资产ID

添加输出属性

告警配置

归并模式

不归并

按自然日（0点-24点）归并



按分钟归并

会话间隔

0

分钟

127

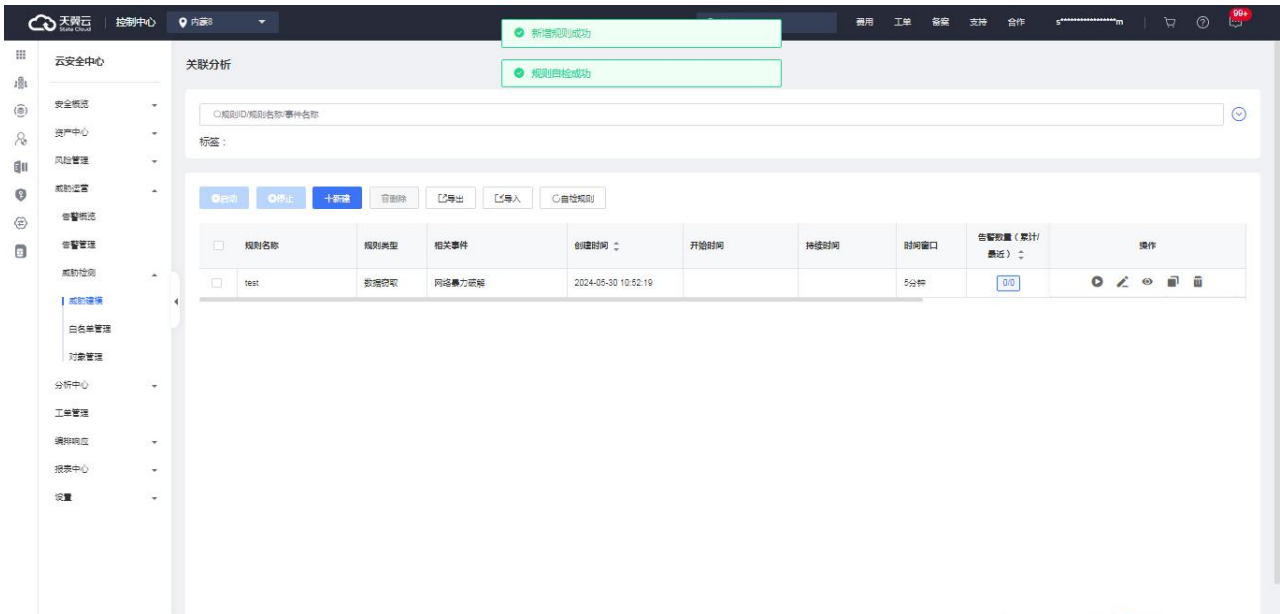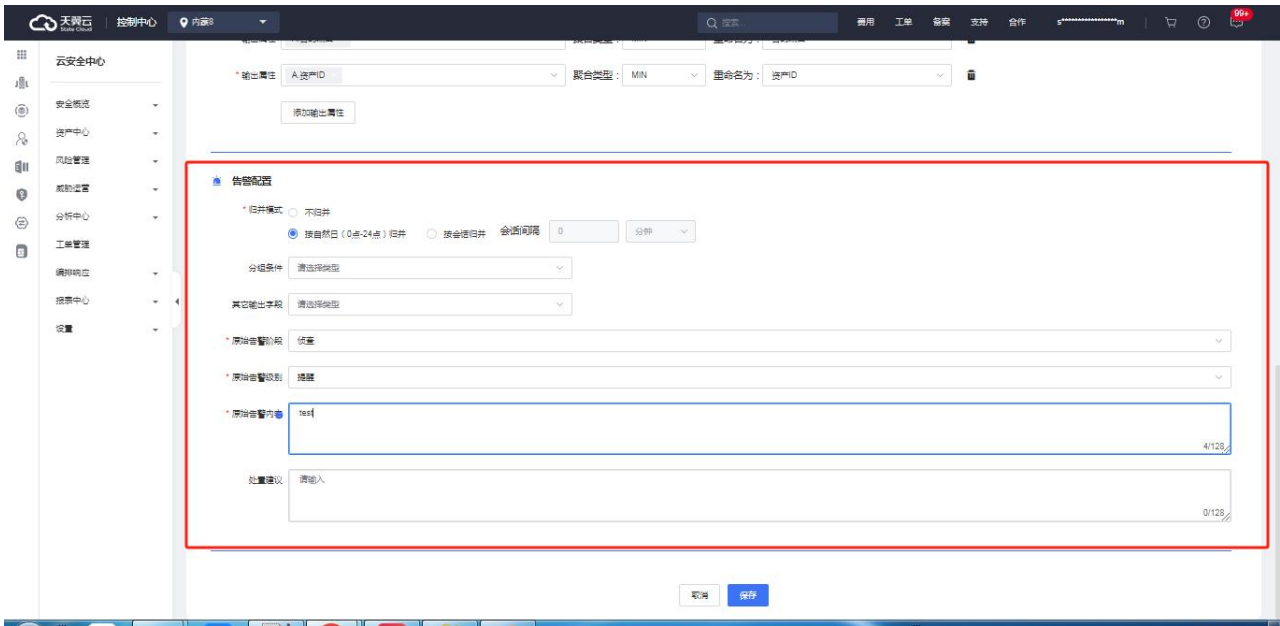

5.5. 等级保护测评解读

云安全中心产品符合等级保护 2.0 标准体系主要标准。根据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），云安全中心满足第三级及以下安全要求：

等保标准章节	等保标准序号	云安全中心对应功能	功能解读
安全区域边界-边界防护	8.1.3.1	插件管理、威胁运营、编排响应	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。同时能够对

等保标准章节	等保标准序号	云安全中心对应功能	功能解读
			非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查，通过处置功能实现对相关访问进行限制
安全区域边界-访问控制	8.1.3.2	插件管理、威胁运营、编排响应	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。同时能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查，通过处置功能实现对相关访问进行限制
安全区域边界-入侵防范	8.1.3.3	插件管理、威胁运营、编排响应	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，可在关键网络节点处检测、防止或限制从外部/内部发起的网络攻击行为，并对这些攻击行为进行分析、记录以及提供报警
安全区域边界-恶意代码和垃圾邮件防范	8.1.3.4	插件管理、威胁运营、编排响应	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，可在关键网络节点处对恶意代码进行检测、分析，并通过处置功能实现对相关机器访问进行限制
安全区域边界-安全审计	8.1.3.5	插件管理、威胁运营	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，可以在网络边界以及重要网络节点进行安全审计，记录包括相关告警的日期和时间、用户、告警类型、告警是否成功及其他与审计相关的信息，通过威胁运营，能将单独用户行为审计和数据分析。
安全计算环境-安全审计	8.1.4.3	插件管理、威胁运营	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，可以在网络边界以及重要网络节点进行安全审计，记录包括相关告警的日期和时间


等保标准章节	等保标准序号	云安全中心对应功能	功能解读
			、用户、告警类型、告警是否成功及其他与审计相关的信息。云安全中心日志通过多副本实时存储多分，保障用户日志在其存储周期内不丢失、可恢复
安全计算环境-入侵防范	8.1.4.4	插件管理、威胁运营、编排响应	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，能发现可能存在的已知漏洞,并在经过充分测试评估后,及时修补漏洞，同时应能够检测到对重要节点进行入侵的行为,并在发生严重入侵时提供报警
安全计算环境-恶意代码防范	8.1.4.5	插件管理、威胁运营、编排响应	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，能够及时采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为。通过处置功能将其有效阻断。
安全区域边界-集中管控	8.1.5.4	插件管理、威胁运营、编排响应	云安全中心通过获取 WAF、防火墙以及安全卫士等日志数据，以及不同安全设备的处置集成，实现对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控； 通过内网建立一条安全的信息传输路径,对网络中的安全设备或安全组件进行管理； 形成对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测； 通过实时的日志采集，对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析,并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求；

等保标准章节	等保标准序号	云安全中心对应功能	功能解读
			同时在应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理； 通过编排响应能对网络中发生的各类安全告警进行识别、报警和分析；

5.6. 如何接入产品日志、告警

打开云安全中心的设置>集成配置，在集成配置中选择需要接入的日志类型。部分日志支持直接转告警，可以直接打开转告警开关，云安全中心会根据内置转告警规则进行转告警配置。

接入流程如下：

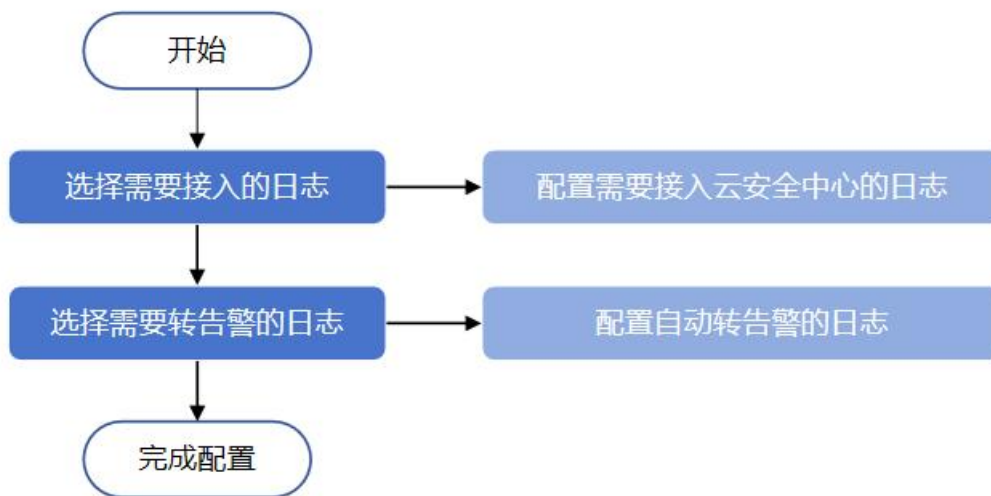

1. 选择“设置 > 数据源监控”，打开数据源监控页面。
2. 在操作列点击“启用”，确保数据源监控处于启用状态。

数据源监控

数据源IP:

[Kafka日志](#) [Syslog日志](#)

数据源IP	资产名称	设备厂商	设备类型	端口	状态	收到最近一条日志时间	操作
127.0.0.1	云堡垒机 (原生版) 企业版	天翼云科技有限公司	告警信息	9080	启用中	2025-07-08 16:28:40	 
127.0.0.1	服务糖安全卫士 (原生版)	天翼云科技有限公司	资产信息	8090	启用中	2025-07-16 03:50:08	 

- 选择“设置 > 集成配置”，打开数据集成配置页面。
- 选择需要接入的日志，并打开日志接入开关。

集成配置

安全服务	日志类型	状态	日志接入	自动转告警
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		未接入	☐	☐

- 选择需要转告警的日志，并打开自动转告警的开关。

集成配置

安全服务	日志类型	状态	日志接入	自动转告警
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		已接入	☒	☒
		未接入	☐	☐

说明：

- 系统默认会接入部分日志，用户如有需要，可以自行关闭。
- 需要先在数据源监控页面启用开关后，才可以在集成配置页面中开启日志和告警配置。
- 选择需要接入的日志时，只能针对您已经购买的云产品。
- 选择需要转告警的日志，只能针对已经选择接入的日志进行。

6. 常见问题

6.1. 产品咨询类

Q：云安全中心是否只是对其他云安全产品日志进行采集分析？

A：云安全中心产品除了采集其他安全产品的日志进行统一管理外，还提供编排响应以及处置的能力，能够对告警形成自己的处置流程，并进行自动化处置。云安全中心打通了云上的各类安全产品形成联动响应处置，帮助用户提升威胁响应处置效率。

Q：云安全中心如何帮助客户满足等保合规要求？

A：云安全中心提供的插件管理、威胁运营、编排响应等功能，可以满足等保的“边界防护”、“访问控制”、“入侵防范”、“恶意代码和垃圾邮件防范”、“安全审计”、“恶意代码防范”、“集中管控”等要求。具体可参见等级保护测评解读。

Q：云安全中心支持采集云上哪些安全日志？

A：云安全中心目前支持采集云上安全产品的安全告警日志，包括 Web 应用防火墙（原生版）、服务器安全卫士（原生版）、云等保专区、数据库审计、云堡垒机（原生版）企业版等产品。

Q：短信使用余量是否进行提醒？

A：云安全中心会在剩余 500 条和全部使用完短信时提醒用户的短信剩余量。

Q：云安全中心没有收到告警，可能的原因是什么？

若已在日志发送端配置好日志转发，但在云安全中心反复刷新仍未收到日志，请先检查网络是否可达，网络不可达将导致日志接收失败。

建议您依次检查：

1. IP 端口配置是否无误。

2. 是否在云安全中心“设置 > 集成配置”页面打开了日志接入与自动转告警开关。
3. 使用运维工具检测到端口网络是否通畅。
4. 若需要接入云等保 v1.0 的安全原子能力，请确认是否升级了 proxy 组件。

若以上检查确认无误，请您通过官网工单系统或联系工程师排查问题并解决。

6.2. 计费购买类

Q：同一个账号可以购买多个云安全中心实例吗？

A：同一个账号在同一个区域只能购买一个云安全中心实例，对应一个主资源版本。购买云安全中心实例后，您可以购买扩展资源。

Q：云安全中心实例到期后，数据还会保留吗？

A：购买的云安全中心实例到期后如未按时续费，公有云平台会提供一定的保留期。

- 保留期内，平台会冻结云安全中心的服务，用户配置的各类数据会继续生效，但用户无法访问云安全中心。
- 保留期满，用户若仍未续费，平台会清除实例资源，用户原有的配置信息将会被删除，同时云安全中心将不再获取第三方日志、用户云上资产等信息。

Q：云安全中心实例可以降低规格吗？

A：云安全中心实例不支持降级，同时已绑定的扩展资源也不支持单独退订。如您需要降低当前规格，您可以先退订当前的云安全中心实例，再重新购买云安全中心实例。

Q：云安全中心是否支持自动续订？

A：支持。您可以在购买套餐的同时勾选自动续订，同时也支持在使用过程中，在订单中心中设置自动续订。

Q：云安全中心存在规格差异吗？

A：当前云安全中心只有一个标准版，标准版版本附带的服务如下所示。

版本	即时通知服务	日志分析量
标准版	10000 条/月	50G/月

Q：云安全中心有哪些扩展服务可以购买？

A：云安全中心支持 2 种类型的扩展资源，用户可支持根据实际使用需求购买日志分析量扩展资源和态势大屏扩展资源。其中，态势大屏扩展资源只可购买一次，日志分析量扩展资源的购买资源最小单位为 50G，即扩展资源需要购买 50G 的整数倍。

Q：续费时是否可同时变更云安全中心版本或规格？

A：续费时您只能为当前的云安全中心实例版本规格进行续费，增加使用时长。续费时不能同时变更云安全中心的规格。您可以在续费完成后，对云安全中心实例版本进行升级。

Q：扩展资源购买上限是什么？

A：当前云安全中心提供态势大屏扩展资源及日志分析量拓展包。态势大屏扩展资源订购上限为 1 个，日志分析量拓展包订购暂无订购上限。请您根据业务需要按需订购。

Q：云安全中心是否支持按需计费？

A：当前云安全中心不支持按需计费。

Q：云安全中心有促销折扣吗？

A：当前云安全中心暂无优惠折扣。

Q：在使用期间购买了扩展资源，资源到期时间是何时？

A：扩展资源购买后与主资源绑定，资源到期时间与主资源一致。

Q：购买的扩展资源，支持单独退订吗？

A: 不支持。扩展资源购买后与主资源绑定，不支持单独退订。

Q: 退订重购后，原实例的配置数据可以保留吗？

A: 用户退订后在 15 天内重新购买实例时，可恢复原有配置。当重新购买时距离退订已超过 15 天，原资源已释放且配置数据已删除，则无法恢复。

Q: 如何选择日志分析量扩展资源？

A: 购买日志分析量扩展资源时，您需要测算接入云安全中心的所有日志数据总量，确保您选购的日志分析量能覆盖每月的日志数据总量。

Q: 日志分析量扩展资源会过期吗？

A: 每月优先使用主资源赠送的日志分析量，当赠送部分使用完毕后再消耗日志分析量扩展资源。未用完的日志分析量扩展资源会一直累积（赠送部分每月清零不进行累积）。

Q: 如何查看当前购买产品的产品规格

A: 购买、续订、升级扩容后可以通过产品信息页面查看所购买产品的规格，同时个人消息中心以及用户绑定的手机也能够收到相关的购买成功提示短信。

查看购买后的云安全中心规格方式如下：

1. 登录天翼云控制中心。
2. 在控制台列表页，选择“安全>云安全中心”。
3. 进入产品服务页面，选择“已购资源”。



The screenshot displays the '云安全中心' (Cloud Security Center) product page. The left sidebar contains a navigation menu with items like '安全态势', '资产中心', '风险管理', '威胁运营', '分析中心', '编排响应', '报表中心', '已购资源', and '设置'. The main content area is titled '产品信息' (Product Information) and shows details for the '云安全中心 (标准版)' (Cloud Security Center - Standard Edition). It includes a '购买状态' (Purchase Status) section with a '未购买' (Not Purchased) button and a '日志分析量' (Log Analysis Volume) section with a progress bar indicating 0 GB used out of 100 GB. A '购买日志分析量' (Purchase Log Analysis Volume) button is also visible.

注意：

购买成功后需要等待一段时间相关规格才能刷新，预计等到 1-2 分钟左右。

6.3. 配置类

6.3.1. 数据接入相关

Q：为什么要进行数据接入？

A：云安全中心（CT-CSC，Cloud Security Center，简称 CSC）作为用户侧的安全中心，其核心数据来源是用户的各种安全设备。

Q：云安全中心数据接入要如何配置？

A：打开云安全中心的设置>集成配置，在集成配置中选择需要接入的日志类型即可。

Q：云安全中心告警需要如何配置？

A：打开云安全中心的设置>集成配置，在集成配置中选择需要接入的日志类型。部分日志支持直接转告警，可以直接打开转告警开关，云安全中心会根据内置转告警规则进行转告警配置。同时云安全中心还支持自定义转告警配置，即通过云安全中心的“威胁运营 > 威胁检测 > 威胁建模”功能实现自定义告警配置。


6.3.2. 告警通知相关

Q：如何获取钉钉机器人的 token 和 secret？

1. 进入钉钉选择组织团队



2. 发起群聊

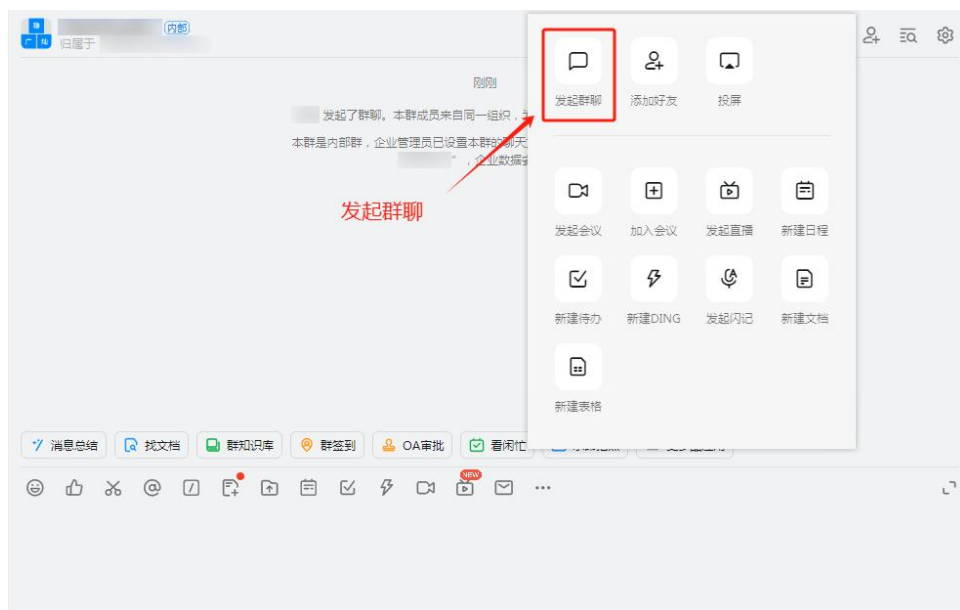

3. 创建群聊

发起群聊

×

Q 搜索



按好友选



按架构选



按群聊选



批量导入



已选择 (1/1000)



群名称： 取个群名称方便后续搜索

群场景：内部群 内部

切换


用于企业/团队内部沟通，所有群成员均来自于同一个团队。创建后仅支持邀请本企业/团队内部成员入群

群归属： >

取消

确定


4. 点击群设置

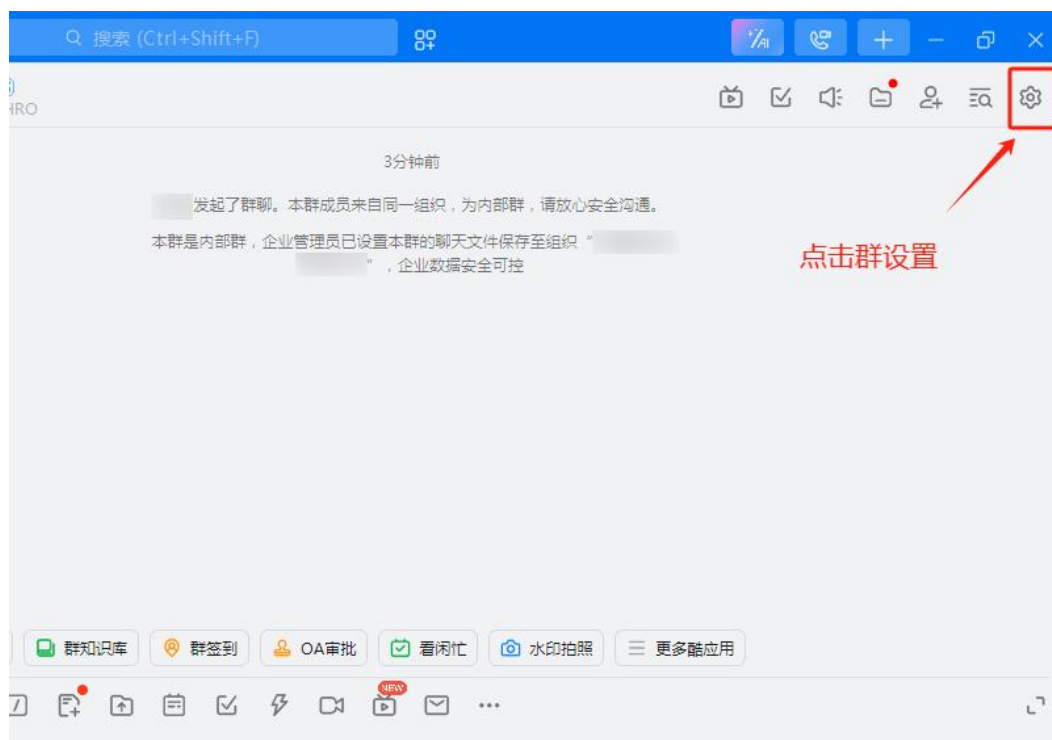

5. 下拉点击机器人




6. 点击添加机器人

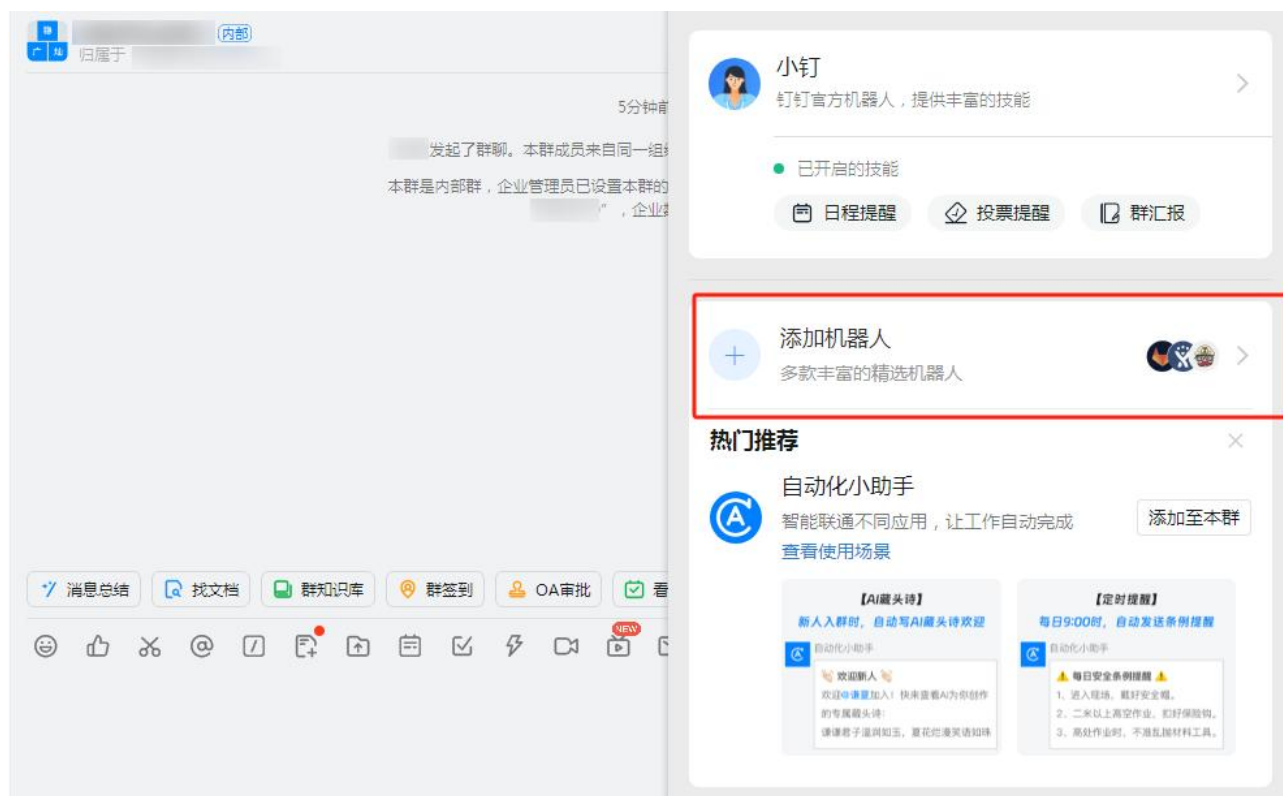

7. 选择自定义机器人

机器人

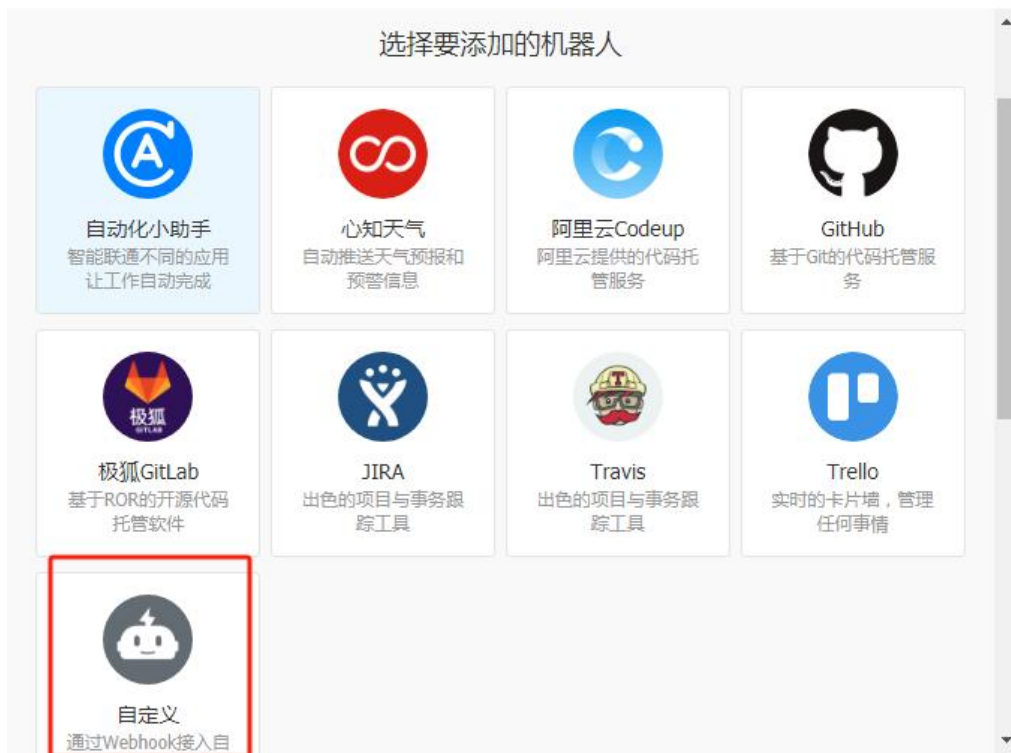

8. 点击添加

机器人详情



9. 勾选加签（产生的密码对应云安全中心中钉钉通知联系组的 secret）

添加机器人

* 添加到群组：

安全设置 ?

* 说明文档

☐ 自定义关键词

☒ 加签 勾选加签

SECa387469edd930eaaef10d948f13b8

重置

复制

密钥如上，签名方法请参考 [说明文档](#)

☐ IP地址 (段)

是否开启Outgoing机制（该功能正在维护中，给你带来不便敬请见谅）

☒ 我已阅读并同意《自定义机器人服务及免责条款》

取消

完成

10. 完成后点击机器人



11. 点击机器人设置



12. 复制 Webhook

设置

机器人名字：

test

接收群组：

消息推送：

开启

Webhook：

https://oapi.dingtalk.com/robot/send?ac

复制

重置

* 请保管好此 Webhook 地址，不要公布在外部网站上，泄露有安全风险

使用 Webhook 地址，向钉钉群推送消息 [查看文档](#)

安全设置 ?
* [说明文档](#)

☐ 自定义关键词

取消

完成

13. 获取 Webhook 后


https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=39c0d034b99e9818aaa56e07c907f91b54ec8cd
d5dfddd78ff73e8bc99e955d4

token=后的部分为云安全中心联系组钉钉需要的 token

Q：如何获取企业微信机器人的 key？

注：微信群必须是内部群 外部群添加不了群机器人

1. 添加群机器人





2. 获取到机器人的 key 值

添加机器人

完成



已添加 test

配置Webhook后可推送消息到群

配置说明



Webhook地址

[https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-...](https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=0317a550-1837-46ea-bf69-4a04dcd876c0) 复制

<https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=0317a550-1837-46ea-bf69-4a04dcd876c0>

Key=后面的值为云安全中心联系组中的 KEY